



投光照明器具特性		
品名（品番）	NYT1021NZ+NYK50000	
光源	LED5000_70_1940 ×1 1940.0 l m	
管理番号	K0165404(0)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	70.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	33.9%	66.7%	79.9%	
最大光度	11364 cd/1000 lm	ビーム角	12.7	27.3	37.6	

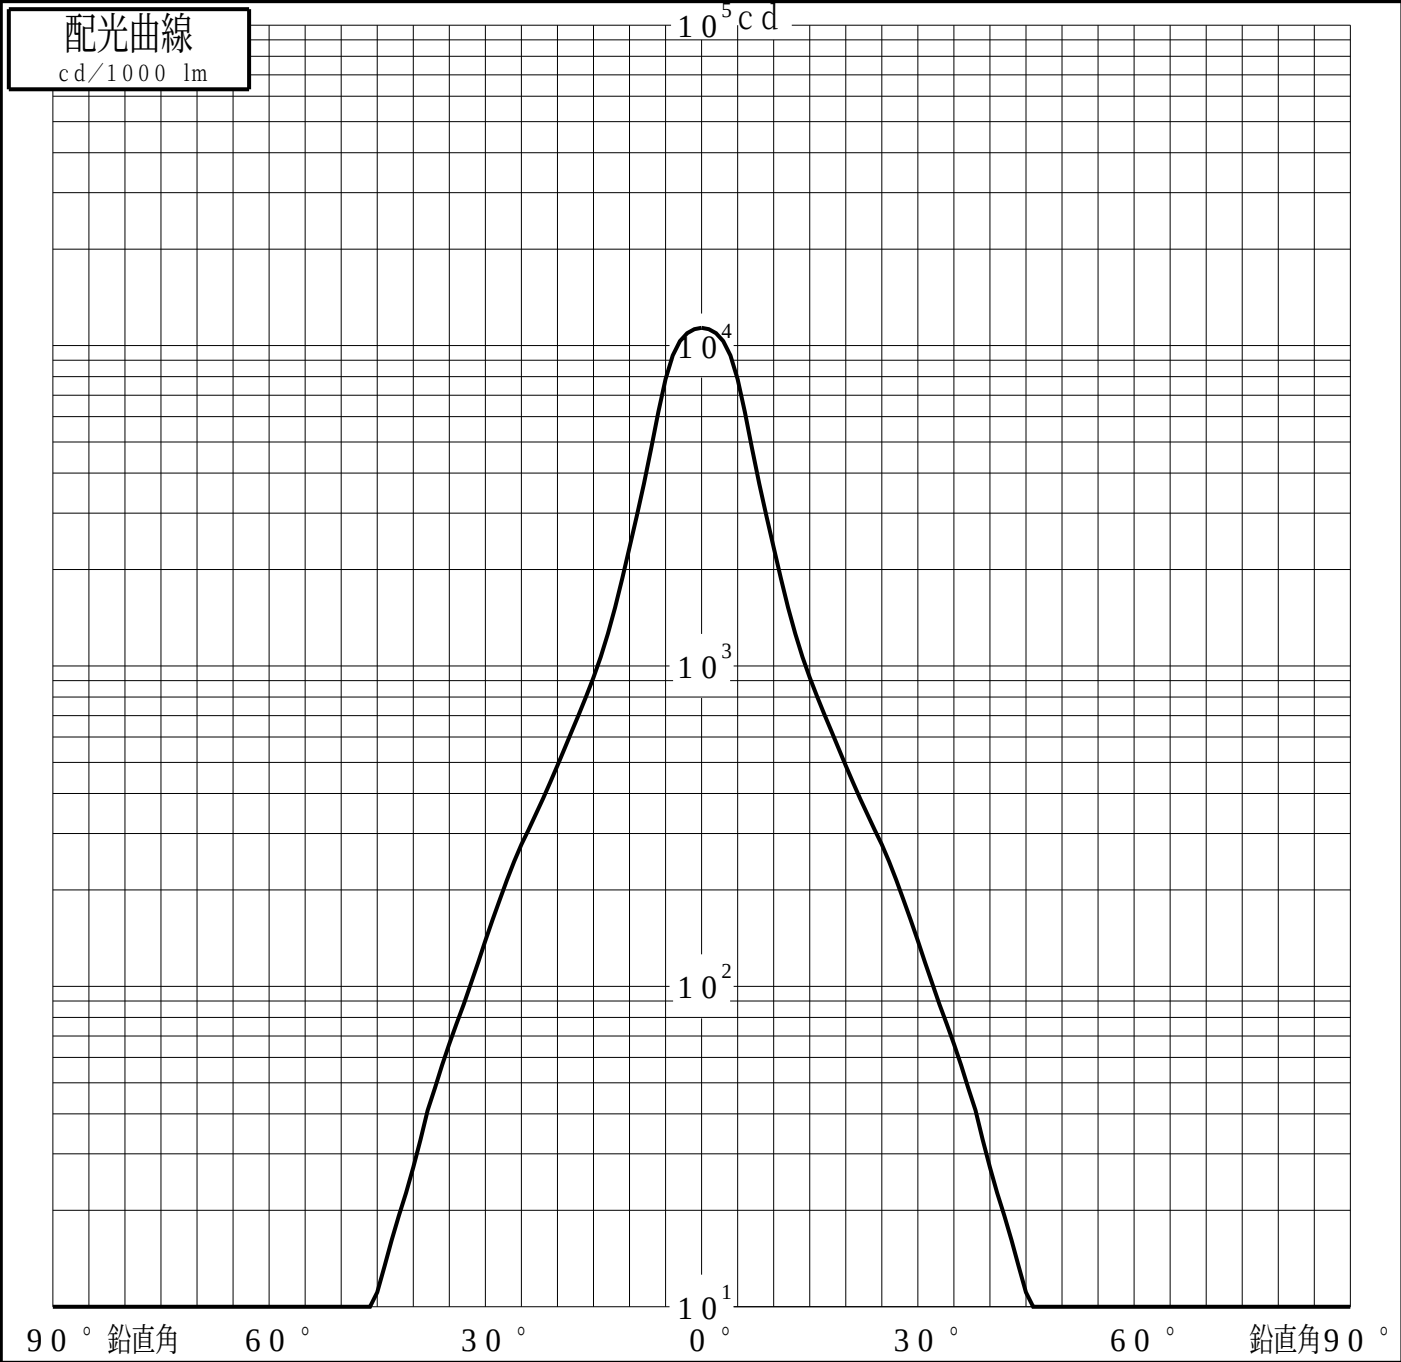

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYT1021NZ+NYK50000	光源	LED5000_70_1940 ×1
管理番号	K0165404(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

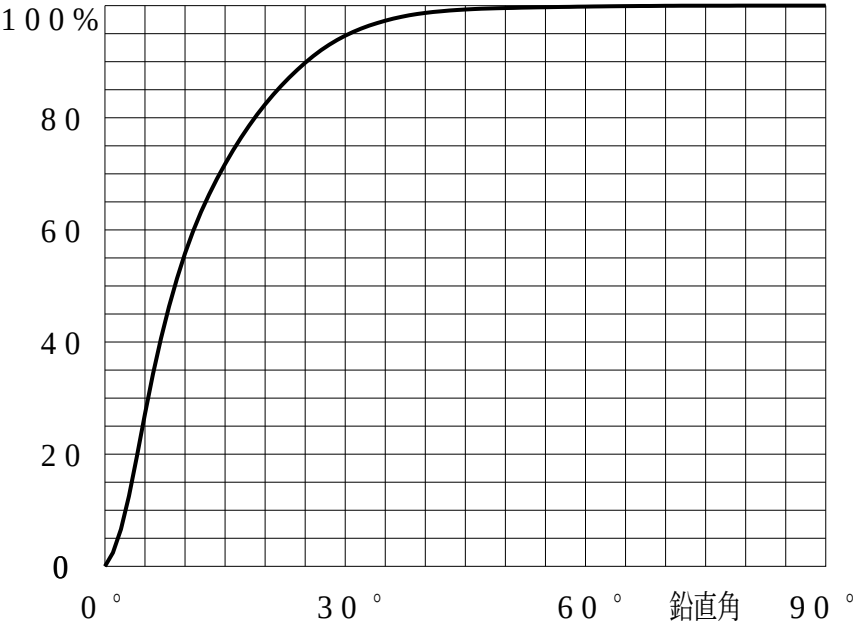

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

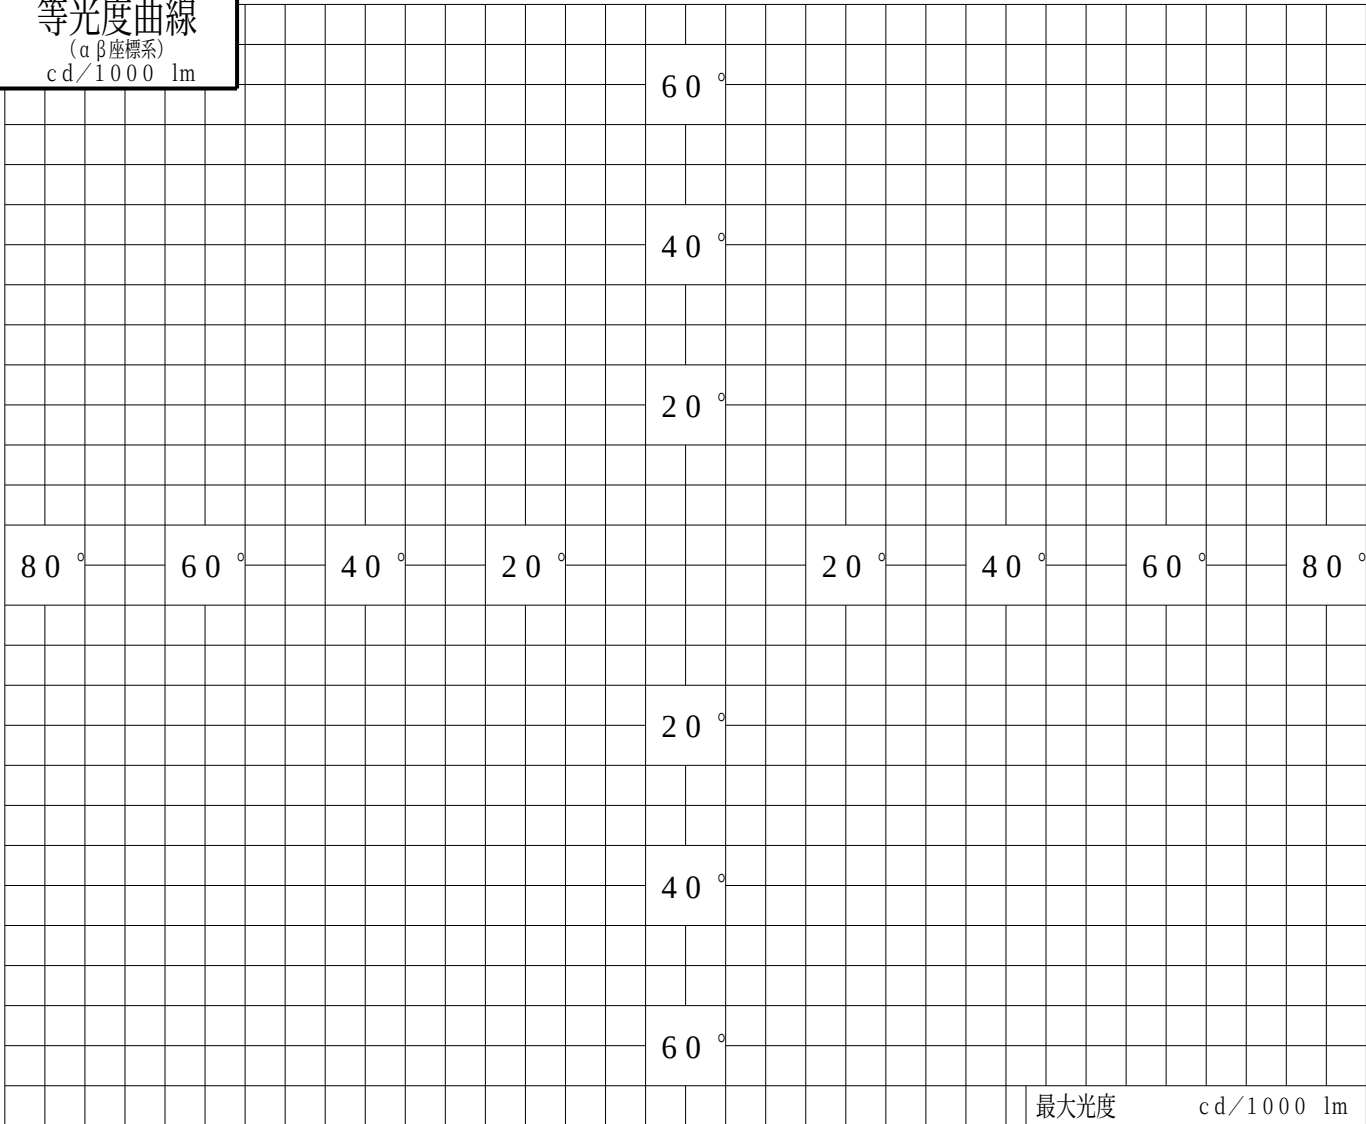

最大光度 cd/1000 lm