


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY2 2 0 2 2 + NTS9 5 1 0 0 + NYY9 0 0				
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 8 0 ×1 2 8 0 . 0 l m				
管理番号	K0 1 7 2 4 5 7 (0) DJ 1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビーム効率	54.9%	90.5%	94.8%
最大光度	5 2 1 6 cd/1000 lm	ビーム角	24.6	41.8	47.3

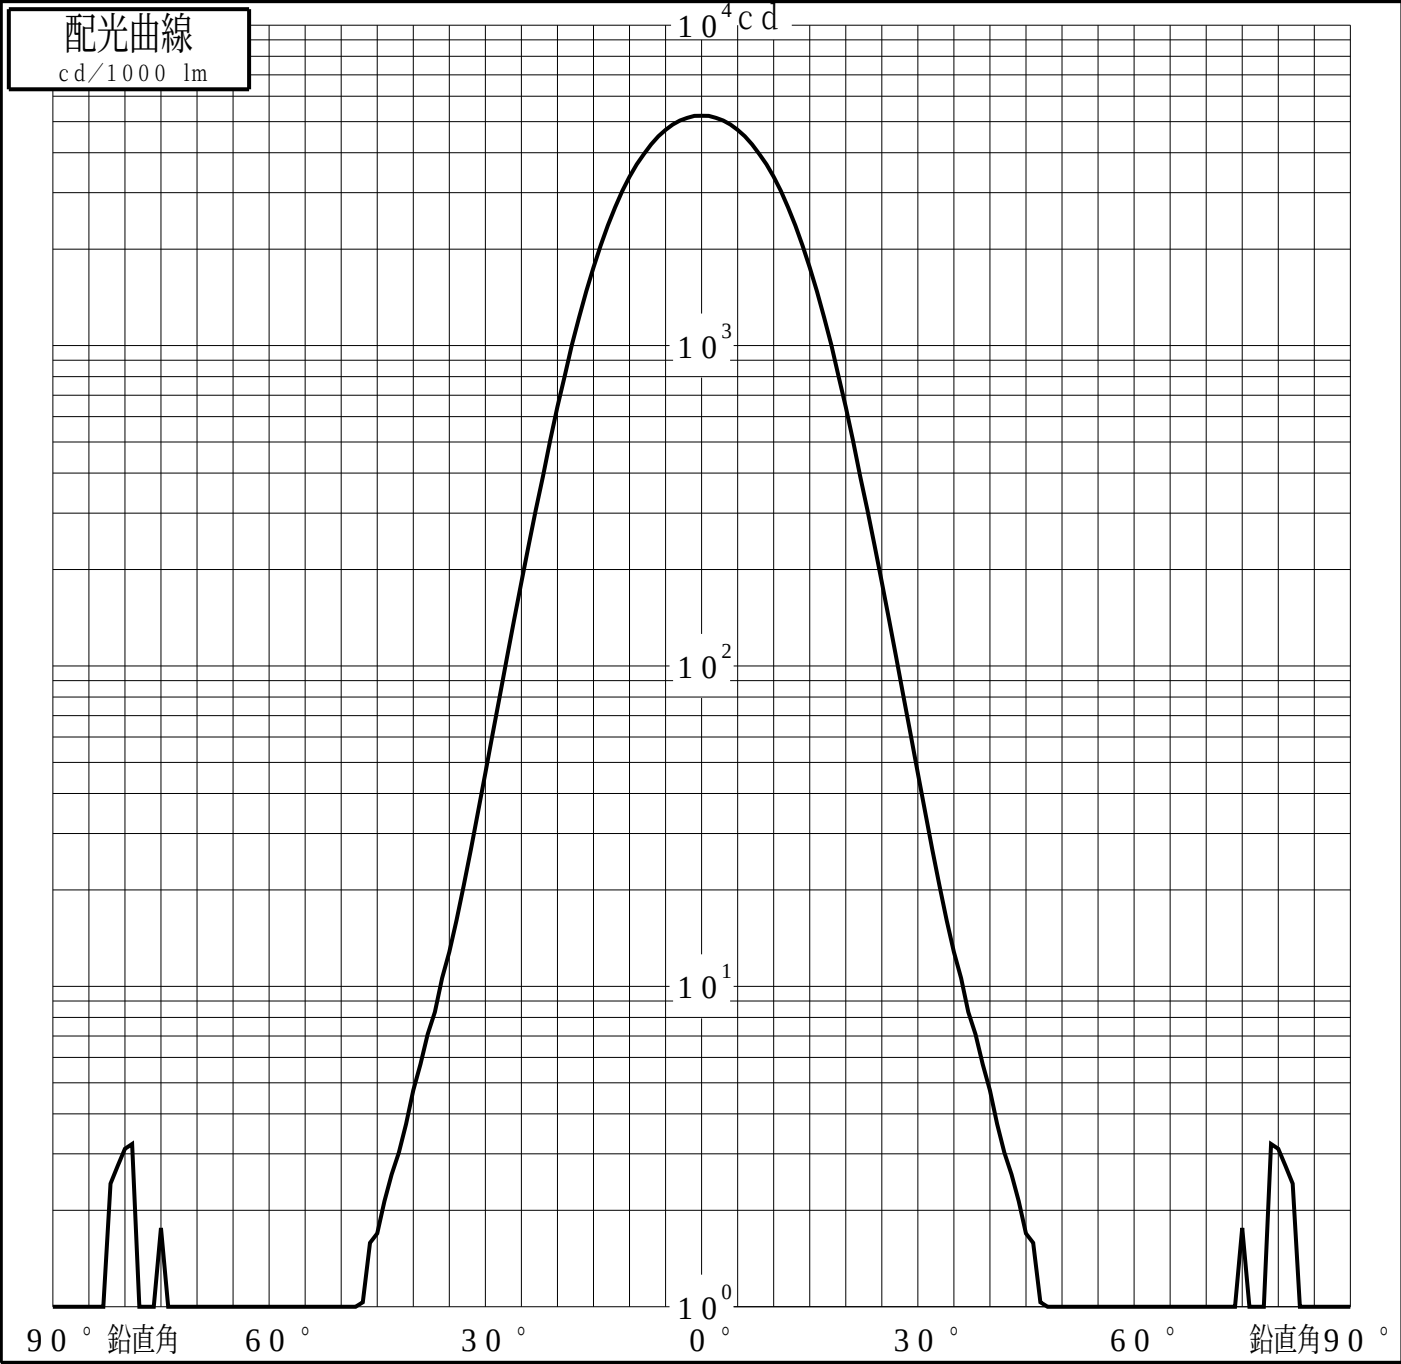

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y2 2 0 2 2 + N T S 9 5 1 0 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 8 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 2 4 5 7 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

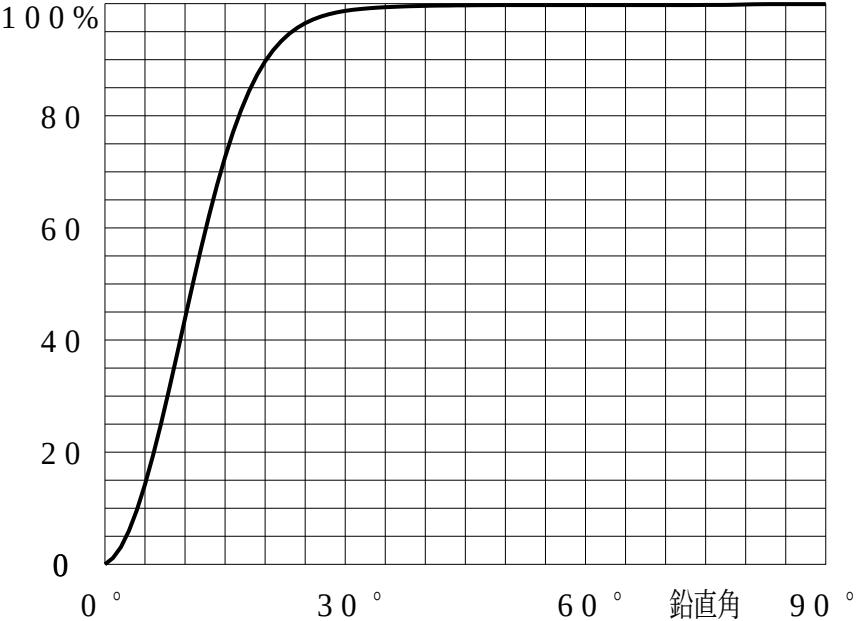

等光度曲線

(α β座標系)
cd / 1000 lm

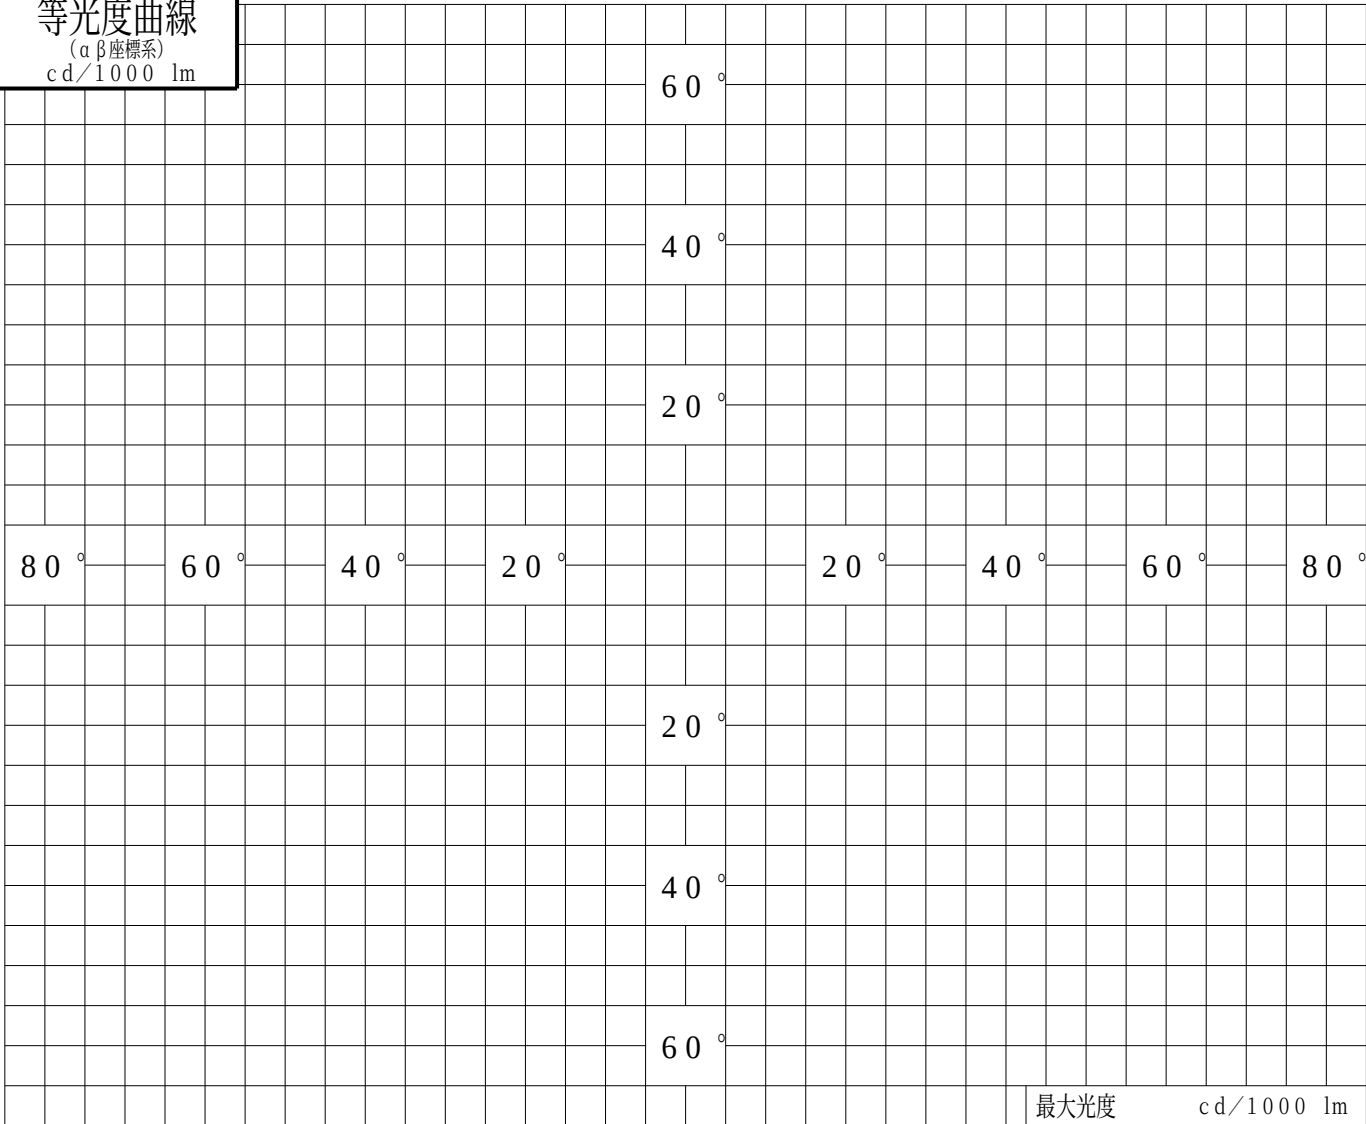

最大光度 cd / 1000 lm