



投光照明器具特性		
品名(品番)	NYT1021RZ+NYK50000	
光源	LED3000_70_1760 ×1 1760.0 lm	
管理番号	K0165404(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	70.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	33.9%	66.7%	79.9%	
最大光度	11364 cd/1000 lm	ビーム角	12.7°	27.3°	37.6°	

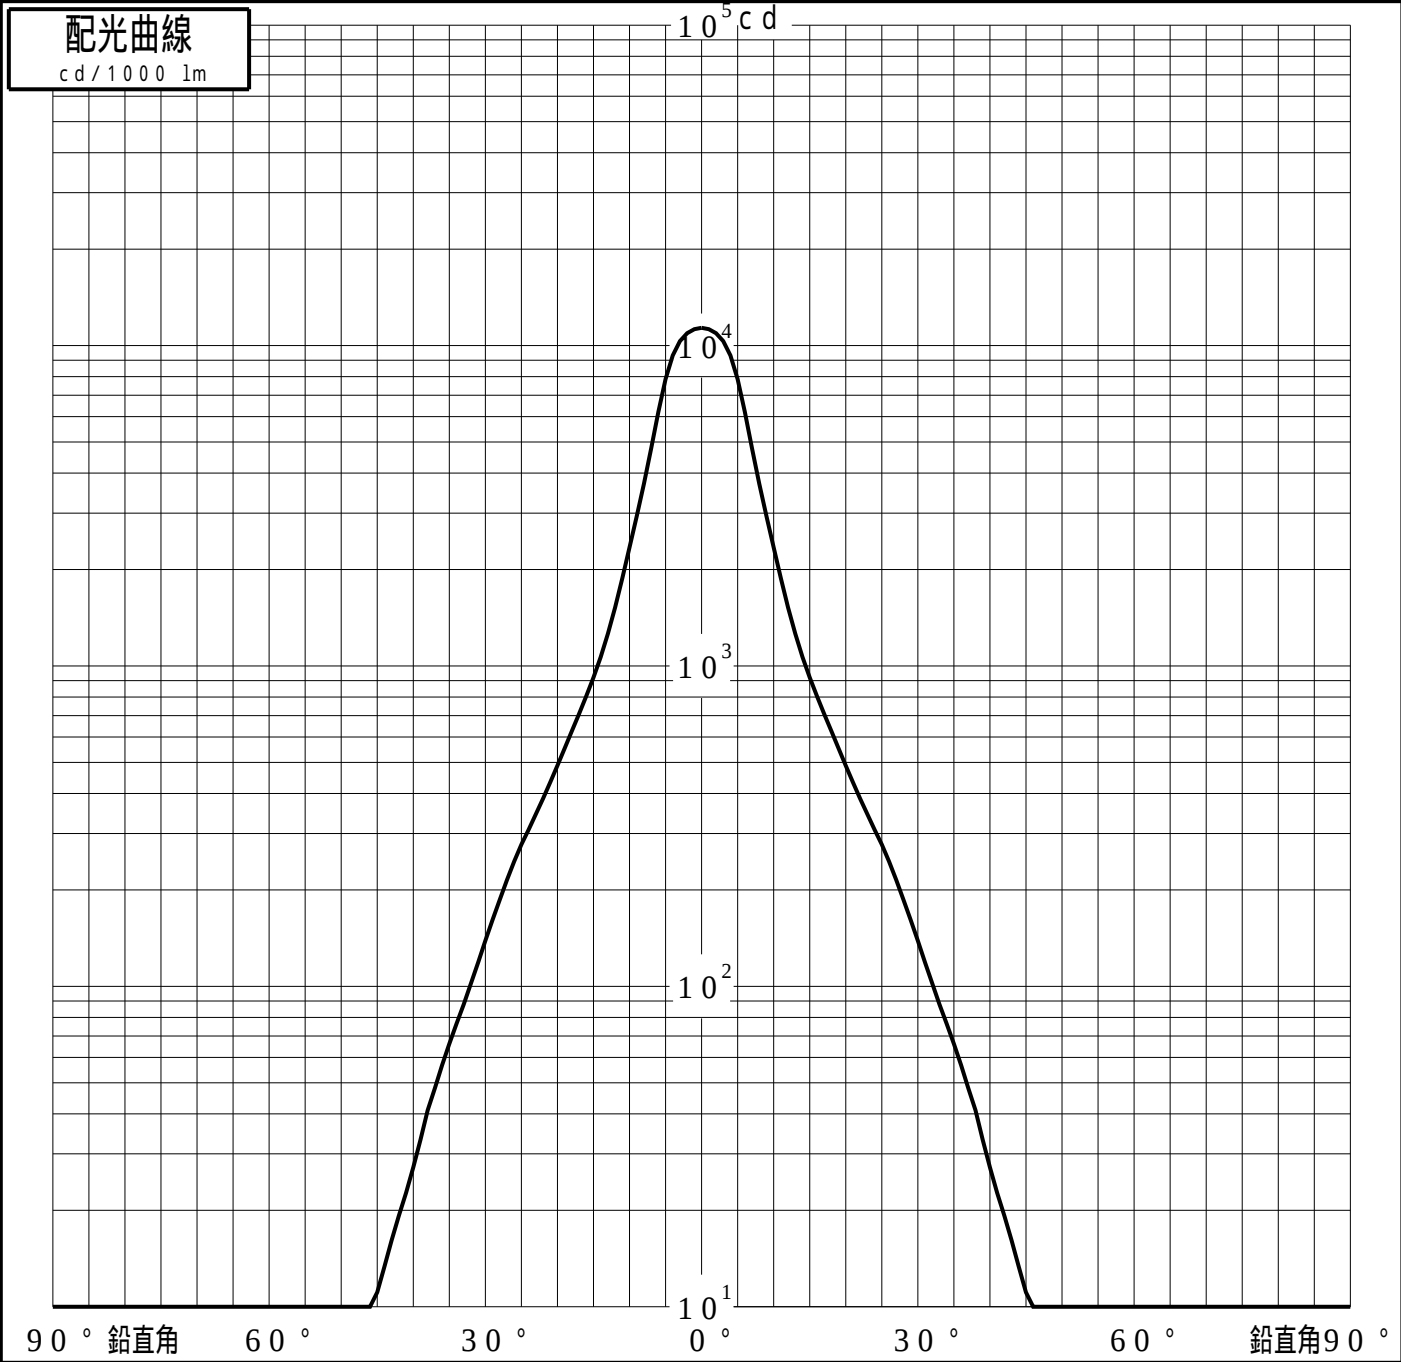

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYT1021RZ+NYK50000	光源	LED3000_70_1760 ×1
管理番号	K0165404(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

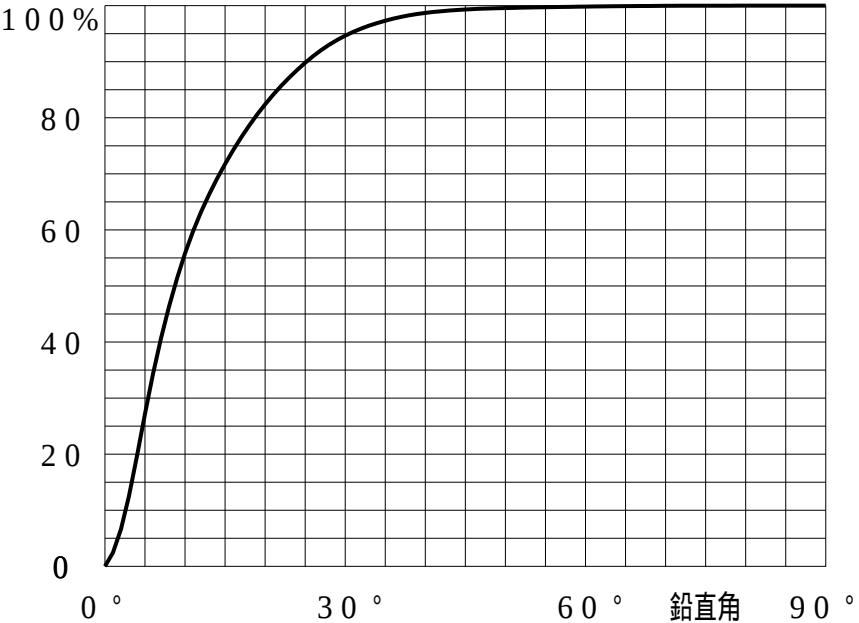

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

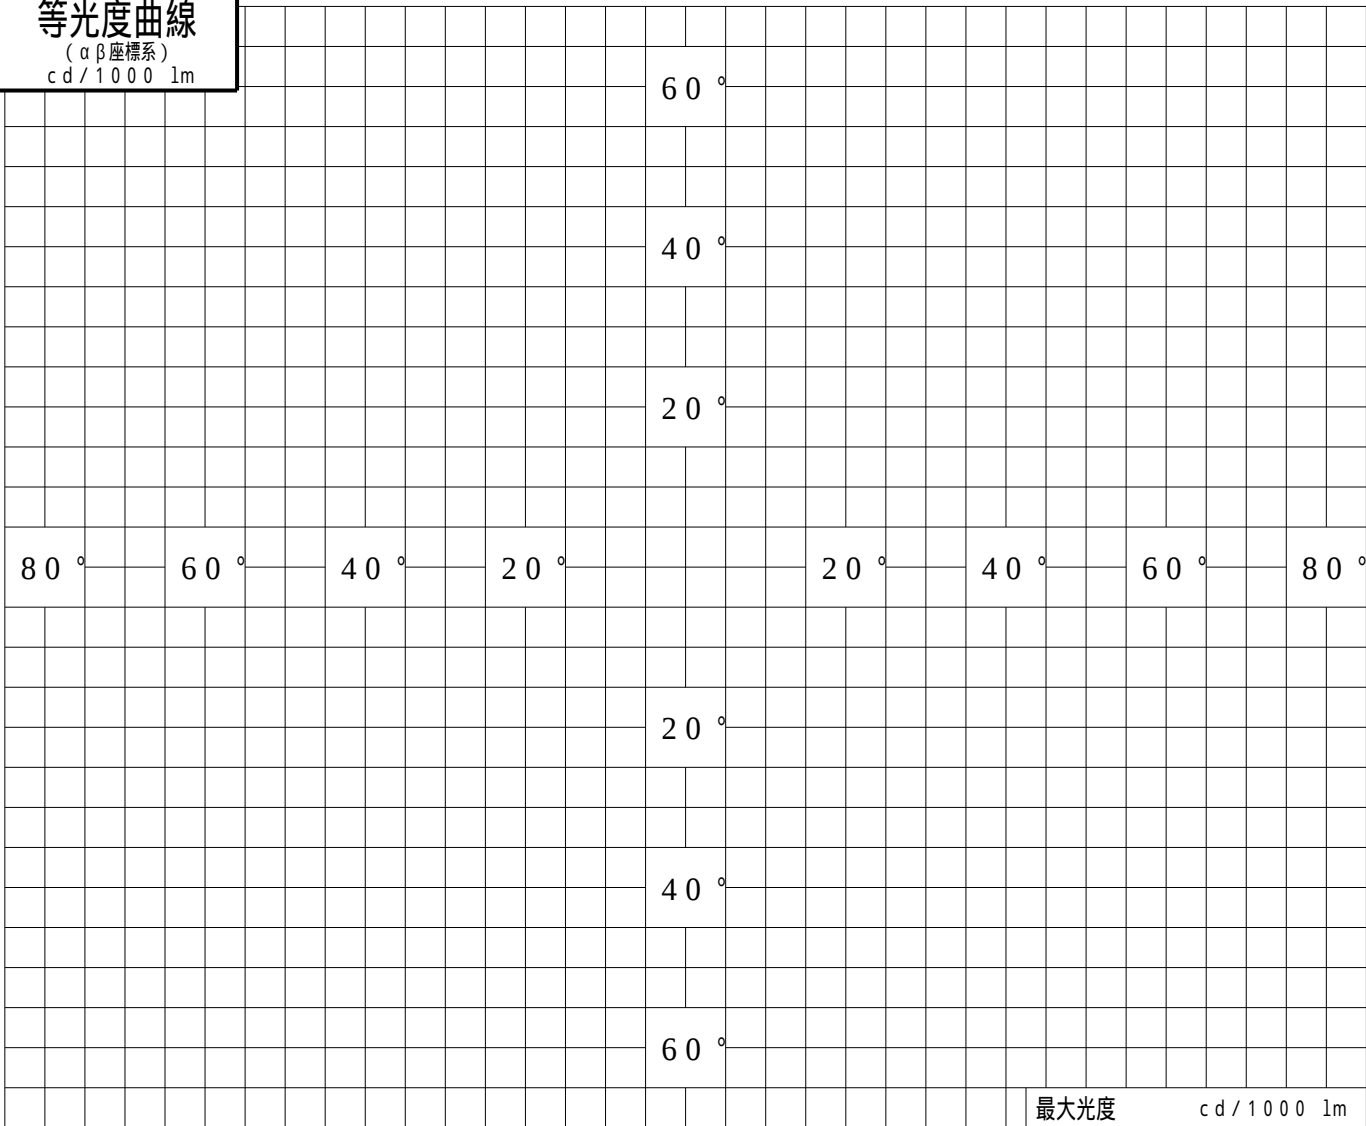

最大光度 cd/1000 lm