


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY2 2 0 2 4 + NTS 9 5 1 5 0 + NYY9 0 0				
光源	LED2700_70_330 ×1 330.0 lm				
管理番号	K0172457(0) DJ 1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	54.9%	90.5%	94.8%
最大光度	5216 cd/1000 lm	ビ - ム角	24.6	41.8	47.3

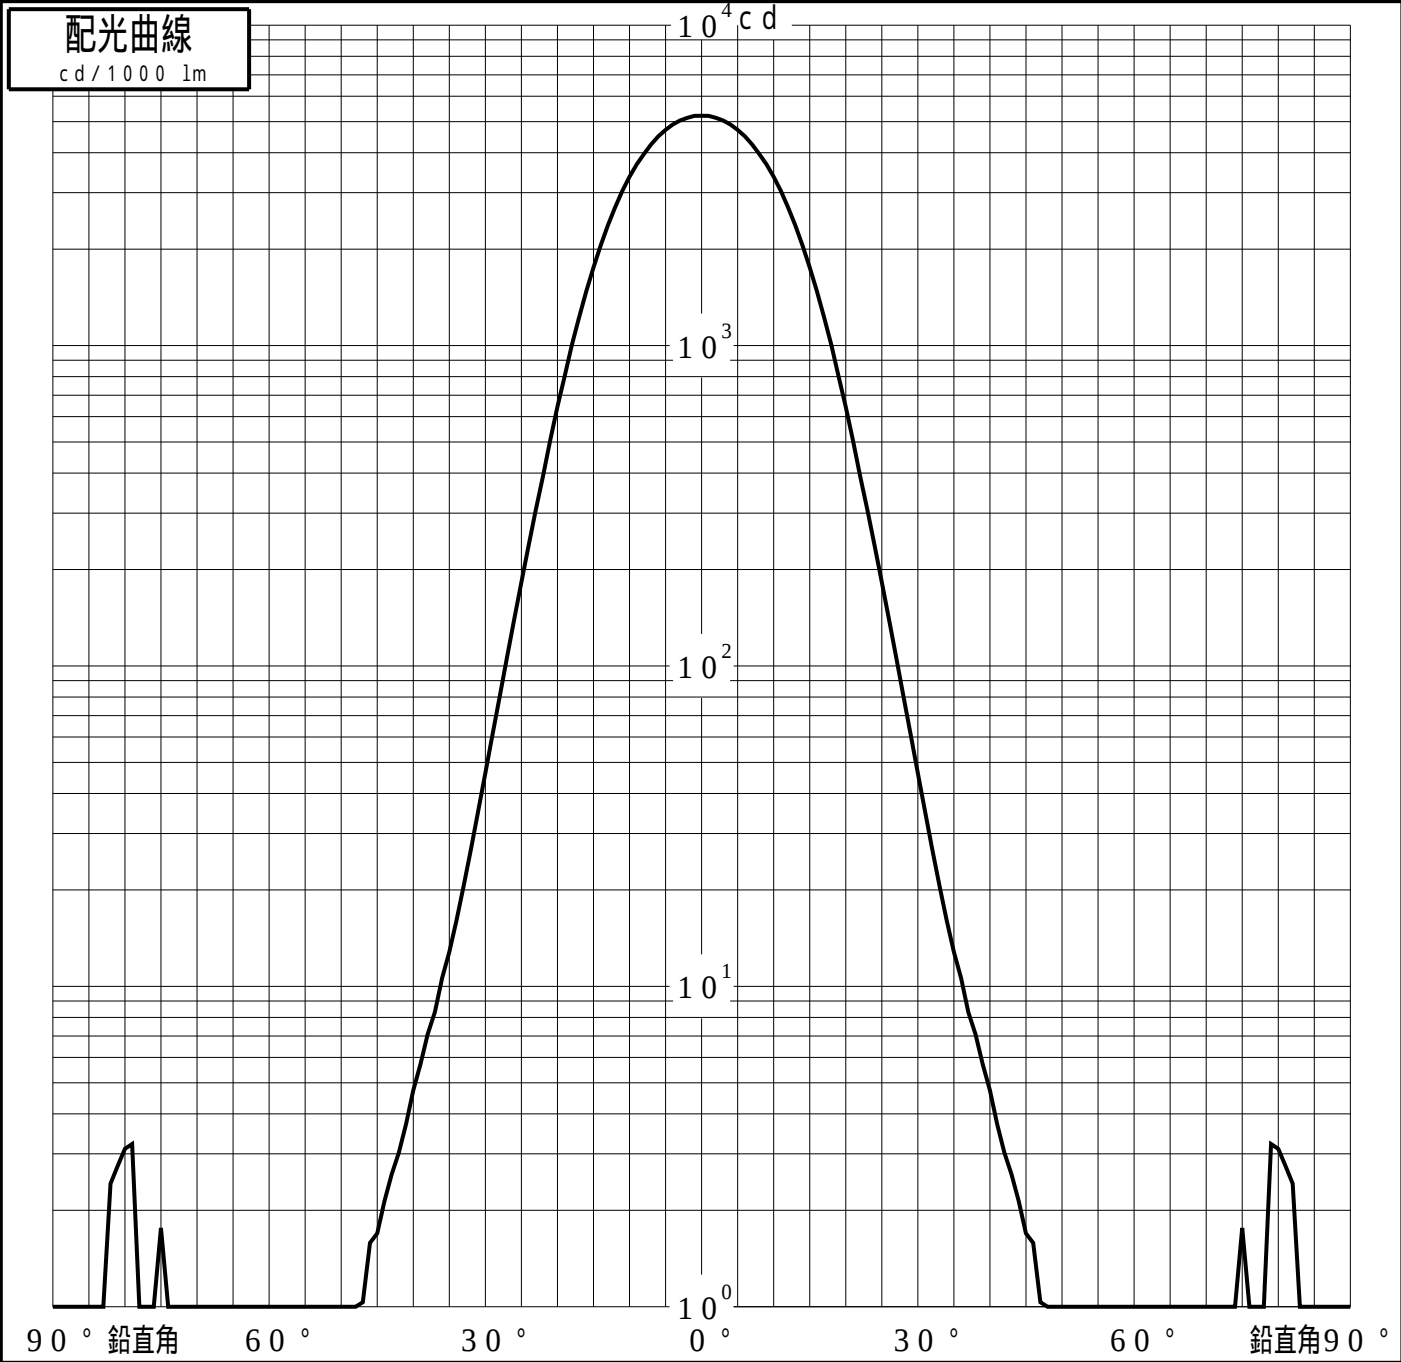


投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y2 2 0 2 4 + N T S 9 5 1 5 0 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 3 3 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 2 4 5 7 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

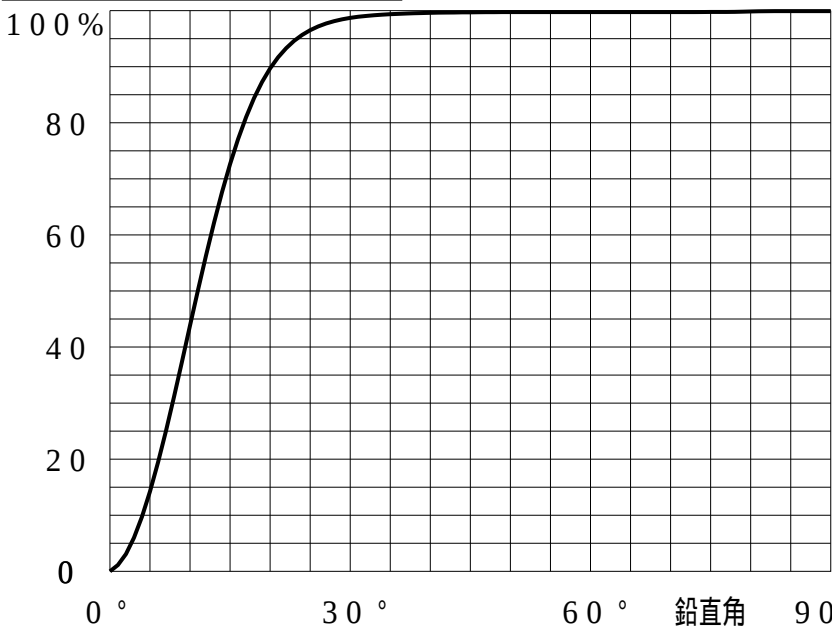

等光度曲線
(αβ座標系)
cd / 1000 lm

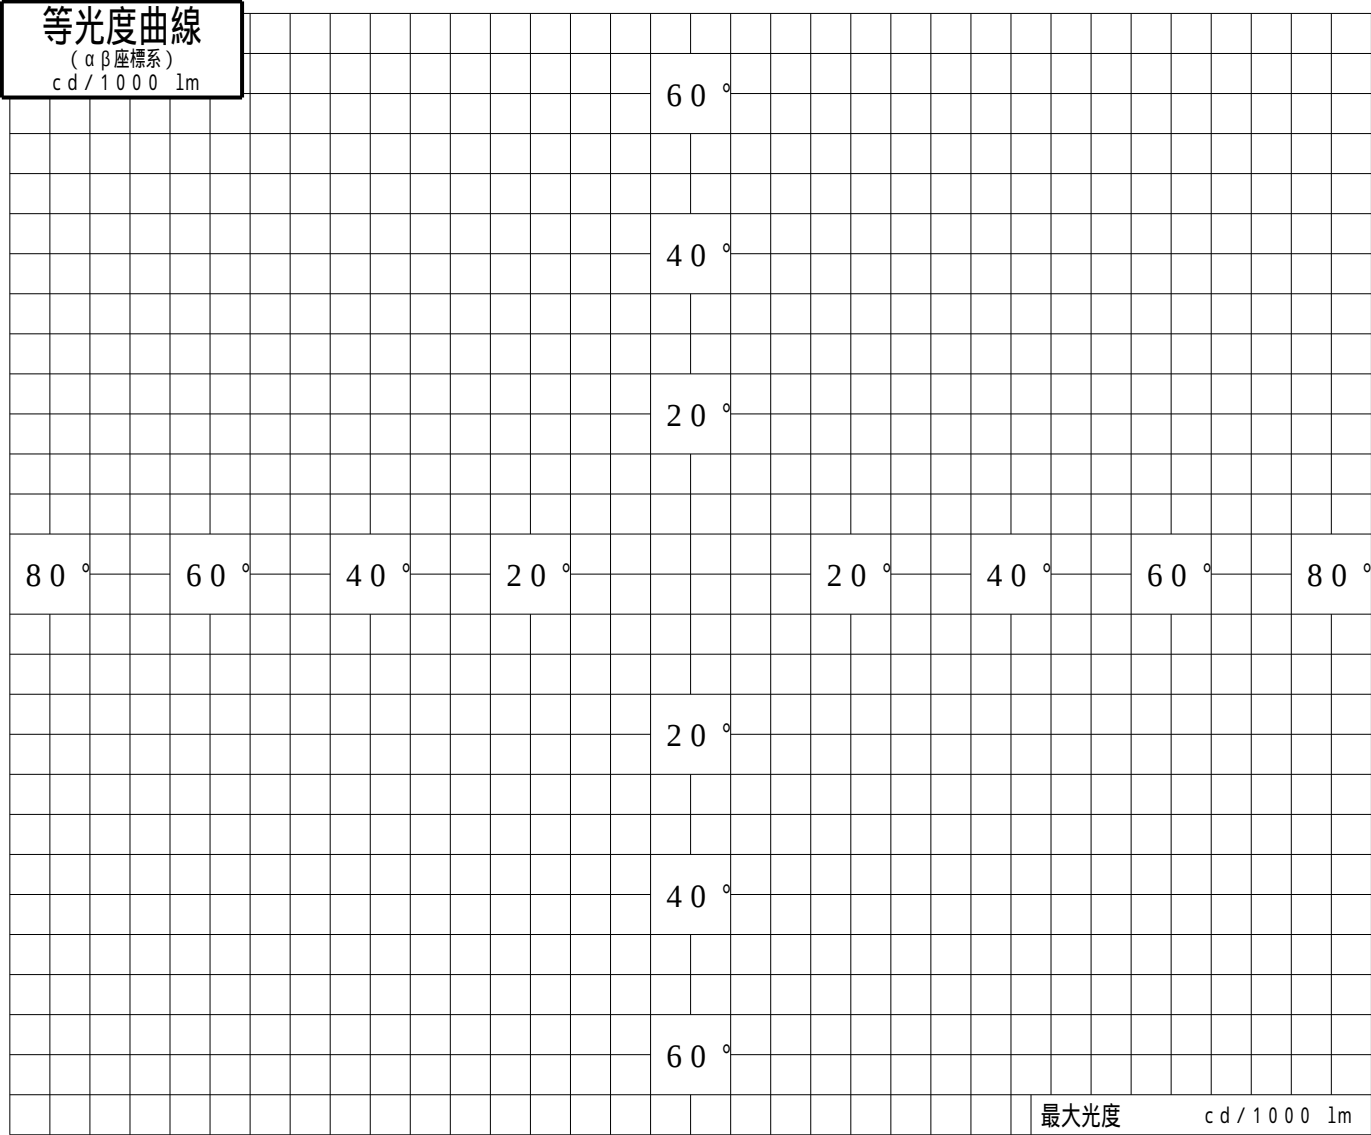

最大光度 cd / 1000 lm