


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY33262K+YYY95016	
光源	LED4000_70_3970 x1	3970.0 lm
管理番号	K0182178(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	94.5%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	56.0%	90.4%	94.9%
最大光度	3188 cd/1000 lm	ビ-ム角	31.9	52.9	59.3

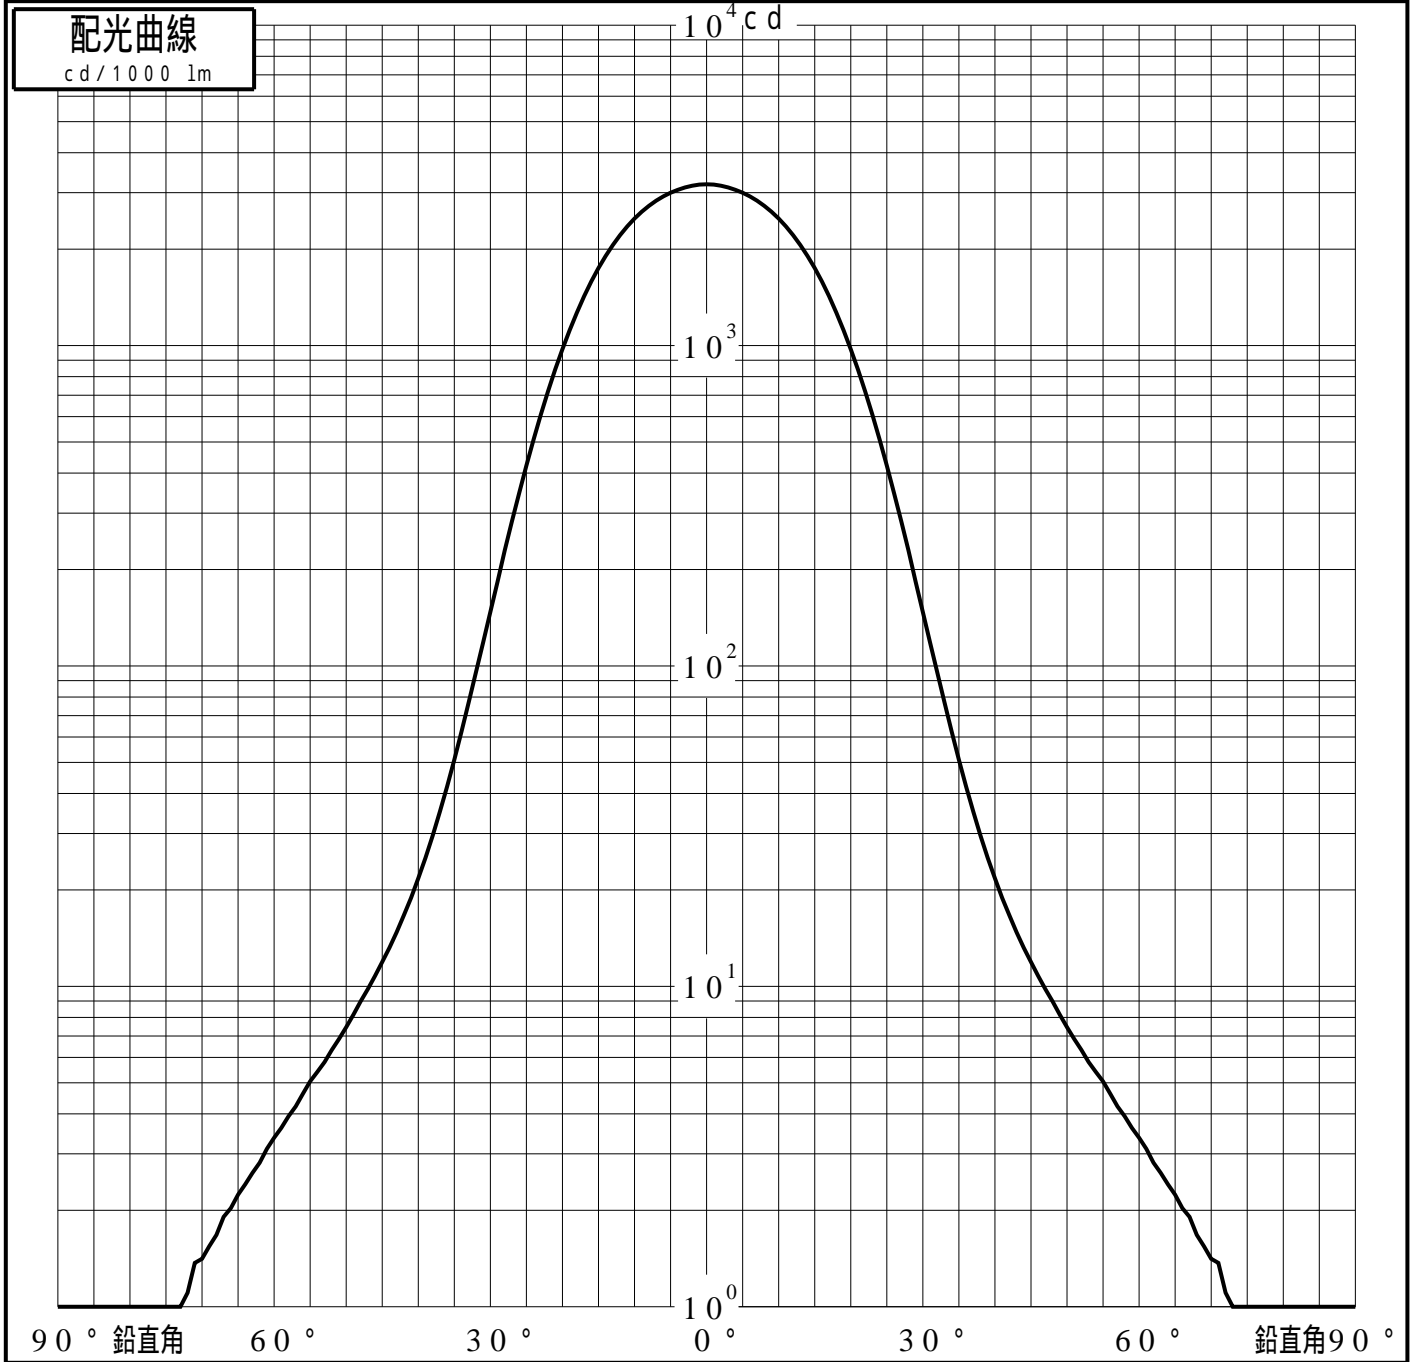

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 3 2 6 2 K+ YYY9 5 0 1 6	光源	LED4000_70_3970 ×1
管理番号	K0182178(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

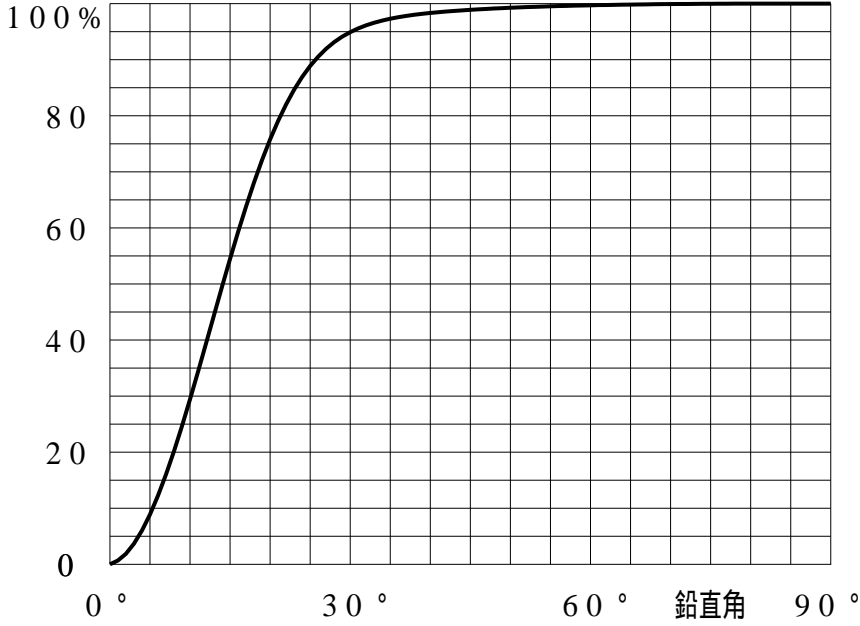

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm

