

# 投光照明器具特性

品名(品番)

NYT1021WZ+NYK50003

光源

LED4000\_70\_1655 x1 1655.0 1m

管理番号

K0168525(5) DR1 TF

配光の区分・種類

二面対称配光

主ビーム効率

%

器具点灯角度

ビーム範囲

$I_0 / 2$

$I_0 / 10$

$I_0 / 20$

器具効率

100.7 %

ビーム効率

33.3 %

79.2 %

88.4 %

最大光度

3359 cd / 1000 lm

ビーム角

AA 53.0


84.1

94.1

BB 13.9

36.2

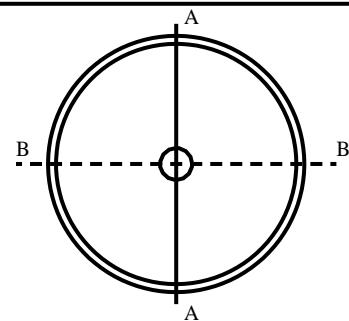
48.6



配光曲線

cd / 1000 lm

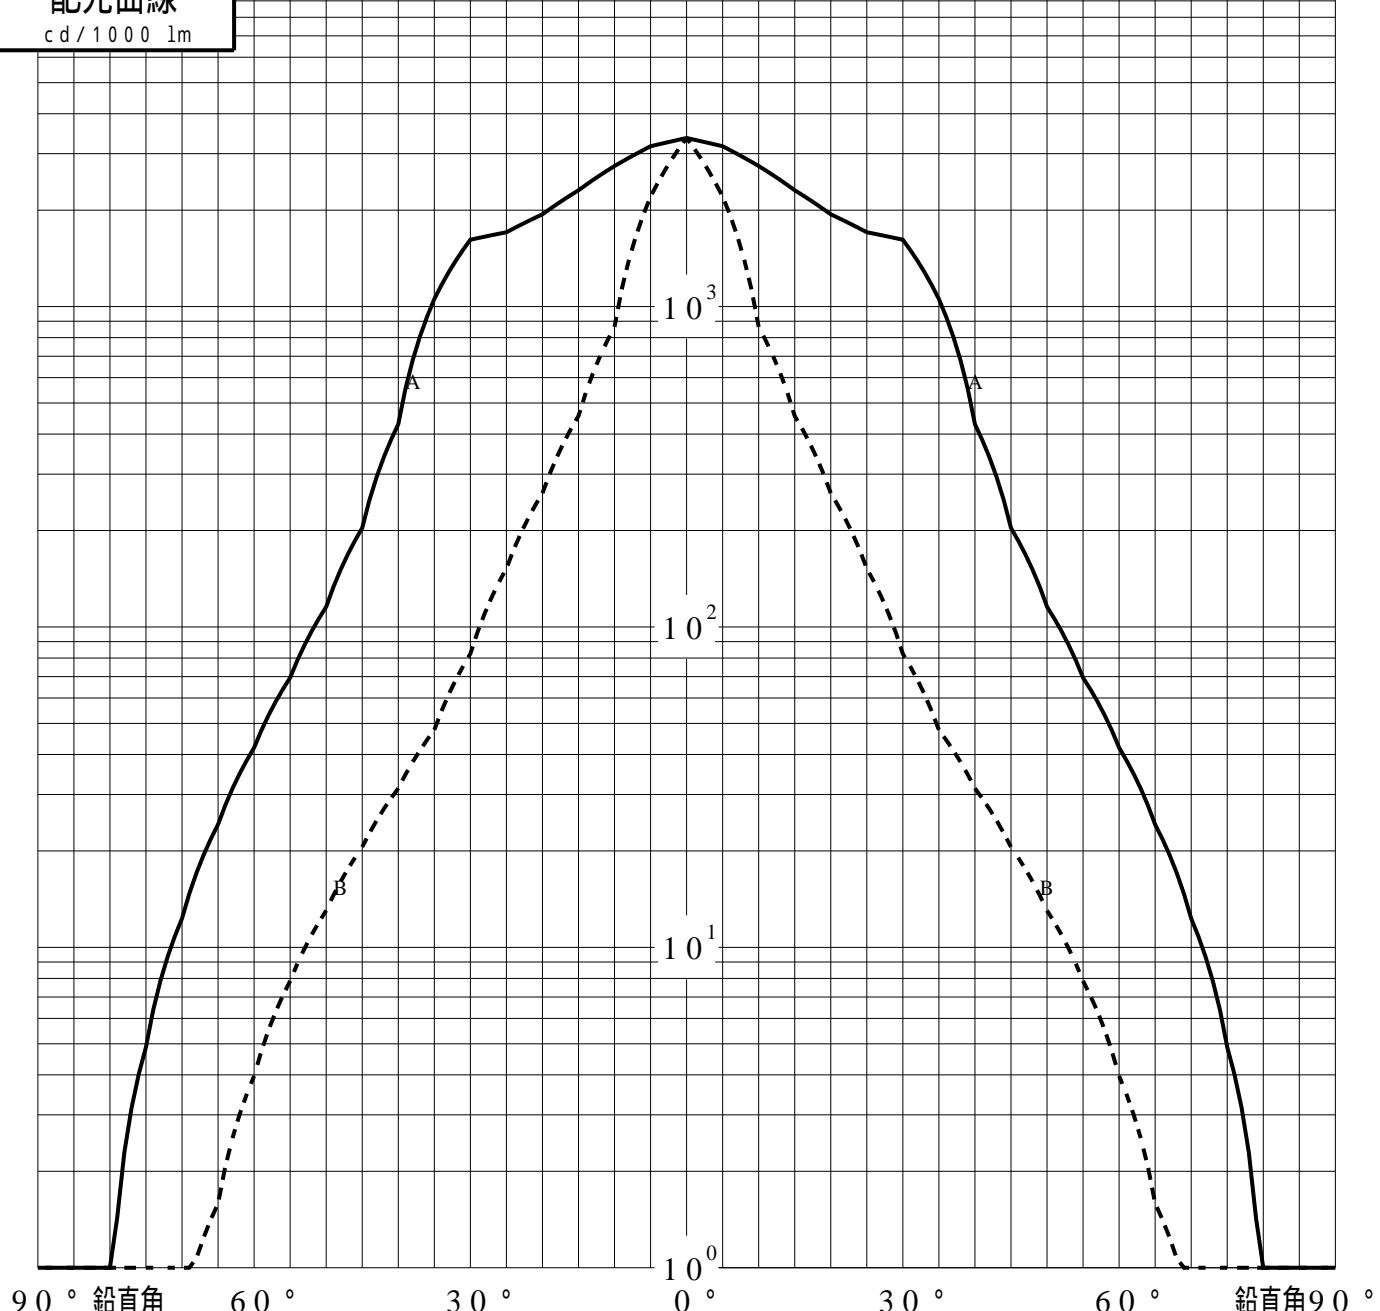$10^4 cd$



90° 鉛直角

60°

30°




0°

30°

60°

鉛直角 90°

# 投光照明器具特性

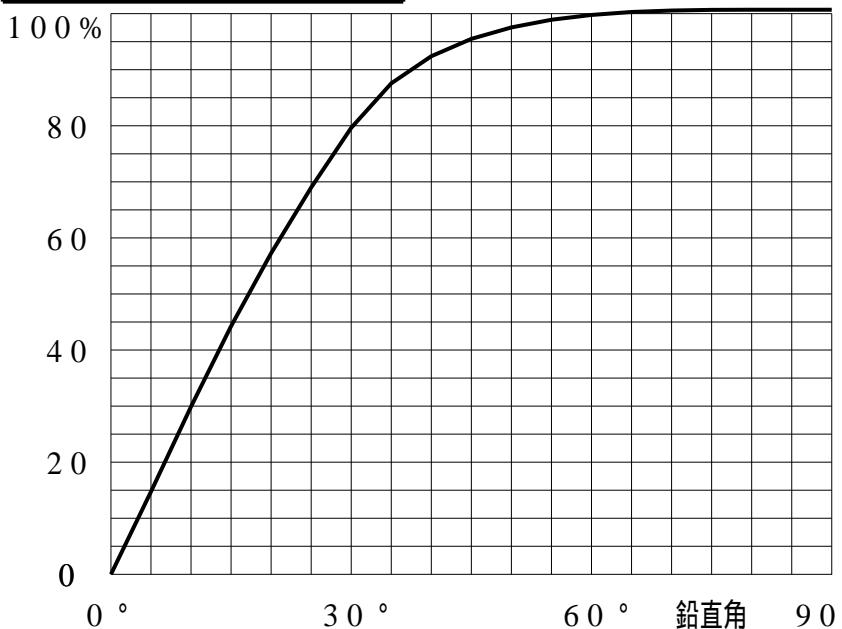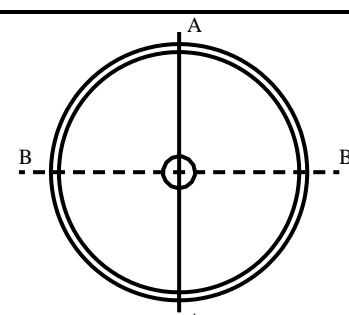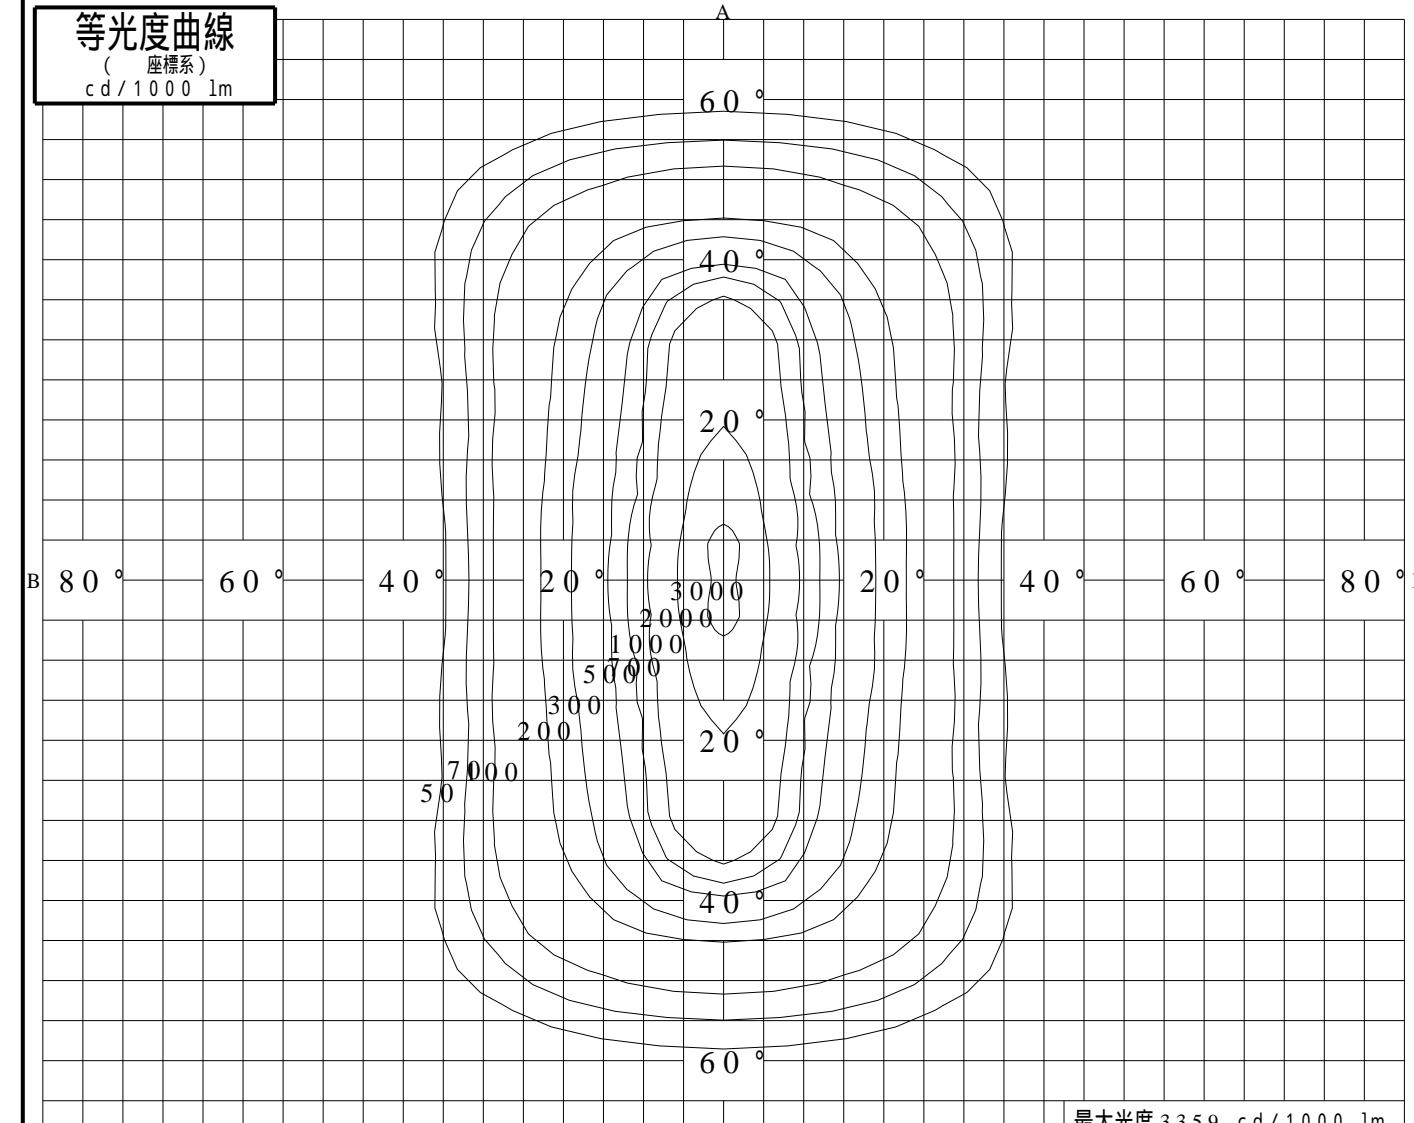品番(品名)	NYT1021WZ+NYK50003	光源	LED4000_70_1655 x1	
管理番号	K0168525(5) DR1 TF			
累積光束曲線				
				
				
等光度曲線 (座標系) cd / 1000 lm				
			最大光度 3359 cd / 1000 lm	