


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY33292 + YYY95015	
光源	LED4000_70_5550 ×1	5550.0 lm
管理番号	K0177502(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	52.8%	93.5%	97.9%
最大光度	1039 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 38.8 BB' 80.9	69.1 127.6	76.1 142.1

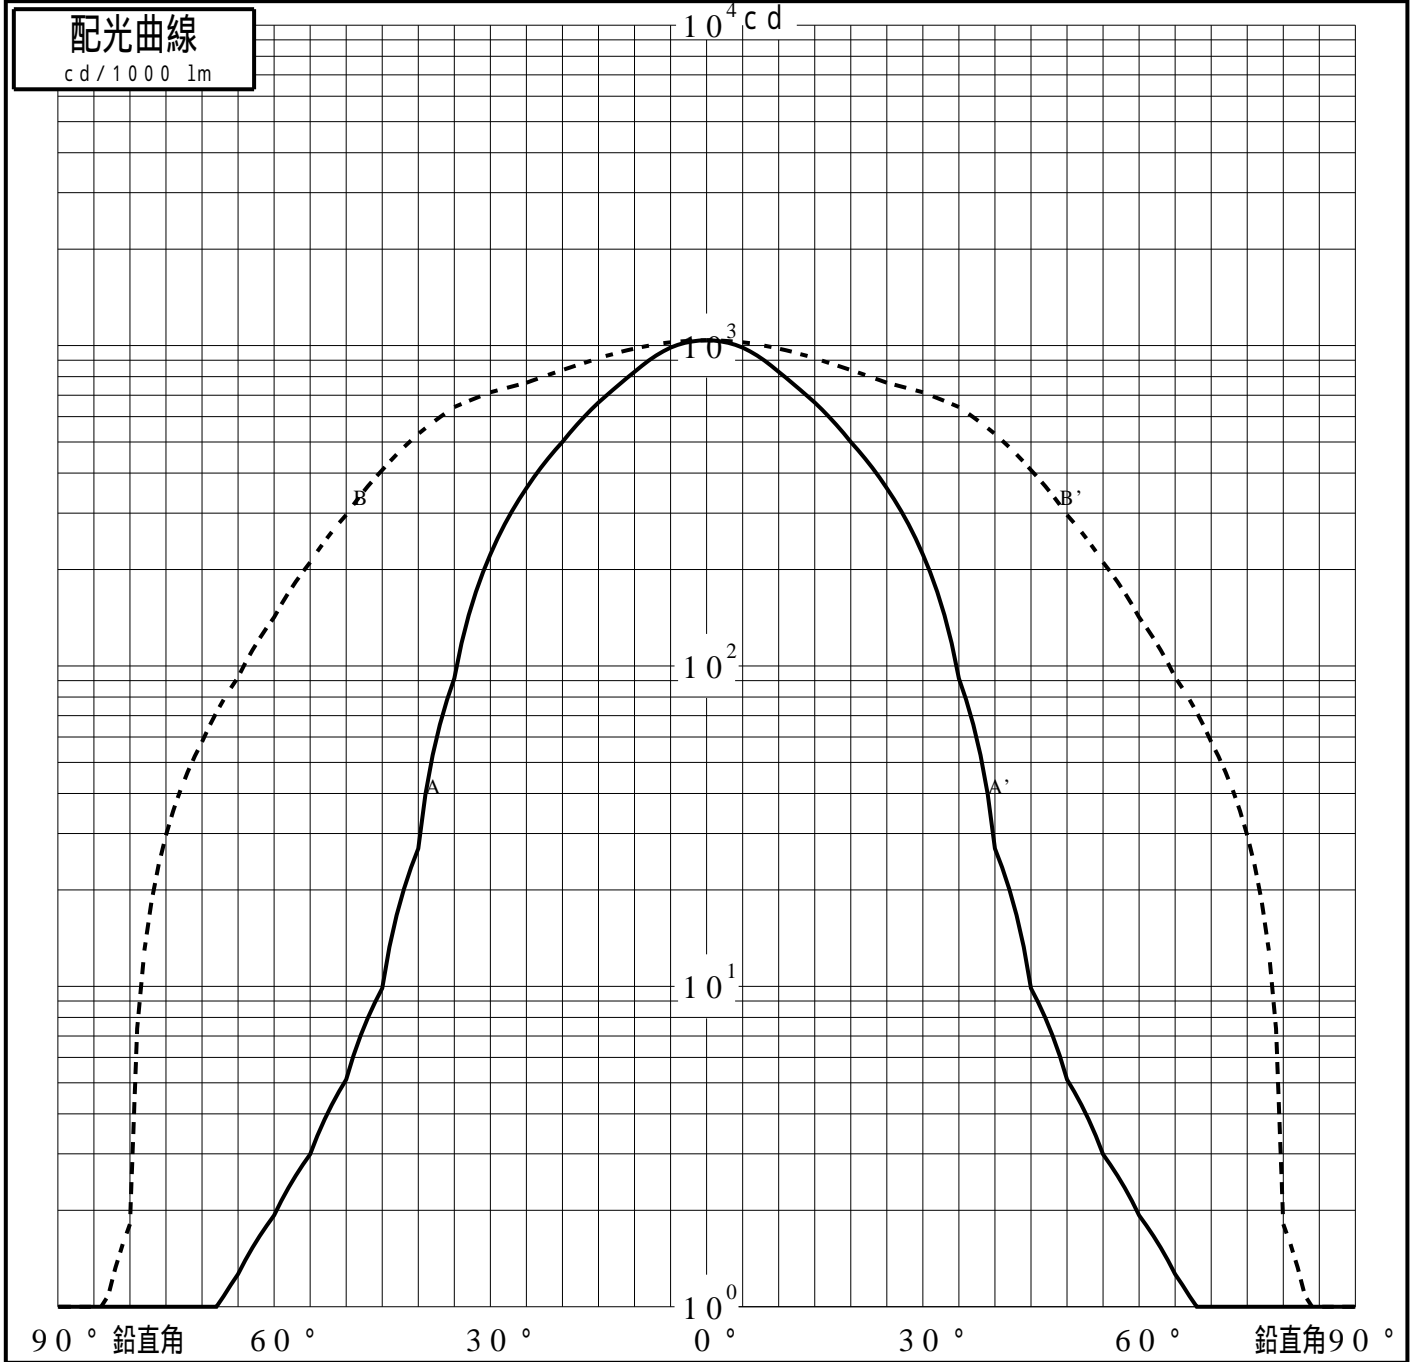

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY33292+YYY95015	光源	LED4000_70_5550 ×1
管理番号	K0177502(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

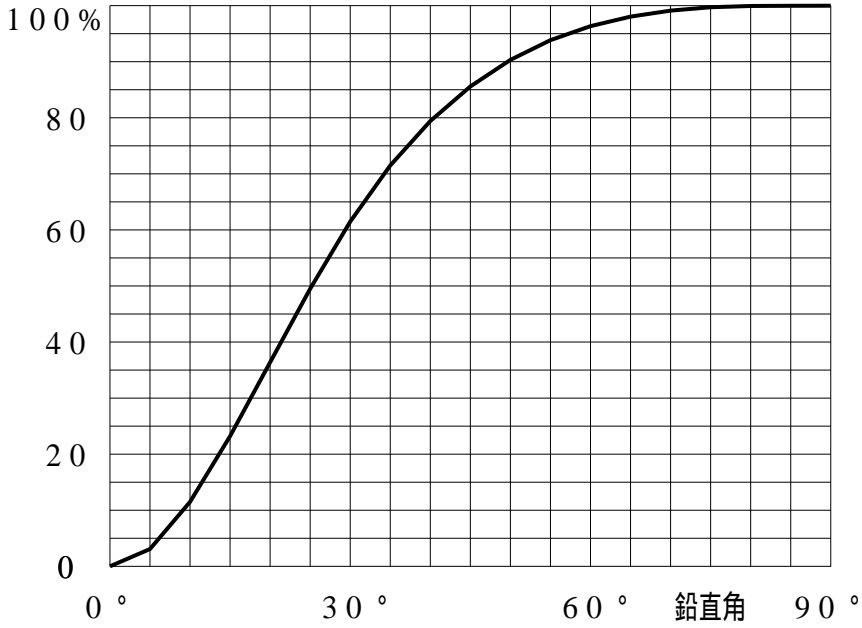

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

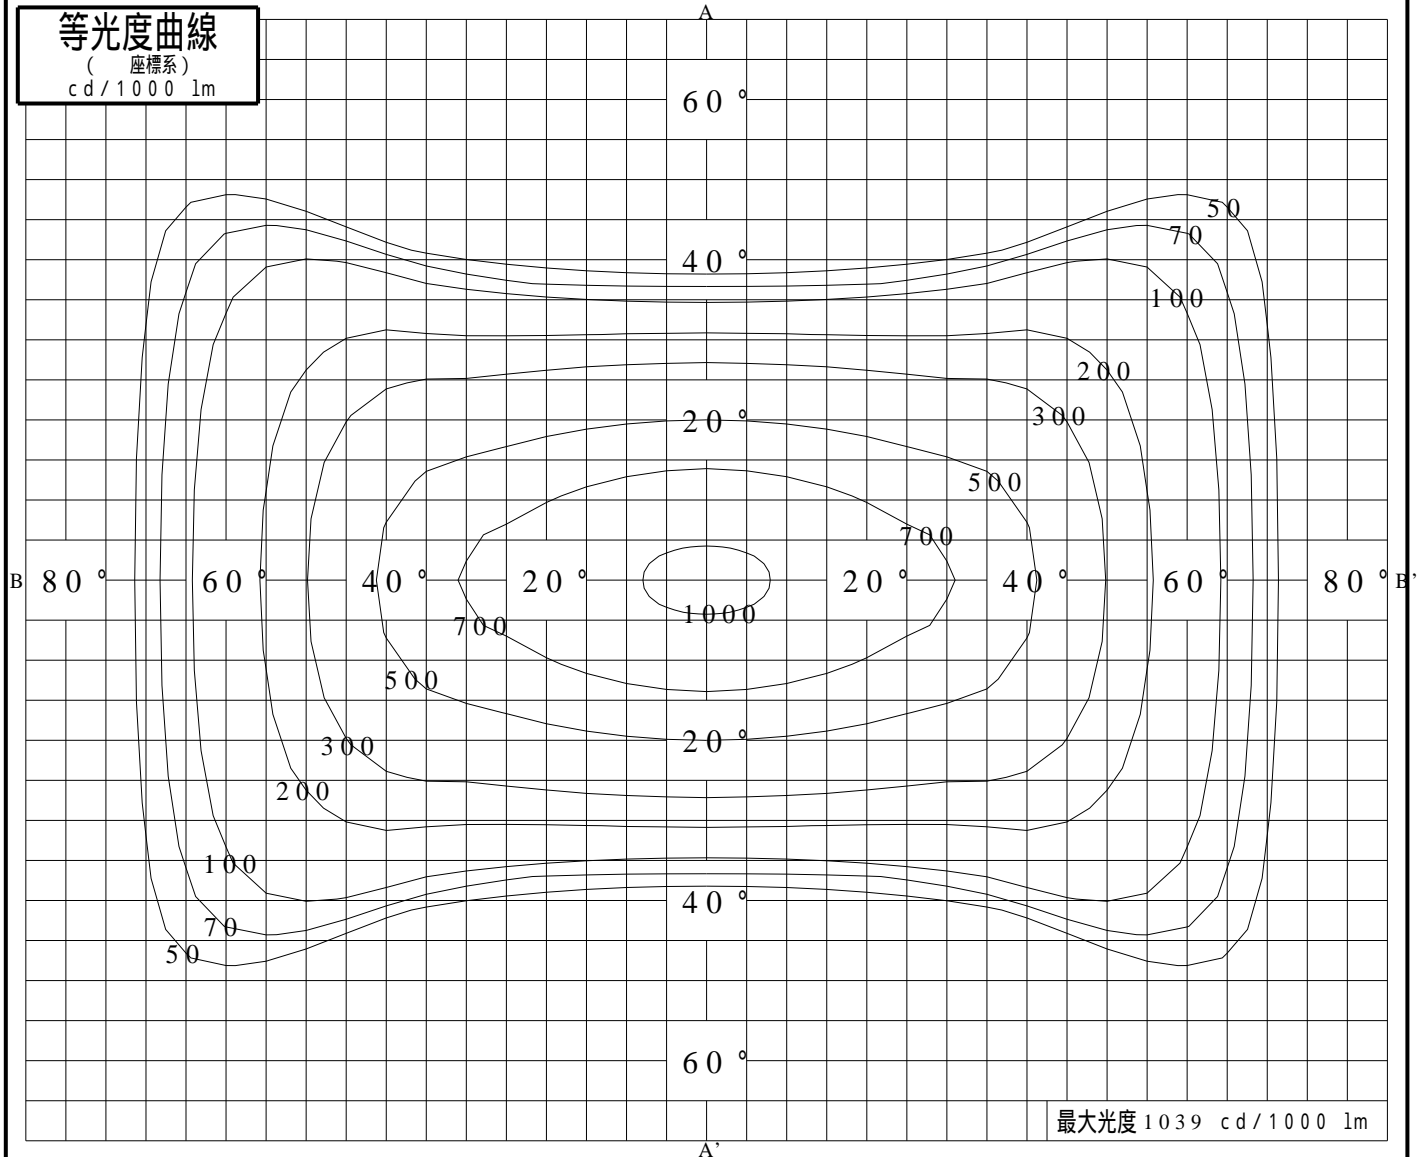

最大光度 1039 cd/1000 lm