



投光照明器具特性		
品名 (品番)	NYY6 2 1 0 1 + NTS9 0 1 0 1 K + NYY9 0	
光源	LED4000_70_65 ×1 65.0 l m	
管理番号	K0195340(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	37.9%	71.8%	79.4%	
最大光度	19080 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 10.6 BB' 10.8	21.0	21.0	26.3	

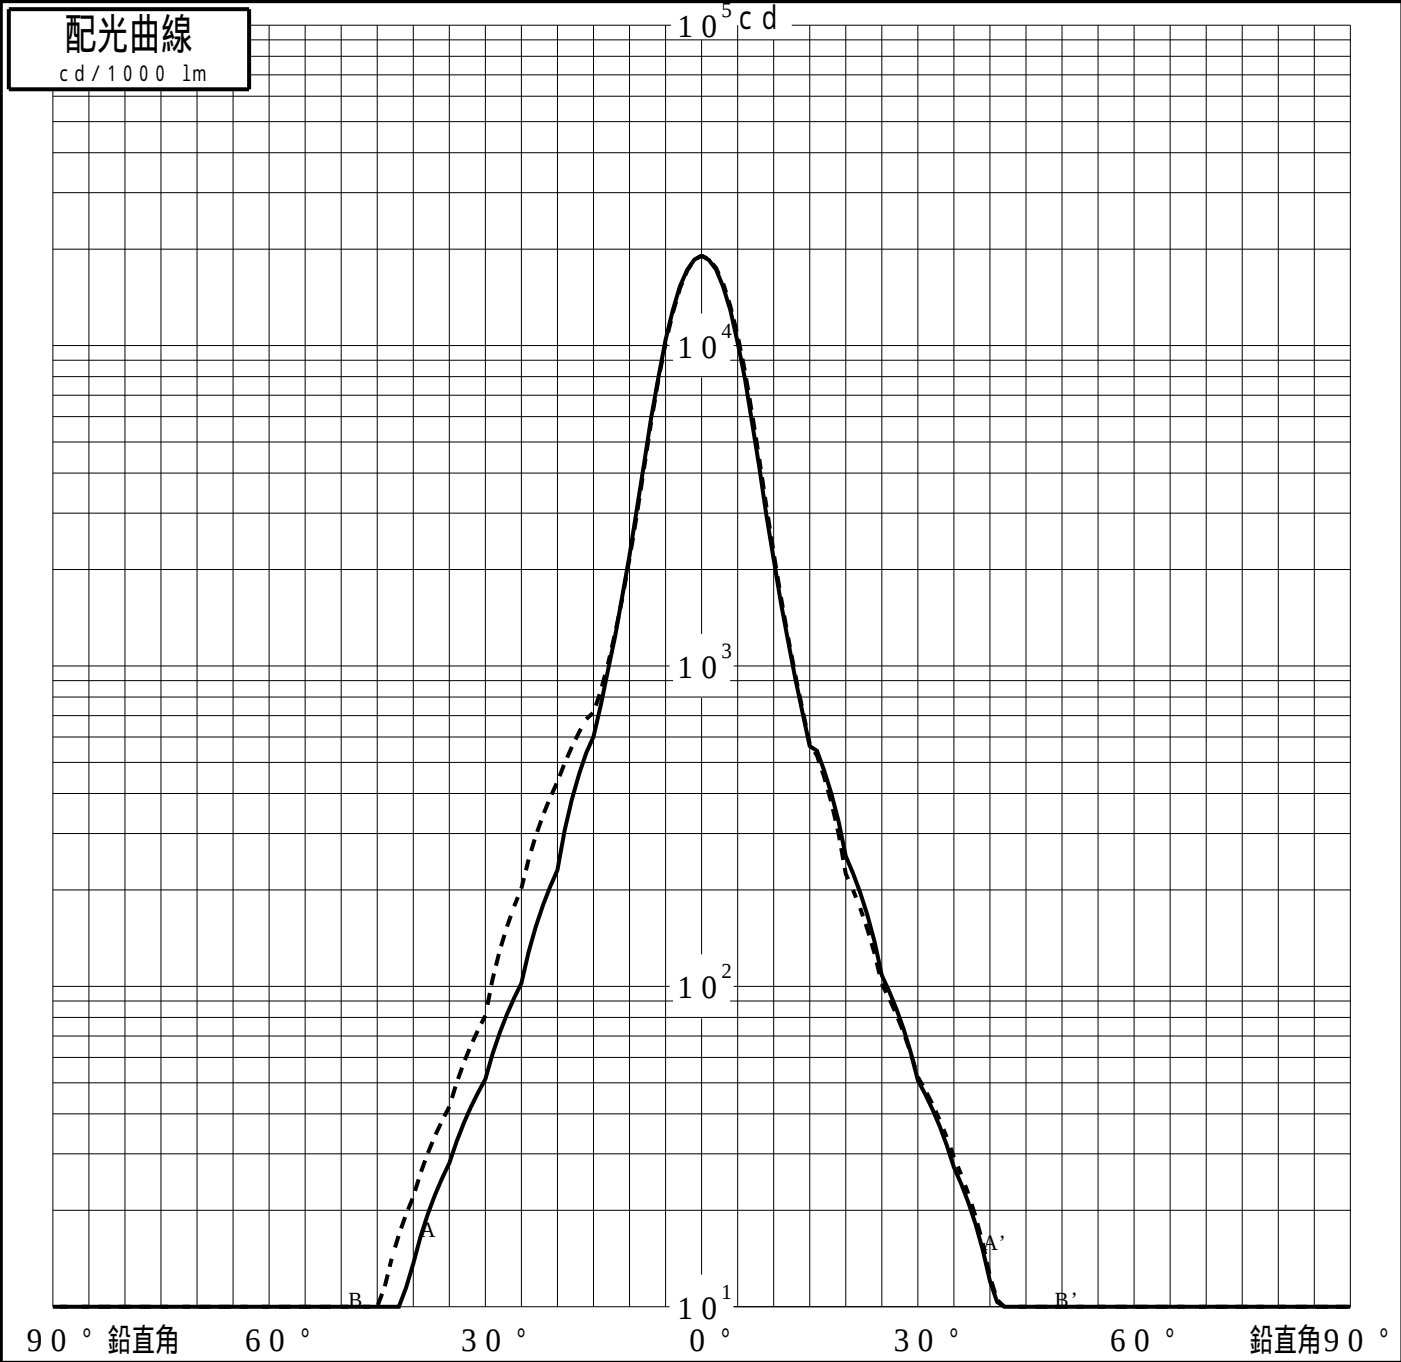

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY62101+NTS90101K+NYY90	光源	LED4000_70_65 x1
管理番号	K0195340(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

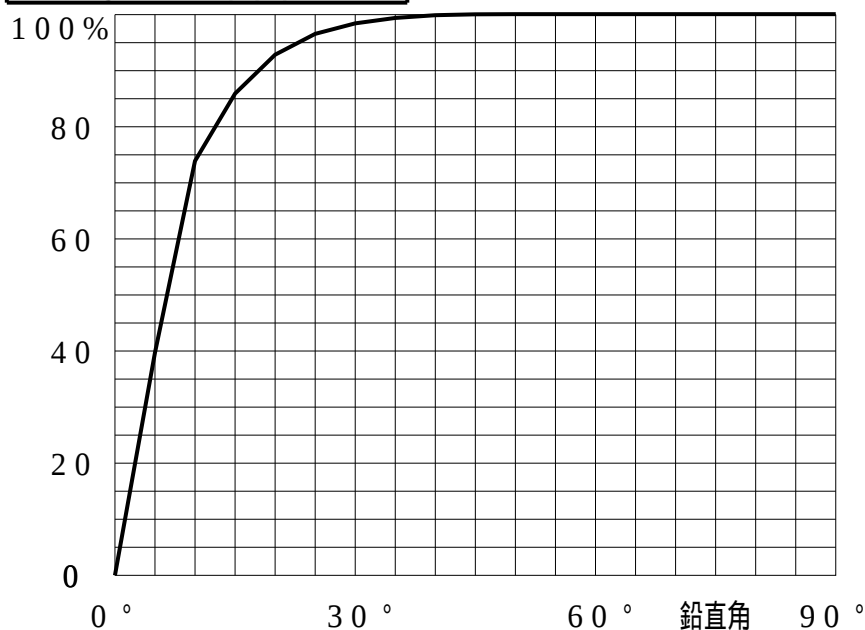

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

