



投光照明器具特性		
品名 (品番)	NYY6 2 1 0 1 + NTS9 0 1 5 1 + NYY9 0 0	
光源	LED4000_70_90 ×1 90.0 l m	
管理番号	K0195339(0)DJ1 XY	

配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	43. 0%	83. 0%	89. 9%
最大光度	7297 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 9.5 BB' 37.9	18.0 66.5	22.6 74.7



配光曲線



cd/1000 lm

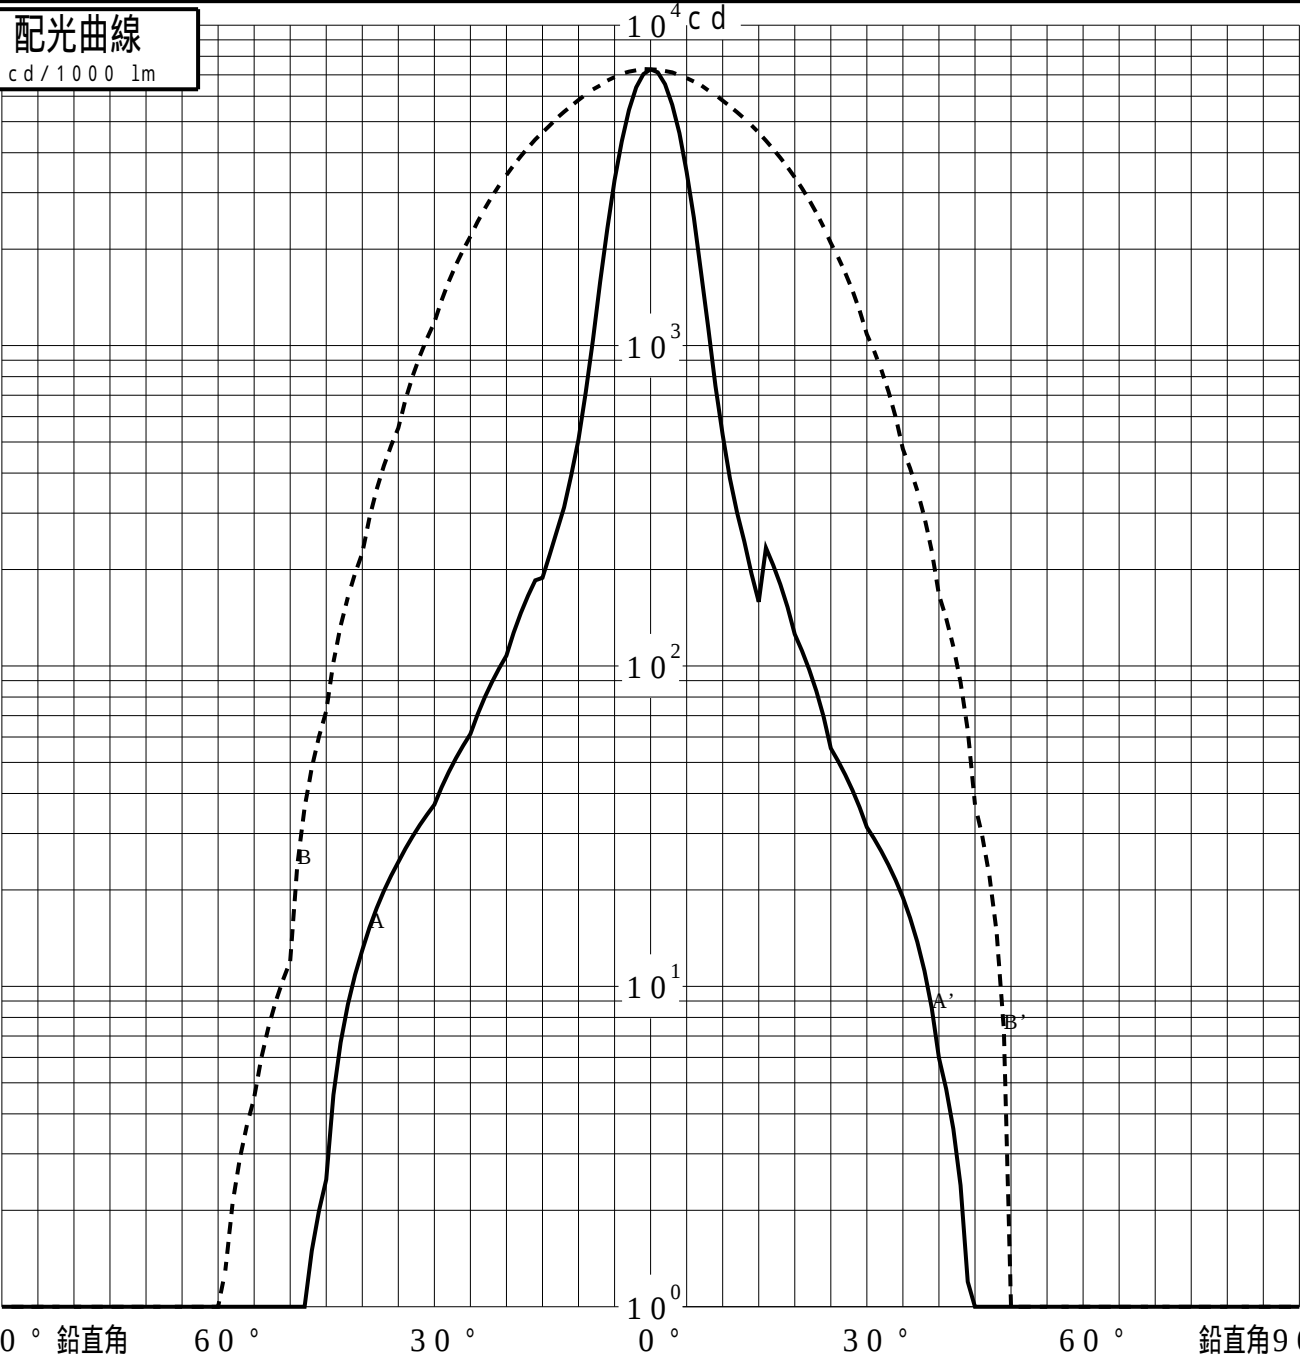

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y62101+NTS90151+NY Y900	光源	LED4000_70_90 ×1
管理番号	K0195339(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

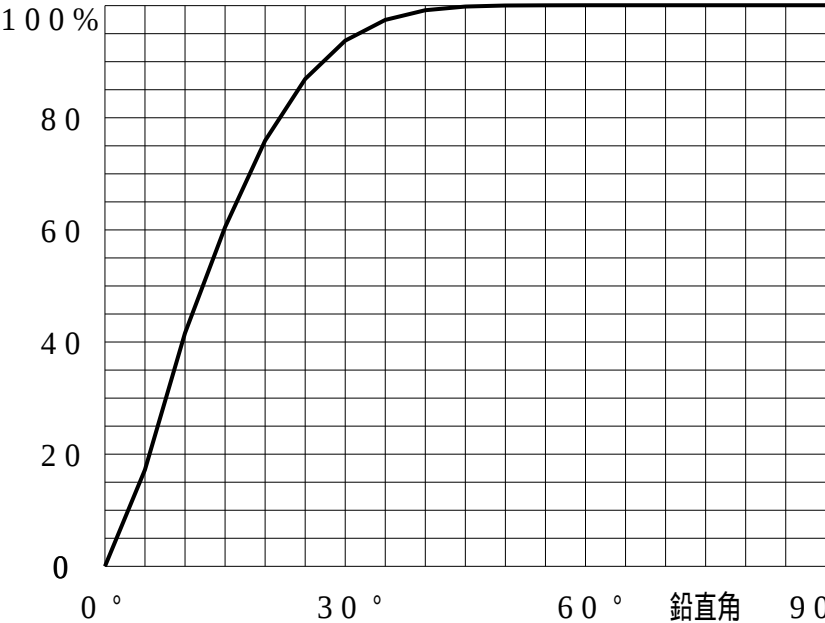

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

