


| 投光照明器具特性 |                                |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NYS 1 2 5 3 7 K+ NYK4 1 2 0 5  |  |  |  |  |
| 光源       | LED5000_85_35600 ×1 35600.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0170832(0) DJ 1 XY            |  |  |  |  |



|          |                    |          |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 36.0 %               | 77.1 %              | 87.9 %              |
| 最大光度     | 3114<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | AA' 25.3<br>BB' 26.9 | 64.6<br>54.6        | 75.2<br>77.0        |

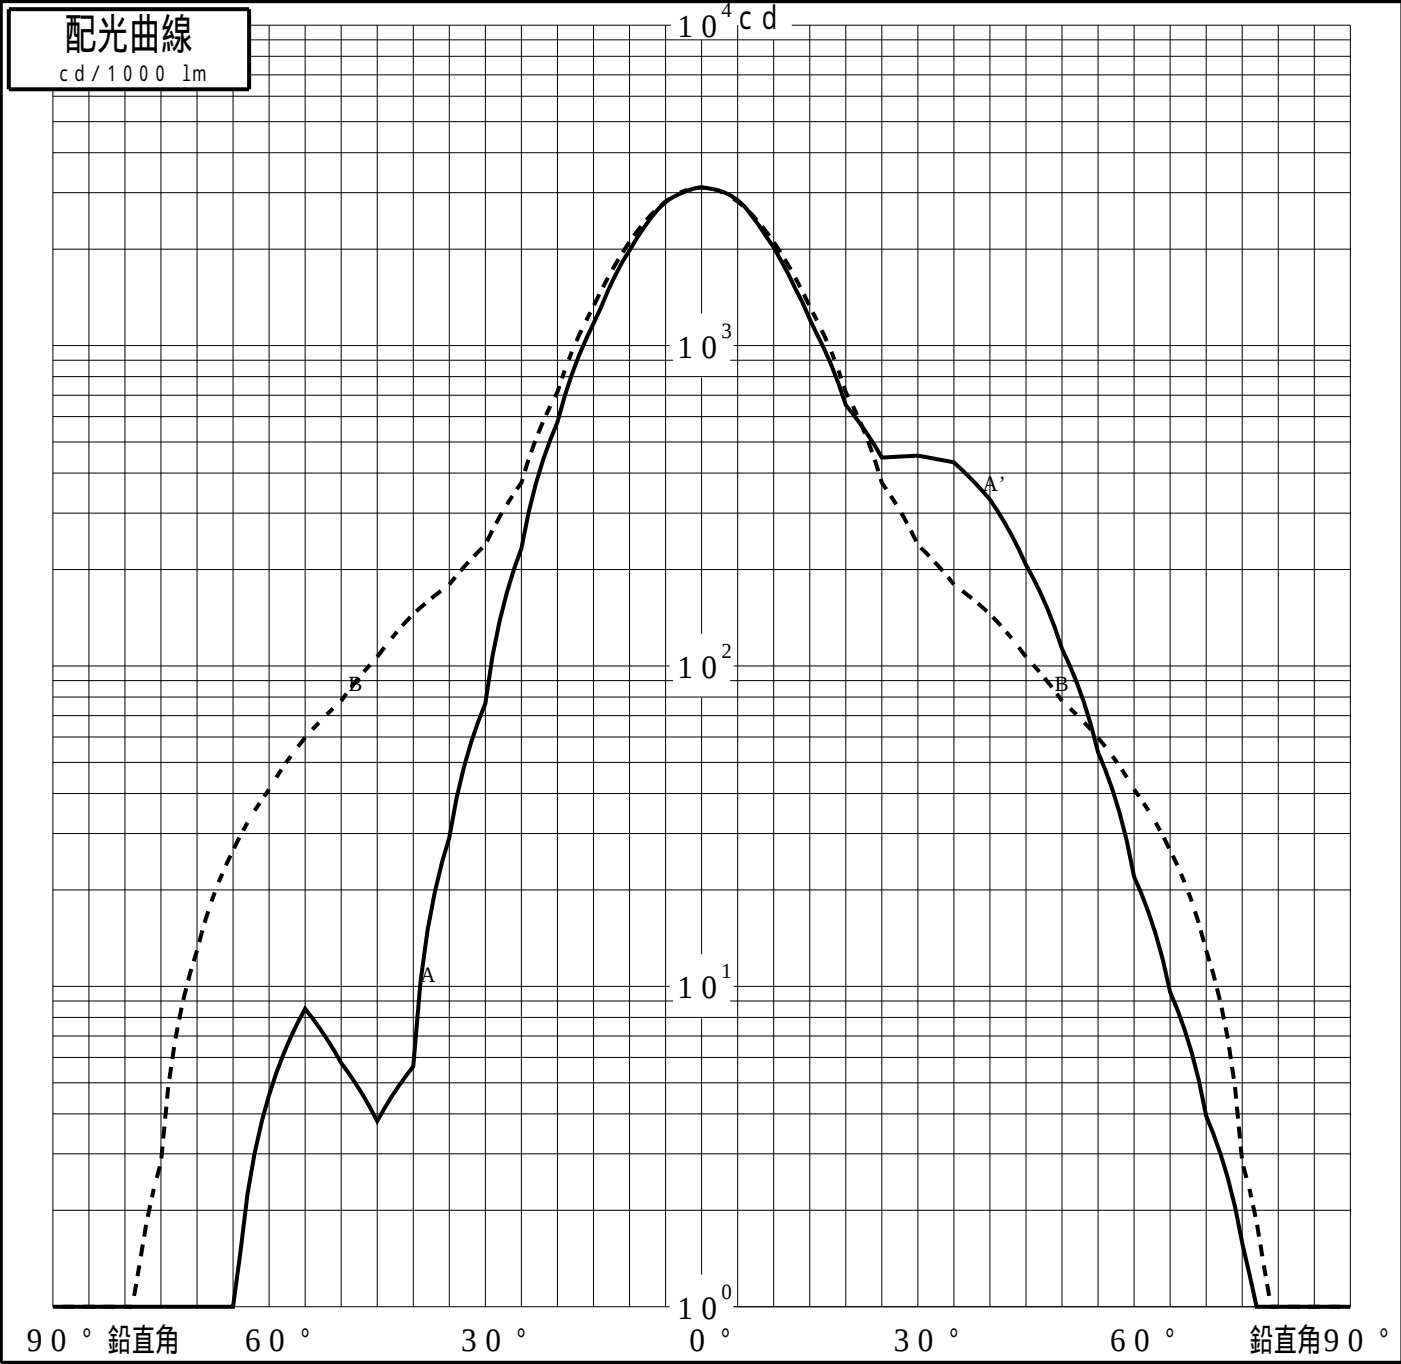

投光照明器具特性

|         |                    |    |                     |
|---------|--------------------|----|---------------------|
| 品番 (品名) | NYS12537K+NYK41205 | 光源 | LED5000_85_35600 ×1 |
| 管理番号    | K0170832(0)DJ1 XY  |    |                     |

累積光束曲線

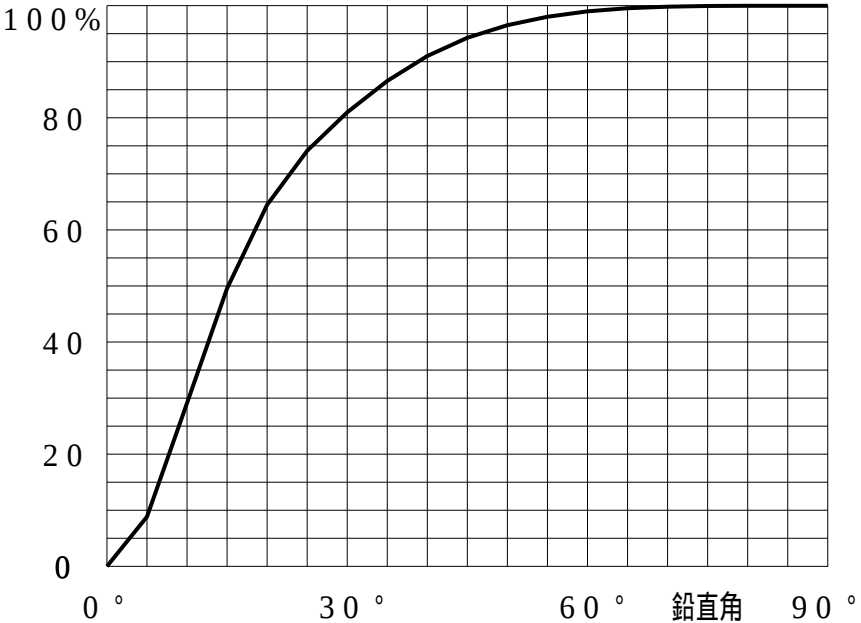

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

