


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYS 1 2 5 3 7 K+ NYK4 1 2 1 5
光源	LED5000_85_59100 ×1 59100.0 l m
管理番号	K0169851(0) DJ 1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.9%	73.3%	83.9%	
最大光度	3139 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 25.9° BB' 26.7°	51.5° 52.3°	67.8° 69.8°	

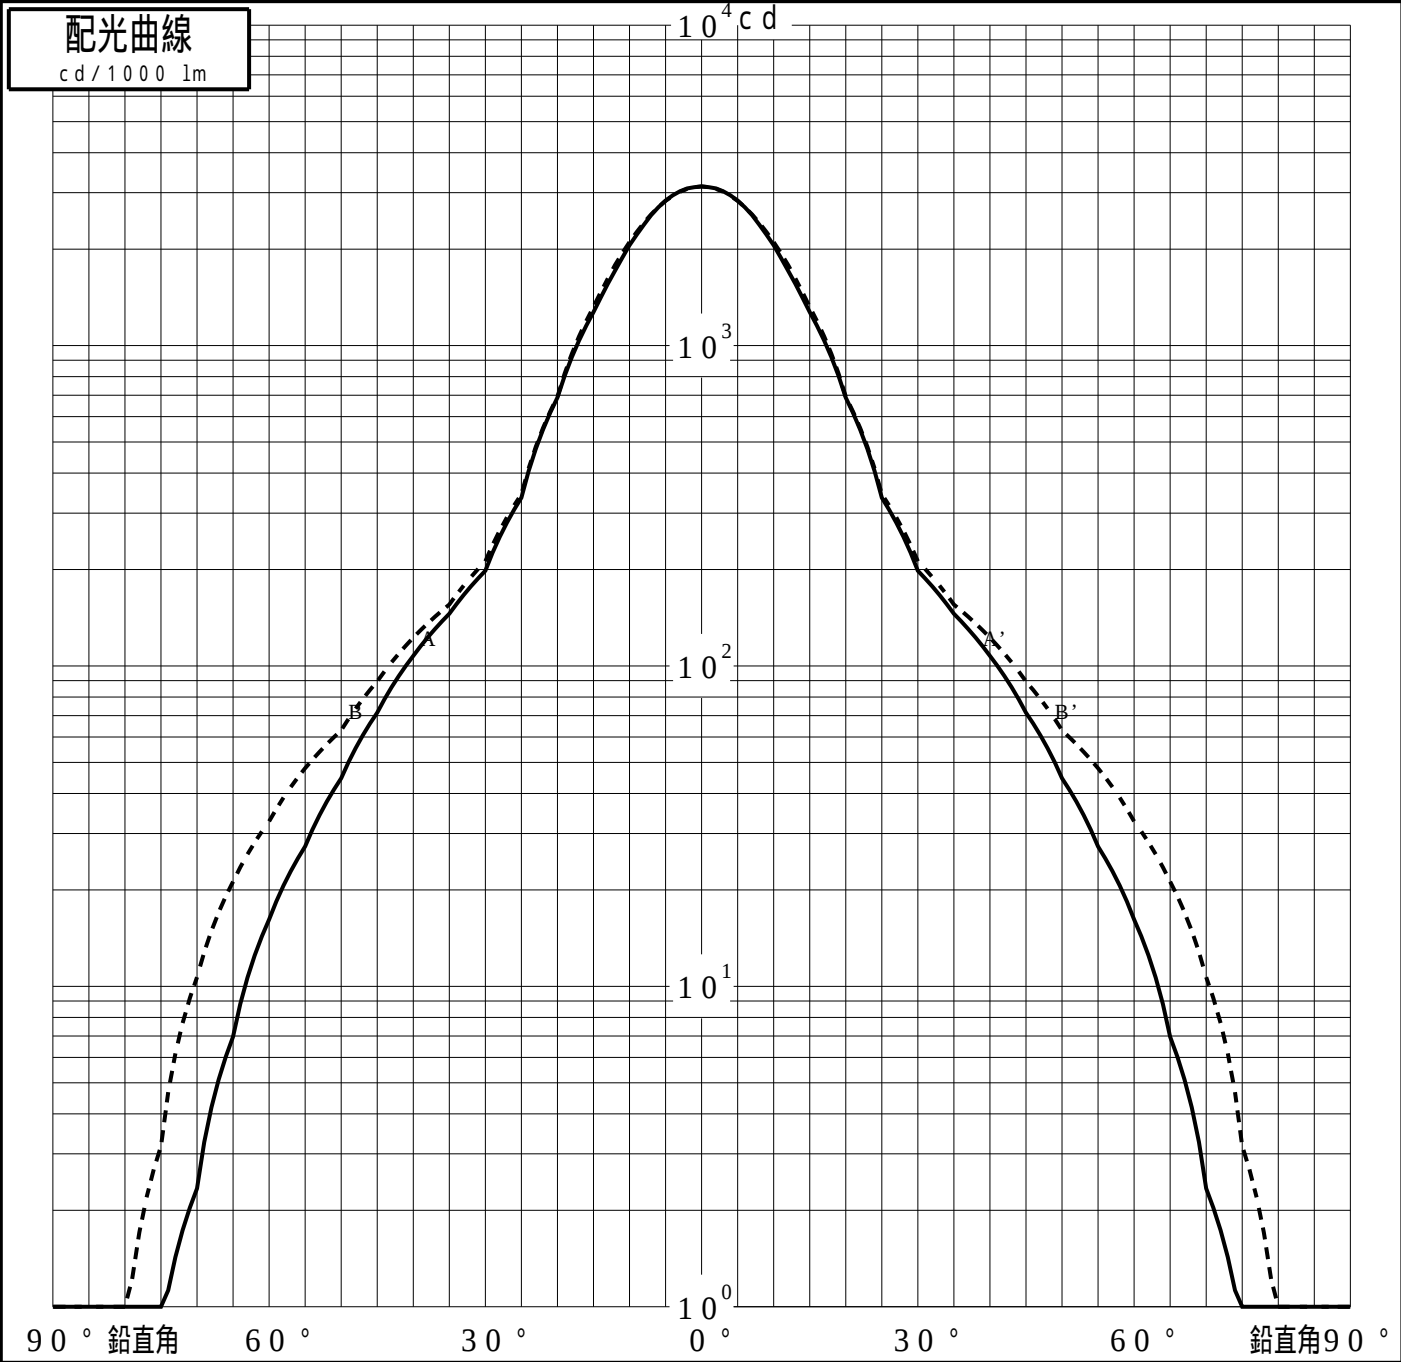

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYS 1 2 5 3 7 K+ NYK4 1 2 1 5	光源	LED5 0 0 0 _ 8 5 _ 5 9 1 0 0 ×1
管理番号	K0 1 6 9 8 5 1 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

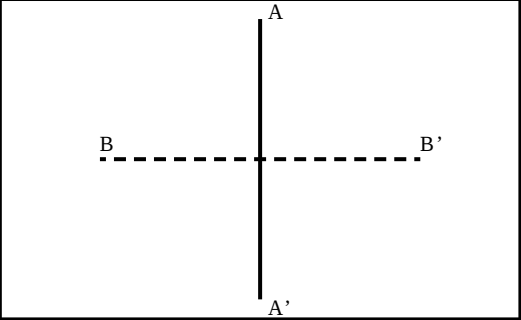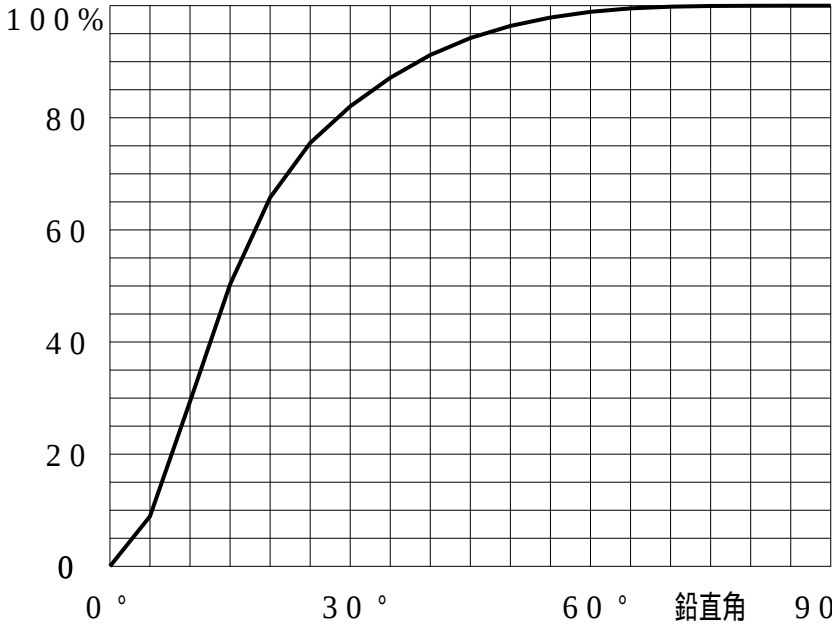

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
c d / 1 0 0 0 1m

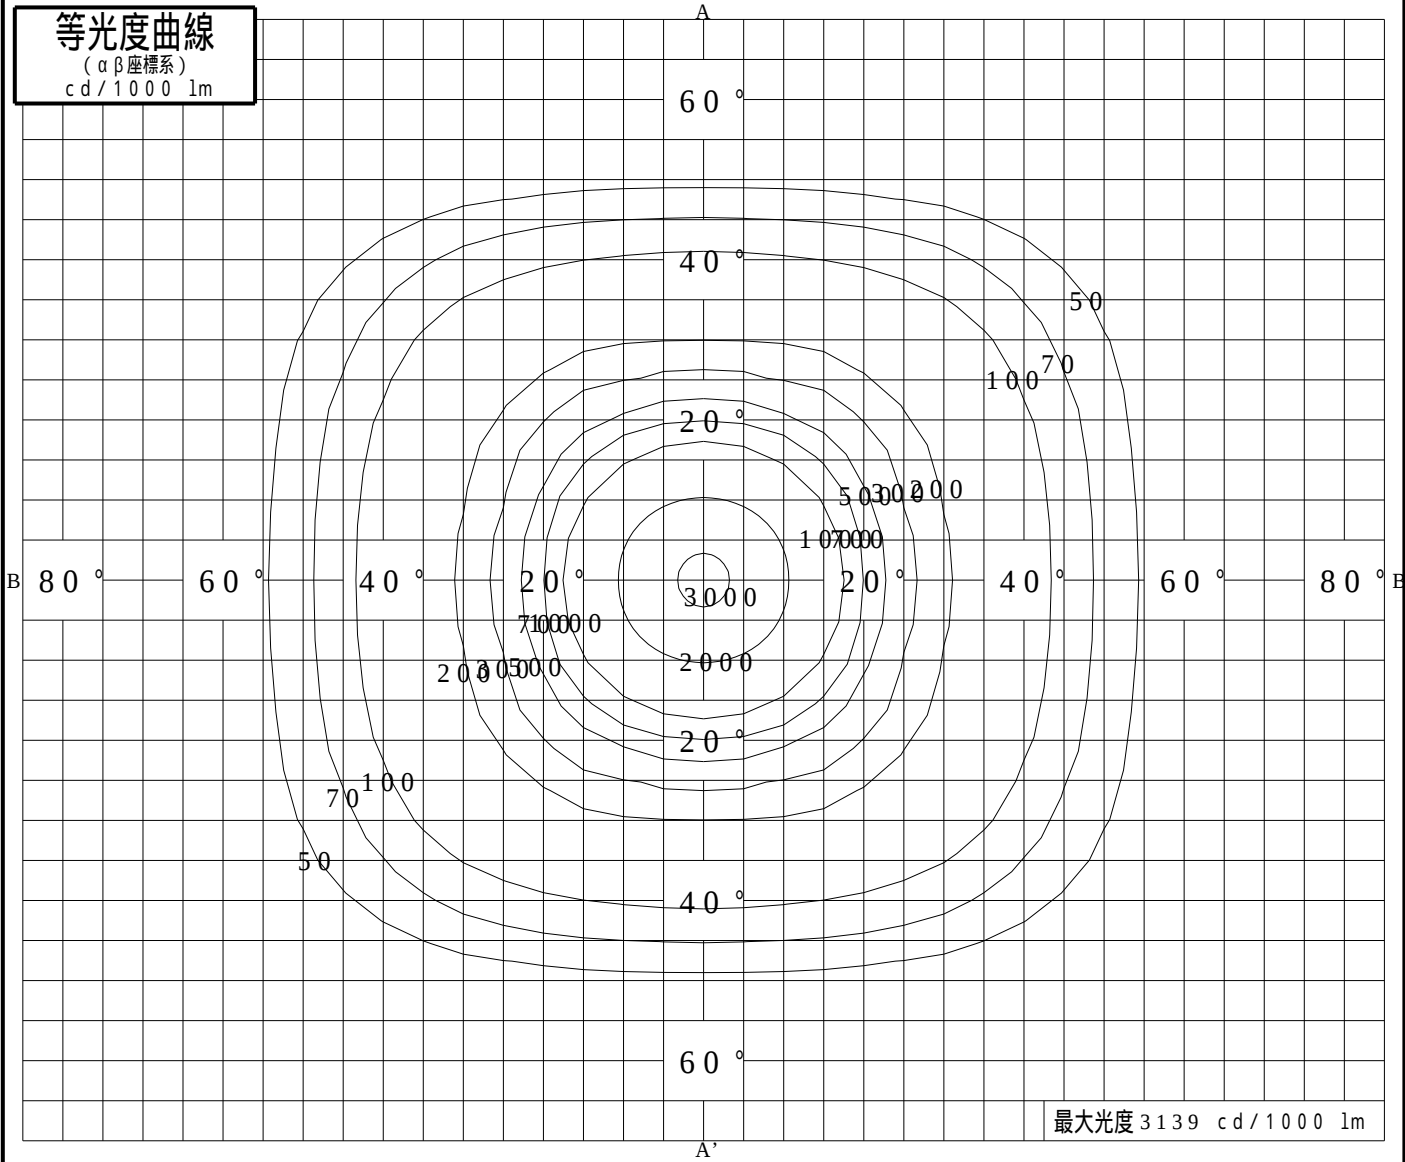

最大光度 3139 cd/1000 lm