
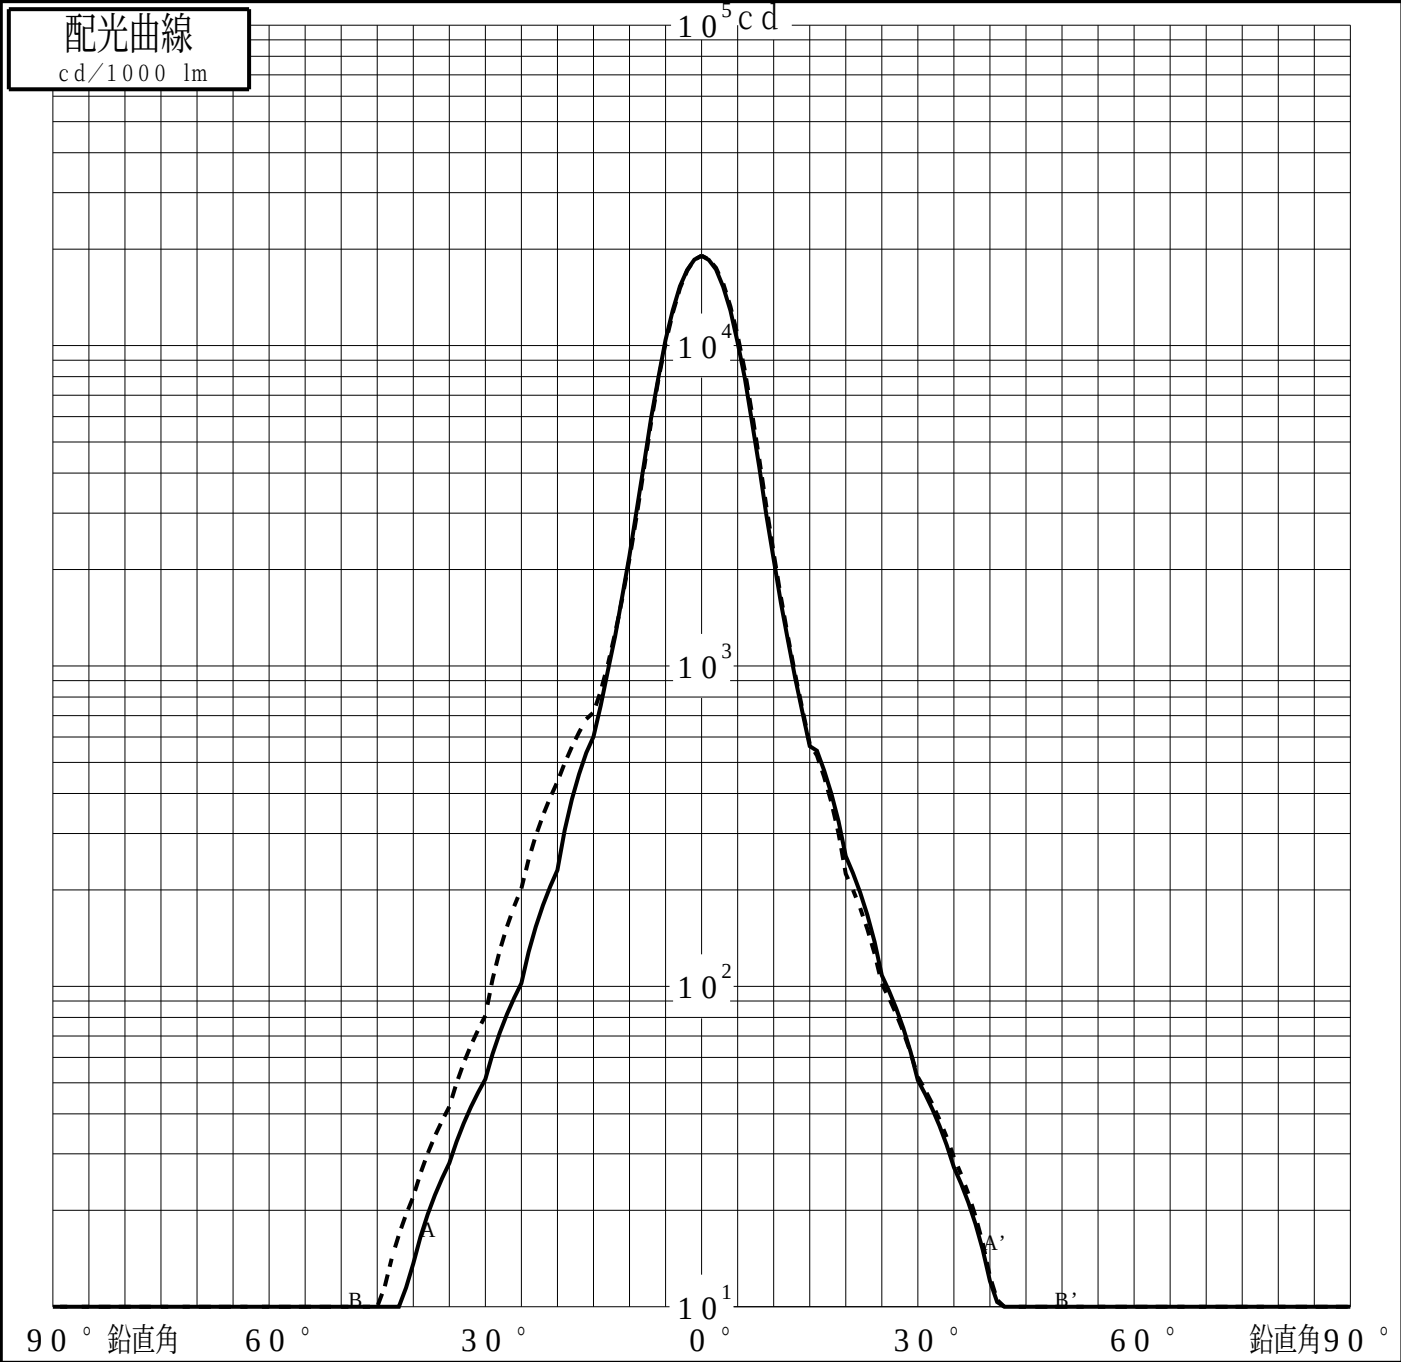




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 2 1 0 2 + NTS9 0 2 0 1 + NYY9 0 0				
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 4 0 ×1 1 4 0 . 0 l m				
管理番号	K0 1 9 5 3 4 0 (0) DJ 1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビーム効率	37.9%	71.8%	79.4%
最大光度	19080 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 10.6 BB' 10.8	21.0 21.0	25.9 26.3



投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y62102+NTS90201+NY Y900	光源	LED3500_70_140 ×1
管理番号	K0195340(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

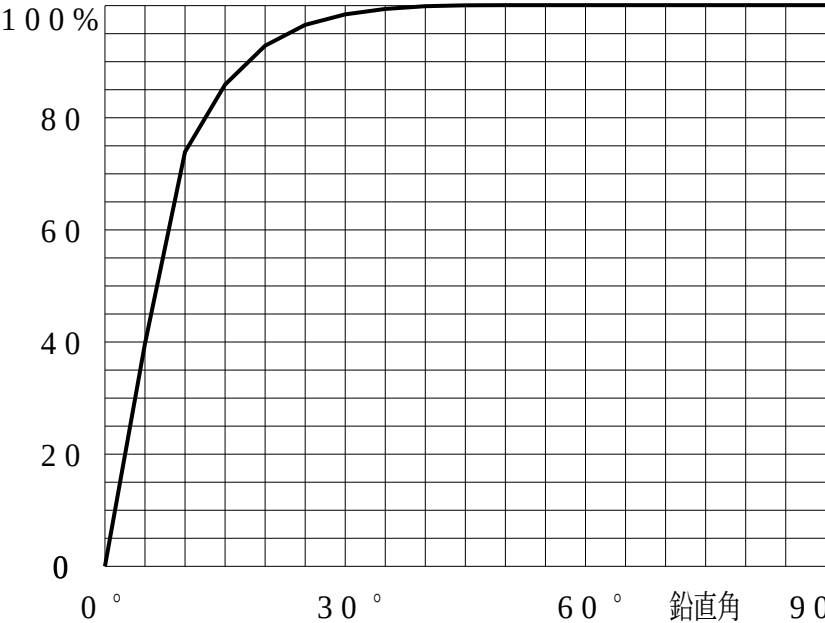

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

