
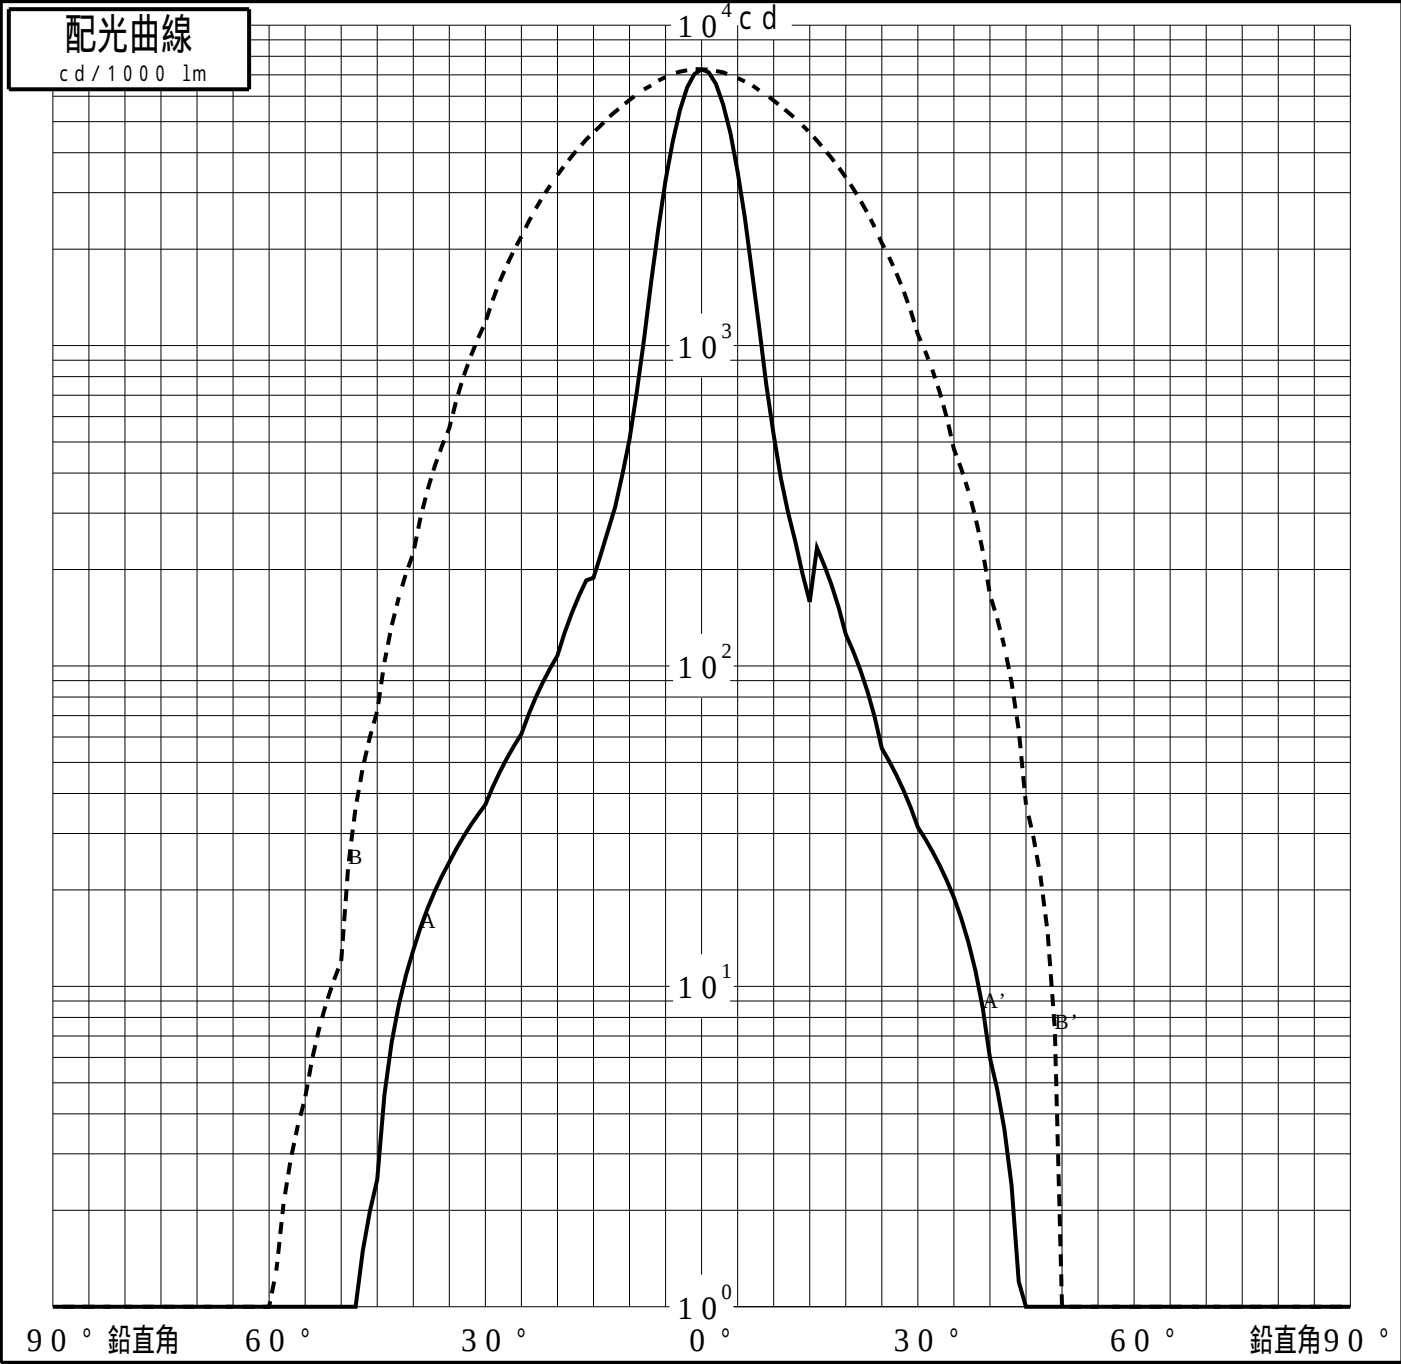


| 投光照明器具特性 |                                                                     |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NYY6 2 1 0 2 + NTS 9 0 2 0 1 + NYY9 0 0                             |  |  |  |
| 光源       | LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 1 0    ×1                      1 1 0 . 0   l m |  |  |  |
| 管理番号     | K0195339(0)DJ1 XY                                                   |  |  |  |


|          |                    |          |                     |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率 | %                   |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2  | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.1 %            | ビ - ム効率  | 43.8%               | 83.6%               | 89.9%               |
| 最大光度     | 7297<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | AA' 9.5<br>BB' 37.9 | 18.0<br>66.5        | 22.6<br>74.7        |



## 投光照明器具特性

|         |                            |    |                   |
|---------|----------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NY Y62102+NTS90201+NY Y900 | 光源 | LED3500_70_110 ×1 |
| 管理番号    | K0195339(0)DJ1 XY          |    |                   |

## 累積光束曲線

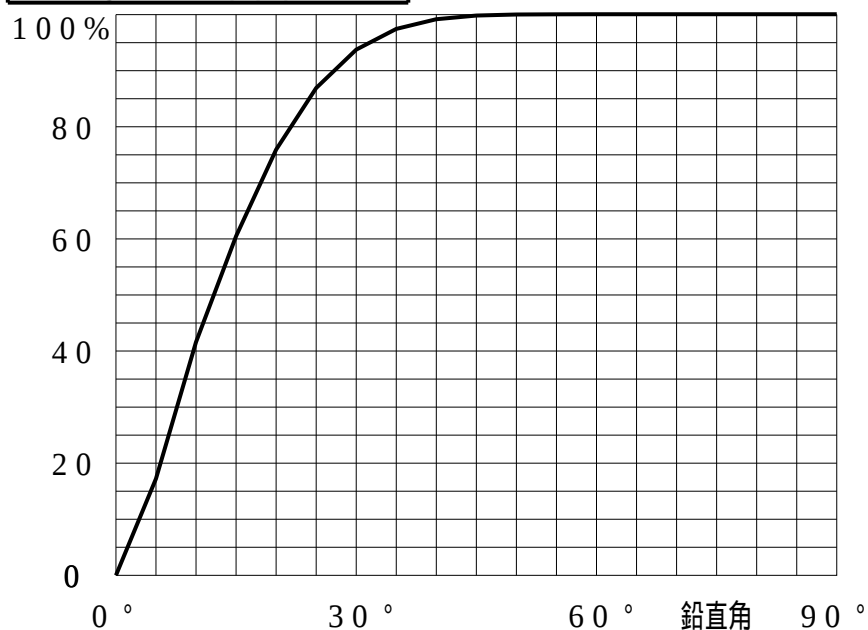

## 等光度曲線

( $\alpha$   $\beta$ 座標系)

