
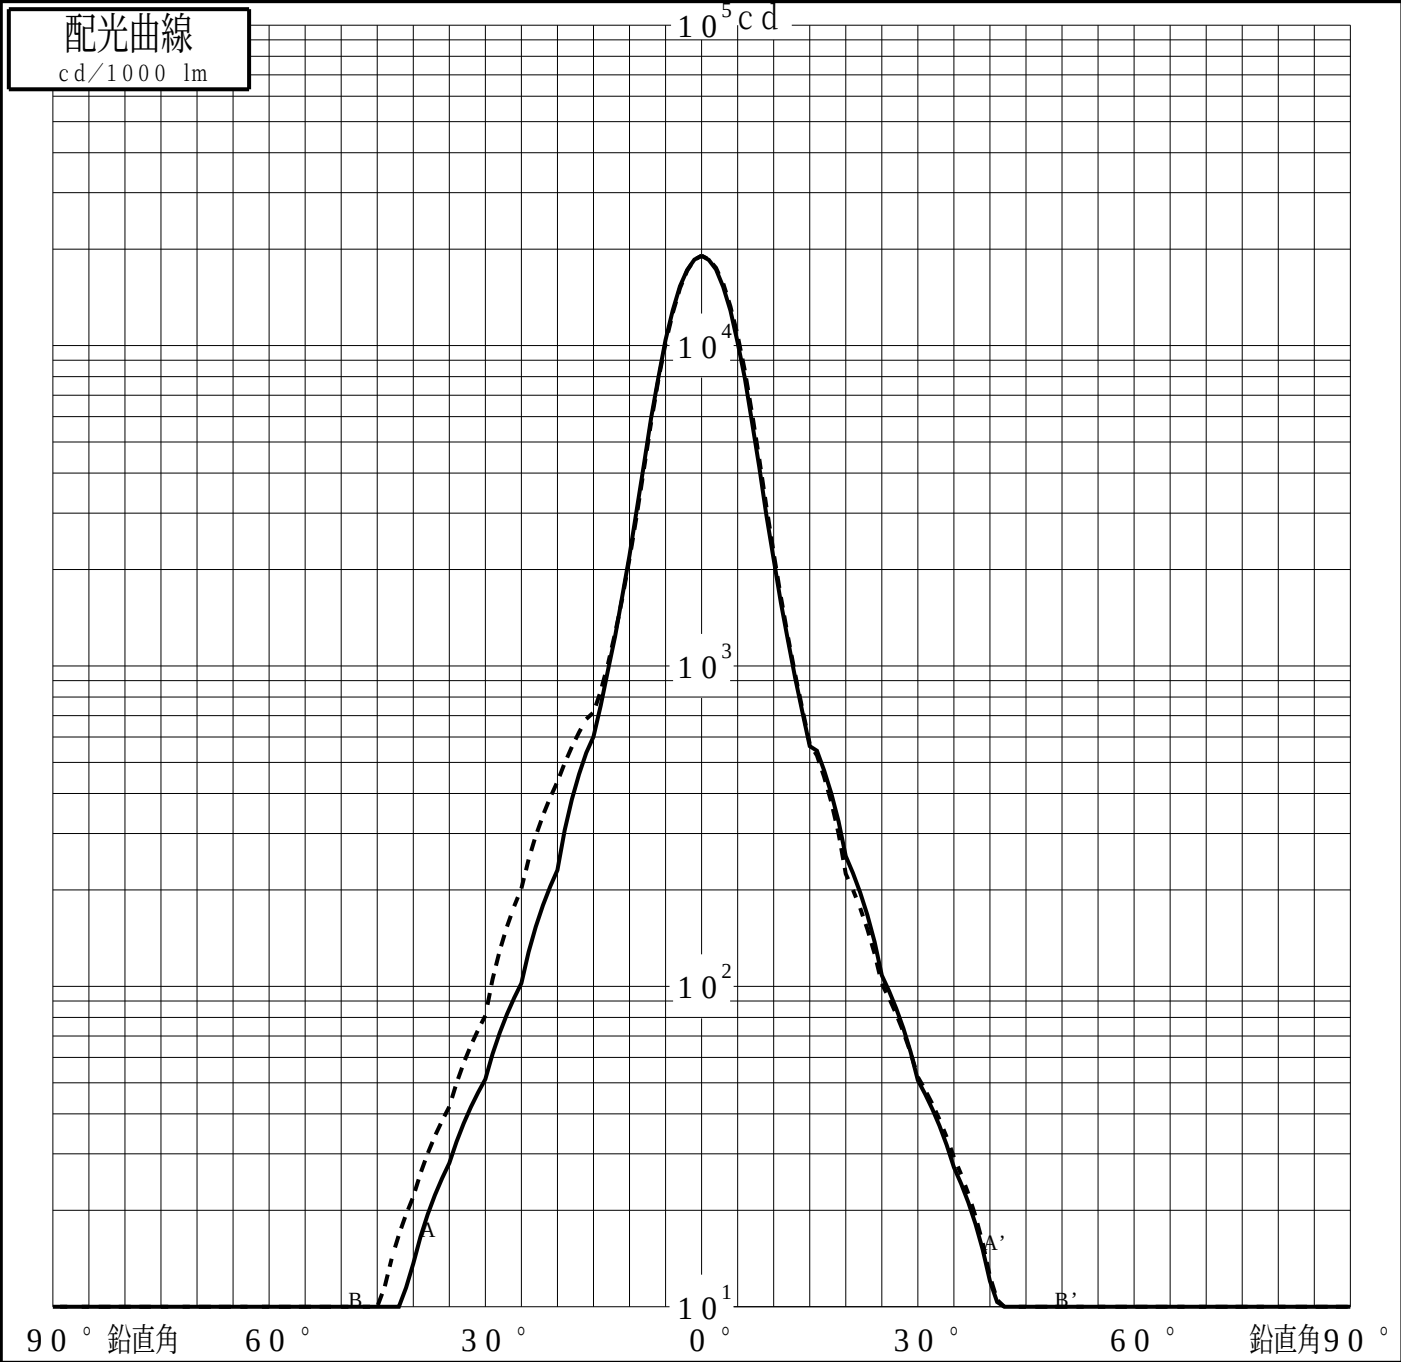


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 2 1 0 3 + NTS9 0 1 0 1 + NYY9 0 0				
光源	LED3000_70_65 ×1 65.0 l m				
管理番号	K0195340(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビーム効率	37.9%	71.8%	79.4%
最大光度	19080 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 10.6	21.0	25.9
			BB' 10.8	21.0	26.3



投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY62103+NTS90101+NYY900	光源	LED3000_70_65 x1
管理番号	K0195340(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

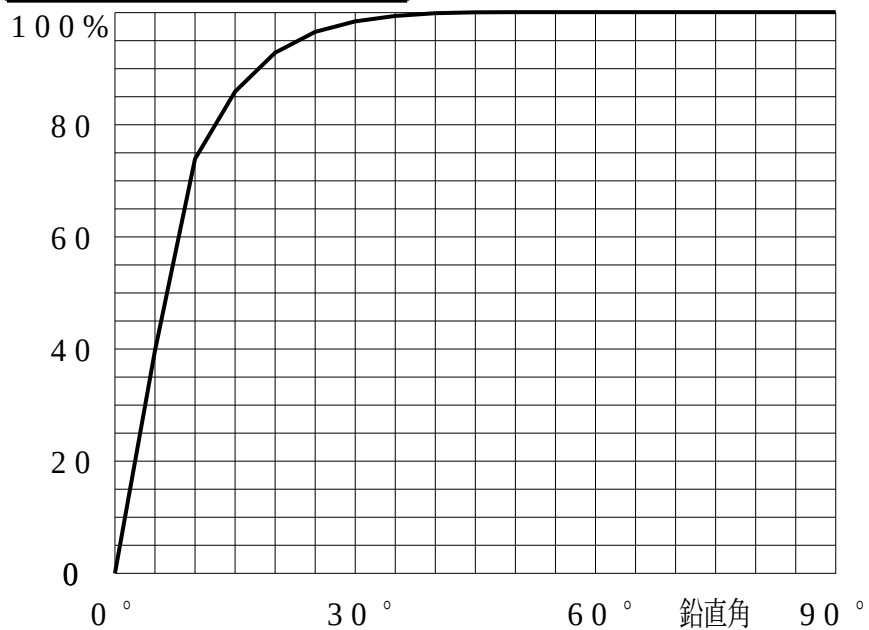

等光度曲線

(α β座標系)

