



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 2 1 0 3 + NTS9 0 1 0 1 + NYY9 0 0				
光源	LED3000_70_50 ×1 50.0 l m				
管理番号	K0195339(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビーム効率	43.0%	83.0%	89.9%	
最大光度	7297 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 9.5° BB' 37.9°	18.0° 66.5°	22.6° 74.7°	

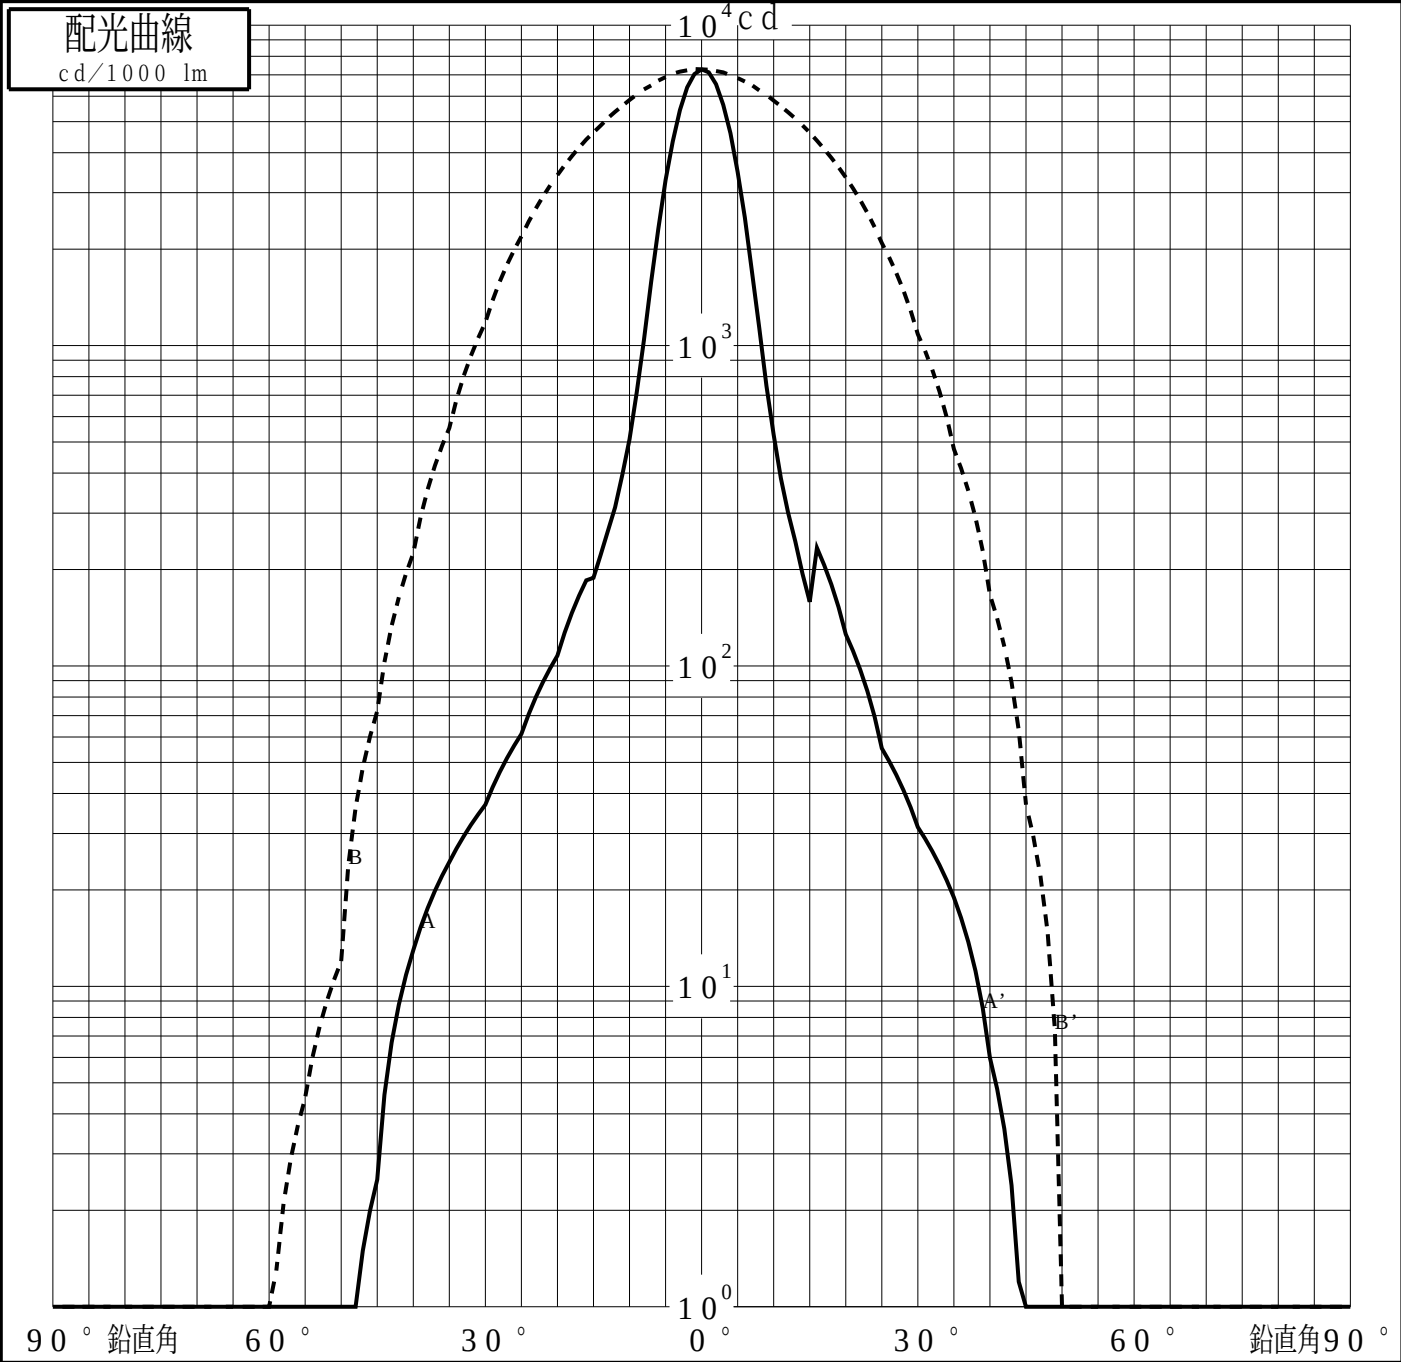

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y62103+NTS90101+NY Y900	光源	LED3000_70_50 x1
管理番号	K0195339(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

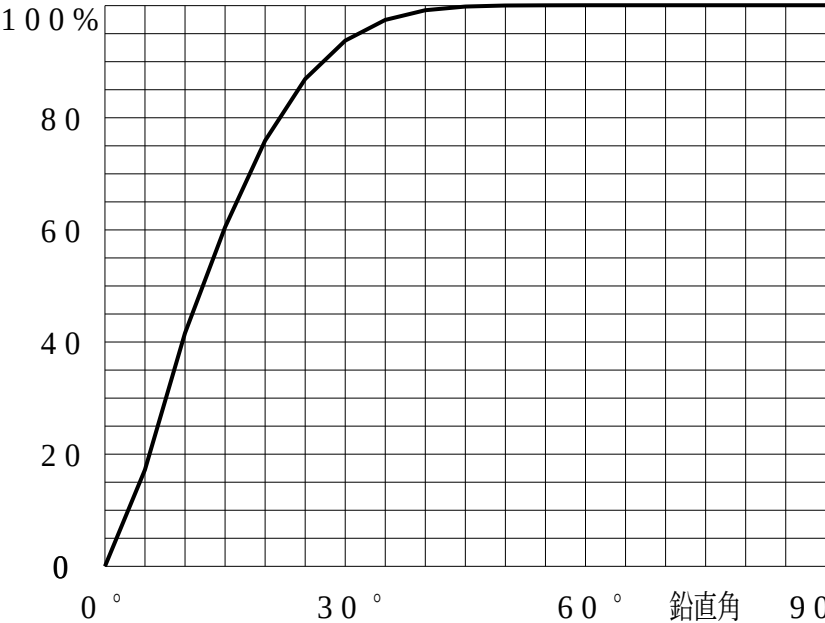

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

