



投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY6 2 1 0 3 + NTS9 0 1 0 1 K + NYY9 0				
光源	LED3000_70_65 ×1 65.0 l m				
管理番号	K0195340(0)DJ1 XY				

配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	37.9%	71.8%	79.4%
最大光度	19080 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 10.6 BB' 10.8	21.0	25.9 26.3





配光曲線
cd/1000 lm

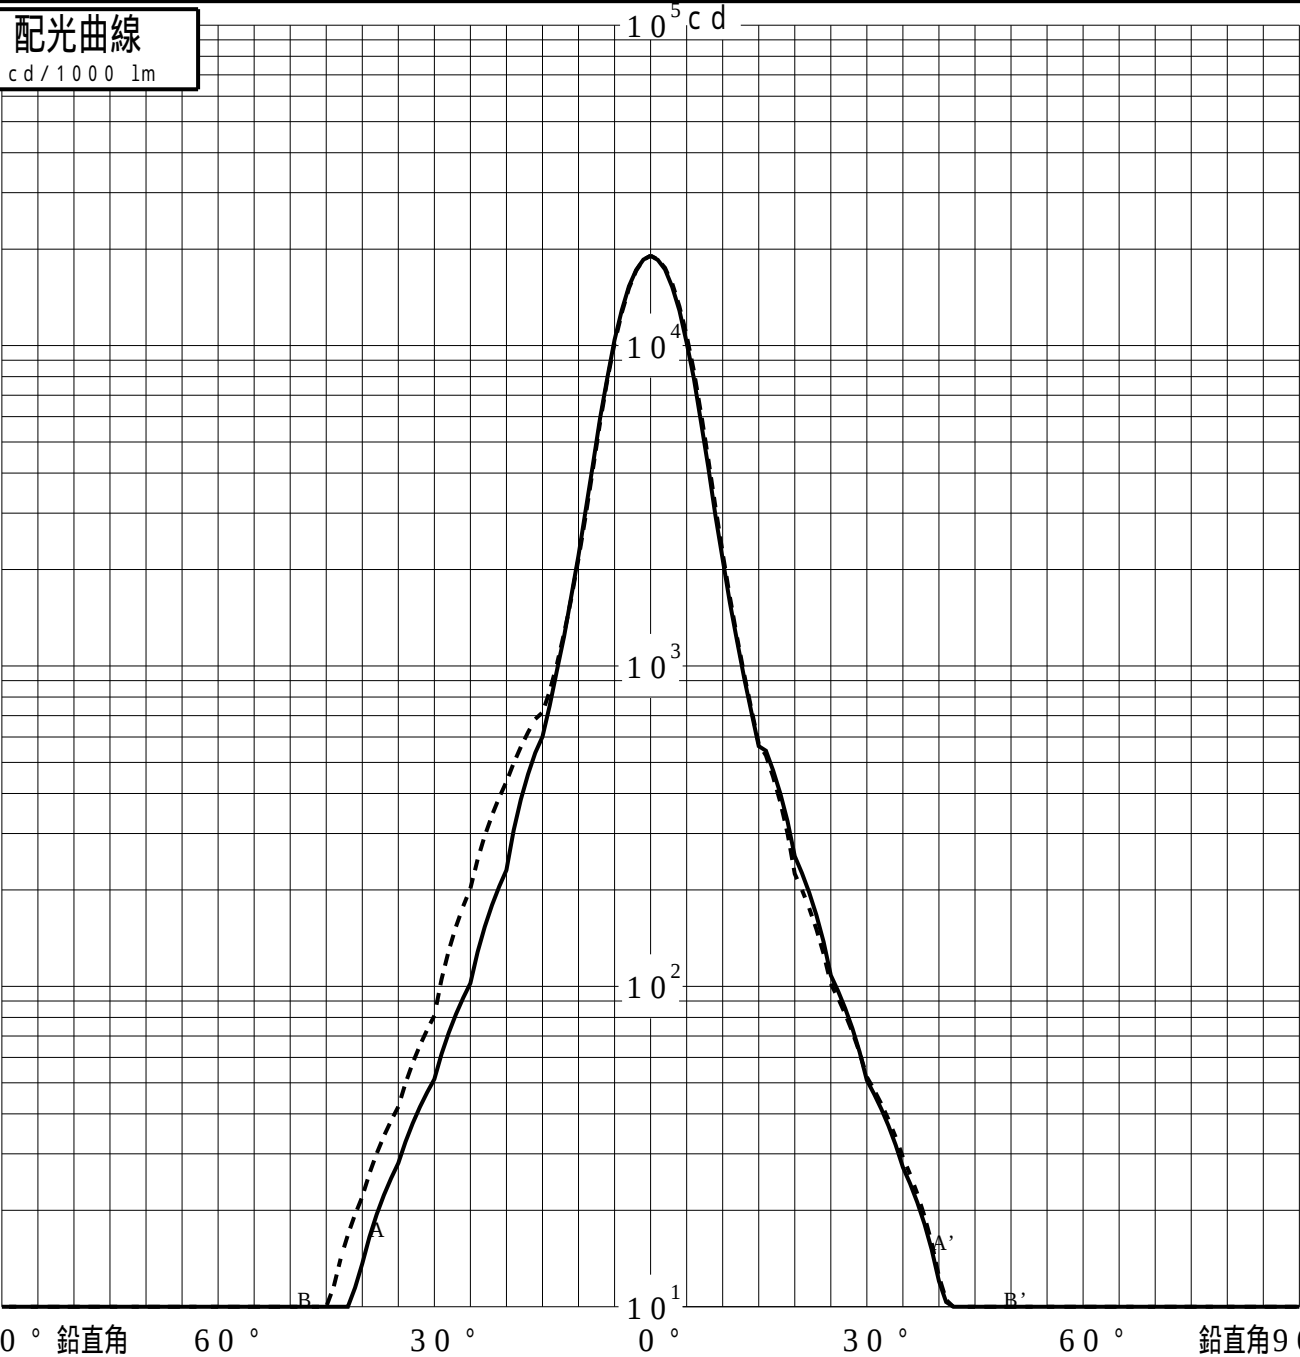

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y62103+NTS90101K+NY Y90	光源	LED3000_70_65 x1
管理番号	K0195340(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

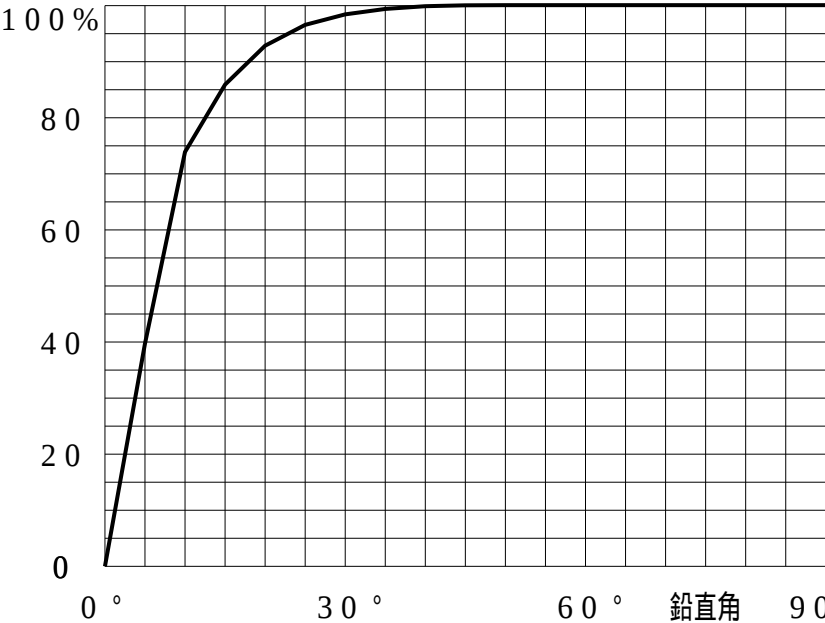

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

