


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY3 6 3 3 3				
光源	LED3000_70_250 ×1 250.0 l m				
管理番号	K0142328(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	72.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	27. %	64. 1%	81. %
最大光度	3725 cd/1000 lm	ビ - ム角	20. 6	49. 5	73. 6

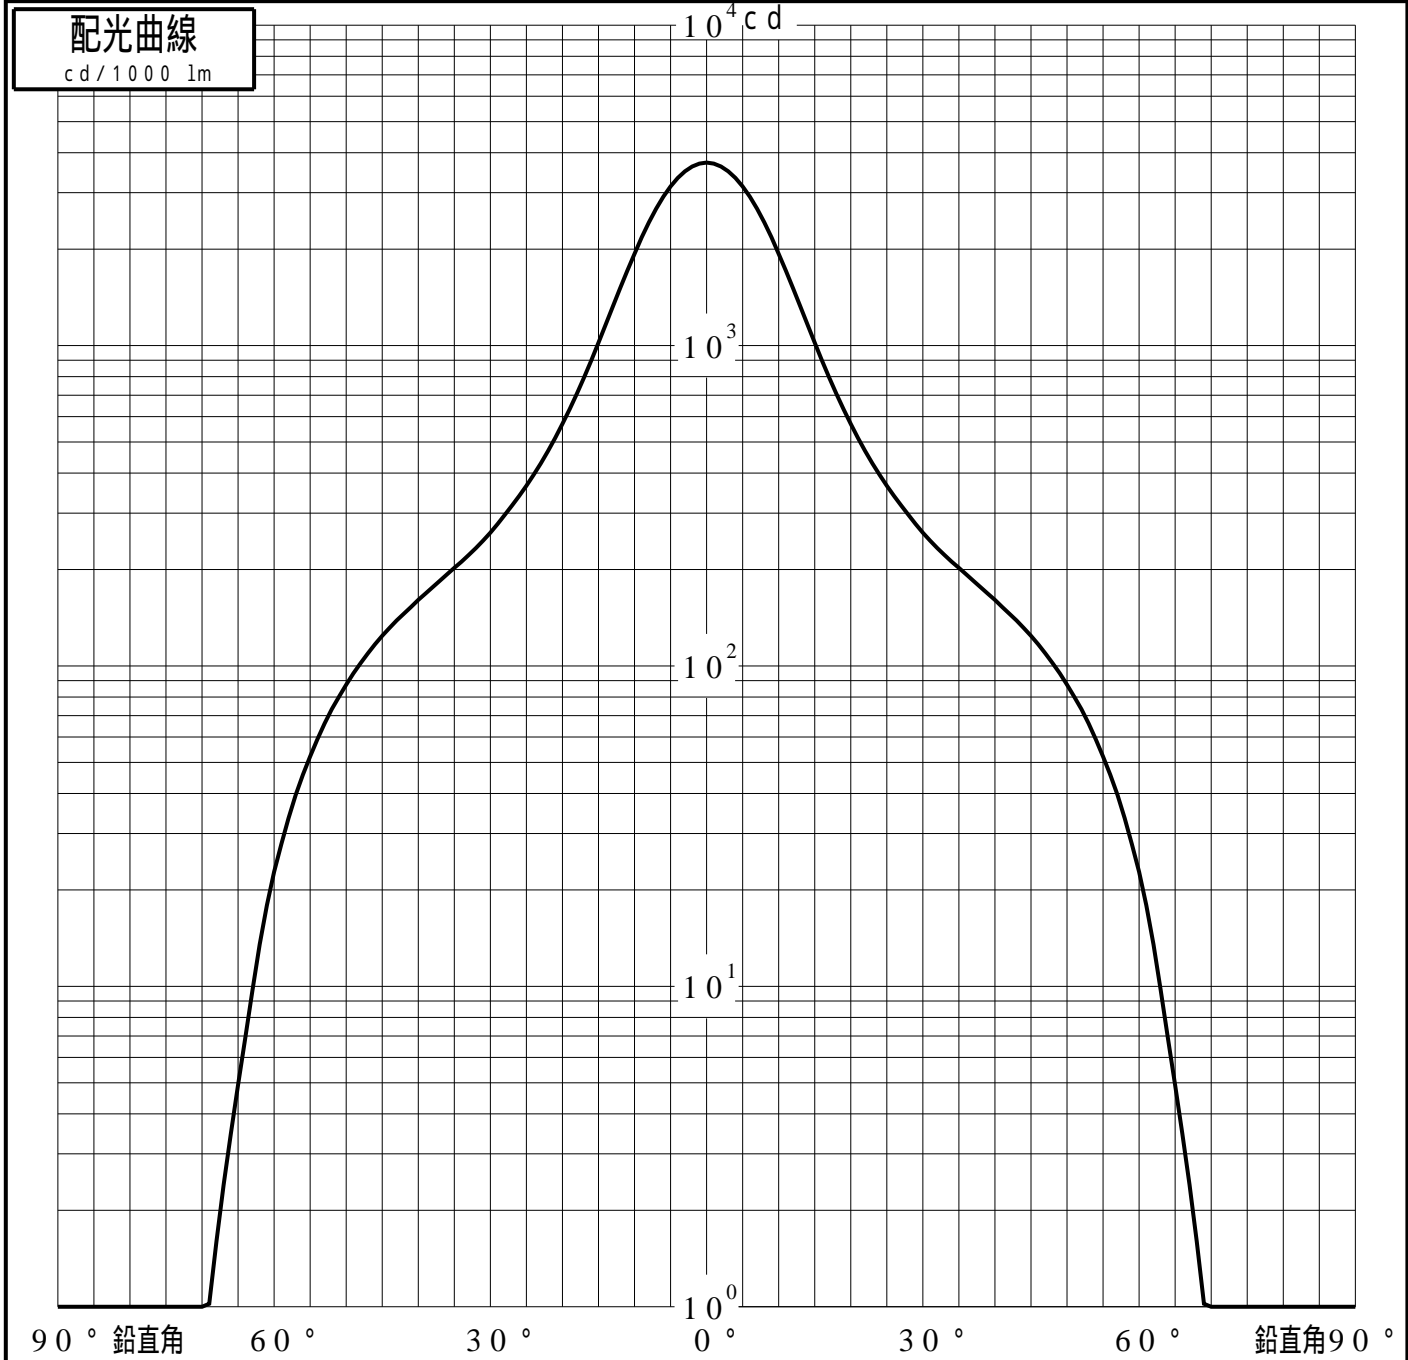

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY36333	光源	LED3000_70_250 ×1
管理番号	K0142328(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

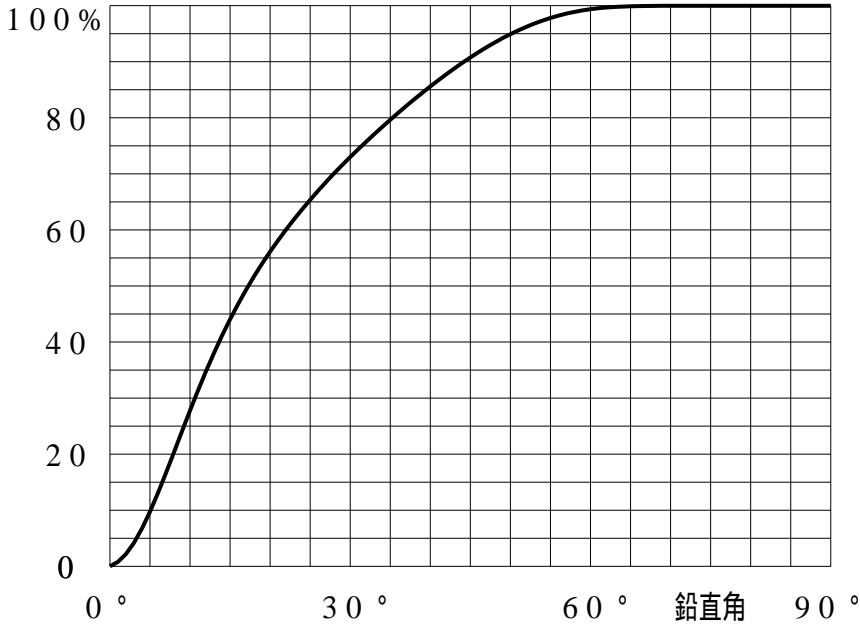

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm