



投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY6 2 1 0 4 + NTS 9 0 1 5 1 + NYY9 0 0	
光源	LED2700_70_100 ×1 100.0 lm	
管理番号	K0195340(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	37.9%	71.8%	79.4%	
最大光度	19080 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 10.6 BB' 10.8	21.0	21.0	26.3	

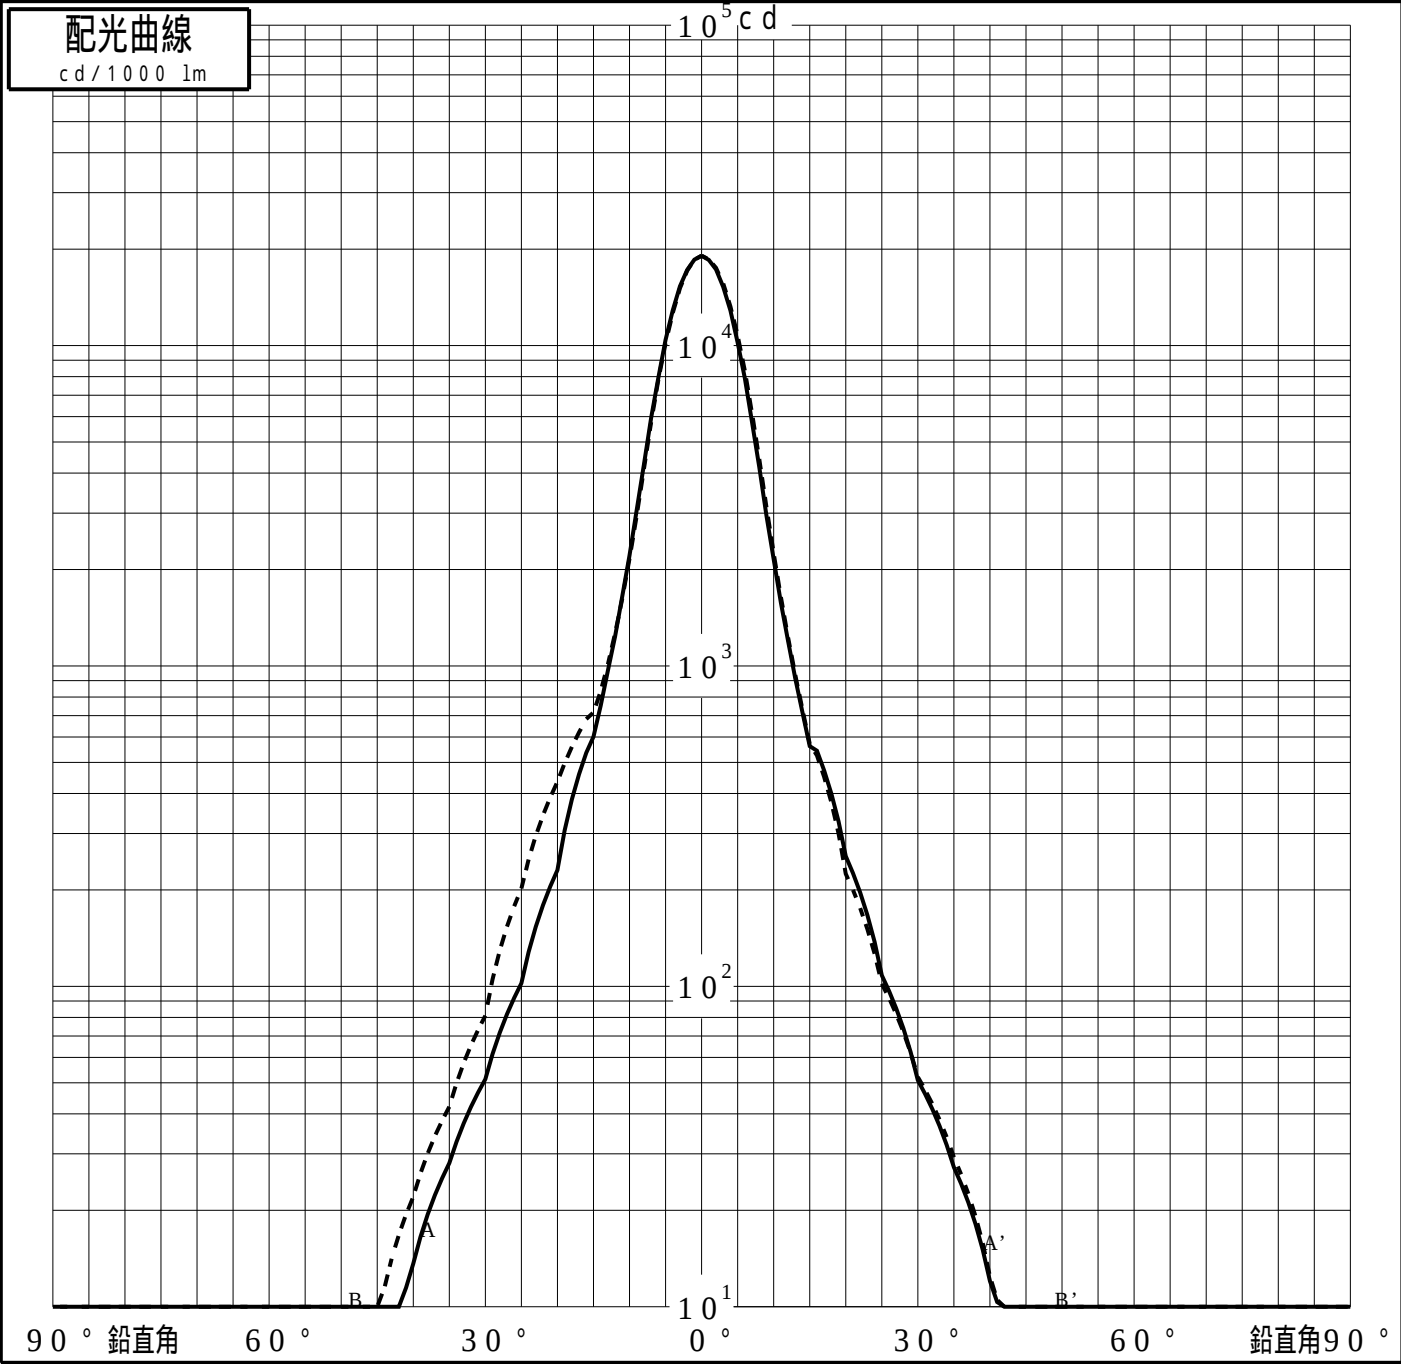

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y62104+NTS90151+NY Y900	光源	LED2700_70_100 ×1
管理番号	K0195340(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

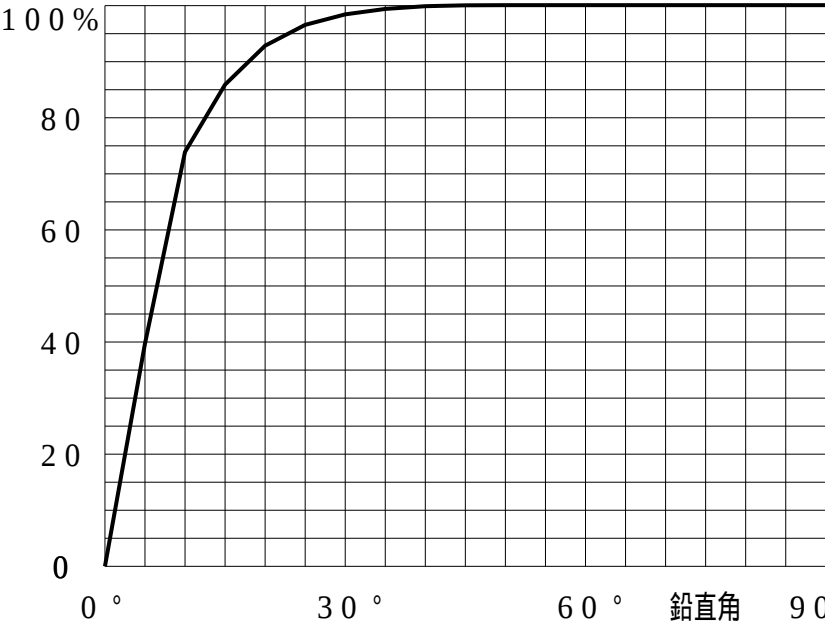

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

