屋内照明器具特性


品番（品名）	ＰＤＷ８０１９Ｎ
光源	ＬＬＤ５８００Ｎ ｘ１　　１１００．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１９９６６０（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ６


器具効率	８４ ％
上方光束	１５ ％
下方光束	６９ ％

保守率	良　０．６３ 中　０．６ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（ Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	４２	３２	２５	２０	４０	３１	２４	２０	３７	２８	２３	１９	３４	２６	２１	１８	１５			
０．８	５０	４０	３３	２７	４８	３８	３２	２７	４４	３６	３０	２５	４０	３３	２８	２４	２１			
１．０	５５	４５	３８	３３	５３	４４	３７	３２	４８	４１	３５	３０	４４	３８	３３	２９	２５			
１．２５	６０	５１	４４	３９	５８	４９	４３	３８	５３	４６	４０	３６	４８	４２	３８	３４	３０			
１．５	６４	５５	４８	４３	６１	５３	４７	４２	５６	４９	４４	４０	５１	４６	４１	３８	３３			
２．０	６８	６１	５５	５０	６６	５９	５３	４９	６０	５５	５０	４６	５５	５１	４７	４３	３８			
２．５	７２	６５	６０	５５	６９	６３	５８	５３	６３	５８	５４	５０	５８	５４	５１	４７	４２			
３．０	７４	６８	６３	５９	７１	６６	６１	５７	６５	６１	５７	５４	６０	５７	５４	５１	４５			
４．０	７７	７２	６８	６４	７４	６９	６６	６２	６８	６５	６１	５９	６３	６０	５８	５５	４９			
５．０	７９	７５	７１	６７	７６	７２	６９	６５	７０	６７	６４	６２	６５	６３	６０	５８	５２			
７．０	８１	７８	７５	７２	７８	７５	７２	７０	７３	７０	６８	６６	６７	６５	６４	６２	５６			
１０．０	８３	８０	７８	７６	８０	７８	７６	７４	７４	７３	７１	６９	６９	６８	６６	６５	５９			

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
１．５m	２．１３ m	１．９７ m
２	２．８４	２．６
２．５	３．５６	３．２４
３	４．３	３．８８

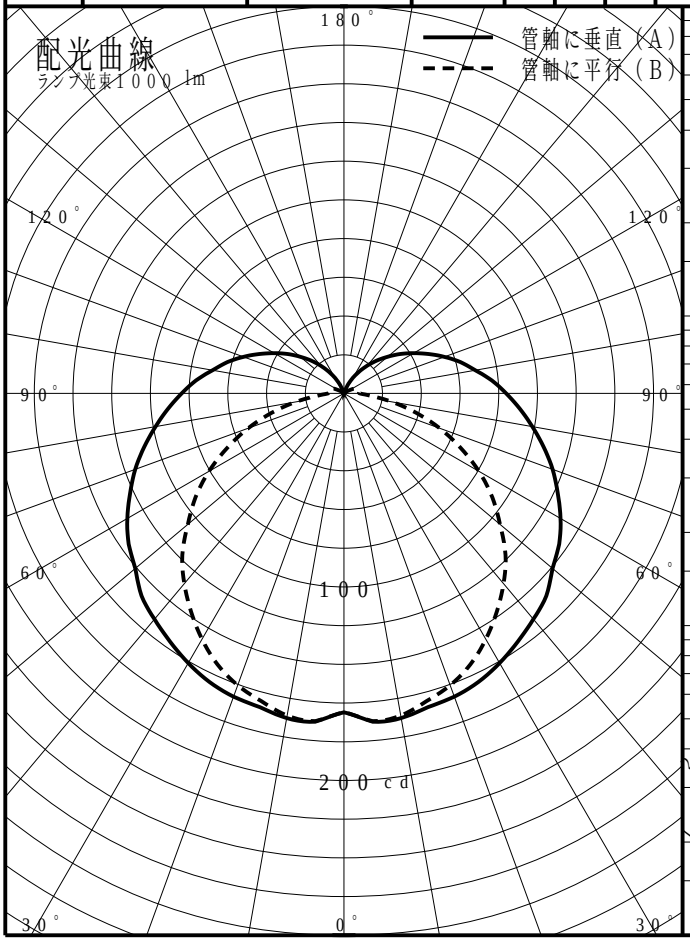

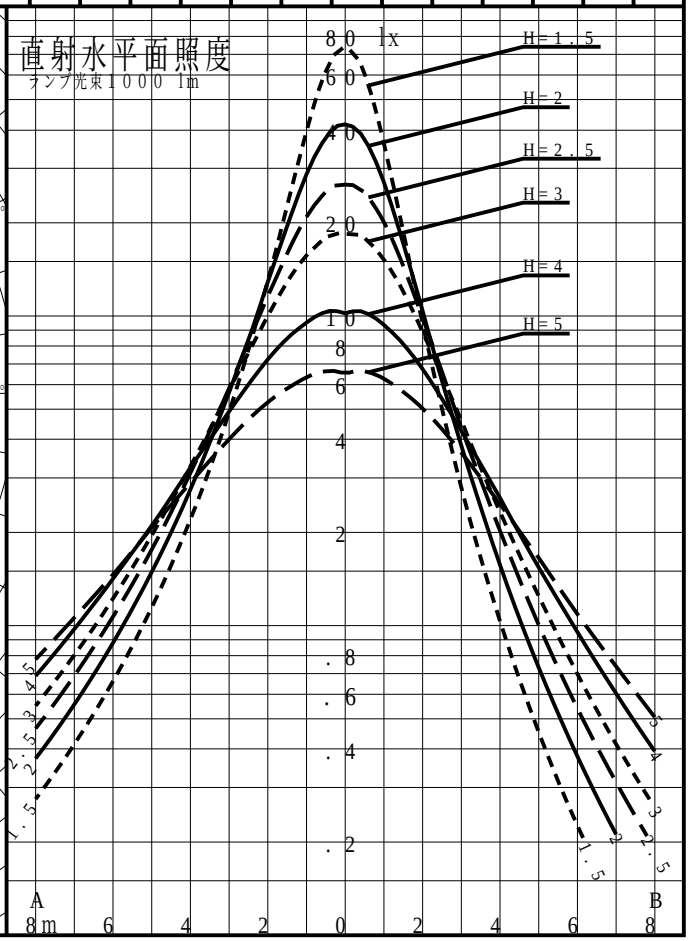

１７０．４
１６４．８

パナソニックエレクトリックワークス株式会社