


投光照明器具特性



品名(品番)	NYS12827+NYK41206					
光源	LED5000_85_62200 x1 62200.0 lm					
管理番号	K0169844(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.1 %	ビーム効率	30.0%	71.5%	83.0%	
最大光度	4733 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 19.3 BB' 19.3	59.2 44.3	70.6 55.9	

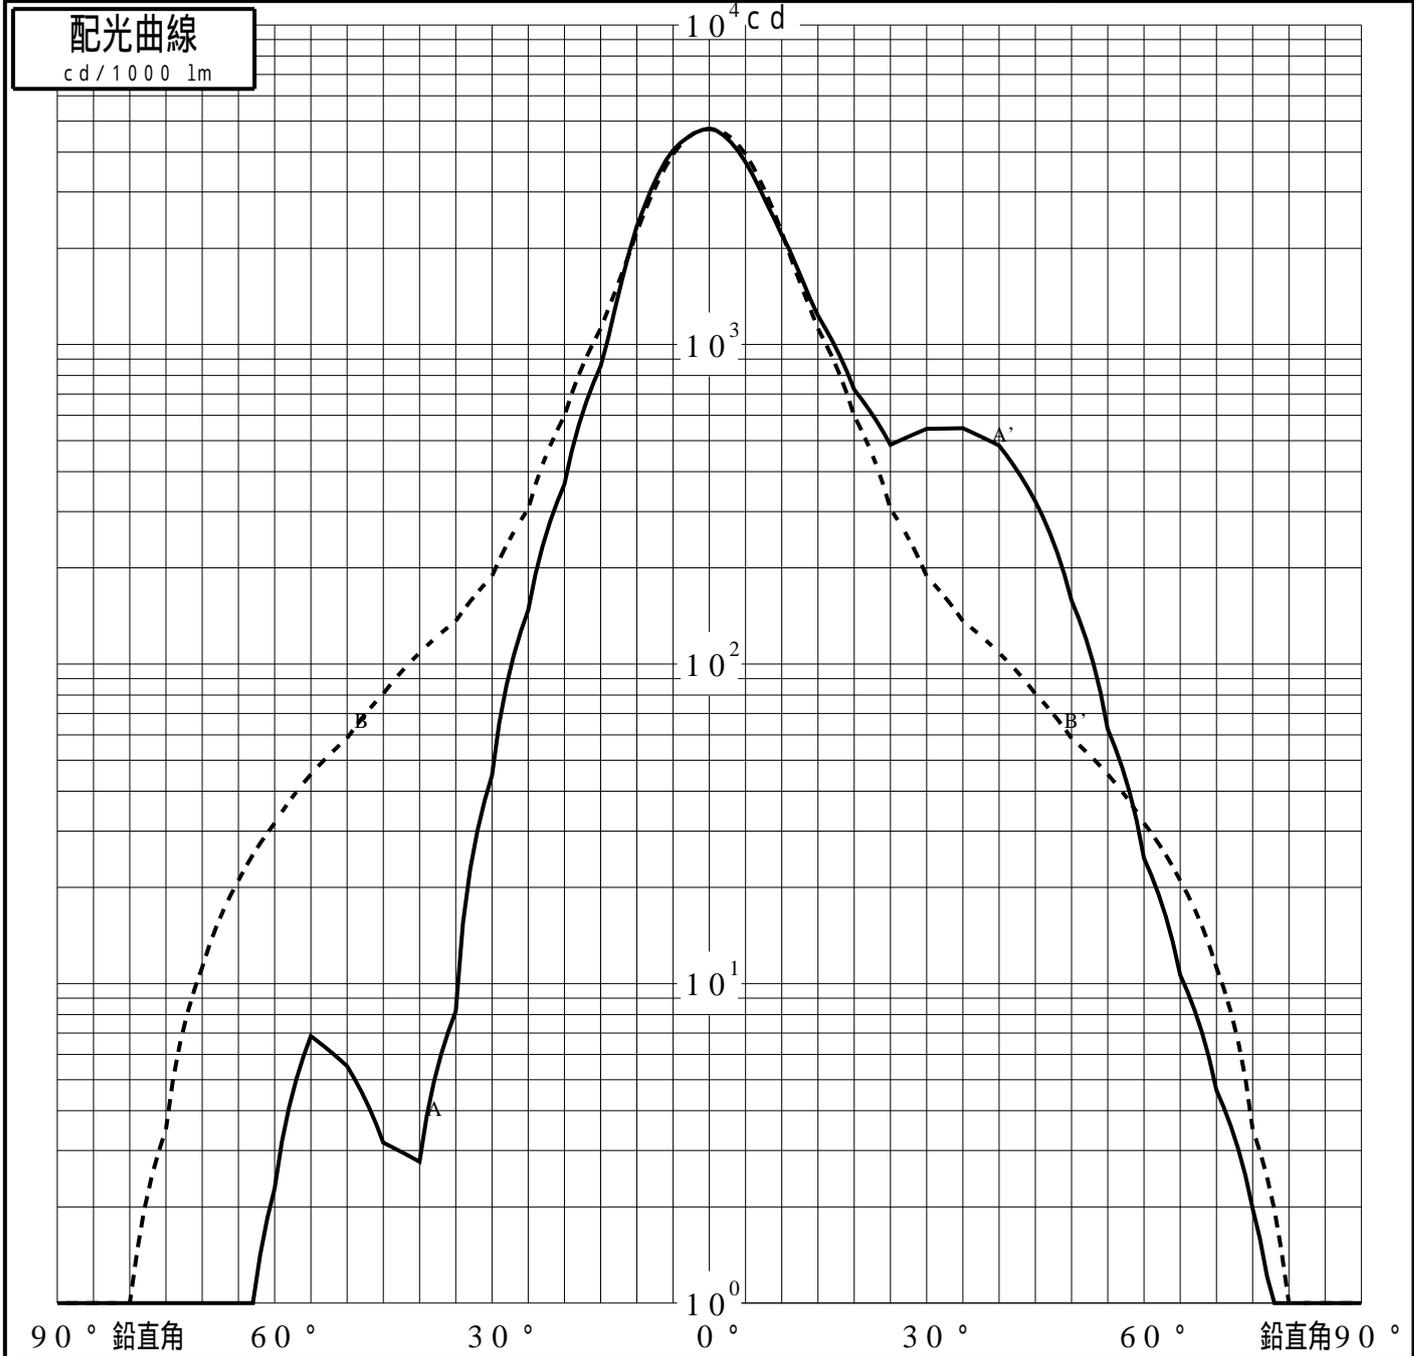

投光照明器具特性

品番(品名)	NYS12827+NYK41206	光源	LED5000_85_62200 ×1
管理番号	K0169844(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

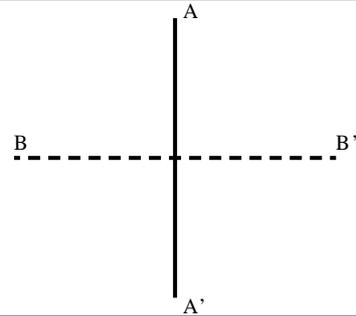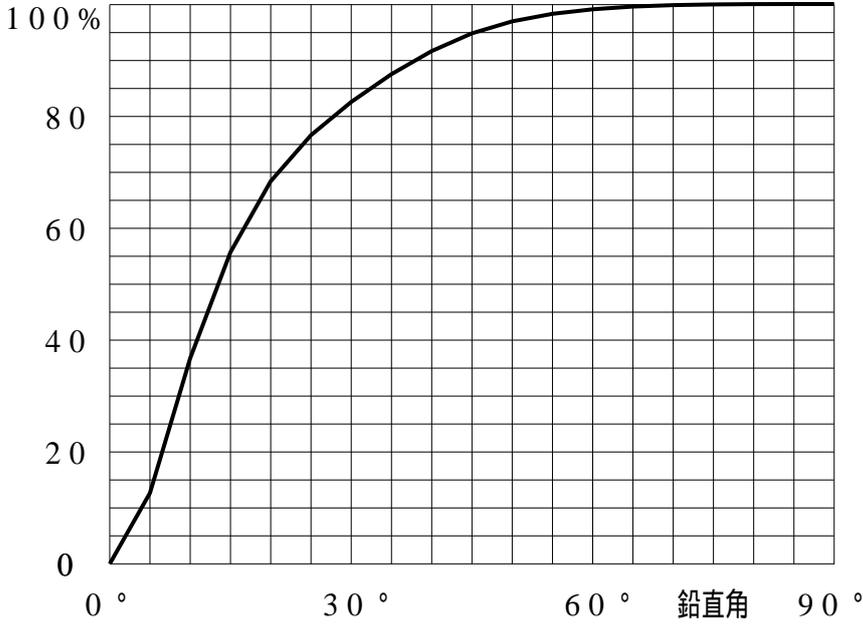

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

