


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY6 2 1 1 1 + NTS9 0 2 0 1 + NYY9 0 0				
光源	LED4000_70_405 ×1 405.0 l m				
管理番号	K0195341(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	80.1%	87.7%
最大光度	8242 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 17.2 BB' 17.5	33.6 34.9	39.7 42.4

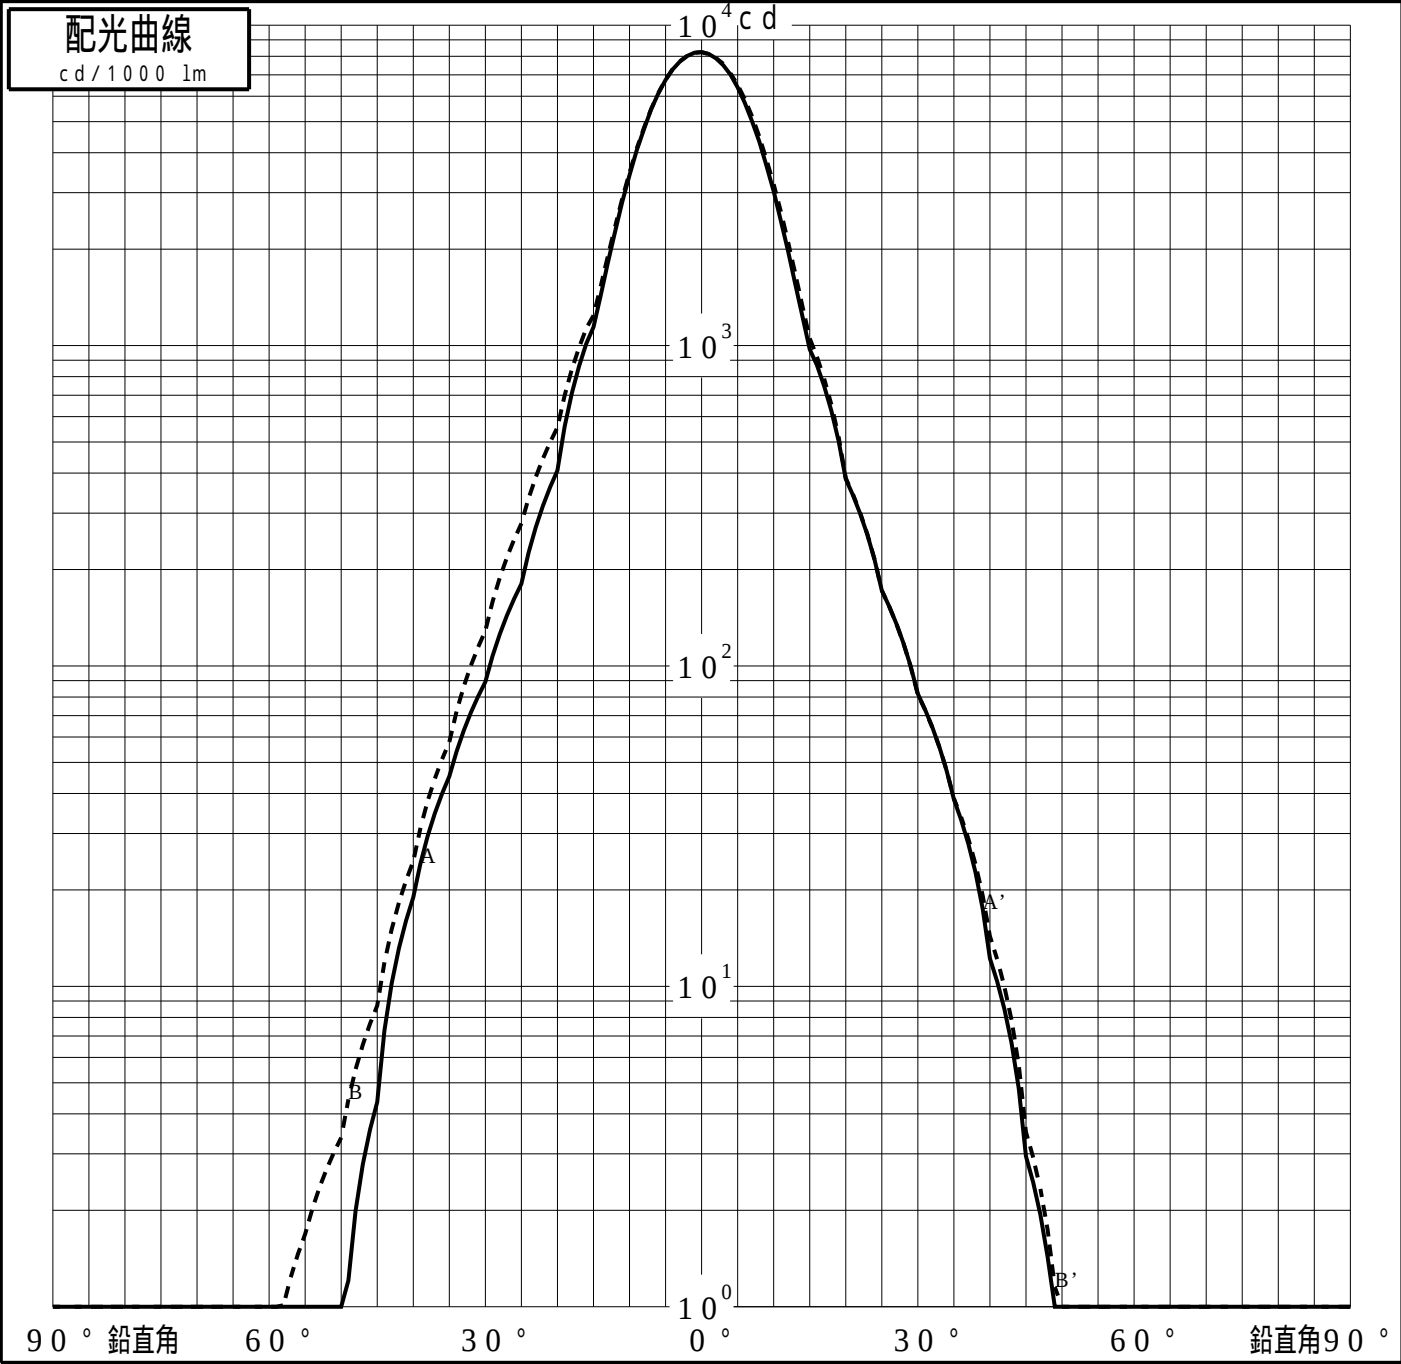

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y62111+NTS90201+NY Y900	光源	LED4000_70_405 ×1
管理番号	K0195341(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

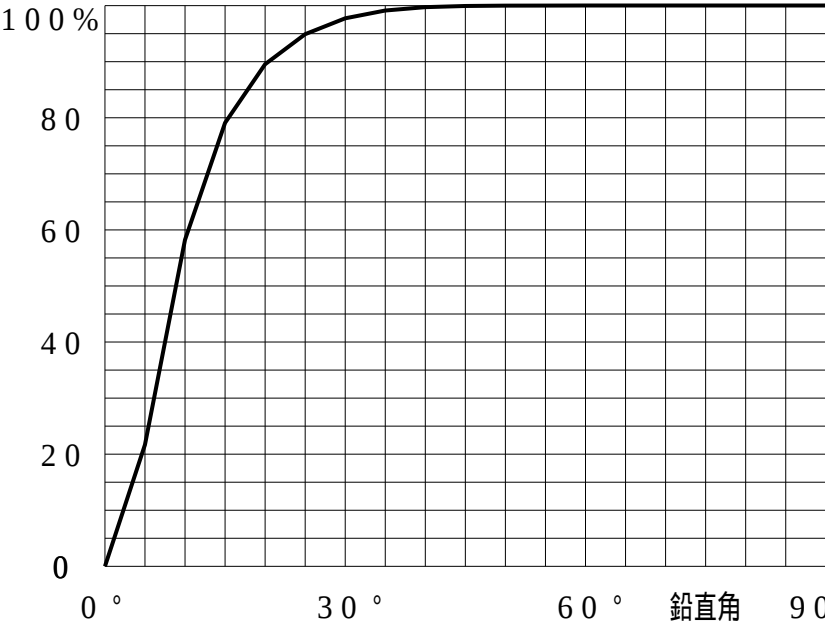

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

