



投光照明器具特性	
品名（品番）	NYT1024RZ+NYK50000
光源	LED3000_70_1450 ×1 1450.0 l m
管理番号	K0165406(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	97.1 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	65.9%	94.8%	97.9%	
最大光度	1257 cd/1000 lm	ビーム角	54.0	83.9	90.7	

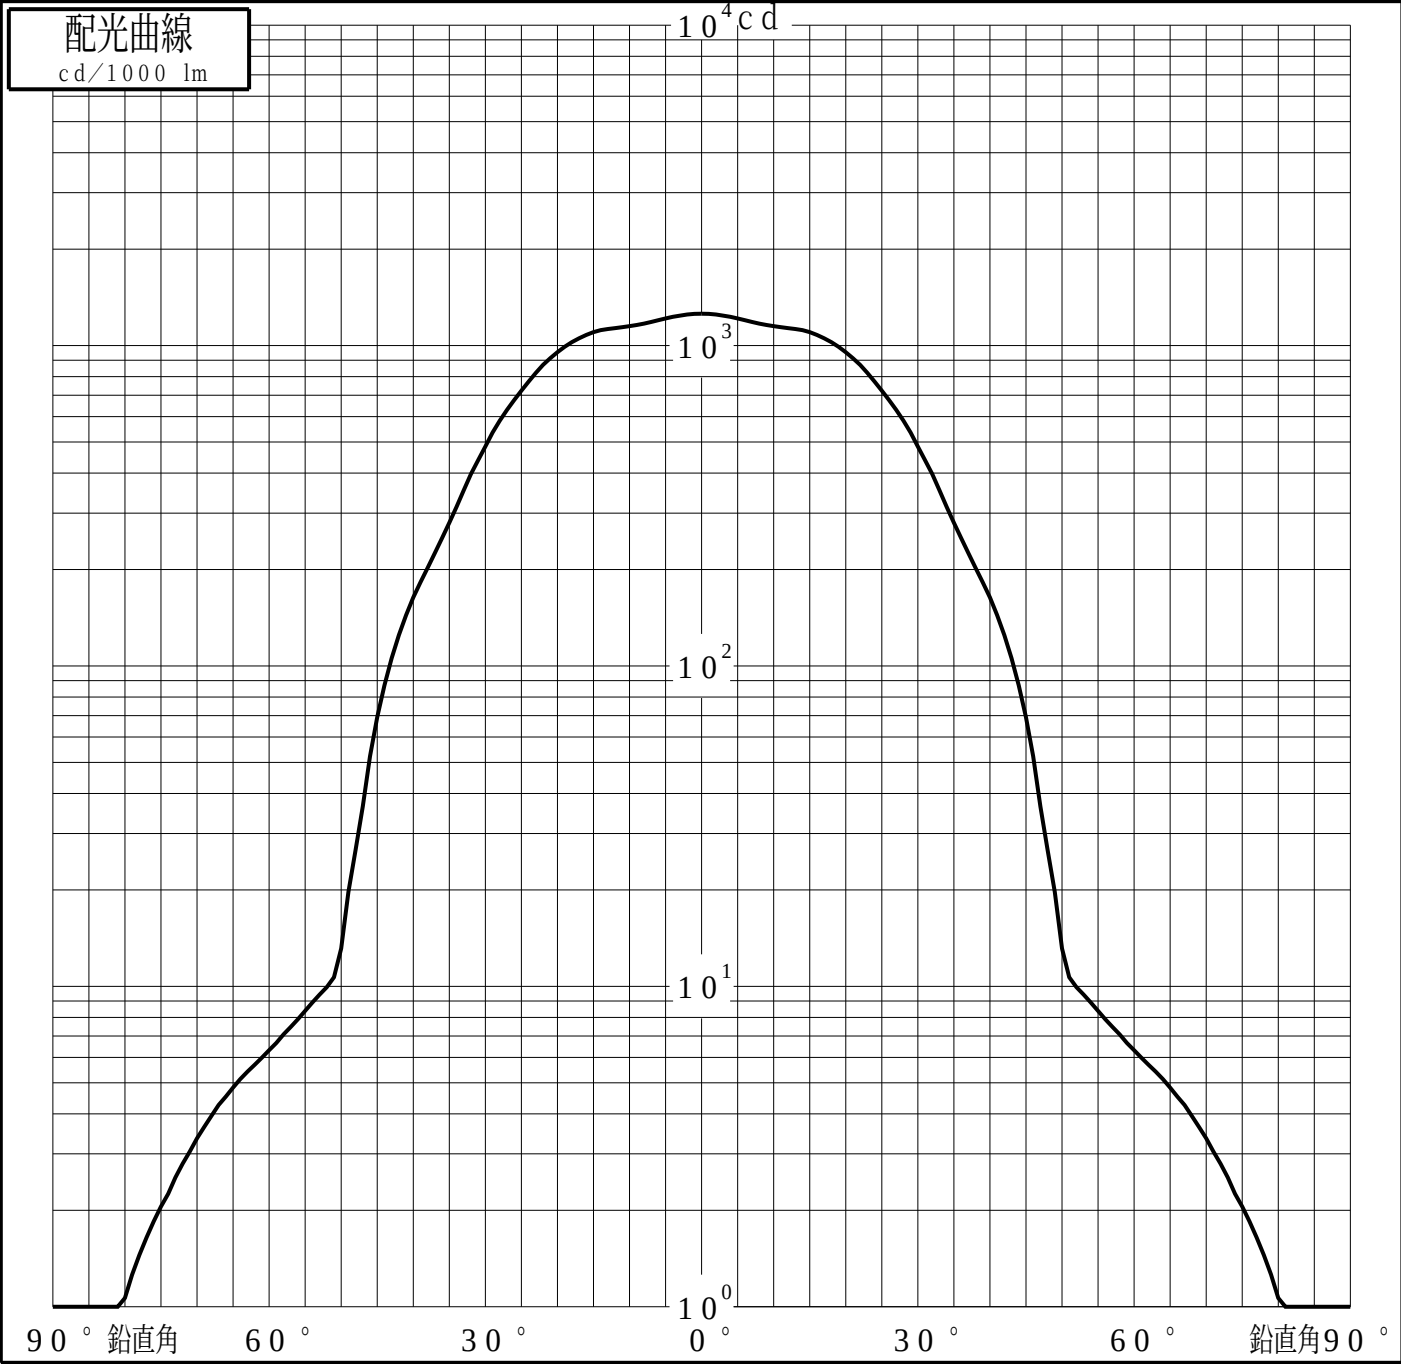

投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1024RZ+NYK50000



光源

LED3000_70_1450 x1

管理番号


K0165406(0)DJ1TF

累積光束曲線

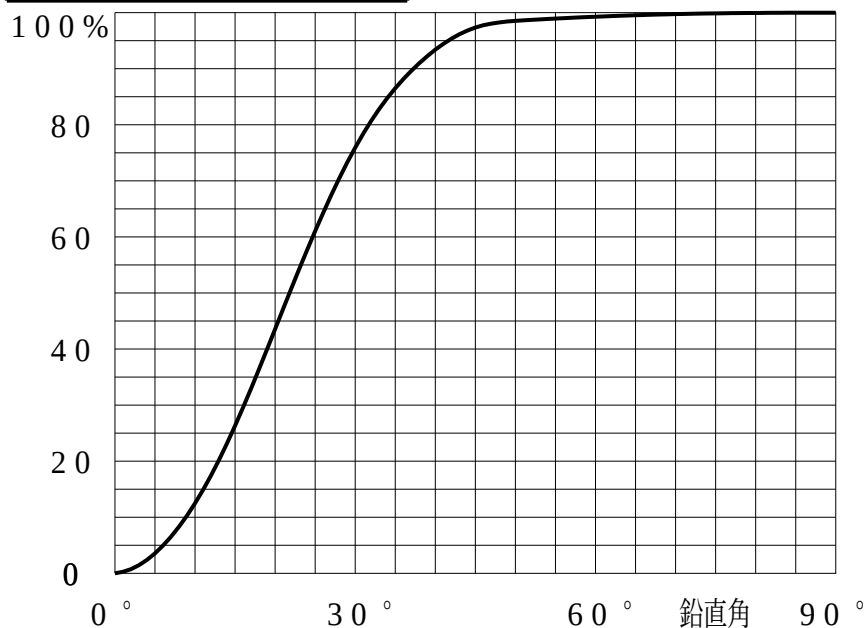

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

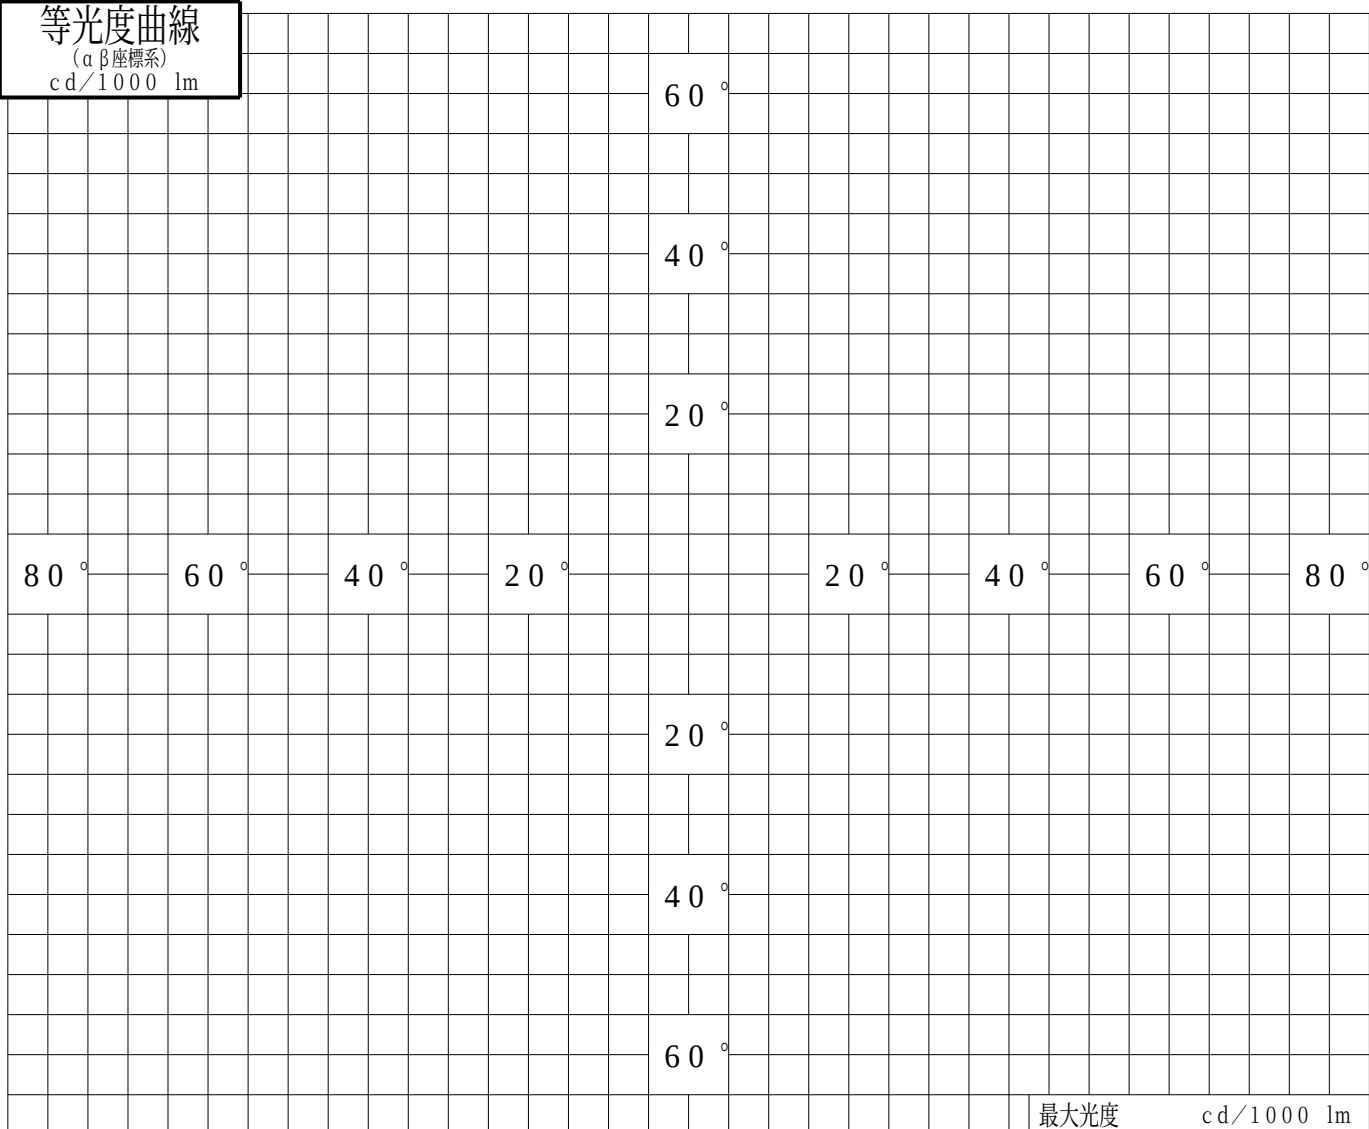

最大光度

cd/1000 lm