
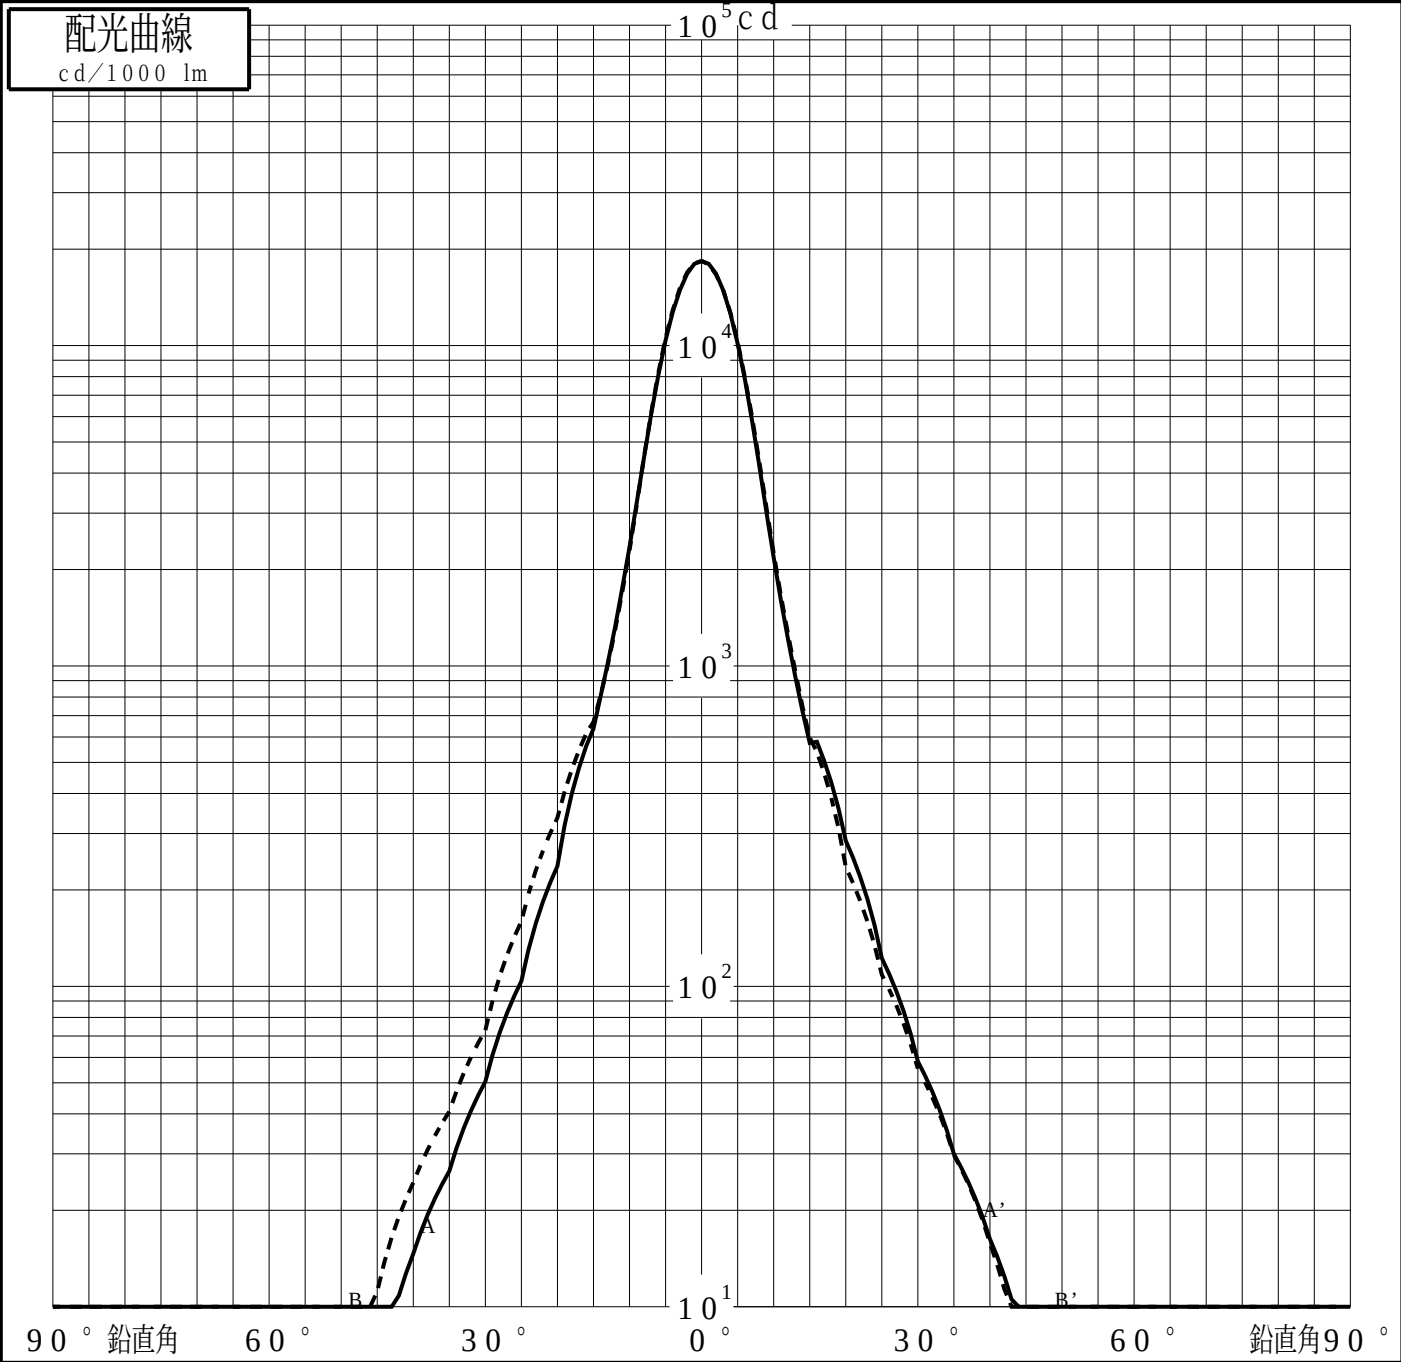




| 投光照明器具特性 |                            |        |                      |                     |                     |
|----------|----------------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 品名（品番）   | NYY63201+NTS90151+NYY900   |        |                      |                     |                     |
| 光源       | LED4000_70_195 ×1 195.0 lm |        |                      |                     |                     |
| 管理番号     | K0195225(0)DJ1 XY          |        |                      |                     |                     |
| 配光の区分・種類 | 非対称配光                      | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                            | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.1 %                    | ビーム効率  | 38.9%                | 72.8%               | 80.9%               |
| 最大光度     | 18368<br>cd/1000 lm        | ビーム角   | AA' 10.9<br>BB' 11.1 | 21.5<br>21.5        | 26.5<br>26.7        |



投光照明器具特性

|         |                                                |    |                                  |
|---------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| 品番 (品名) | NY Y 6 3 2 0 1 + N T S 9 0 1 5 1 + N Y Y 9 0 0 | 光源 | LED 4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 9 5    × 1 |
| 管理番号    | K 0 1 9 5 2 2 5 ( 0 ) D J 1    X Y             |    |                                  |

累積光束曲線

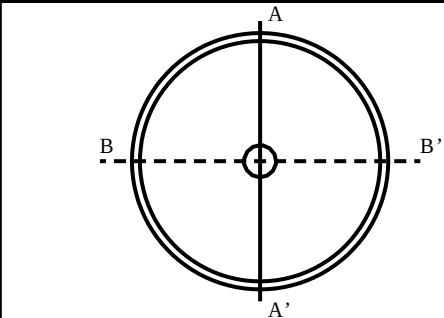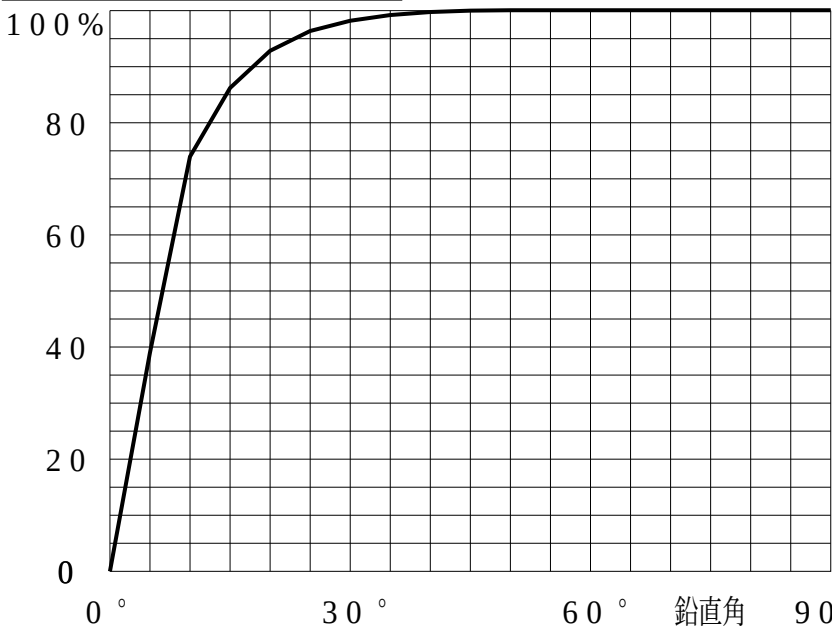

等光度曲線  
(α β座標系)  
cd/1000 lm

