


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66051 + YYY96224					
光源	LED3000_70_511.3 x1		511.3 lm			
管理番号	K0144190(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.4%	92.6%	96.7%	
最大光度	2390 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 60.7 BB' 40.8	92.1 85.2	105.0 98.1	

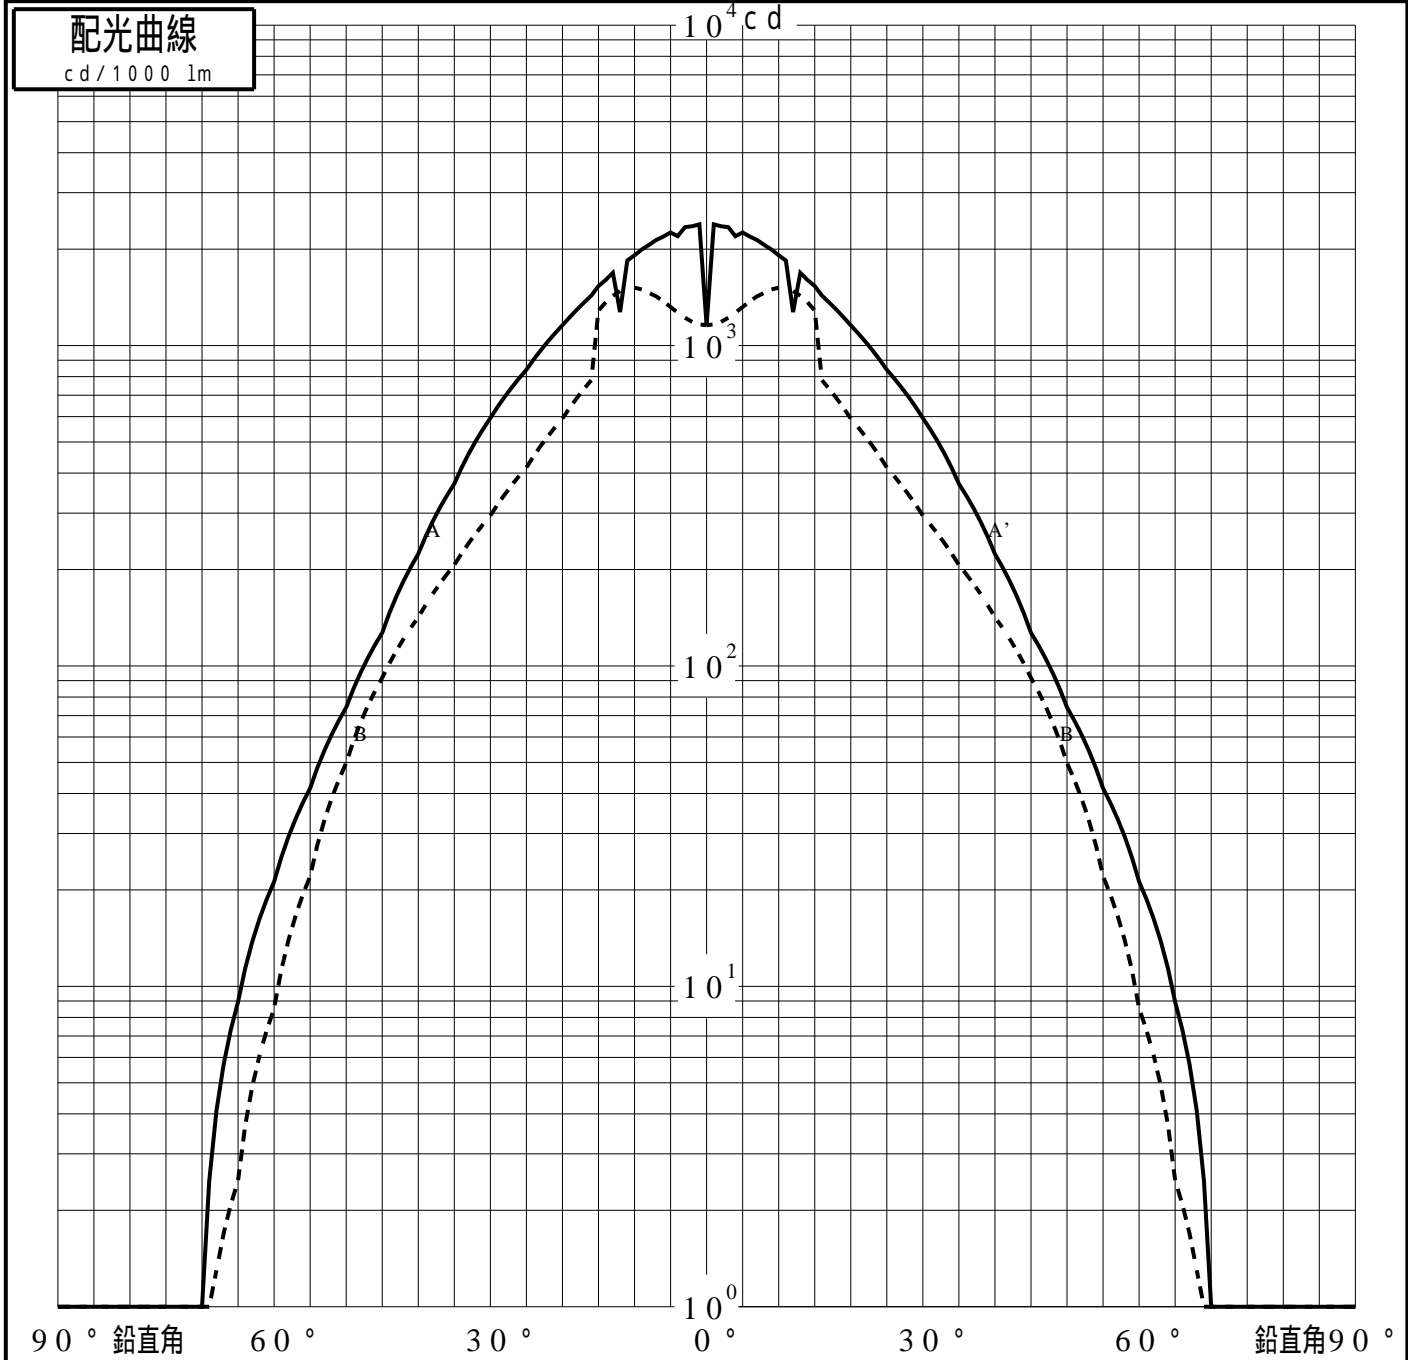

投光照明器具特性


品番(品名)	YYY66051+YYY96224	光源	LED3000_70_511.3 ×1
管理番号	K0144190(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

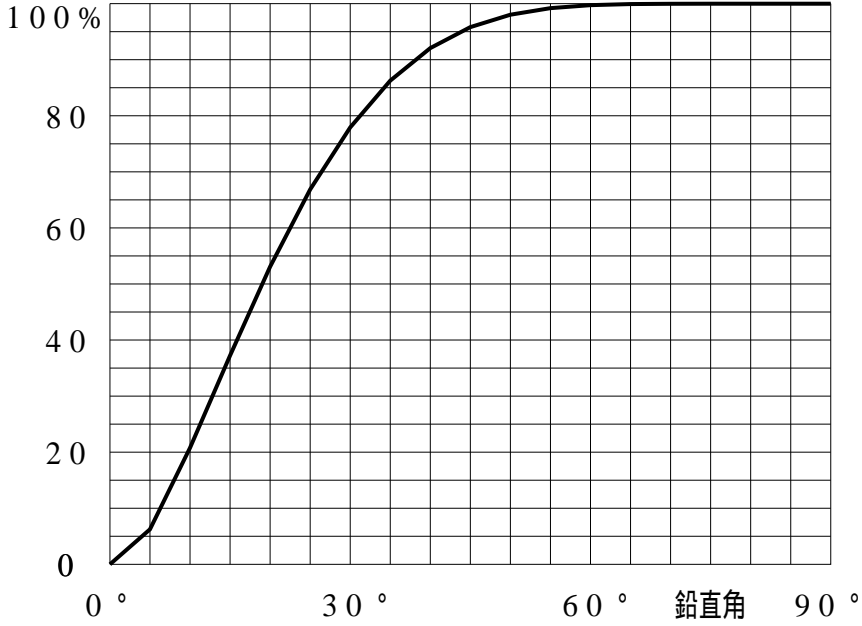

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

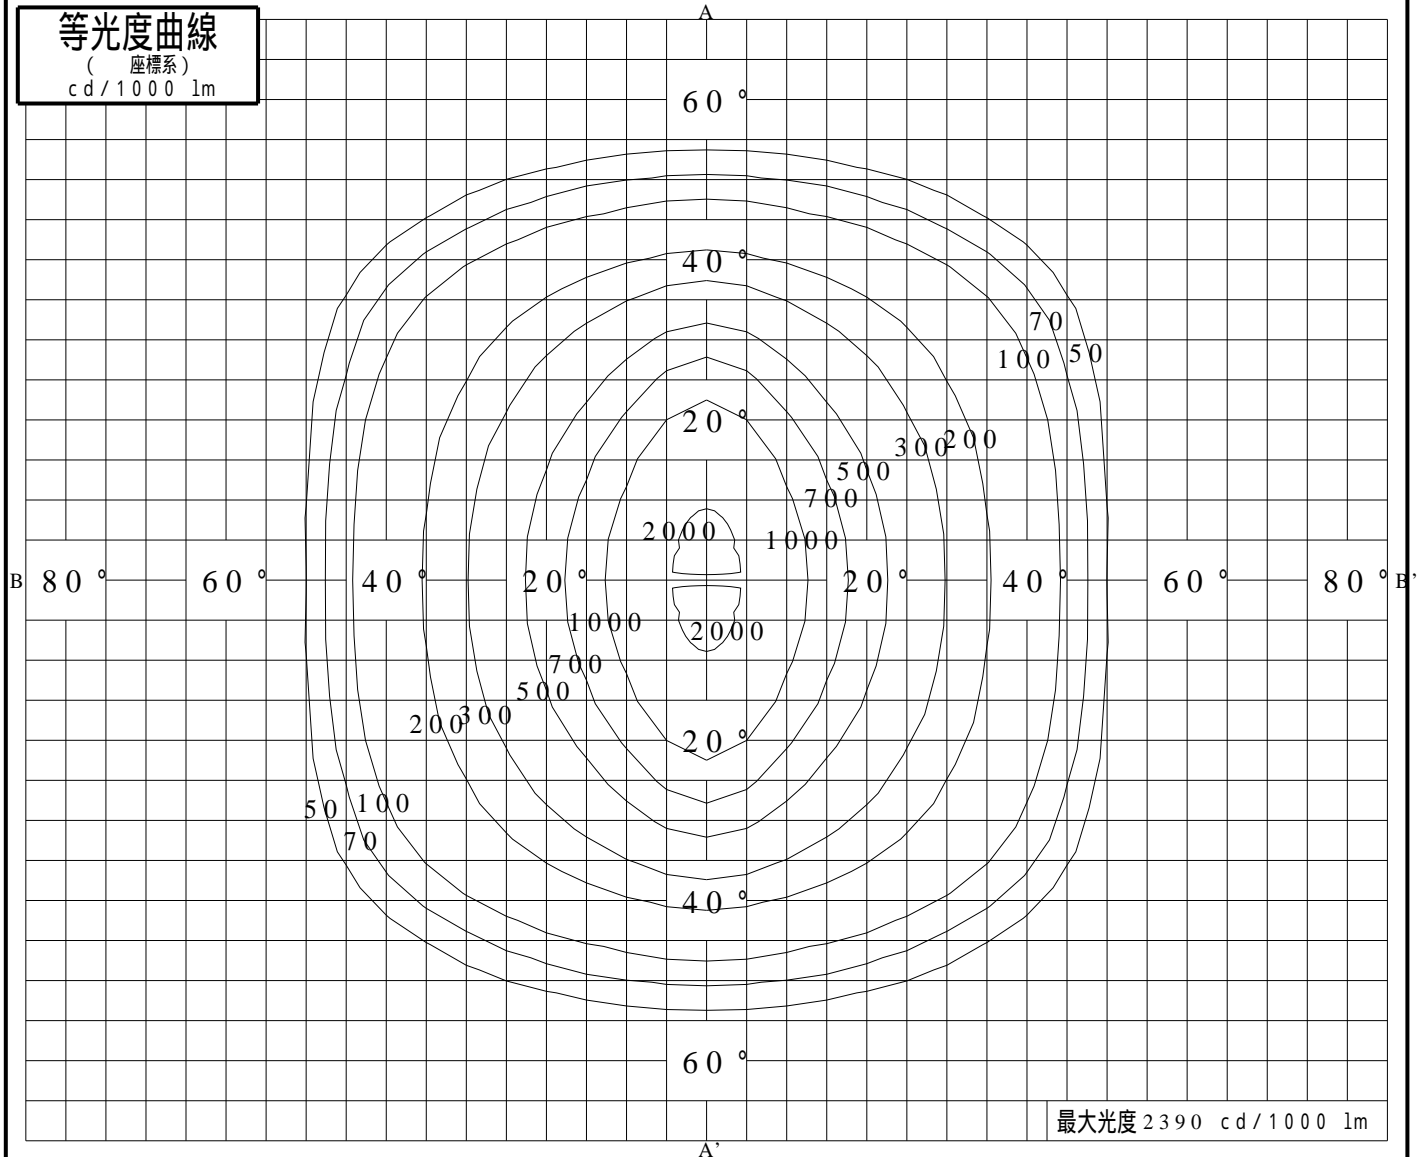

最大光度 2390 cd/1000 lm