屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16814
光源	LDG6L-G/70/W x1　　725.0 lm
管理番号	K0190348(1)DB1
BZ分類	BZ7/0.7/BZ6/1.4/BZ7

器具効率	98 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	32 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	66 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		47	35	27	22	44	33	26	21	39	30	23	19	34	26	21	17	13
	中 0.63	0.8		56	44	35	29	52	41	34	28	46	37	30	26	40	33	27	23	18
	否 0.56	1.0		61	50	42	35	58	47	40	34	50	42	36	31	44	37	32	28	22
下方投影面積	cm^2	1.25		67	56	48	42	63	53	46	40	55	47	41	36	48	42	37	33	26
		1.5		71	61	53	47	66	57	50	45	58	51	45	40	51	45	40	36	29
等価発光面積	cm^2	2.0		76	67	60	54	72	64	57	52	63	57	52	47	55	50	46	42	34
		2.5		80	72	65	60	75	68	62	57	66	61	56	52	58	54	50	46	38
		3.0		82	75	69	64	78	71	66	61	69	64	59	55	61	57	53	50	41
		4.0		86	80	75	70	81	76	71	67	72	68	64	61	64	60	57	54	45
		5.0		88	83	78	74	83	79	75	71	74	71	67	64	66	63	60	58	47
		7.0		90	87	83	80	86	82	79	76	77	74	71	69	68	66	64	62	51
		10.0		93	90	87	84	88	85	83	80	79	77	75	73	70	69	67	65	54

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.35H m	1.35H m

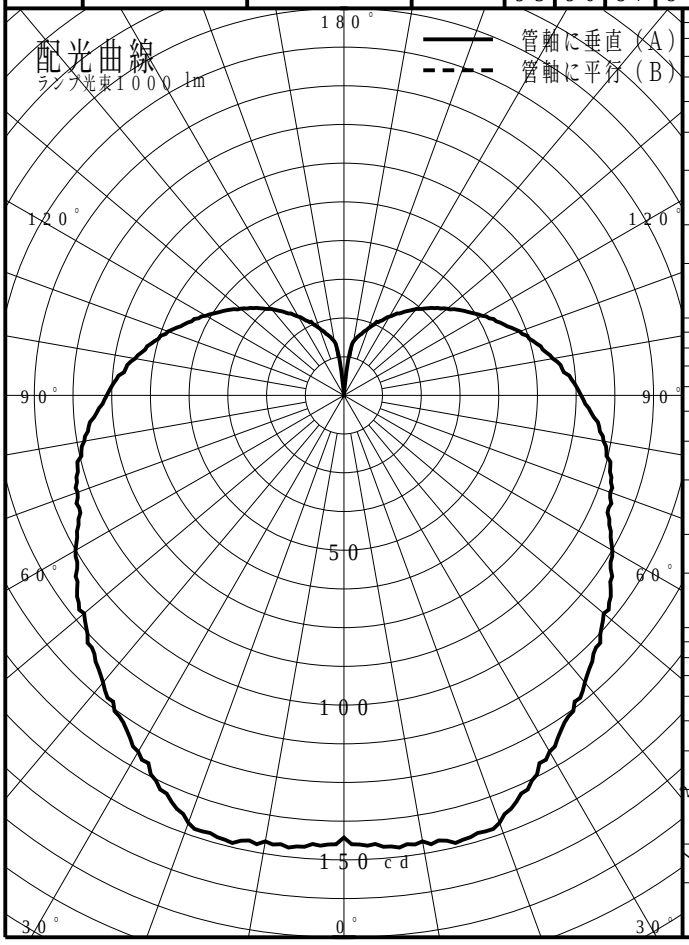

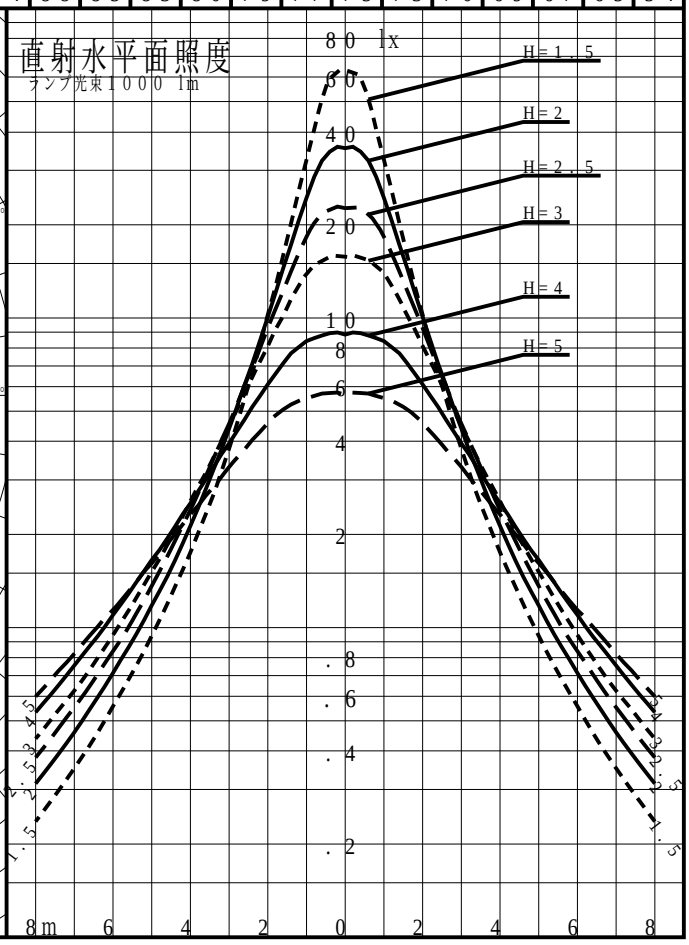

149.0
142.8

パナソニック株式会社