
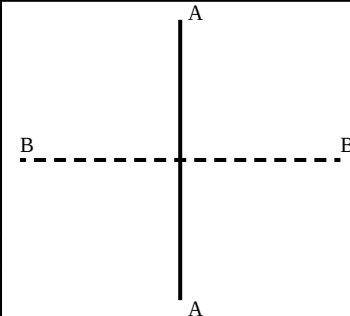


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYT1023F+NYK50003
光源	LED3000_70_935 x1 935.0 l m
管理番号	K0168550(0)DR1 TF



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビーム効率	53.9%	90.6%	95.9%	
最大光度	1290 cd/1000 lm	ビーム角	AA 68.1 BB 35.3	107.9 64.1	122.8 75.1	

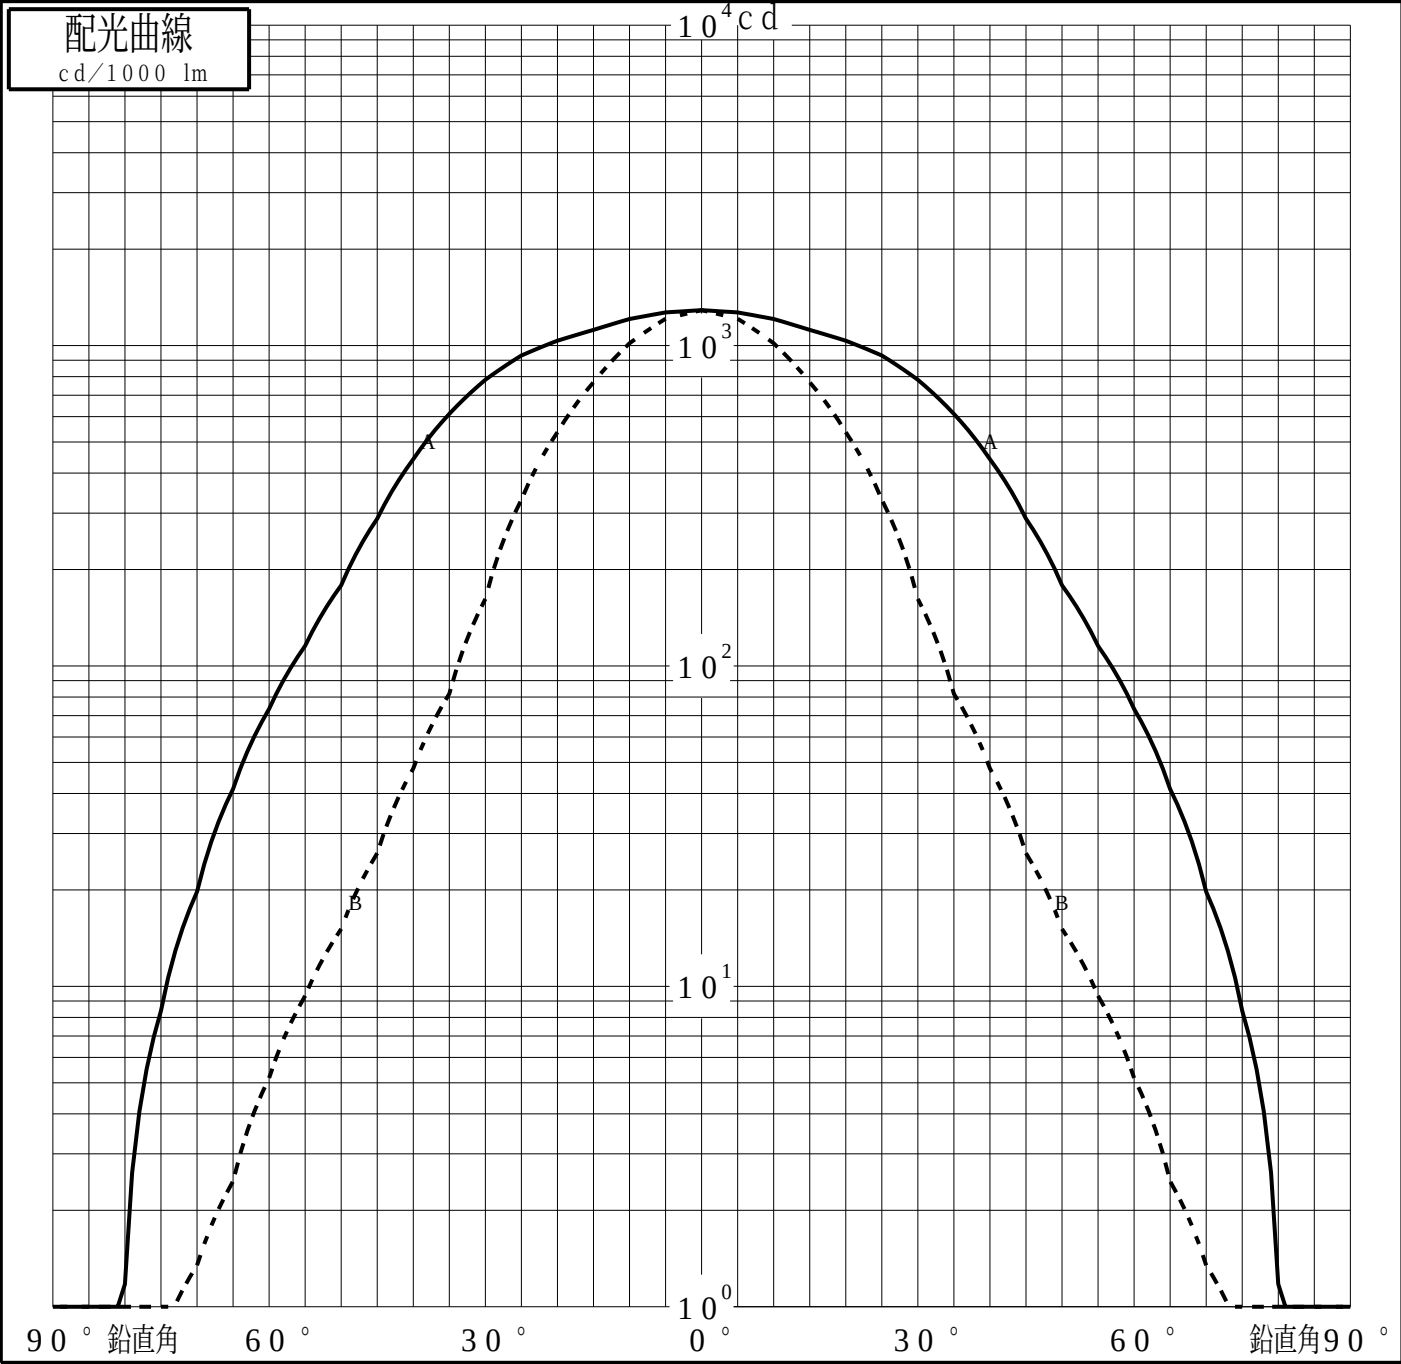

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYT1023F+NYK50003	光源	LED3000_70_935 ×1
管理番号	K0168550(0)DR1 TF		

累積光束曲線

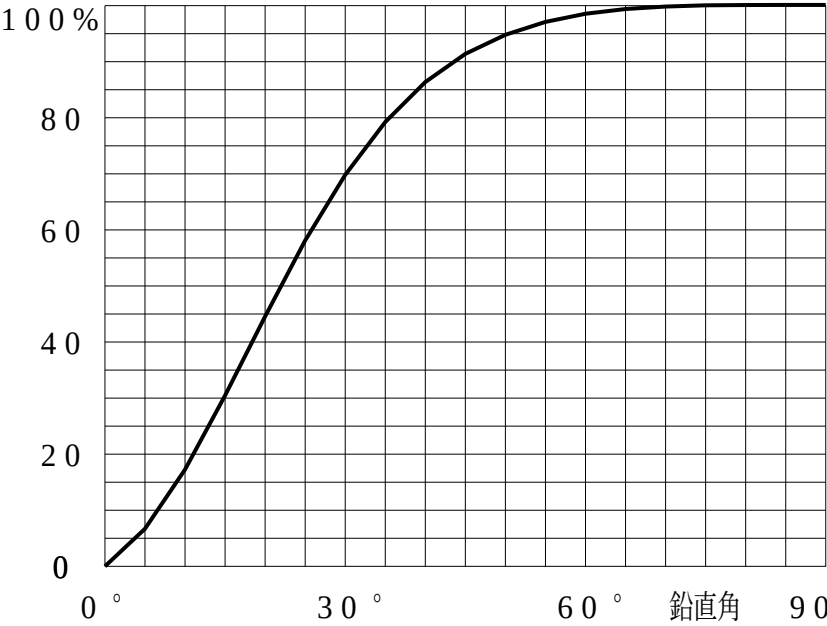

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

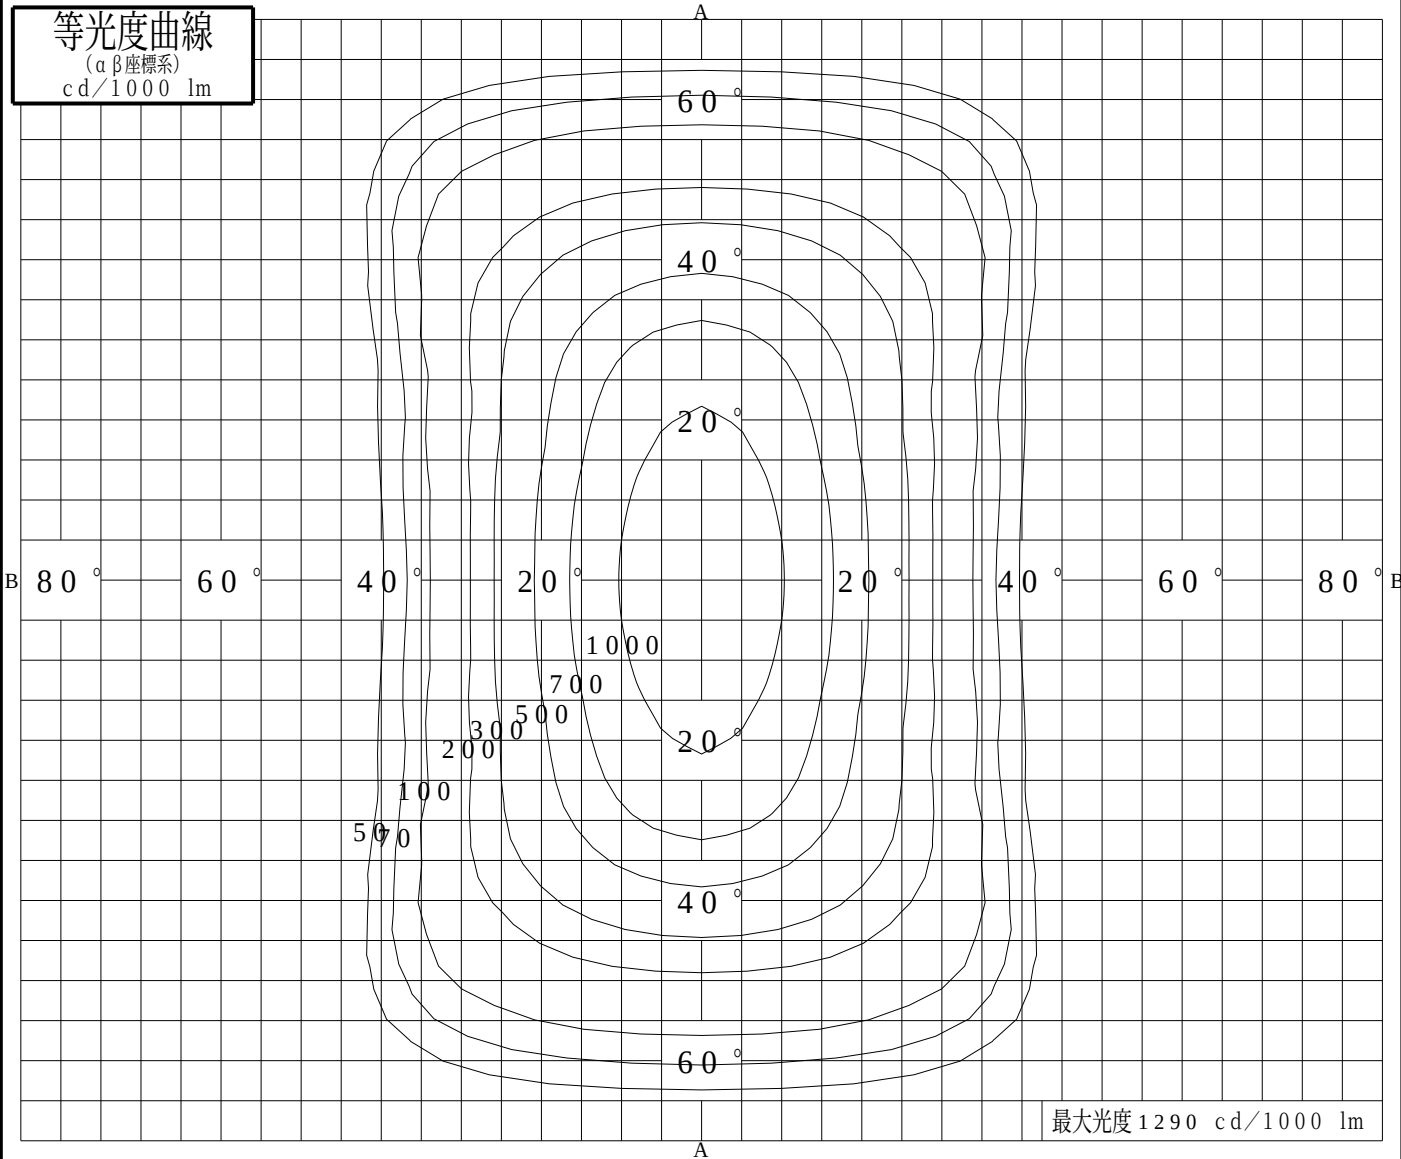

最大光度 1290 cd/1000 lm