
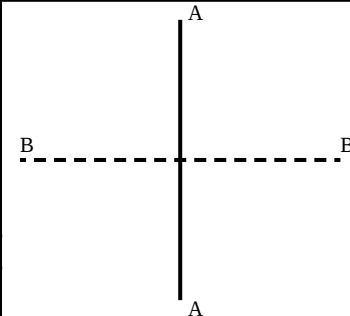


投光照明器具特性				
品名（品番）	NYT1034FZ+NYK50003			
光源	LED3000_70_1515 ×1 1515.0 lm			
管理番号	K0168551(0)DR1 TF			



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	59.9%	93.2%	97.9%	
最大光度	820 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA BB	79.0 49.5	127.4 84.6	141.7 98.1	

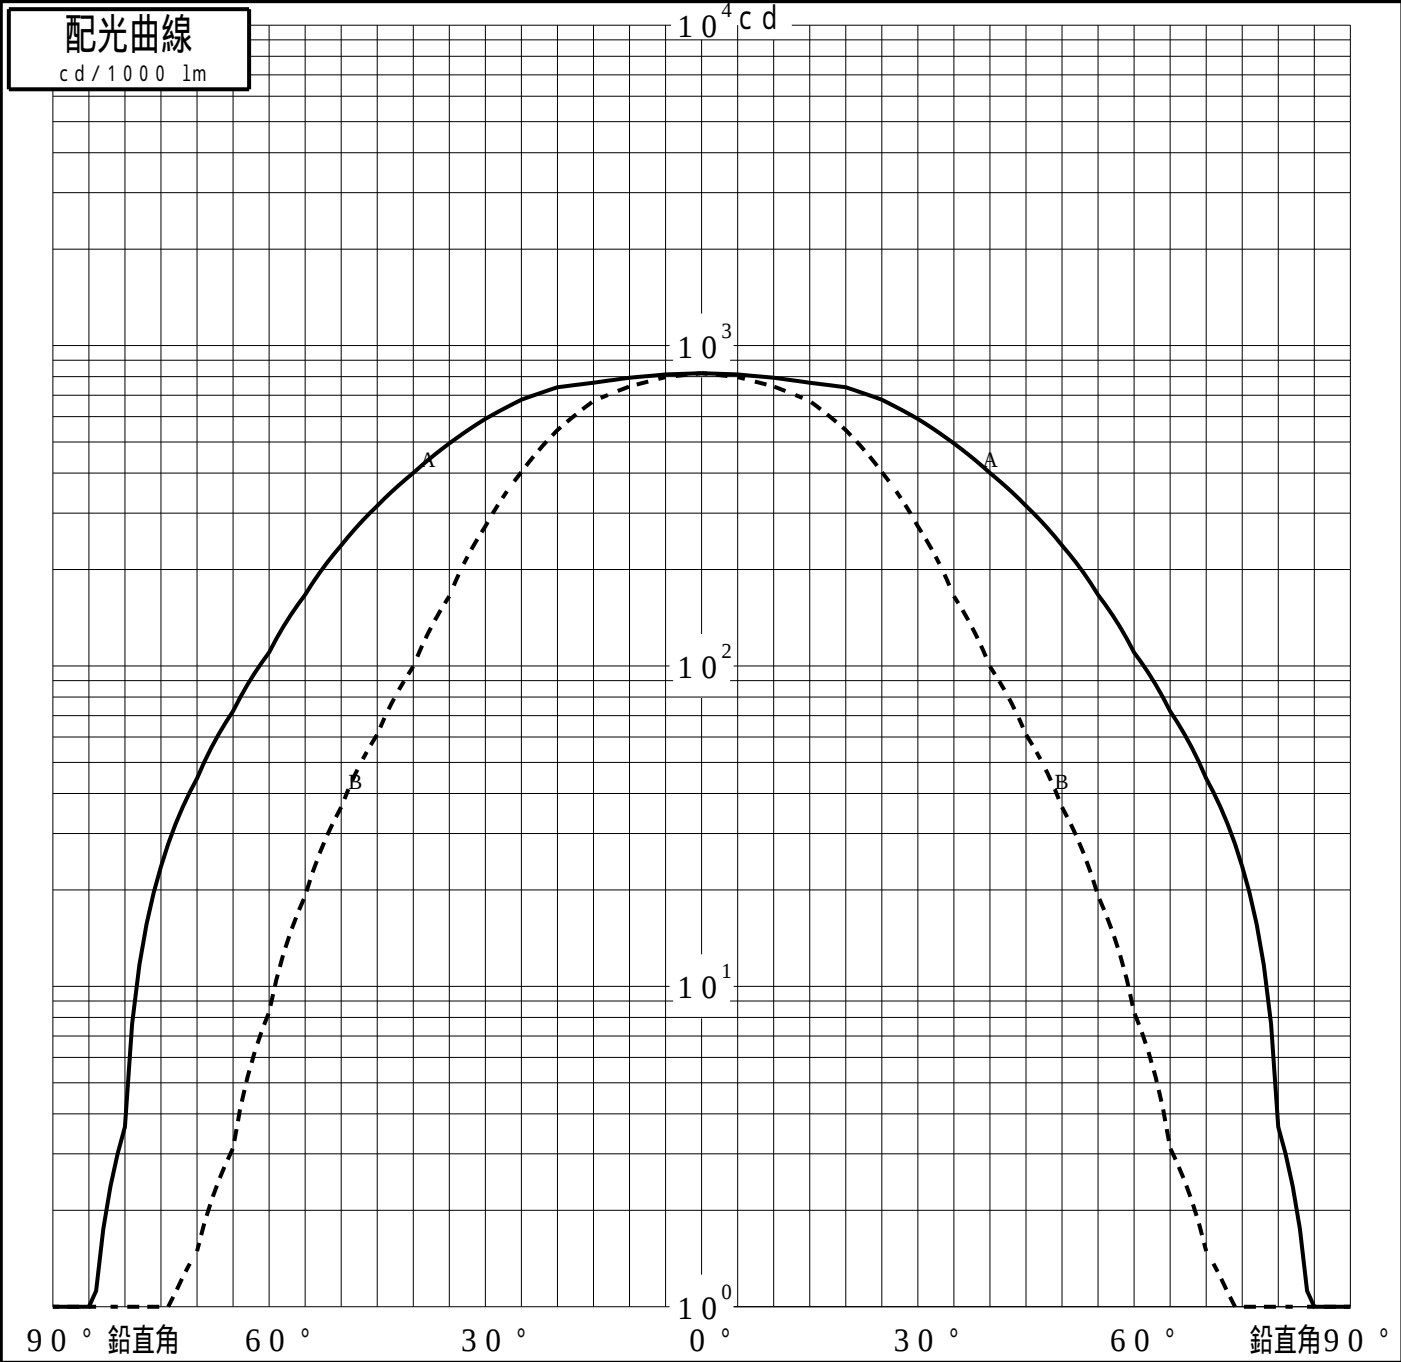

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYT1034FZ+NYK50003	光源	LED3000_70_1515 ×1
管理番号	K0168551(0) DR1 TF		

累積光束曲線

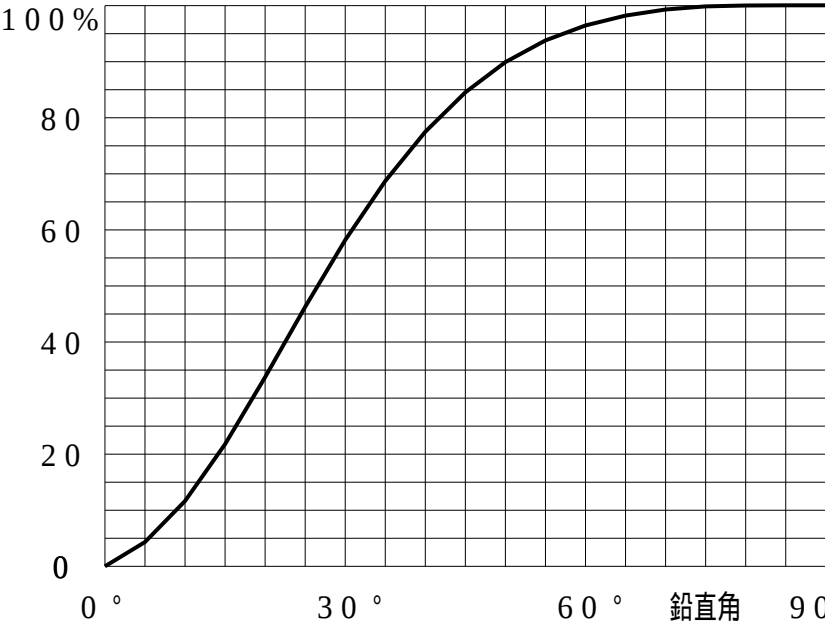

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

