


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYT1034NZ+NYK50000	
光源	LED5000_70_2595 ×1 2595.0 lm	
管理番号	K0165406(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	97.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	65.9%	94.8%	97.9%
最大光度	1257 cd/1000 lm	ビーム角	54.0	83.9	90.7

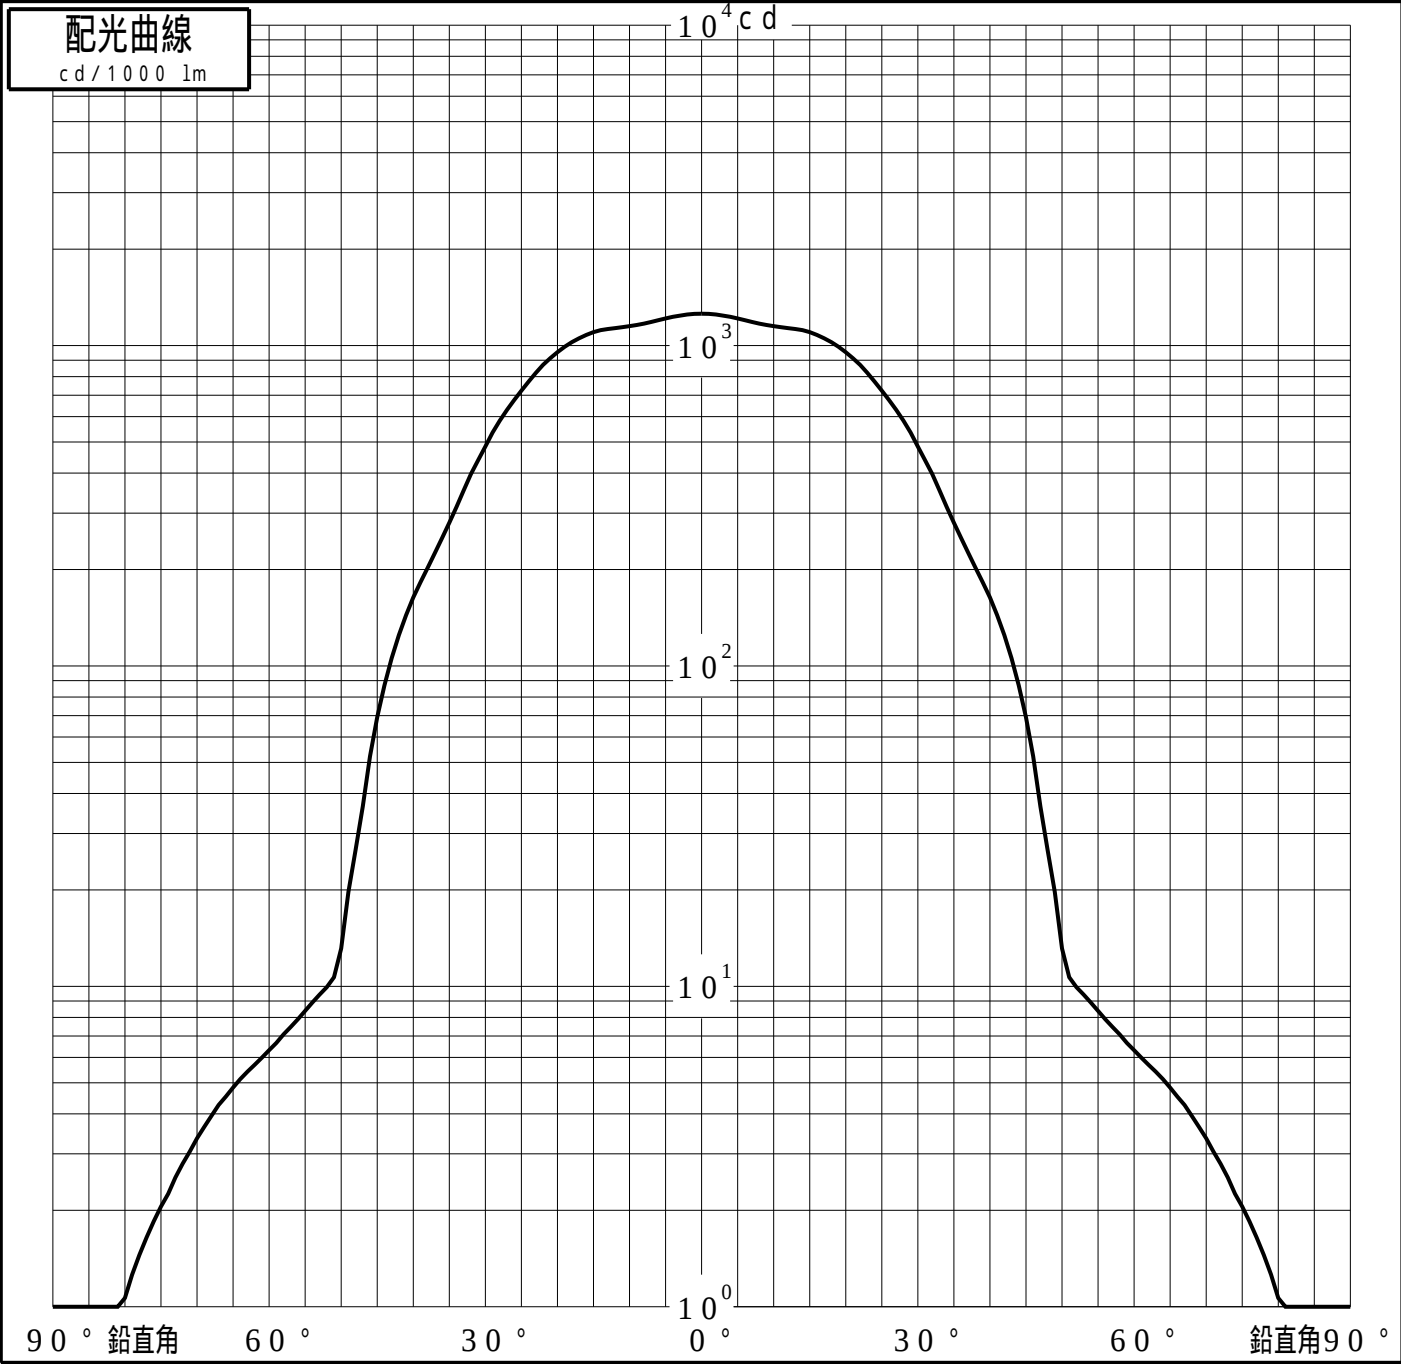

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYT1034NZ+NYK50000	光源	LED5000_70_2595 ×1
管理番号	K0165406(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

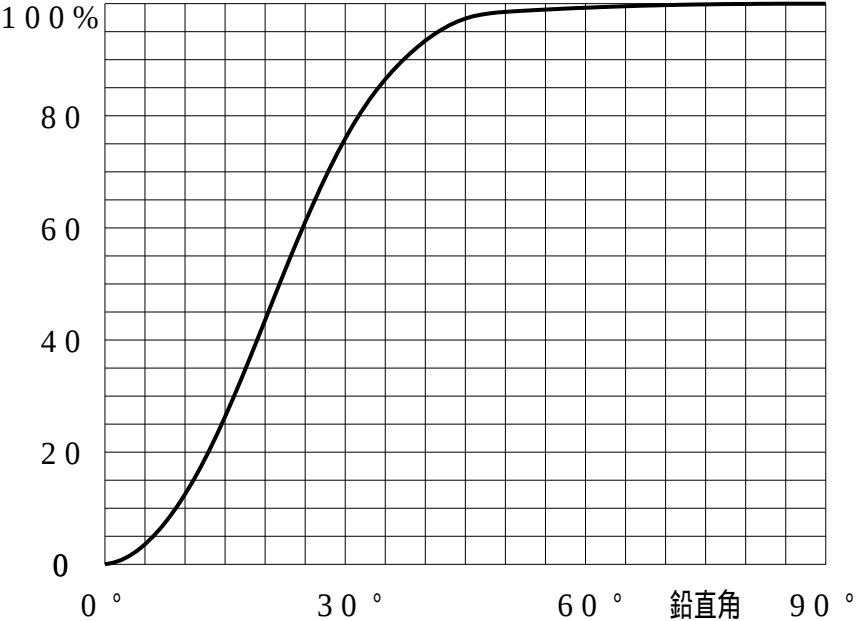

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm