


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYT1034RK				
光源	LED3000_70_2975 ×1 2975.0 lm				
管理番号	K0164820(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.9 %	89.8 %	95.6 %
最大光度	1090 cd/1000 lm	ビーム角	54.0	93.6	111.0

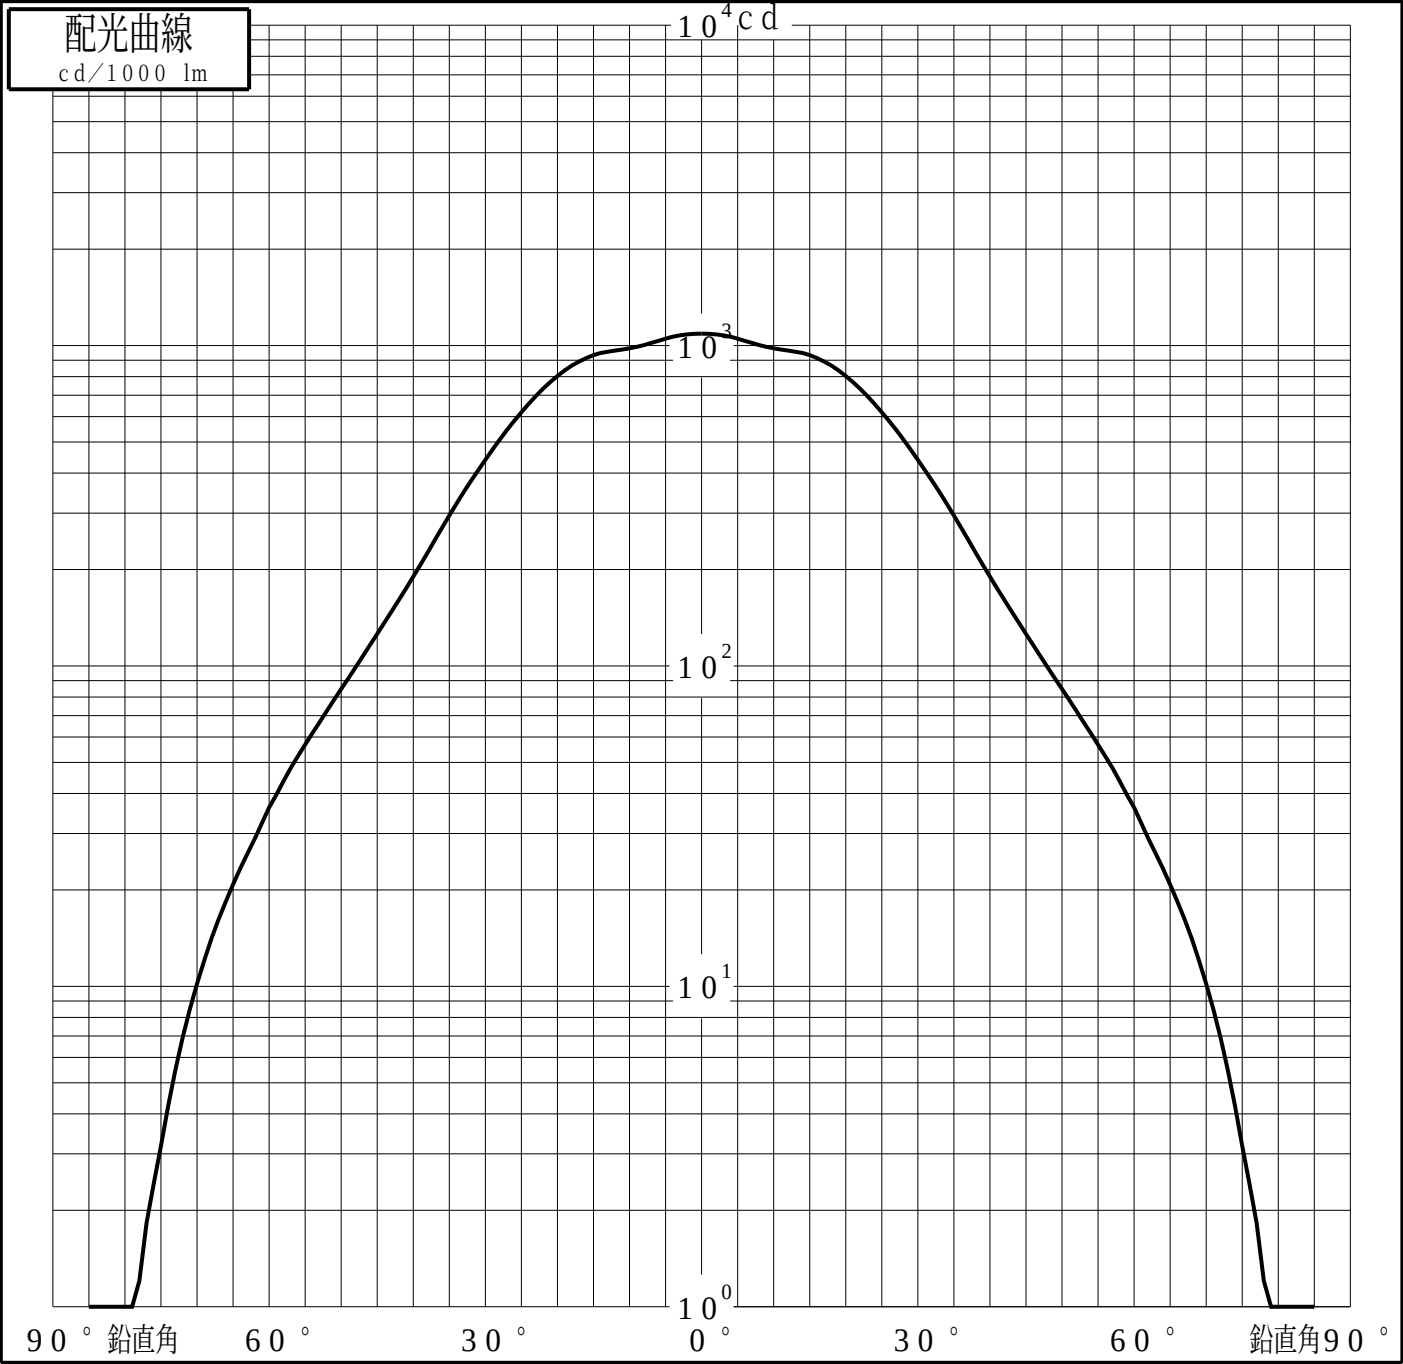

投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1034RK


光源

LED3000_70_2975 x1

管理番号


K0164820(0)DJ1 TF

累積光束曲線

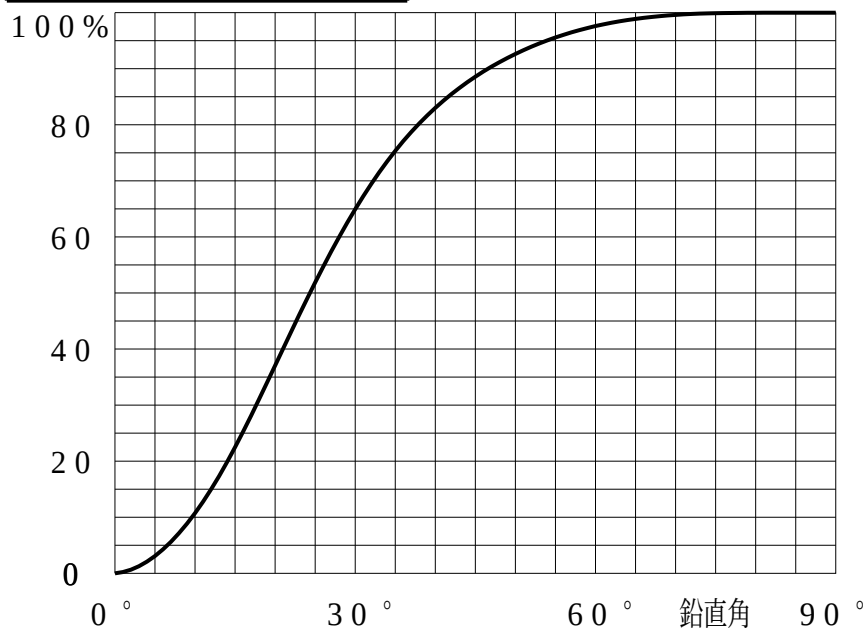

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

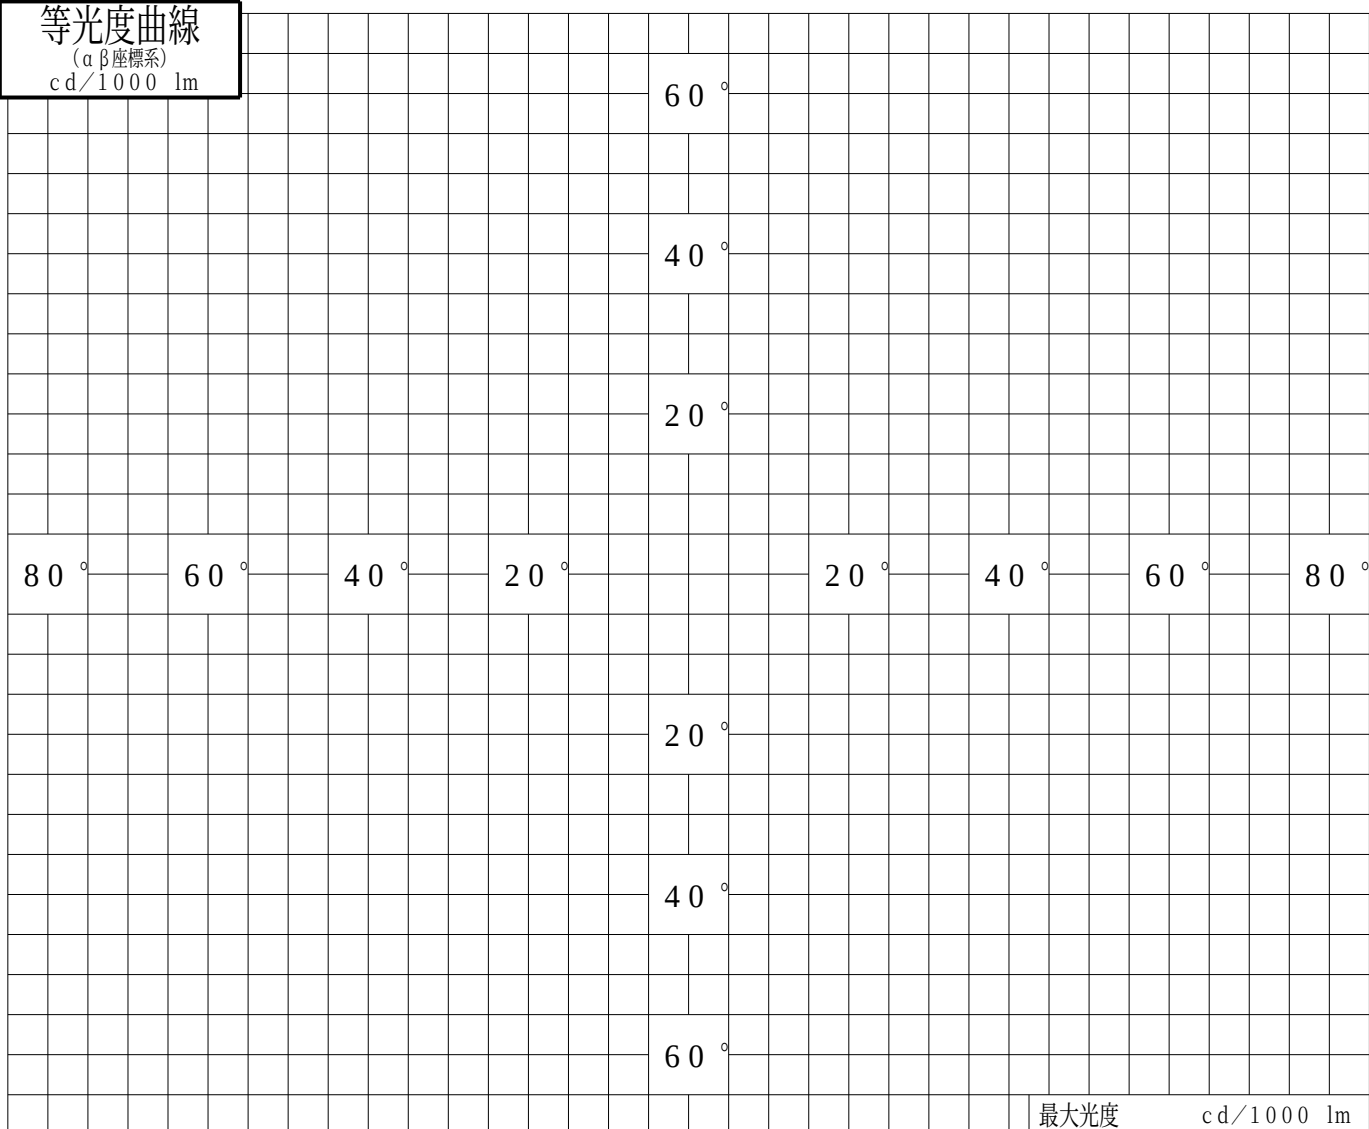

最大光度

cd/1000 lm