


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY63212+NTS90101K+NYY90				
光源	LED3500_70_255 ×1 255.0 lm				
管理番号	K0195228(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.7%	85.2%	91.8%
最大光度	4211 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 16.3 BB' 39.9	32.2 69.9	41.1 79.0

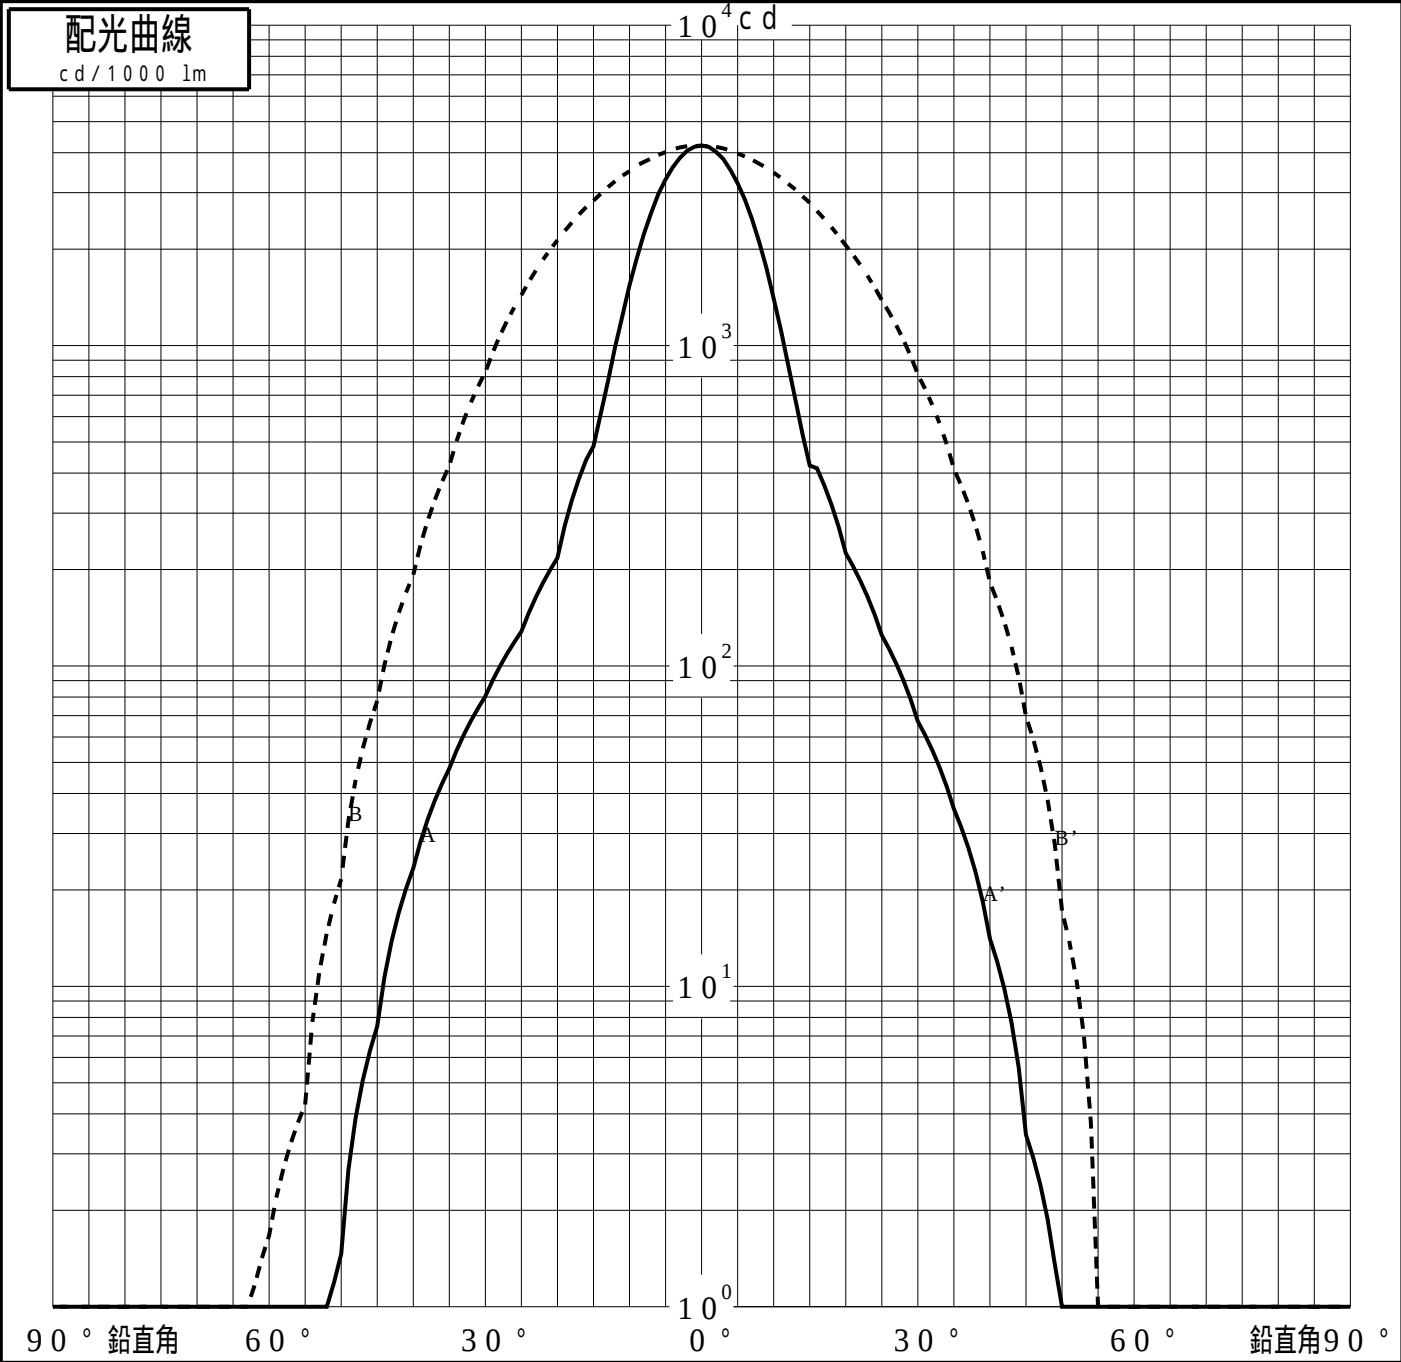

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y63212+NTS90101K+NY Y90	光源	LED3500_70_255 ×1
管理番号	K0195228(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

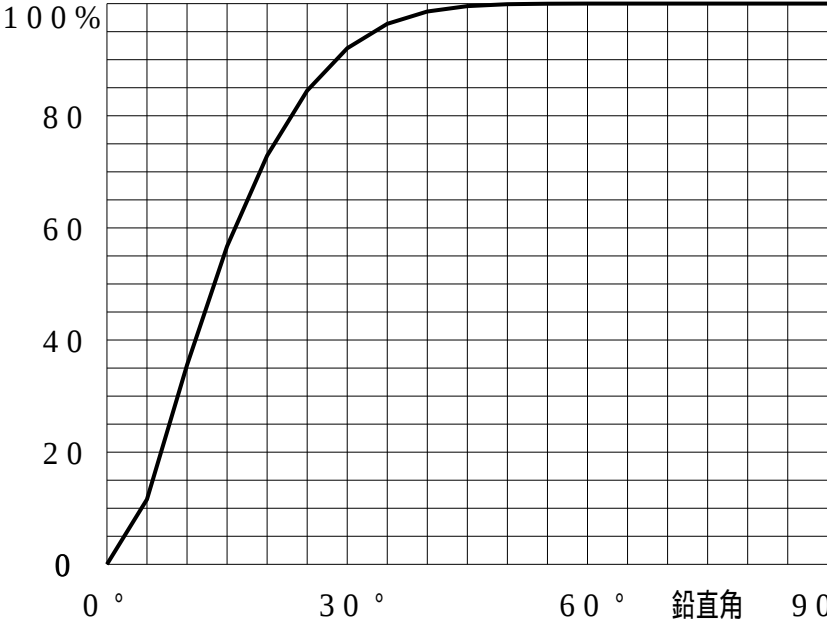

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

