
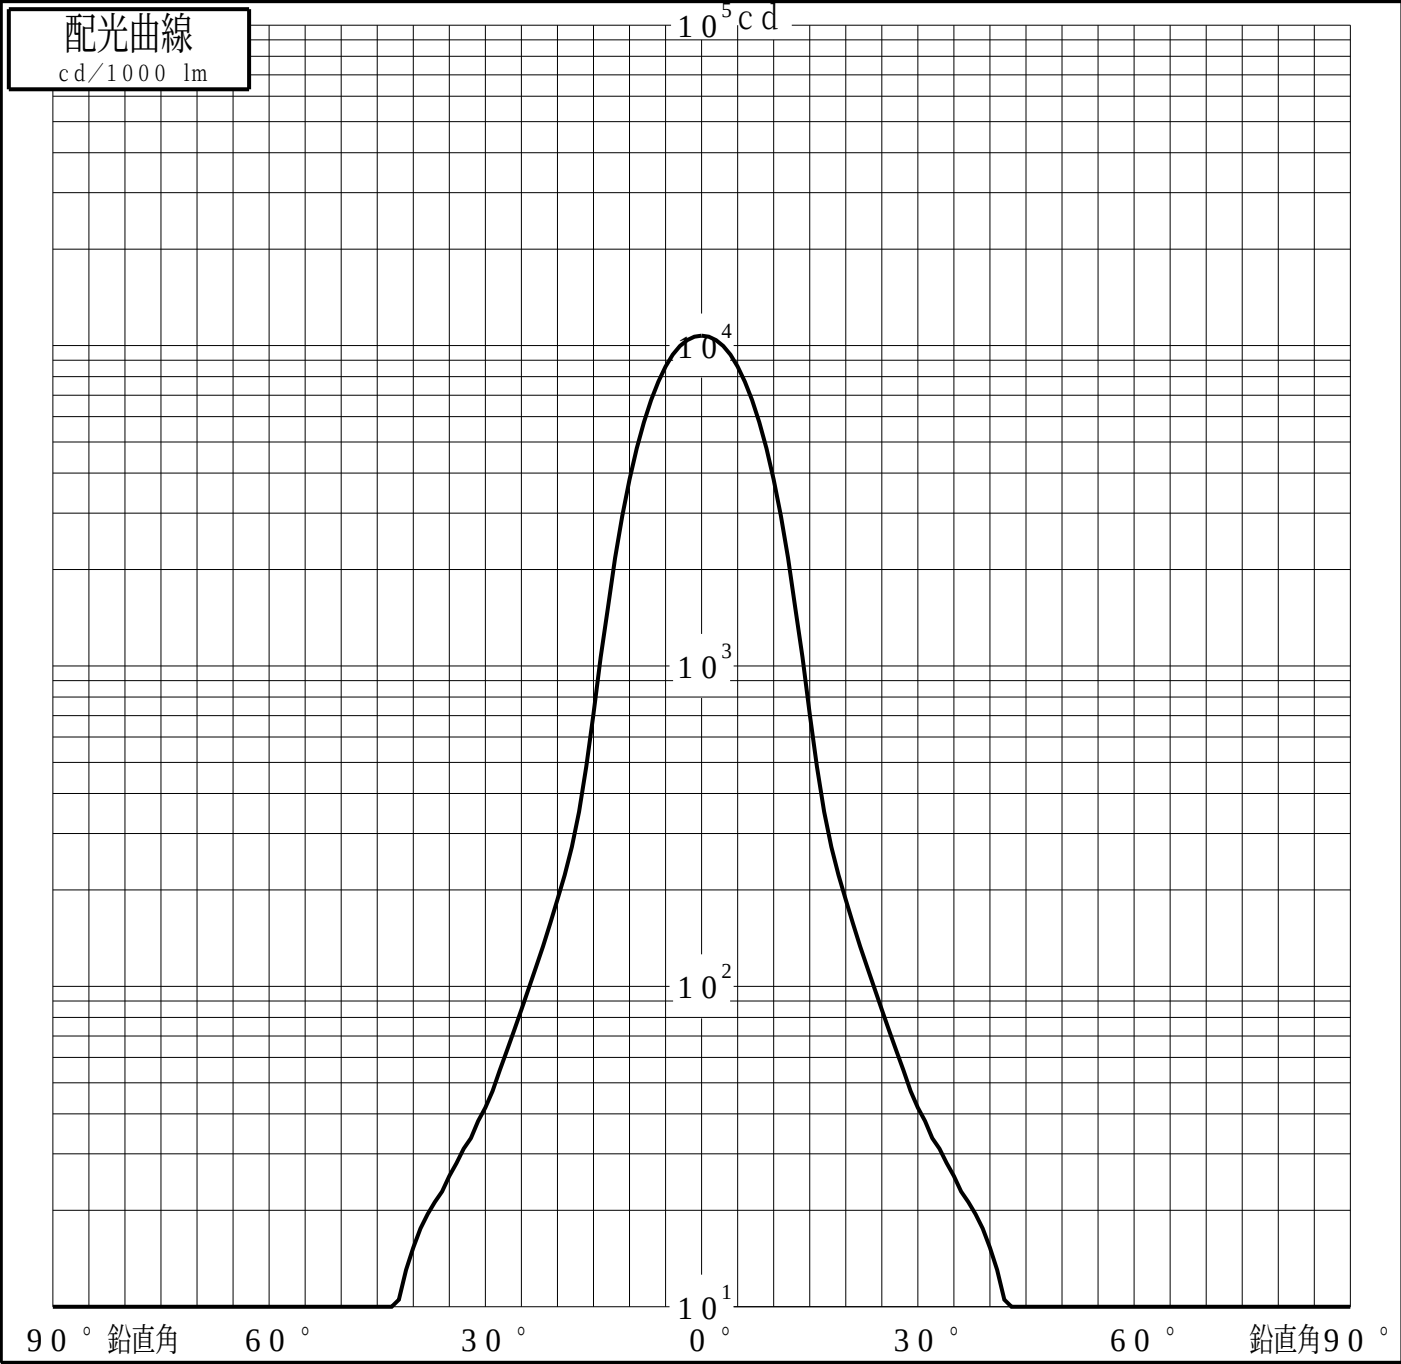


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NYY6 3 2 1 2 + NTS9 0 1 5 1			
光源	LED3500_70_580 ×1 580.0 l m			
管理番号	K0174854(2) DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	88.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.2%	85.7%	89.6%
最大光度	10740 cd/1000 lm	ビーム角	16.8	28.0	31.5



投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 6 3 2 1 2 + N T S 9 0 1 5 1	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 5 8 0 × 1
管理番号	K 0 1 7 4 8 5 4 (2) D J 1 T F		

累積光束曲線

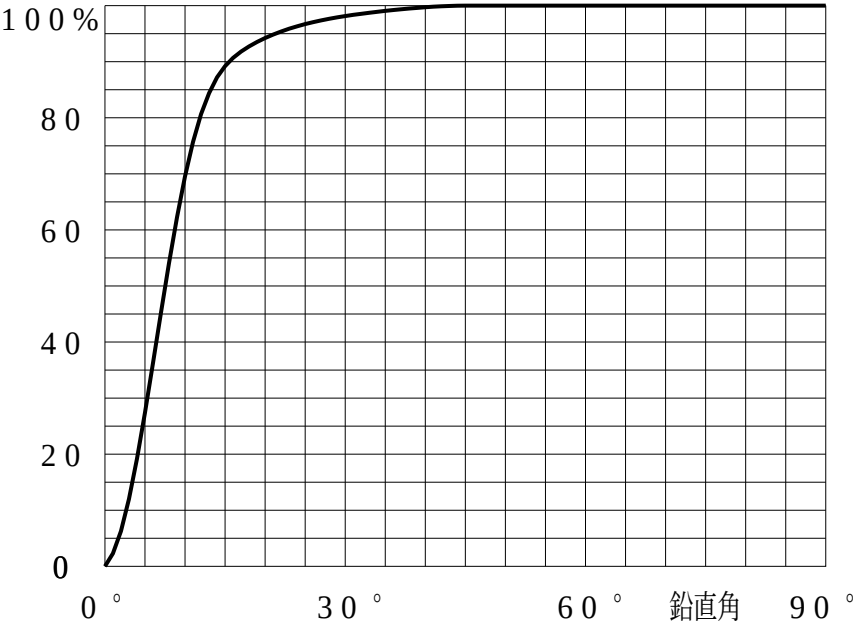

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

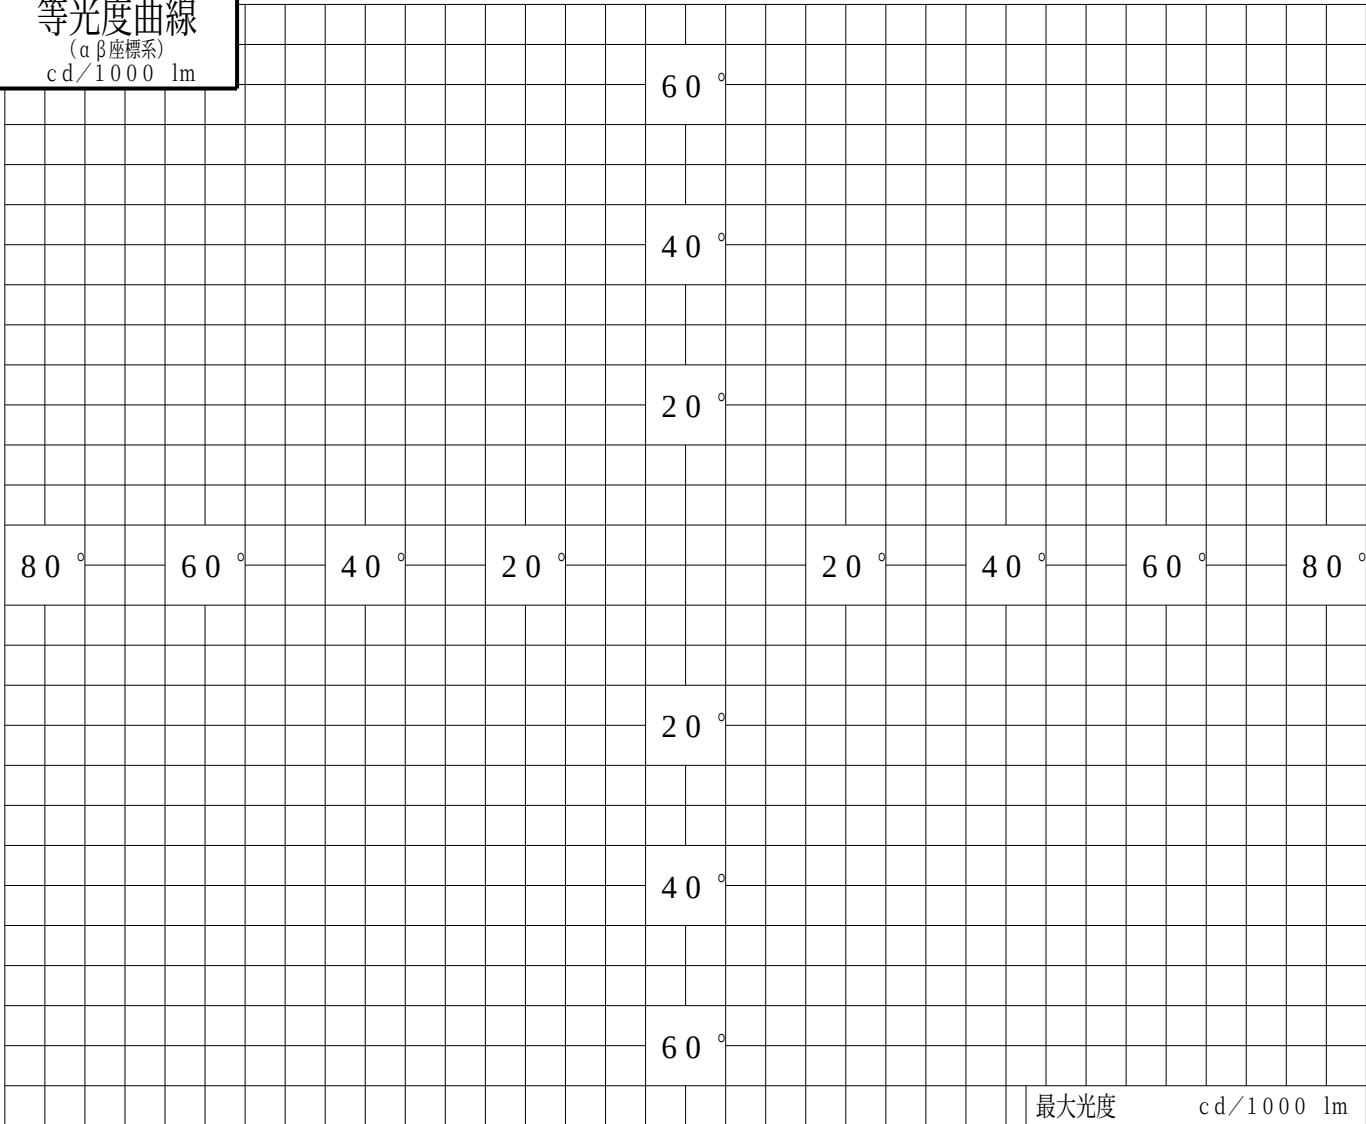

最大光度 cd / 1000 lm