
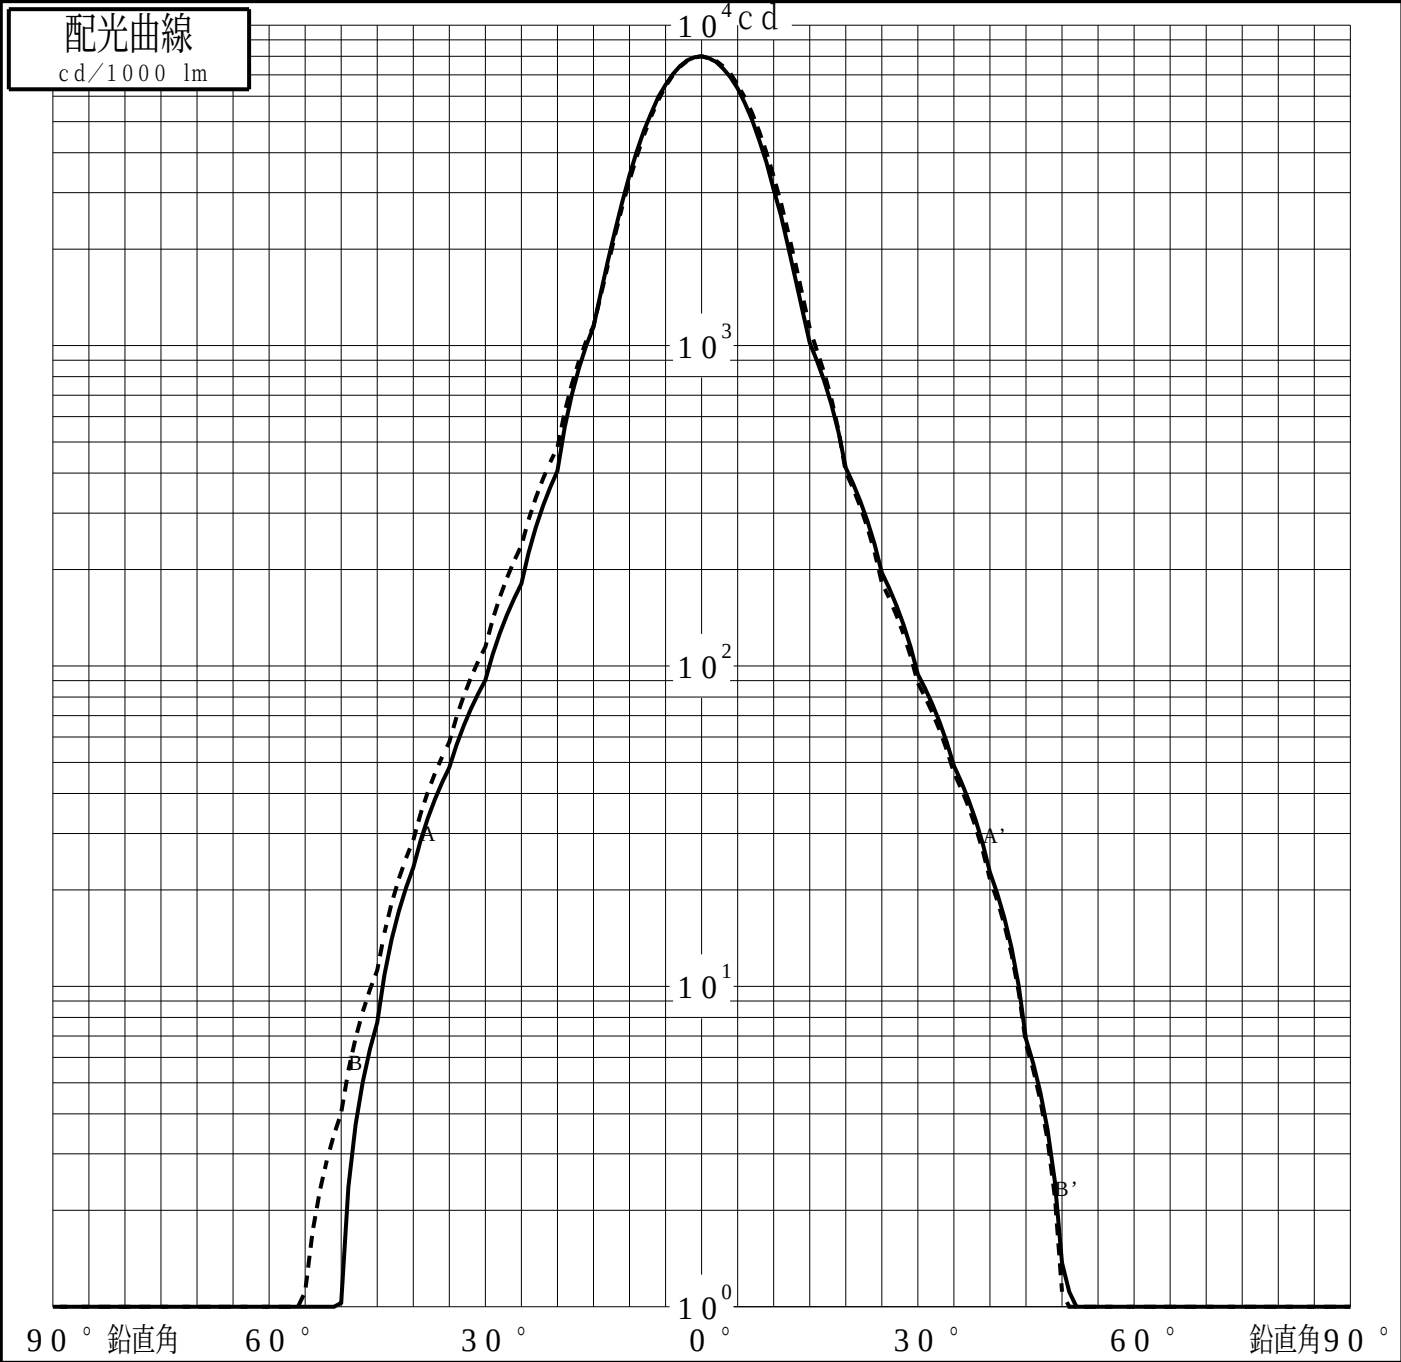




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 3 2 1 2 + NTS9 0 1 5 1 + NYY9 0 0				
光源	LED3500_70_525 ×1 525.0 lm				
管理番号	K0195229(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.9%	80.1%	86.8%
最大光度	8001 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 17.6 BB' 17.8	34.2 34.9	40.5 41.7



投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY63212+NTS90151+NYY900	光源	LED3500_70_525 ×1
管理番号	K0195229(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

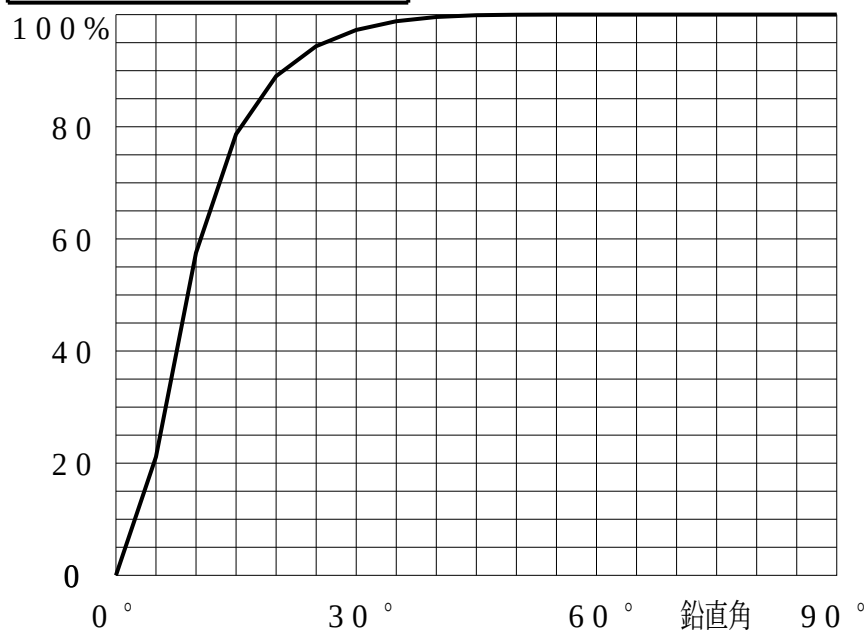

等光度曲線

$$cd/1000 \text{ lm}$$
