
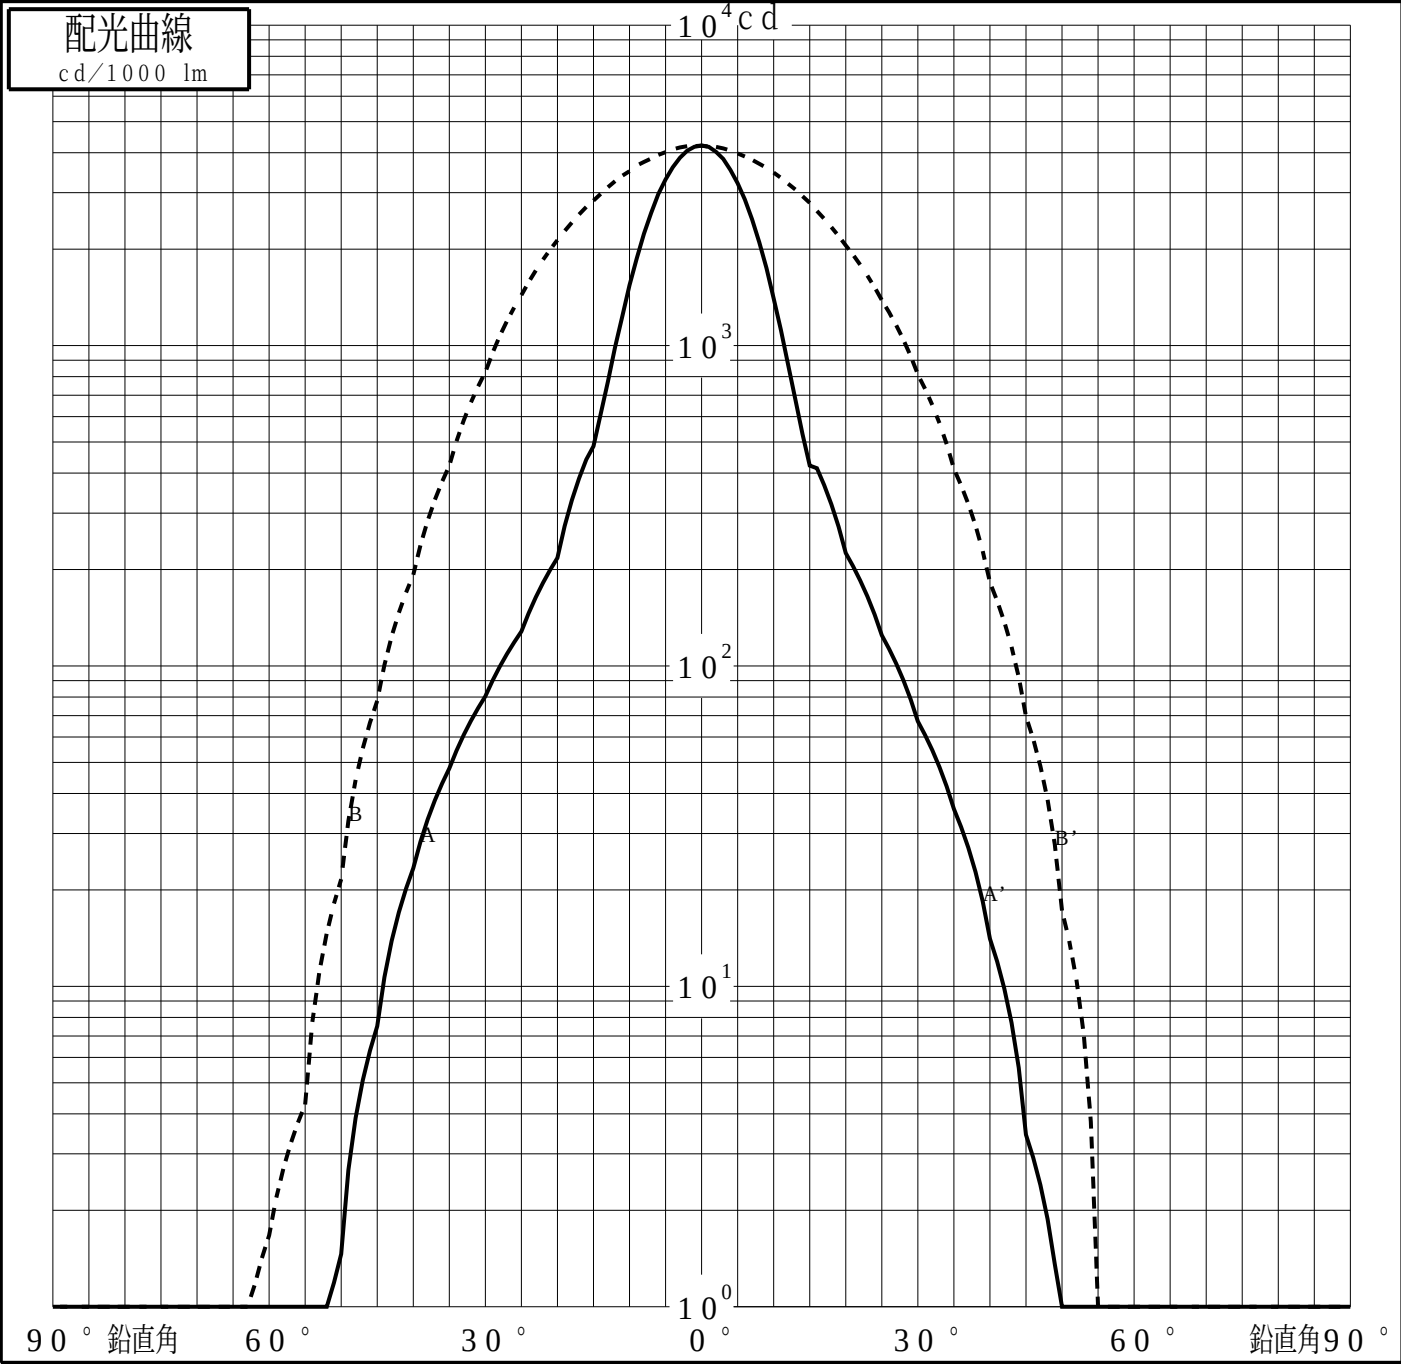




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 3 2 1 2 + NTS9 0 1 5 1 + NYY9 0 0				
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 4 3 0 ×1 4 3 0 . 0 l m				
管理番号	K0 1 9 5 2 2 8 (0) DJ 1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.7%	85.2%	91.8%
最大光度	4 2 1 1 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 16.3 BB' 39.9	32.2 69.9	41.1 79.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 6 3 2 1 2 + N T S 9 0 1 5 1 + N Y Y 9 0 0	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 4 3 0 × 1
管理番号	K 0 1 9 5 2 2 8 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

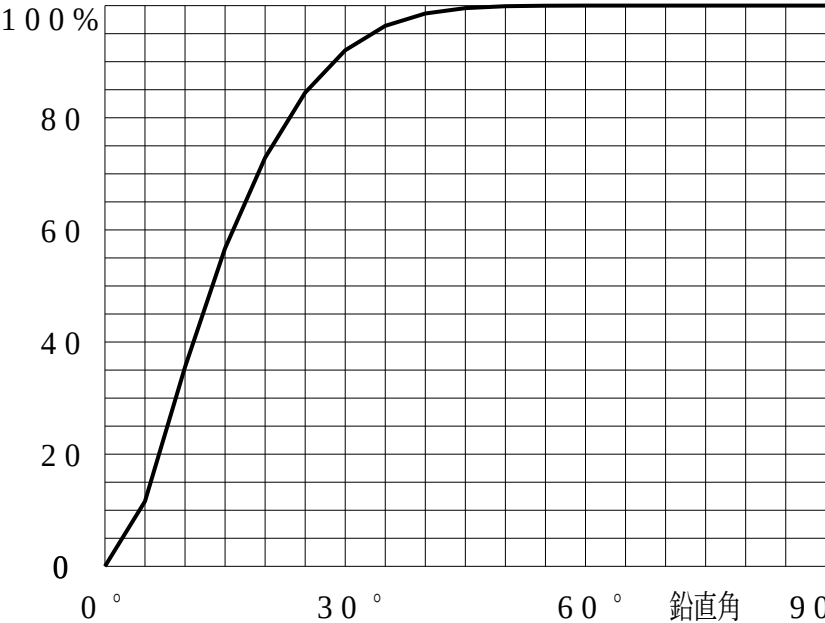

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

