屋内照明器具特性

品番（品名）	PTSGB6040KM(1TOUBUN)
光源	LED4000_70_220 x1　　220.0 lm
管理番号	K0168046 (0) DY 1
BZ分類	BZ1/ 4.5/ BZ2


器具効率	101 %
上方光束	1 %
下方光束	100 %


保守率	良 0.69 中 0.67 否 0.63
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.26Hm	0.26Hm

反射率 天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%

室指数	照明率 (X0.01)																ZCM
0.6	84	77	74	71	83	77	73	71	82	76	73	70	80	76	73	70	69
0.8	89	83	79	76	88	82	78	76	86	81	78	75	85	80	77	75	74
1.0	92	86	82	79	91	86	82	79	89	85	81	79	87	83	81	78	77
1.25	95	89	86	83	93	89	85	82	91	87	84	82	90	86	84	81	80
1.5	97	92	88	85	95	91	88	85	93	90	87	84	91	88	86	84	82
2.0	99	95	92	89	98	94	91	89	96	93	90	88	94	91	89	87	85
2.5	101	98	95	92	100	97	94	92	97	95	93	91	95	93	91	89	87
3.0	102	99	96	94	101	98	96	94	99	96	94	92	96	94	93	91	89
4.0	104	101	99	97	102	100	98	96	100	98	97	95	98	96	95	94	91
5.0	105	103	101	99	103	102	100	98	101	100	98	97	99	98	96	95	93
7.0	106	104	103	101	105	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	97	94
10.0	107	106	104	103	106	104	103	102	103	102	101	101	101	100	99	99	96

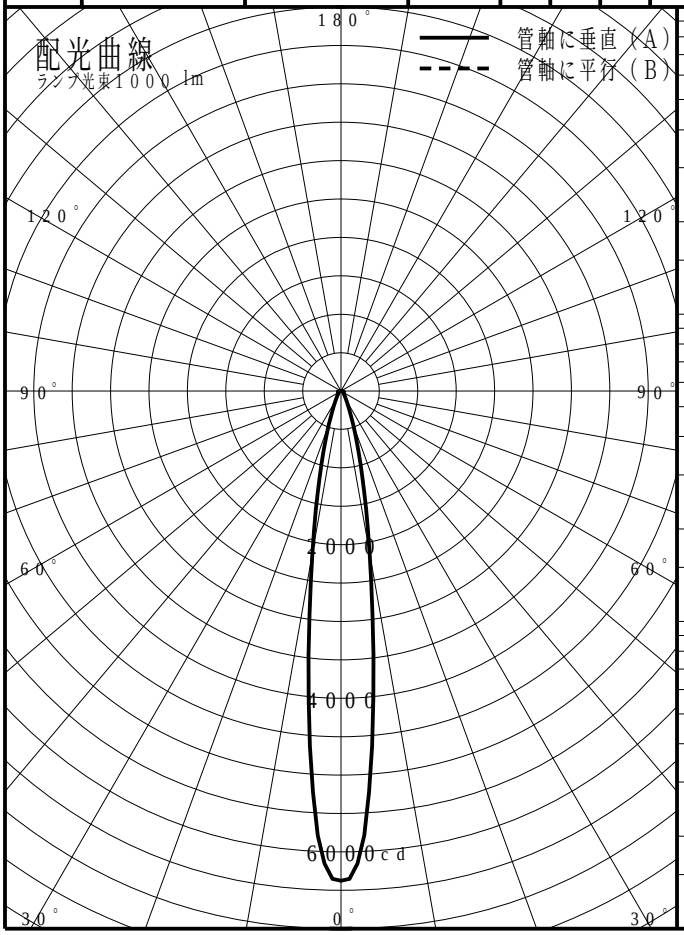

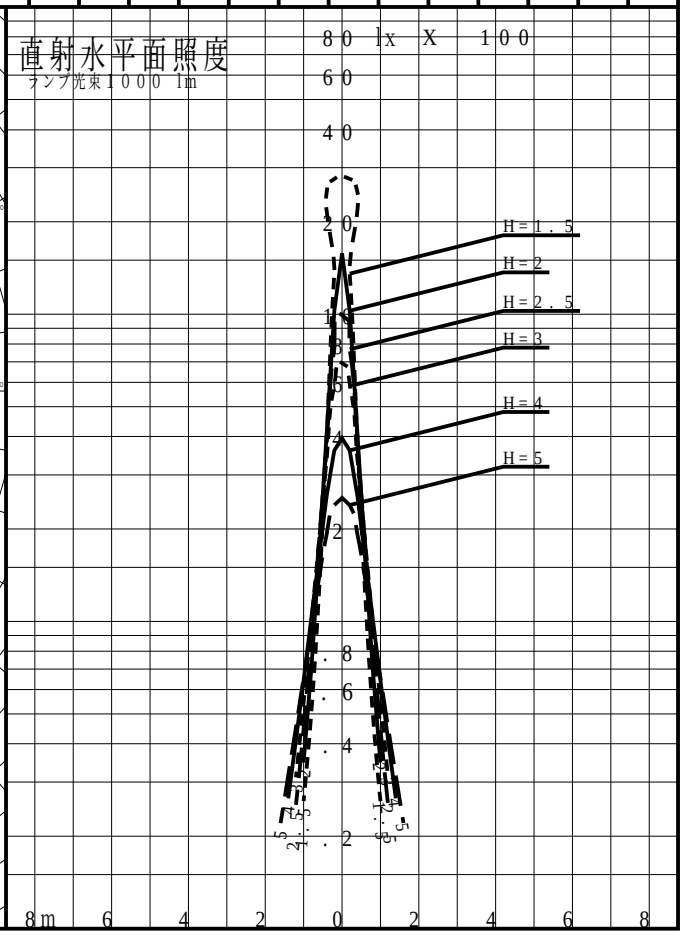

6375.5
6375.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社