


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYT1034WZ + NYK50002				
光源	LED4000_70_2500 ×1 2500.0 lm				
管理番号	K0164843(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	90.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	55.9%	90.6%	95.9%
最大光度	1153 cd/1000 lm	ビ - ム角	52.6	91.1	105.5

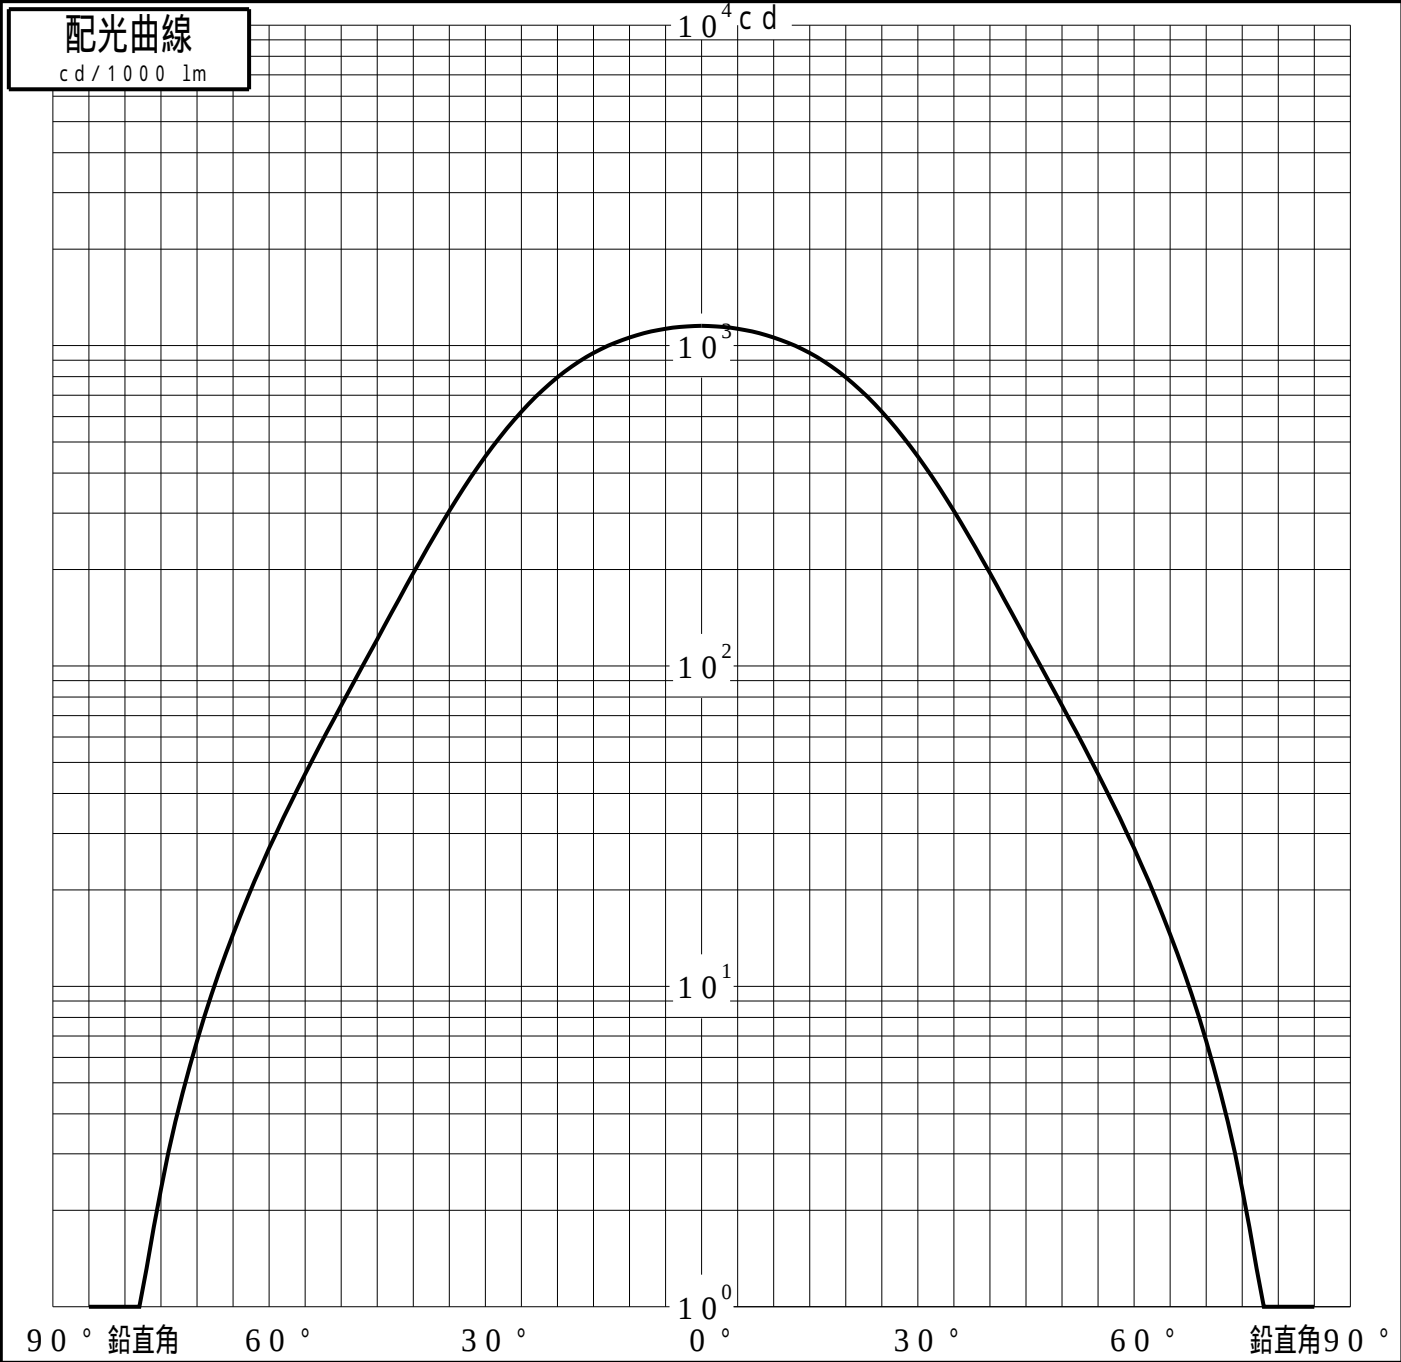

投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1034WZ+NYK50002


光源

LED4000_70_2500 ×1

管理番号


K0164843(0)DJ1 TF

累積光束曲線

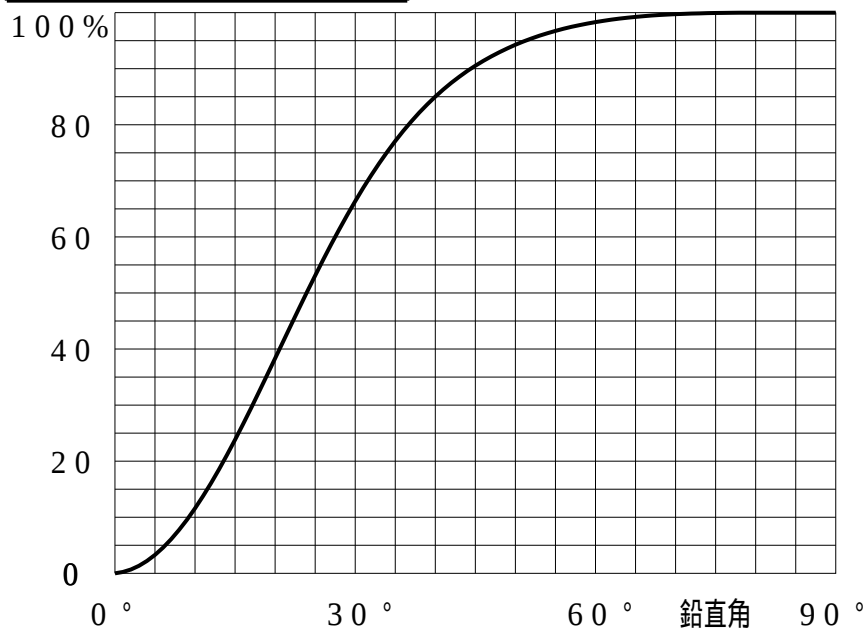

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

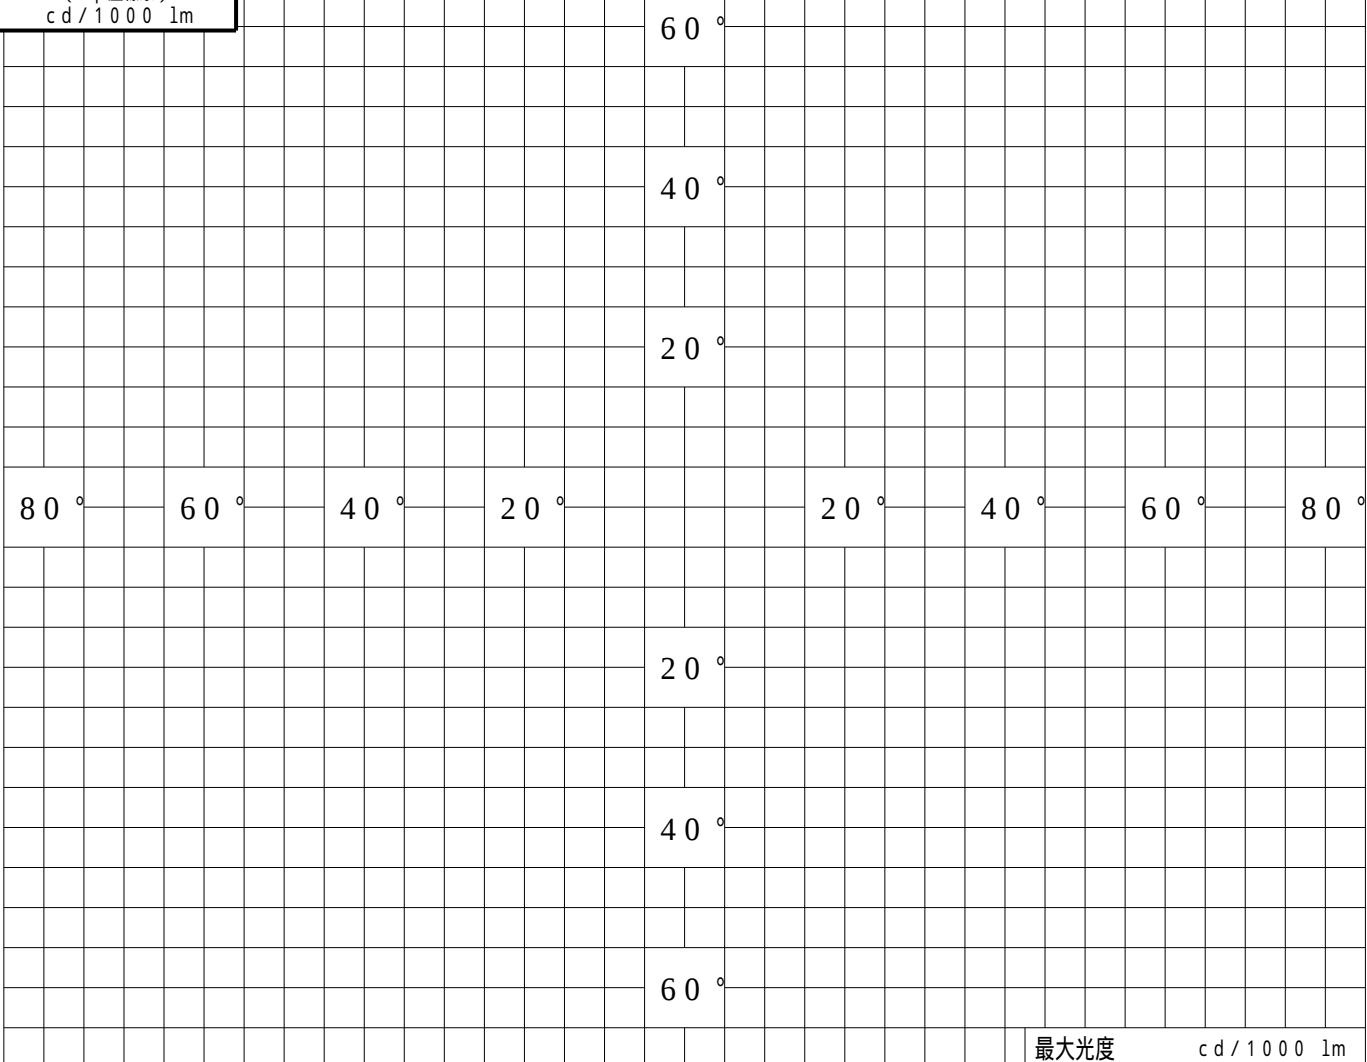

最大光度

cd/1000 lm