
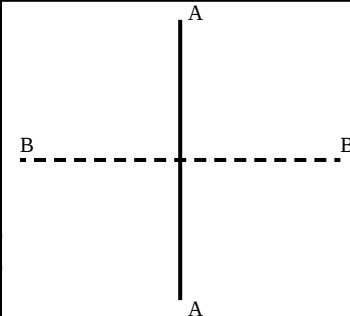


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYT1034WZ+NYK50003
光源	LED4000_70_2425 ×1 2425.0 lm
管理番号	K0197657(0)DR1 TF



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	59.9%	93.2%	97.9%	
最大光度	820 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA 49.5 BB 79.0	84.6 127.4	98.1 141.7	

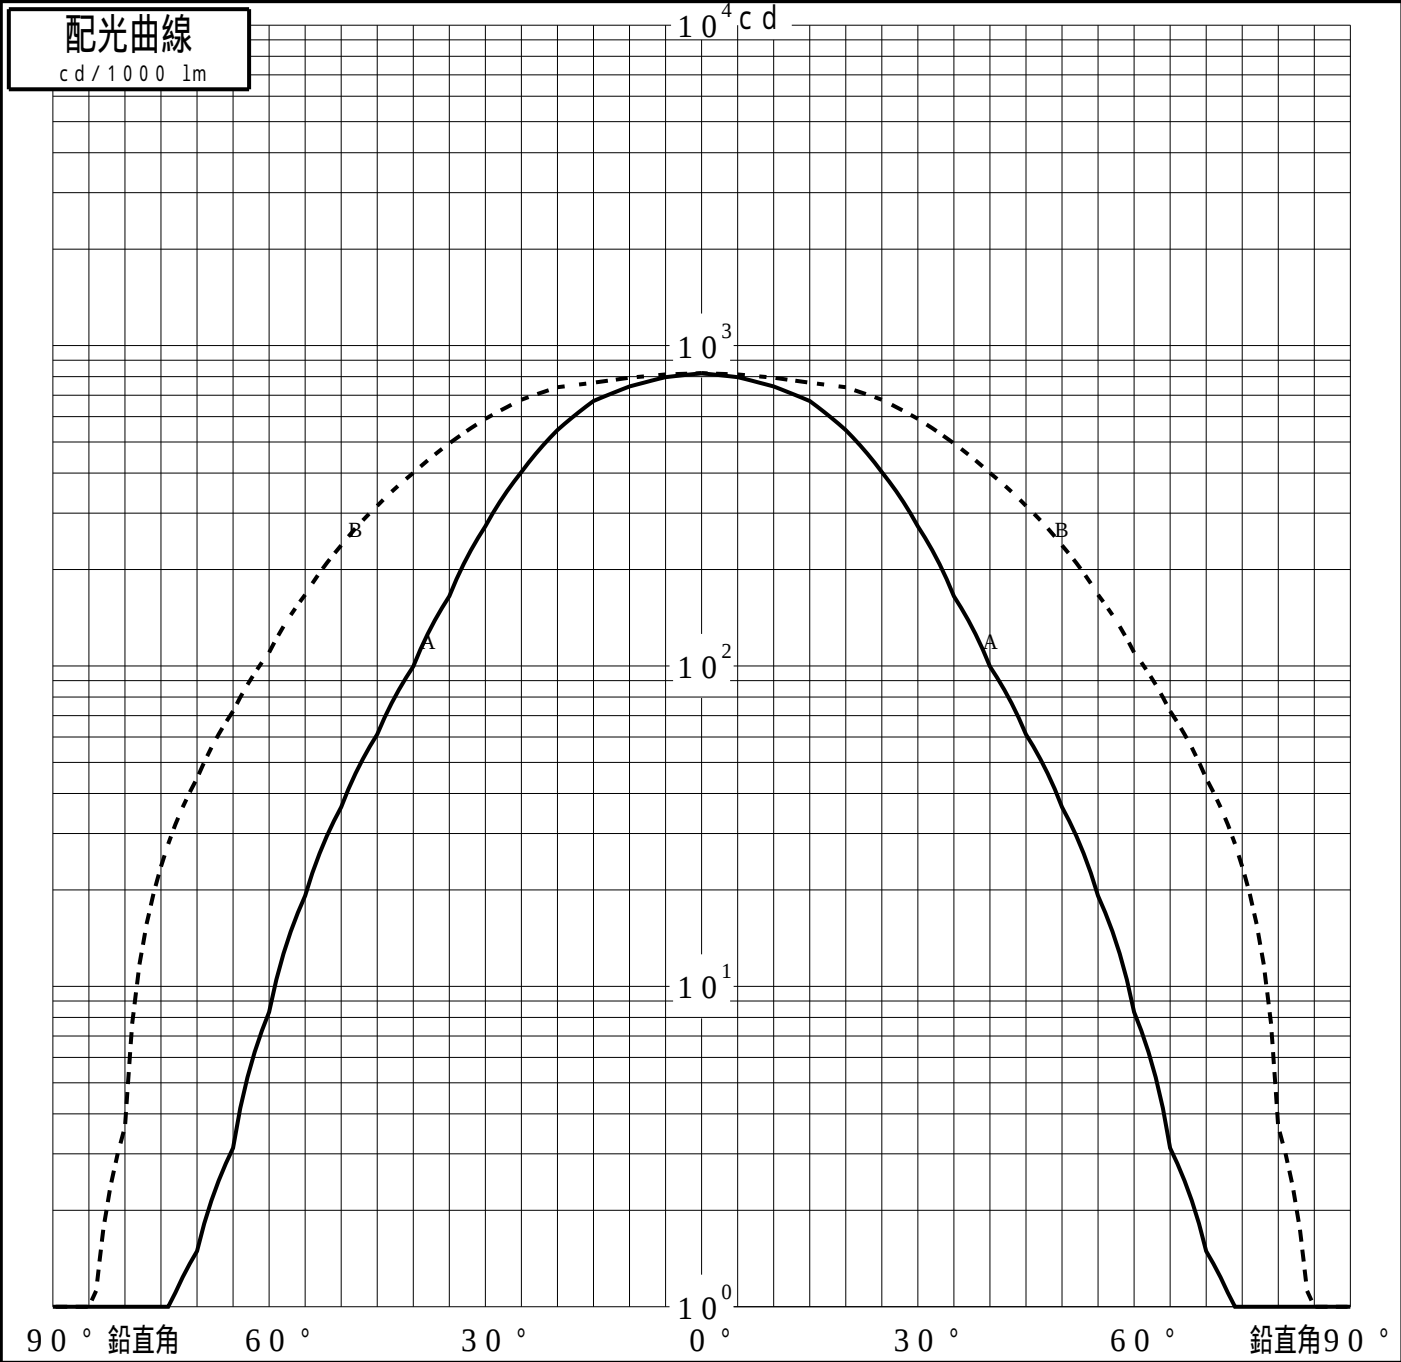

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYT1034WZ+NYK50003	光源	LED4000_70_2425 ×1
管理番号	K0197657(0)DR1 TF		

累積光束曲線

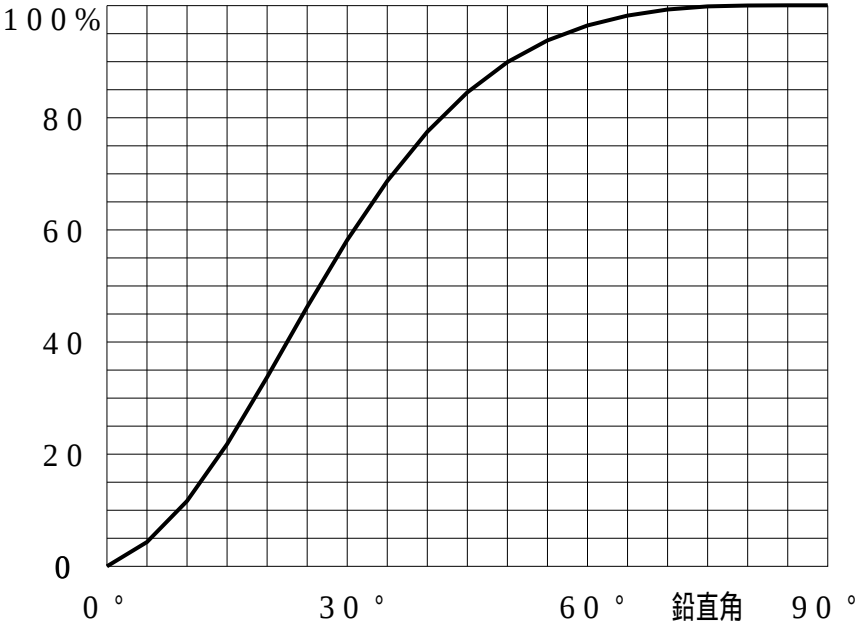

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

