
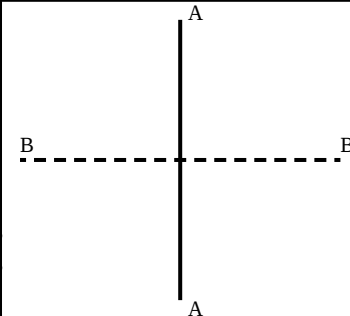


投光照明器具特性				
品名（品番）	NYT1034WZ + NYK50003			
光源	LED4000_70_2425 ×1 2425.0 lm			
管理番号	K0168551(0)DR1 TF			



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	59.9%	93.2%	97.9%	
最大光度	820 cd / 1000 lm	ビ - ム角 AA 79.0 BB 49.5	127.4 84.6	141.7 98.1		

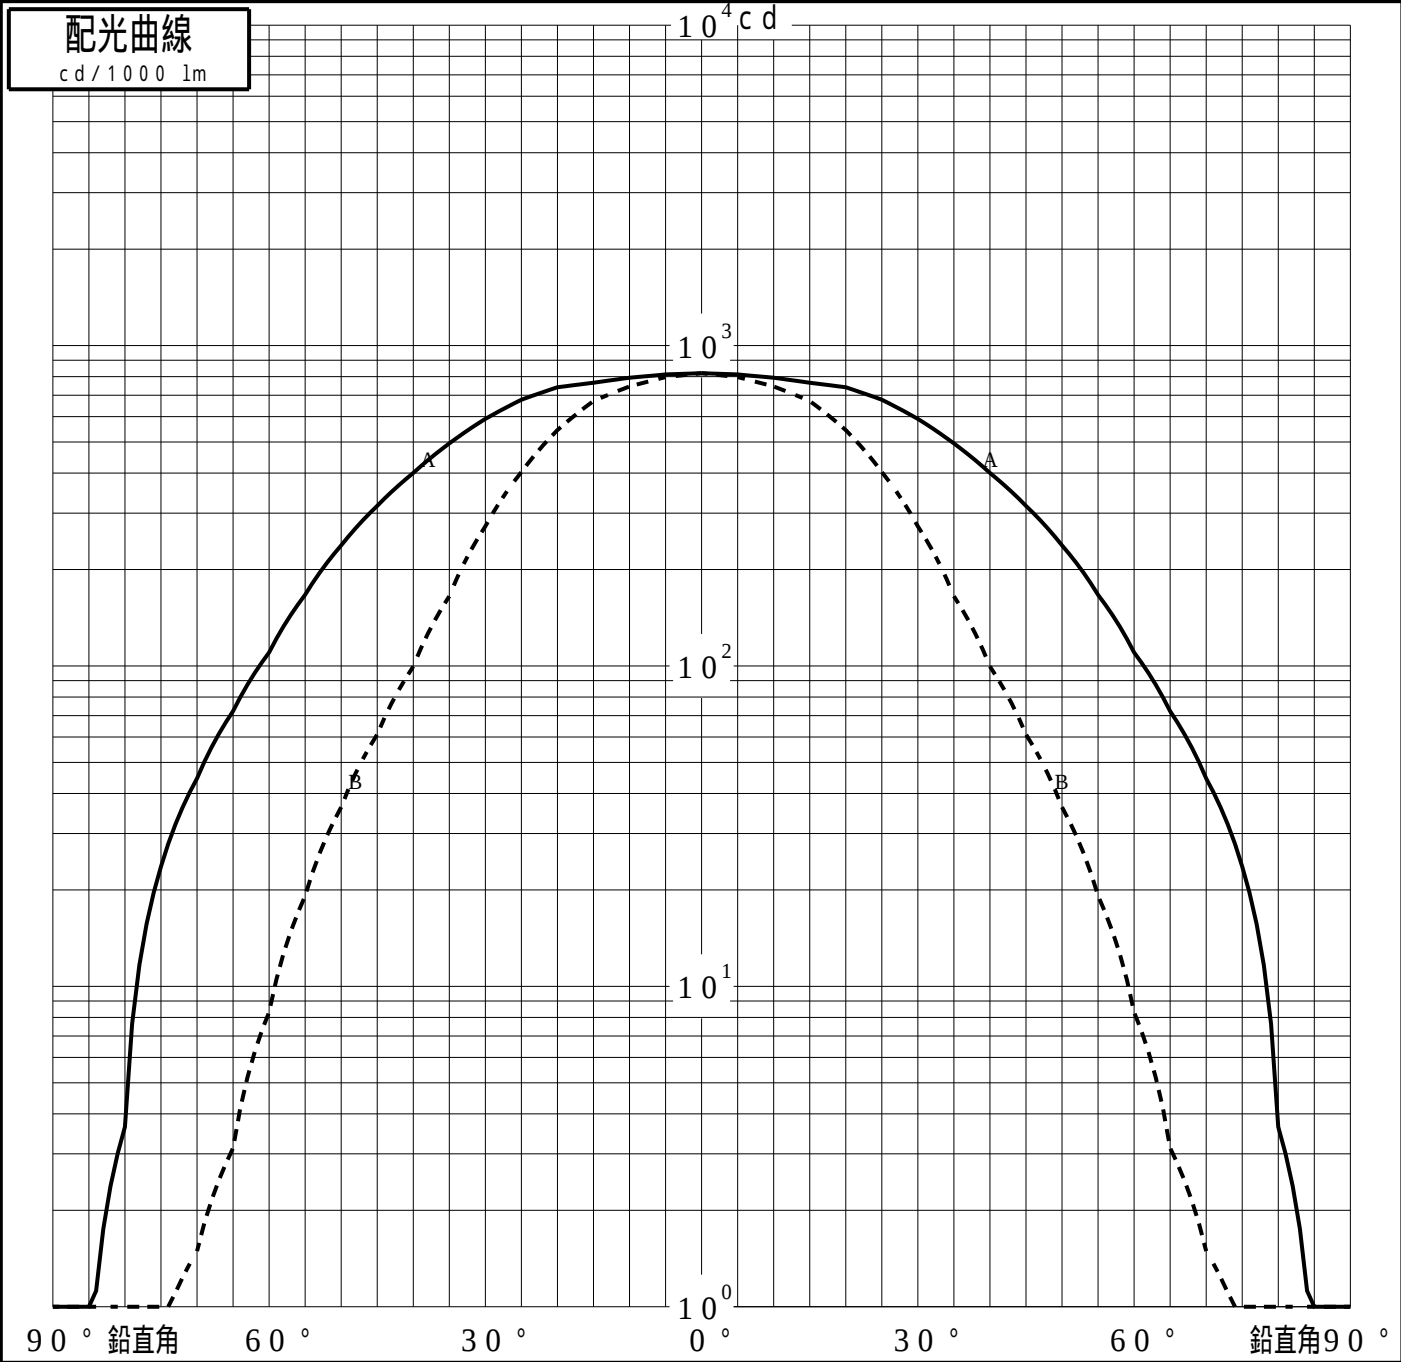

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYT1034WZ+NYK50003	光源	LED4000_70_2425 ×1
管理番号	K0168551(0)DR1 TF		

累積光束曲線

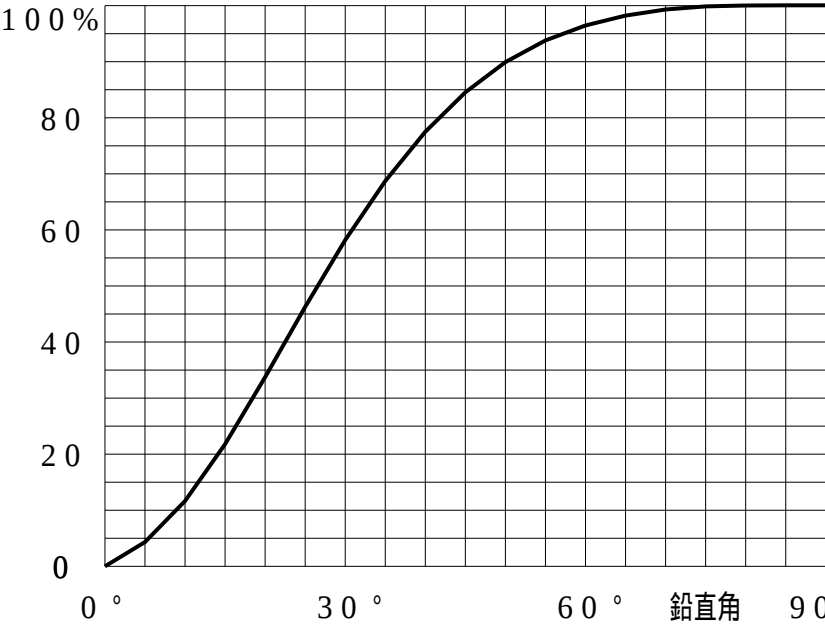

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

