屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB81307+SLK29001
光源	LLD2411LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0195406(0)DR1
BZ分類	BZ1/1.4/BZ2/4.5/BZ3

器具効率	99 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	49 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		58	49	44	40	55	47	42	38	48	42	38	35	42	38	35	33	28
	中 0.6	0.8		66	57	51	47	61	54	49	45	54	48	44	41	47	43	40	38	32
	否 0.56	1.0		71	63	57	53	66	59	54	50	57	52	49	46	49	46	43	41	34
下方投影面積	cm²	1.25		75	68	62	58	70	64	59	55	61	56	53	50	52	49	46	44	36
		1.5		78	71	66	62	73	67	63	59	63	59	56	53	54	51	49	47	37
等価発光面積	cm²	2.0		82	77	72	68	76	72	68	65	66	63	60	57	56	54	52	50	40
		2.5		85	80	76	72	79	75	71	68	68	65	63	60	58	56	54	53	41
		3.0		86	82	79	75	80	77	74	71	69	67	65	63	59	57	56	54	42
		4.0		89	85	82	80	83	80	77	75	71	69	67	66	60	59	58	57	43
		5.0		90	87	85	82	84	81	79	77	72	71	69	68	61	60	59	58	44
		7.0		92	89	87	86	85	84	82	80	74	72	71	70	62	61	61	60	45
		10.0		93	91	90	88	87	85	84	83	75	74	73	72	63	63	62	61	46

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.74H m	0.74H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

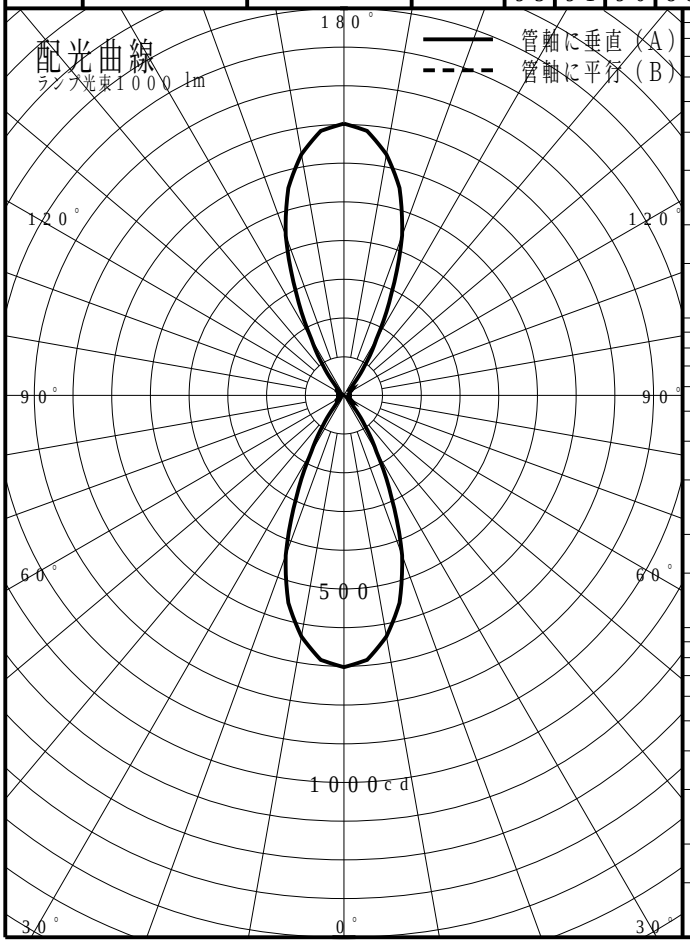

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

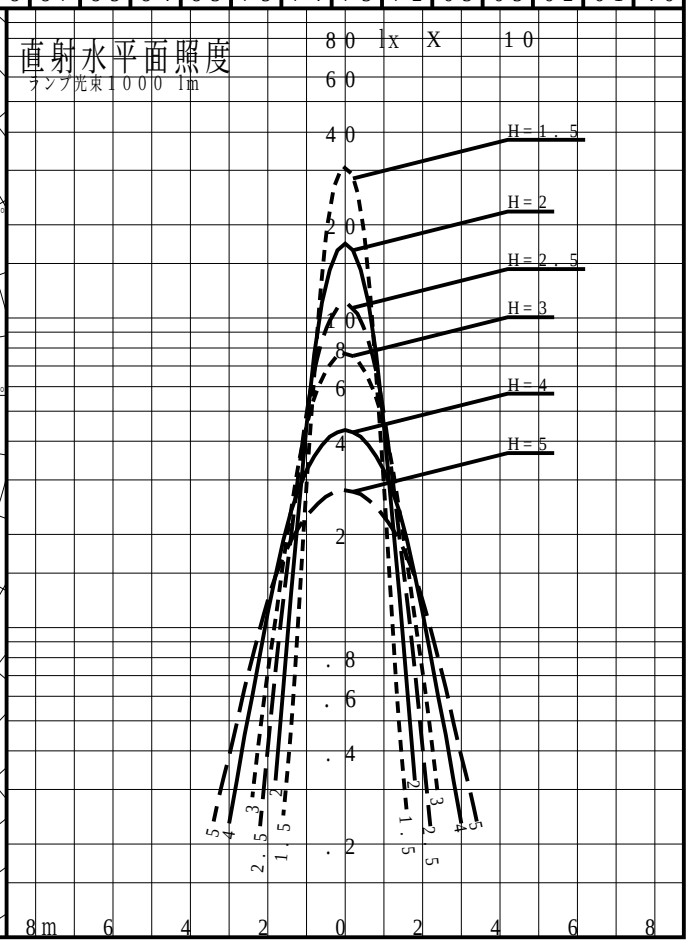

702.2
702.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社