屋内照明器具特性

品番（品名）	SLB81307+SLK29002
光源	LLD2421LCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0195413(0)DR1
BZ分類	BZ6

器具効率	87 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	44 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	43 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	42	32	26	21	39	30	24	20	32	26	21	17	27	21	18	15	11
	中 0.6	0.8	49	39	32	28	45	36	30	26	38	31	26	23	31	26	22	19	14
	否 0.56	1.0	54	45	38	33	50	41	35	31	41	35	30	27	34	29	26	23	16
下方投影面積	cm^2	1.25	58	50	43	38	54	46	40	36	45	39	34	31	37	32	29	26	18
		1.5	62	54	47	42	57	50	44	40	48	42	38	34	39	35	32	29	20
等価発光面積	cm^2	2.0	66	59	54	49	61	55	50	46	51	47	43	39	42	39	36	33	23
		2.5	69	63	58	54	64	59	54	50	54	50	46	43	44	41	39	36	26
		3.0	71	66	61	57	66	61	57	53	56	52	49	46	46	43	41	39	27
		4.0	74	70	66	62	69	65	61	58	58	55	52	50	48	46	44	42	30
		5.0	76	72	69	65	70	67	64	61	60	57	55	52	50	48	46	44	32
		7.0	78	75	72	70	72	70	67	65	62	60	58	56	51	50	48	47	34
		10.0	80	77	75	73	74	72	70	68	63	62	60	59	53	52	51	50	36

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.51Hm	0.51Hm

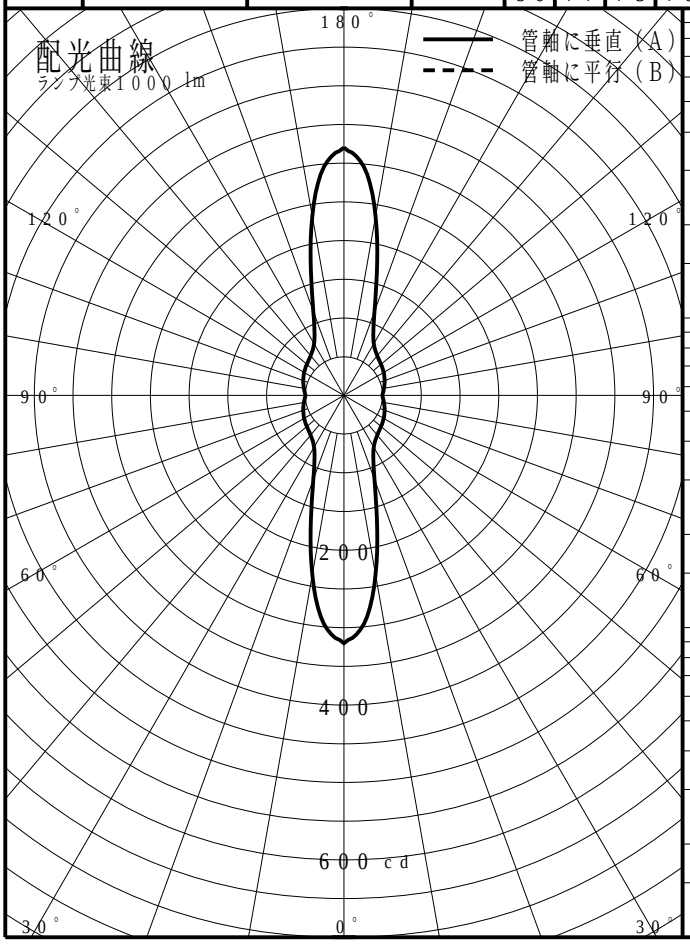

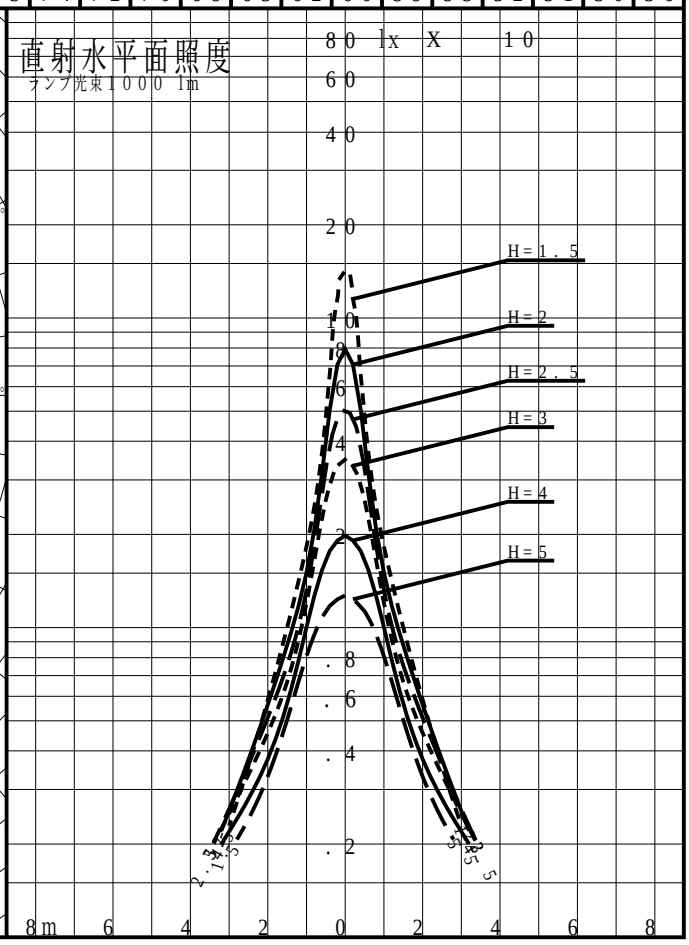

320.2
320.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社