
屋内照明器具特性


品番（品名）	ＳＣ８０１ＢＦ
光源	ＬＤＡ５Ｌ-Ｄ-Ｇ-Ｅ１７/Ｓ/Ｚ４　ｘ１　　４４０．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１３１３１１（０）ＤＲ１
ＢＺ分類	ＢＺ１０/０．７/ＢＺ９/１．８/ＢＺ１０/２．３/ＢＺ９/２．８/ＢＺ１

器具効率	８６　％
上方光束	５２　％
下方光束	３４　％
保守率	良　０．６３ 中　０．６ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ²
等価発光面積	ｃｍ²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．００Ｈｍ	０．００Ｈｍ

反射率	天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％
	壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％
	床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％
室指数	照明率（　X０．０１）																	ＺＣＭ
０．６	３７	２７	２０	１６	３４	２４	１８	１４	２６	１９	１５	１１	２０	１５	１１	８	３
０．８	４４	３４	２７	２２	４０	３１	２４	２０	３１	２４	１９	１６	２４	１８	１５	１２	５
１．０	４９	３９	３２	２７	４４	３５	２９	２４	３５	２８	２３	１９	２６	２１	１８	１５	７
１．２５	５４	４４	３７	３２	４８	４０	３４	２９	３８	３２	２７	２３	２９	２４	２１	１８	９
１．５	５７	４９	４２	３６	５２	４４	３８	３３	４１	３５	３０	２７	３１	２７	２３	２０	１０
２．０	６２	５４	４８	４３	５６	４９	４４	３９	４５	４０	３５	３２	３４	３０	２７	２４	１３
２．５	６５	５８	５３	４８	５９	５３	４８	４４	４７	４３	３９	３５	３６	３３	３０	２７	１５
３．０	６７	６１	５６	５１	６１	５６	５１	４７	４９	４５	４１	３８	３８	３５	３２	３０	１７
４．０	７０	６５	６１	５７	６４	５９	５５	５２	５２	４８	４５	４２	４０	３８	３５	３３	１９
５．０	７２	６８	６４	６０	６６	６２	５８	５５	５３	５０	４８	４５	４２	３９	３７	３６	２１
７．０	７５	７１	６８	６５	６８	６５	６２	６０	５５	５３	５１	４９	４４	４２	４０	３９	２３
１０．０	７６	７４	７１	６９	７０	６８	６５	６３	５７	５５	５４	５２	４５	４４	４３	４１	２６

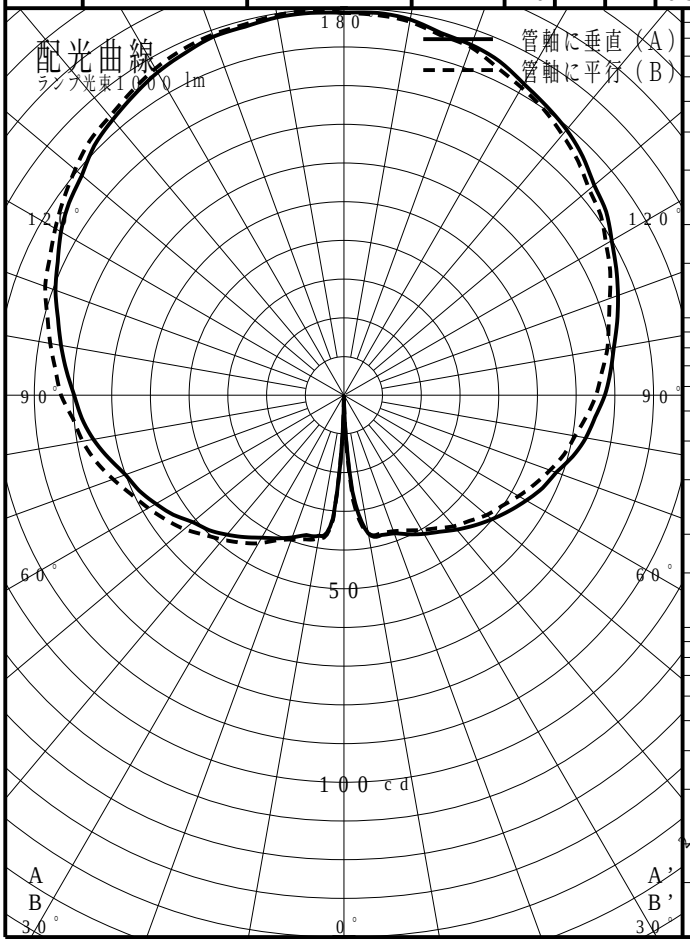

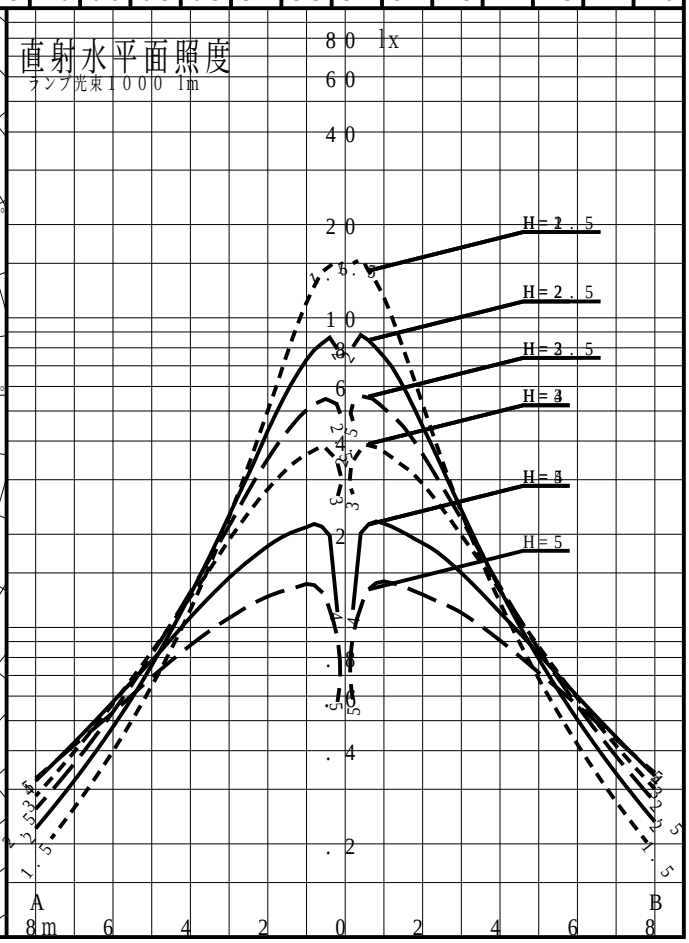

100.3
0.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社