屋内照明器具特性


品番（品名）	ＳＦ２５１ＷＺ
光源	ＬＤＡ８Ｌ-Ｄ-Ｇ-Ｅ１７/Ｓ/Ｚ６　ｘ１　　７６０．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１３６７４６（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ１０


器具効率	８８　％
上方光束	５１　％
下方光束	３７　％

保守率	良　０．６３ 中　０．６ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ²
等価発光面積	ｃｍ²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	０．００Ｈｍ	０．００Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	３８	２７	２０	１５	３４	２５	１８	１４	２７	２０	１５	１１	２１	１５	１１	８	３			
０．８	４５	３４	２７	２２	４１	３１	２４	２０	３２	２５	２０	１６	２４	１９	１５	１２	５			
１．０	５０	４０	３２	２７	４５	３６	２９	２４	３６	２９	２４	１９	２７	２２	１８	１５	７			
１．２５	５５	４５	３８	３２	５０	４１	３４	２９	３９	３３	２８	２３	３０	２５	２１	１８	９			
１．５	５９	４９	４２	３７	５３	４５	３８	３３	４２	３６	３１	２７	３２	２８	２４	２１	１１			
２．０	６３	５５	４９	４３	５７	５０	４４	４０	４６	４１	３６	３２	３５	３１	２８	２５	１４			
２．５	６７	６０	５４	４８	６０	５４	４９	４４	４９	４４	４０	３６	３８	３４	３１	２８	１６			
３．０	６９	６３	５７	５２	６３	５７	５２	４８	５１	４６	４２	３９	３９	３６	３３	３１	１８			
４．０	７２	６７	６２	５８	６６	６１	５７	５３	５３	５０	４６	４３	４２	３９	３７	３４	２０			
５．０	７４	６９	６５	６１	６８	６４	６０	５６	５５	５２	４９	４６	４３	４１	３９	３７	２２			
７．０	７７	７３	７０	６６	７０	６７	６４	６１	５７	５５	５３	５０	４６	４４	４２	４０	２５			
１０．０	７９	７６	７３	７１	７２	６９	６７	６５	５９	５７	５６	５４	４７	４６	４４	４３	２７			

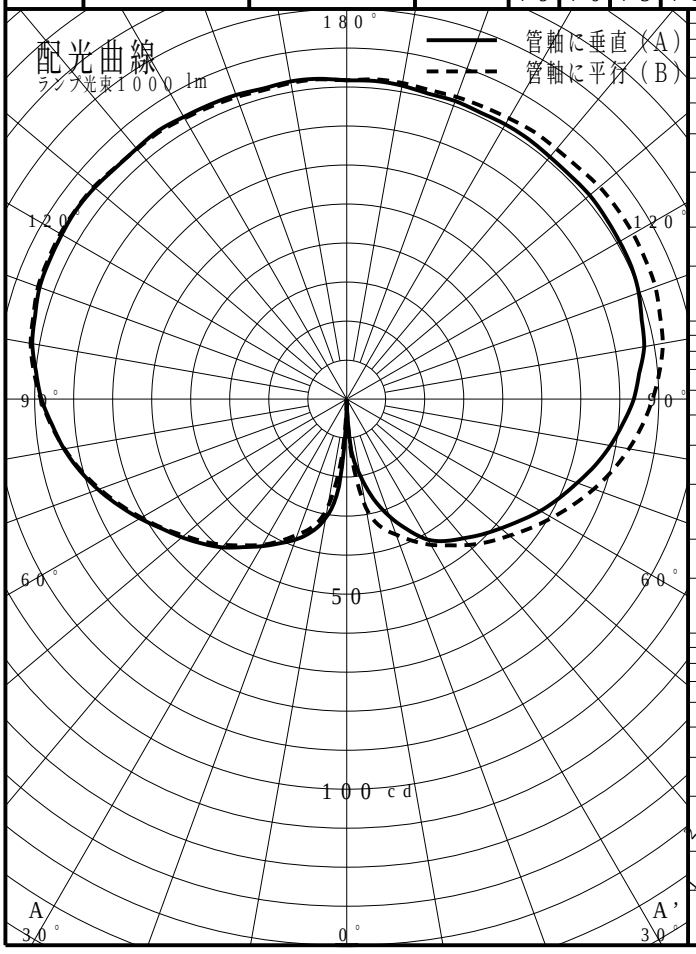

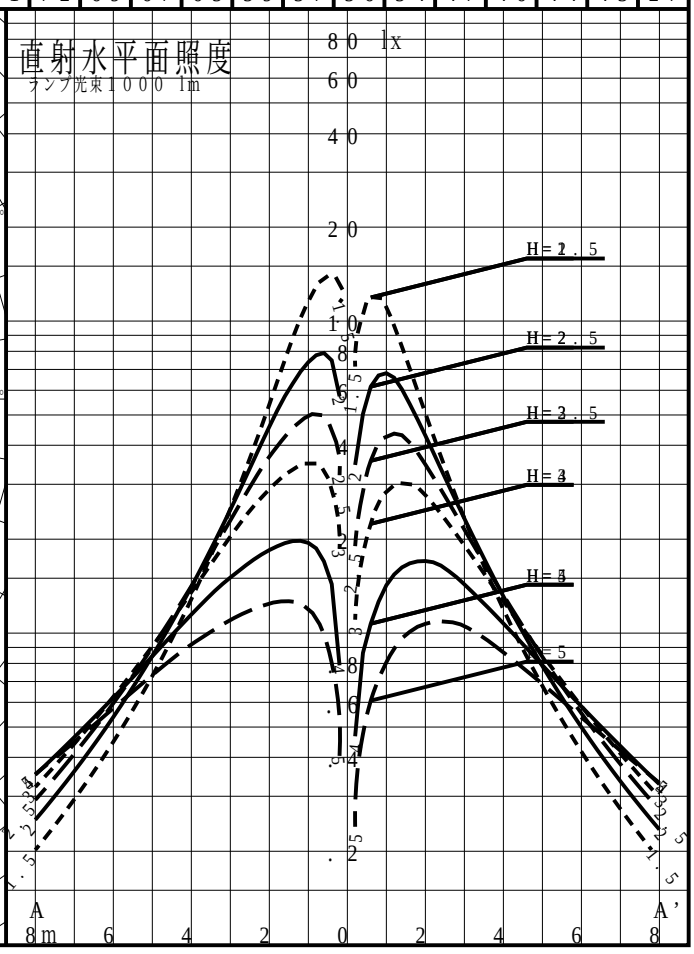

パナソニックエレクトリックワークス株式会社