屋内照明器具特性

品番（品名）	SLW45821
光源	LED2700_70_150 x1　　150.0 lm
管理番号	K0151752(0)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	100 %		
上方光束	100 %		
下方光束	0 %		
保守率	良	0.69	
	中	0.67	
	否	0.63	
下方投影面積		cm^2	
等価発光面積		cm^2	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.20Hm	0.20Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	43	33	26	21	37	28	23	19	25	19	16	13	14	11	9	8	0
0.8	51	41	34	29	43	35	29	25	29	24	21	18	17	14	12	10	0
1.0	56	47	40	35	48	40	35	31	33	28	24	22	18	16	14	13	0
1.25	61	53	46	41	52	45	40	36	36	31	28	25	20	18	16	15	0
1.5	65	57	51	46	55	49	44	40	38	34	31	28	22	20	18	17	0
2.0	70	63	58	54	60	54	50	47	41	38	35	33	23	22	20	19	0
2.5	73	67	63	59	62	58	54	51	43	40	38	36	25	23	22	21	0
3.0	75	70	66	62	64	60	57	54	44	42	40	38	26	24	23	22	0
4.0	78	74	70	67	67	64	61	58	46	44	42	41	27	26	25	24	0
5.0	79	76	73	71	68	66	63	61	47	46	44	43	27	27	26	25	0
7.0	81	79	77	75	70	68	66	65	48	47	46	45	28	28	27	27	0
10.0	83	81	79	78	71	70	69	67	50	49	48	47	29	28	28	28	0

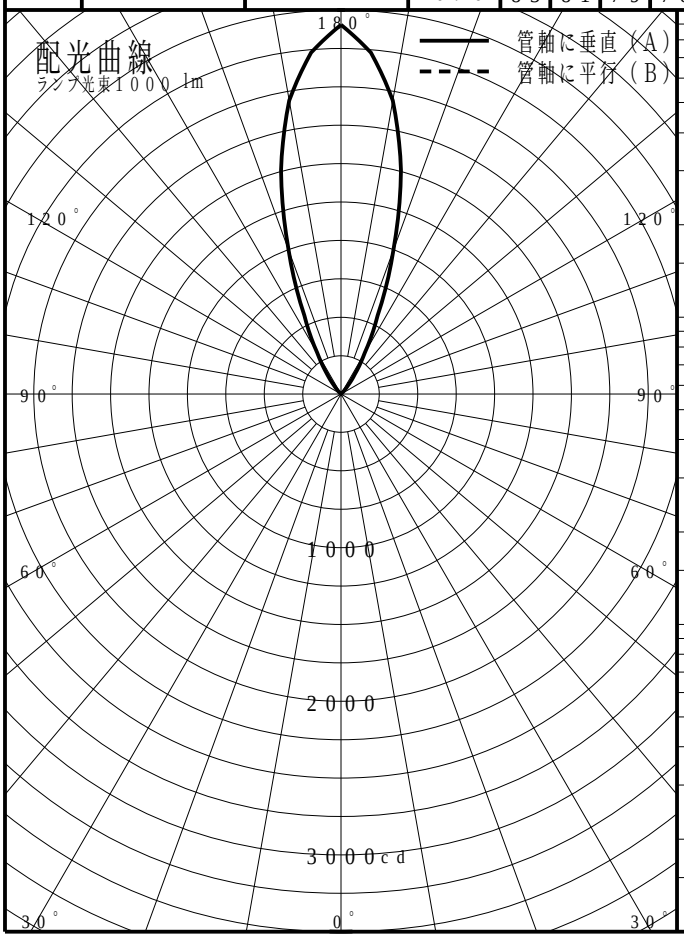

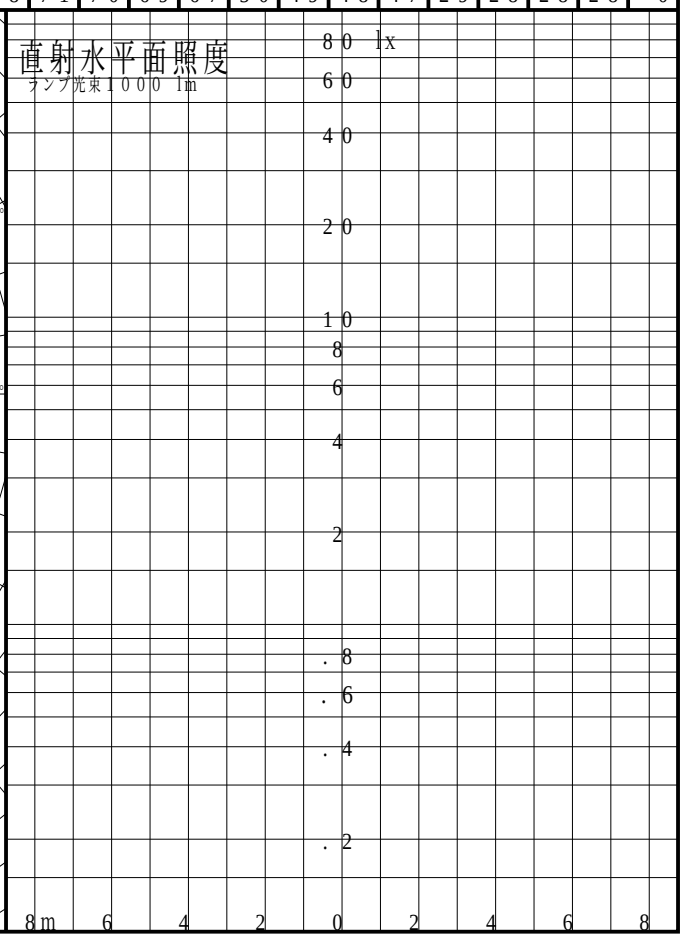

2404.1
0.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社