


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY63223+NTS90201K+NYY90				
光源	LED3000_70_1145 ×1 1145.0 lm				
管理番号	K0194667(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9%	89.6%	94.9%	
最大光度	3700 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 28.3 BB' 28.4	50.4 51.8	58.4 58.8		

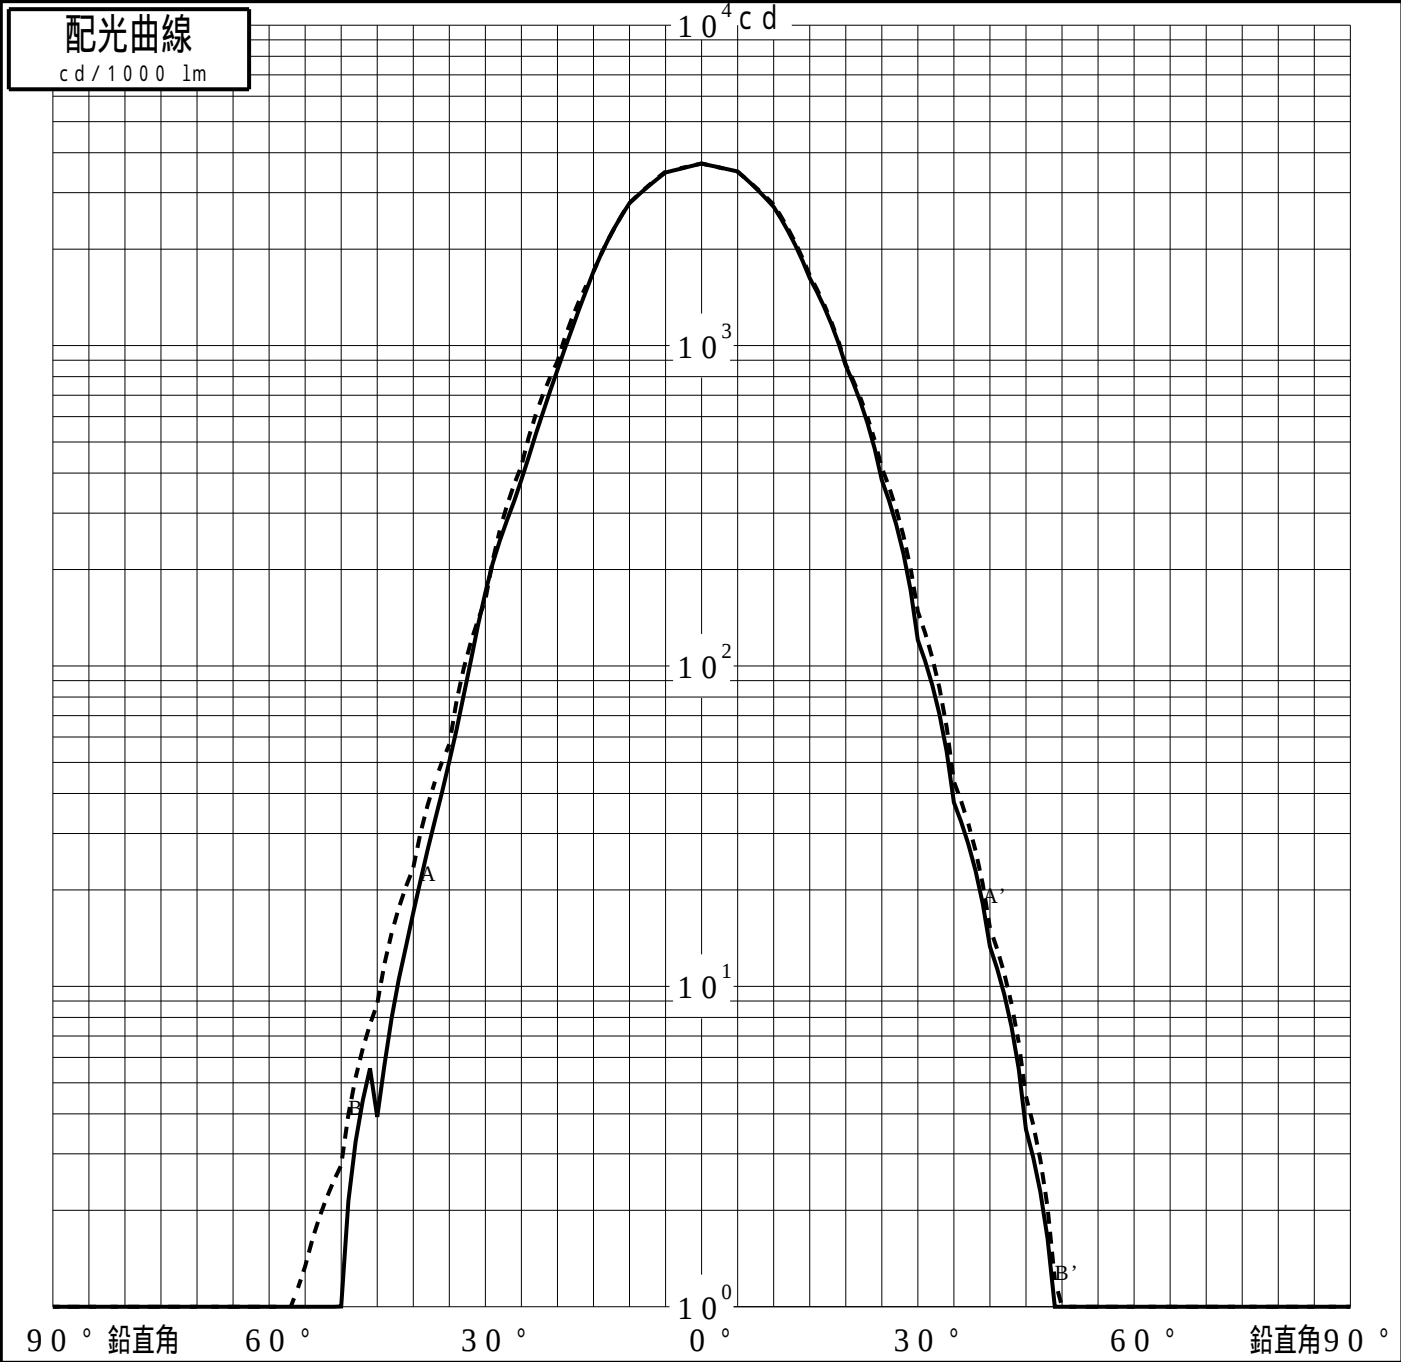

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y63223+NTS90201K+NY Y90	光源	LED3000_70_1145 ×1
管理番号	K0194667(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

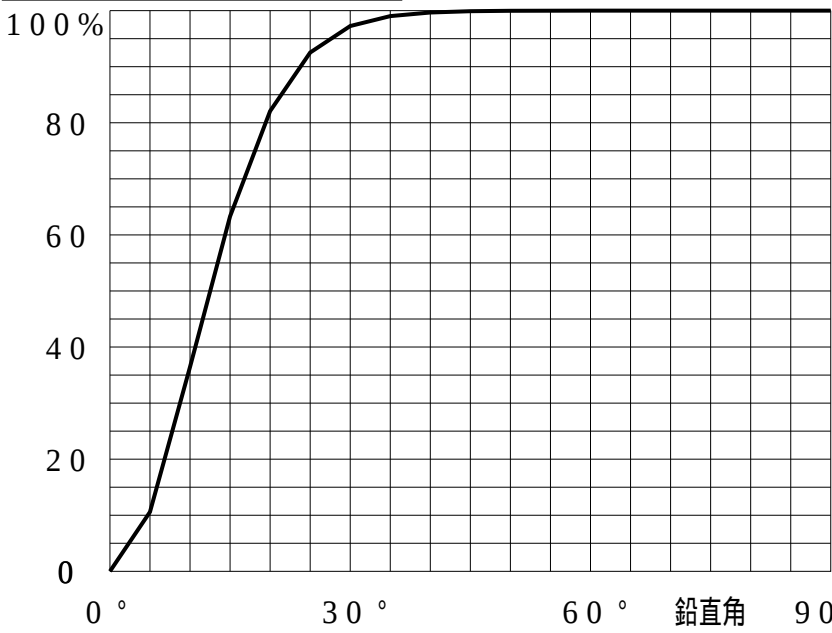

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

