



| 投光照明器具特性 |                                        |        |                    |                     |                     |
|----------|----------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 品名（品番）   | NYY6 3 2 2 4 + NTS9 0 1 0 1 + NYY9 0 0 |        |                    |                     |                     |
| 光源       | LED2700_70_525 ×1 525.0 lm             |        |                    |                     |                     |
| 管理番号     | K0194667(0)DJ1 XY                      |        |                    |                     |                     |
| 配光の区分・種類 | 非対称配光                                  | 主ビーム効率 | %                  |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                                        | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %                                | ビーム効率  | 51.9%              | 89.6%               | 94.9%               |
| 最大光度     | 3700<br>cd/1000 lm                     | ビーム角   | AA' 28.3           | 50.4                | 58.4                |
|          |                                        |        | BB' 28.4           | 51.8                | 58.8                |



配光曲線



cd/1000 lm

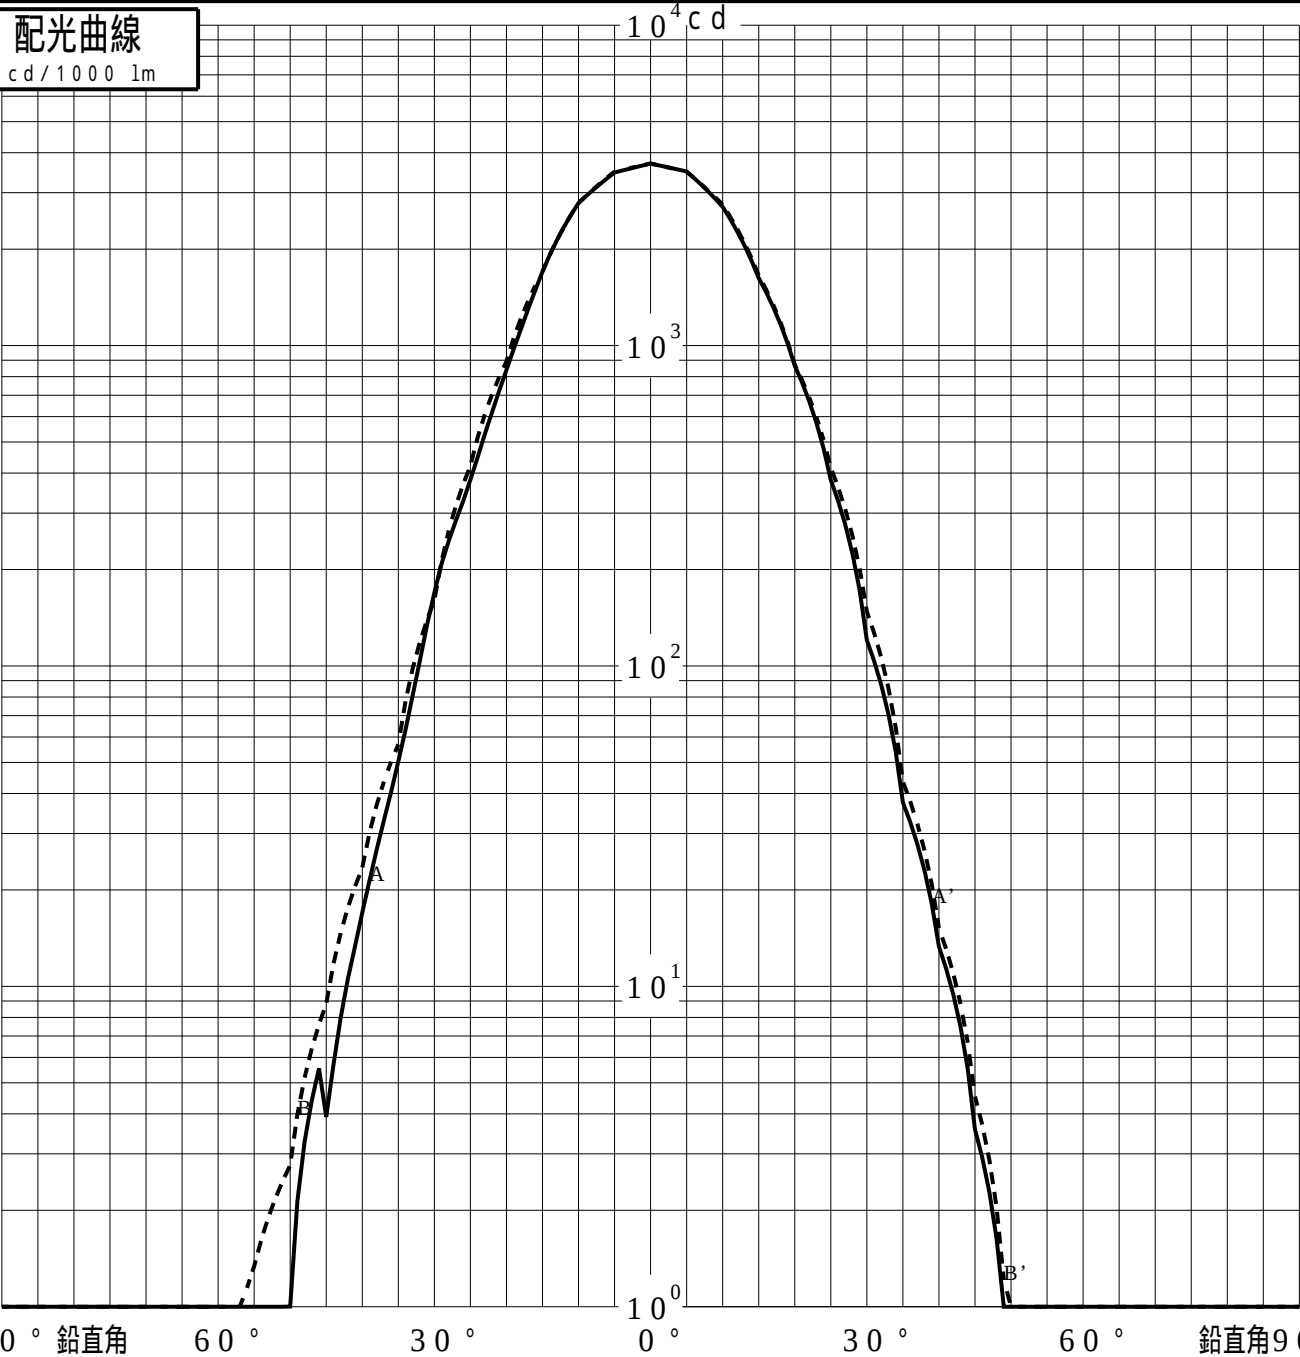

## 投光照明器具特性

|         |                                   |    |                   |
|---------|-----------------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NY Y63 2 2 4+NTS90 1 0 1+NY Y90 0 | 光源 | LED2700_70_525 ×1 |
| 管理番号    | K0194667(0)DJ1 XY                 |    |                   |

## 累積光束曲線

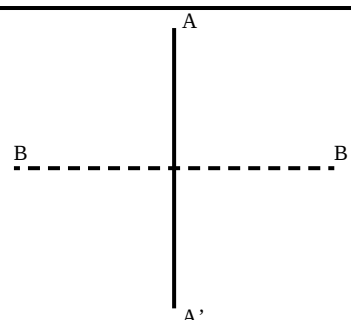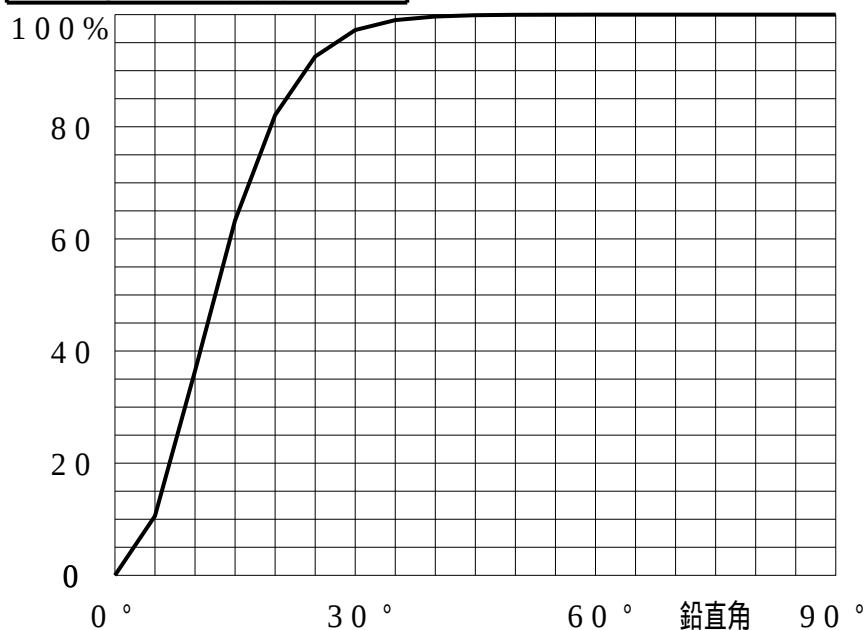

## 等光度曲線

( $\alpha\beta$ 座標系)  
cd / 1000 lm

