
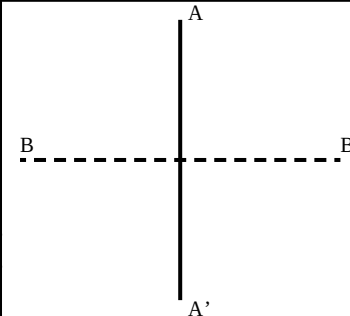


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY6 3 2 3 1 + NTS9 0 1 0 1 + NYY9 0 0	
光源	LED4000_70_590 x1 590.0 l m	
管理番号	K0194675(0) DJ 1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	63.9%	93.1%	96.4%	
最大光度	2193 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 39.3 BB' 40.0	62.9 63.6	69.7 70.9		

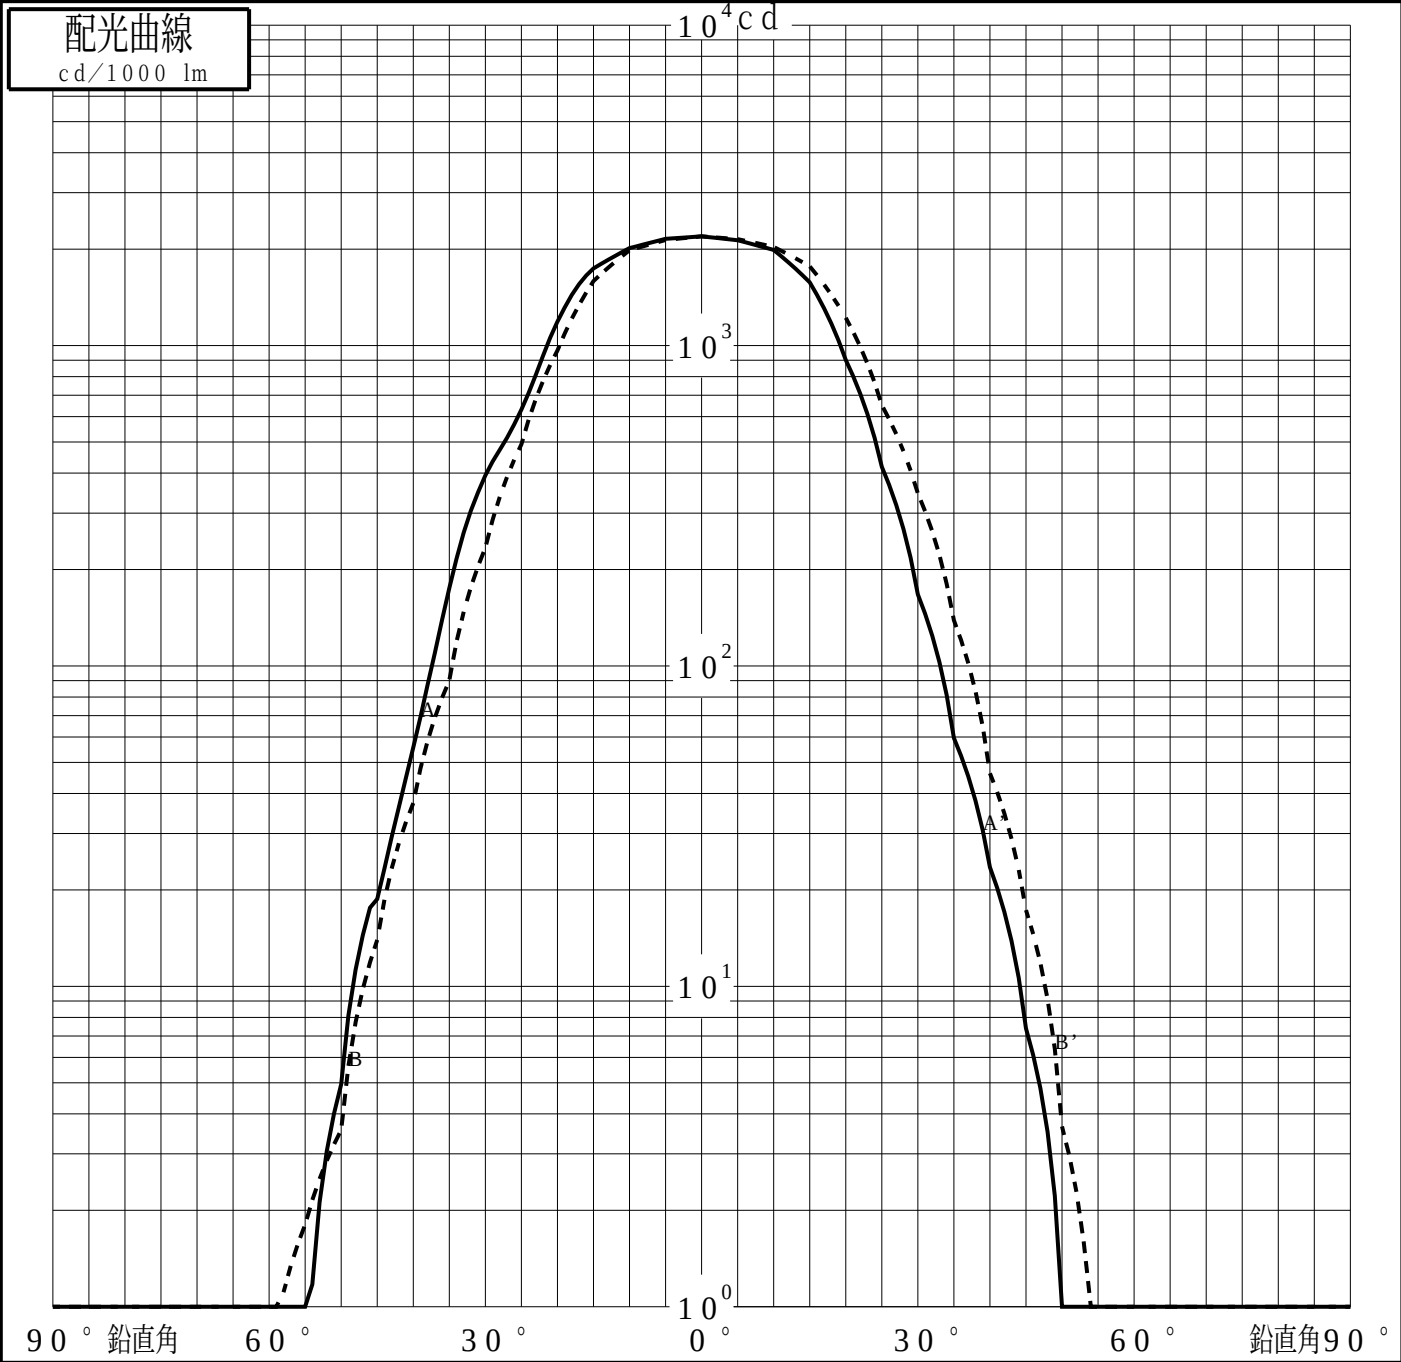


投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y63231+NTS90101+NY Y900	光源	LED4000_70_590 ×1
管理番号	K0194675(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

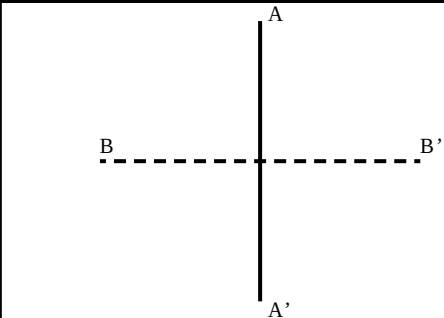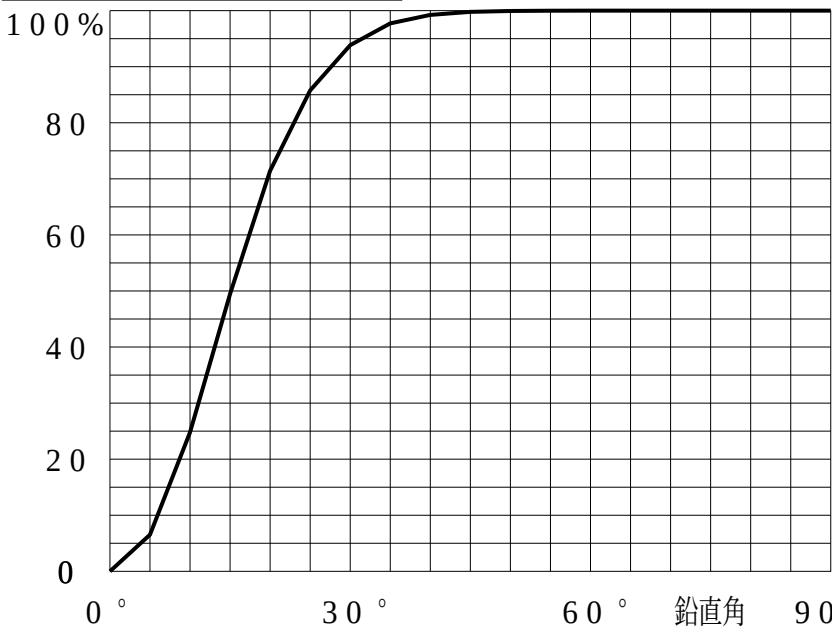

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

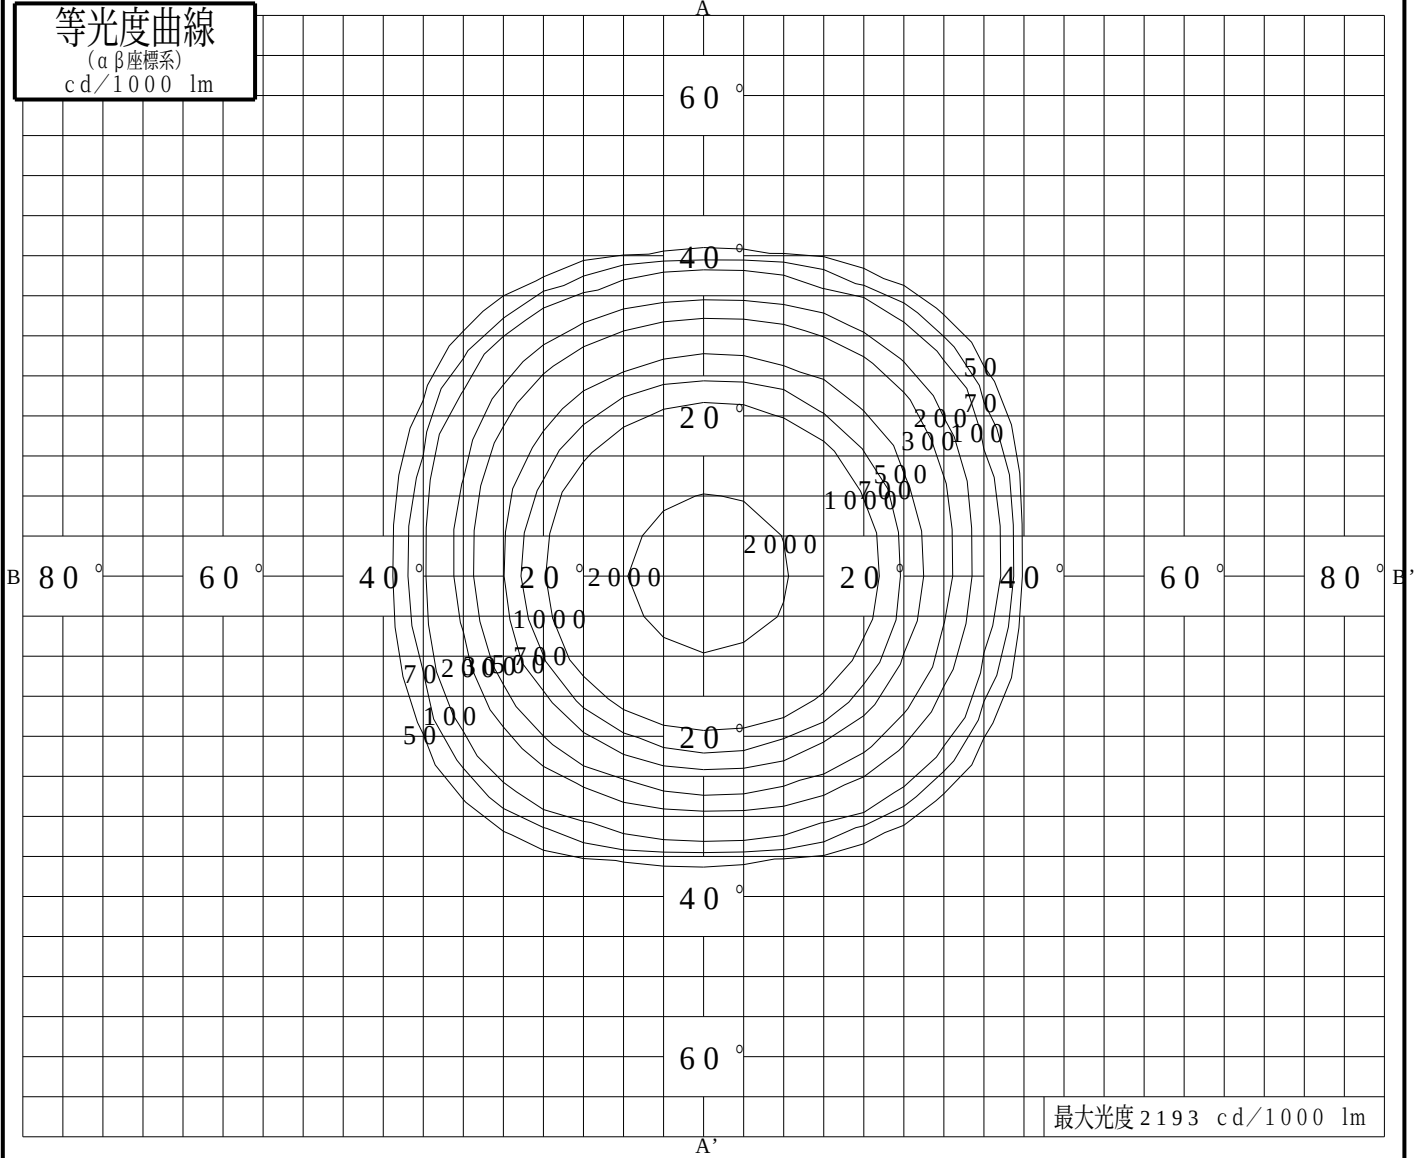

最大光度 2193 cd/1000 lm