# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | SLB10780 |
| 光源 | LED6200_70_1125 x1　　1125.0 lm |
| 管理番号 | K0157912(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ4/6.0/BZ5 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 8 % |
| 下方光束 | 92 % |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.63 |
| 中 | 0.6 |
| 否 | 0.56 |

| | |
|---|---|
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |


| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 縦方向（B） |
|---|---|---|
| 1.5m | 2.13 m | 1.49 m |
| 2 | 2.83 | 1.67 |
| 2.5 | 3.53 | 2.48 |
| 3 | 4.24 | 2.8 |

| 反射率 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |

| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 59 | 48 | 41 | 36 | 57 | 47 | 40 | 35 | 54 | 45 | 39 | 35 | 52 | 44 | 38 | 34 | 32 |
| 0.8 | 69 | 58 | 51 | 46 | 67 | 57 | 50 | 45 | 63 | 55 | 49 | 45 | 60 | 53 | 48 | 44 | 41 |
| 1.0 | 75 | 65 | 58 | 53 | 73 | 64 | 57 | 52 | 69 | 62 | 56 | 51 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 |
| 1.25 | 81 | 72 | 65 | 60 | 78 | 70 | 64 | 59 | 74 | 68 | 62 | 58 | 71 | 65 | 61 | 57 | 54 |
| 1.5 | 84 | 76 | 70 | 65 | 82 | 75 | 69 | 64 | 78 | 72 | 67 | 63 | 74 | 69 | 65 | 61 | 58 |
| 2.0 | 89 | 83 | 77 | 73 | 87 | 81 | 76 | 72 | 83 | 78 | 73 | 70 | 79 | 75 | 71 | 68 | 64 |
| 2.5 | 92 | 87 | 82 | 78 | 90 | 85 | 80 | 77 | 86 | 82 | 78 | 74 | 82 | 78 | 75 | 72 | 68 |
| 3.0 | 95 | 90 | 85 | 81 | 92 | 88 | 84 | 80 | 88 | 84 | 81 | 78 | 84 | 81 | 78 | 76 | 71 |
| 4.0 | 97 | 93 | 90 | 86 | 95 | 91 | 88 | 85 | 91 | 88 | 85 | 83 | 87 | 84 | 82 | 80 | 76 |
| 5.0 | 99 | 96 | 93 | 90 | 97 | 94 | 91 | 88 | 93 | 90 | 88 | 86 | 89 | 87 | 85 | 83 | 78 |
| 7.0 | 101 | 99 | 96 | 94 | 99 | 97 | 94 | 92 | 95 | 93 | 91 | 89 | 91 | 89 | 88 | 86 | 82 |
| 10.0 | 103 | 101 | 99 | 97 | 100 | 99 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 84 |


## 配光曲線

ランプ光束1000 lm

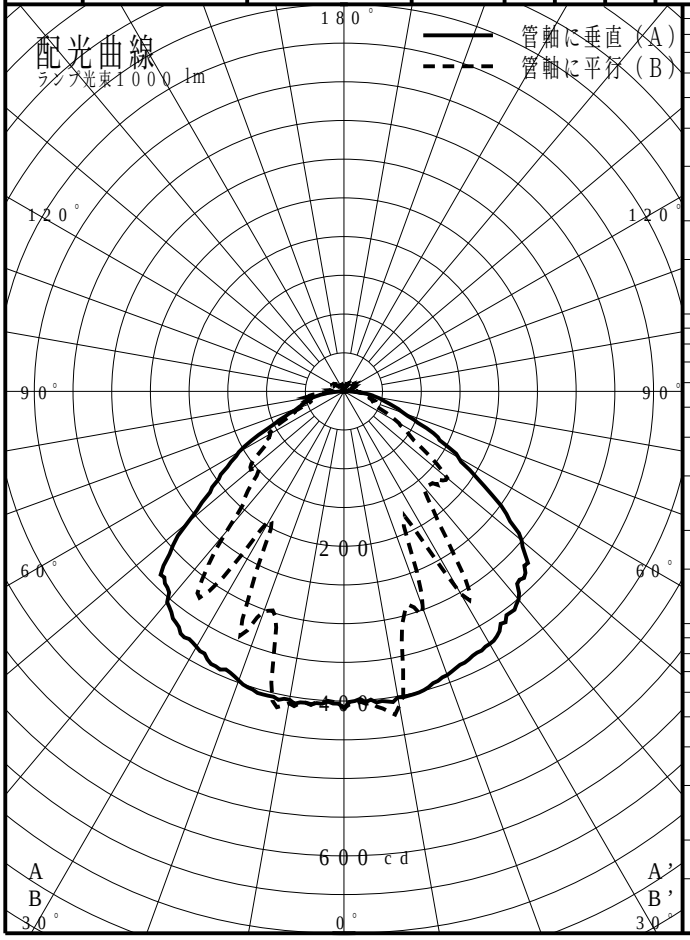


## 直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

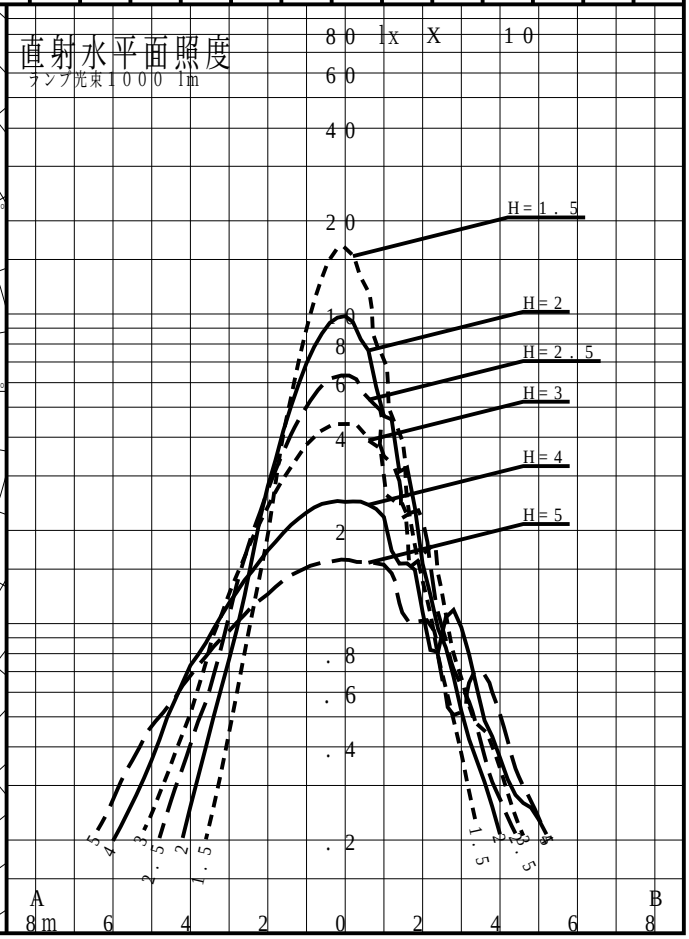




パナソニックエレクトリックワークス株式会社