


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYT1031R+NYK50002
光源	LED3000_70_2595 ×1 2595.0 lm
管理番号	K0164840(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	88.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	35.7%	75.2%	84.6%
最大光度	5203 cd/1000 lm	ビーム角	20.1	42.4	53.9

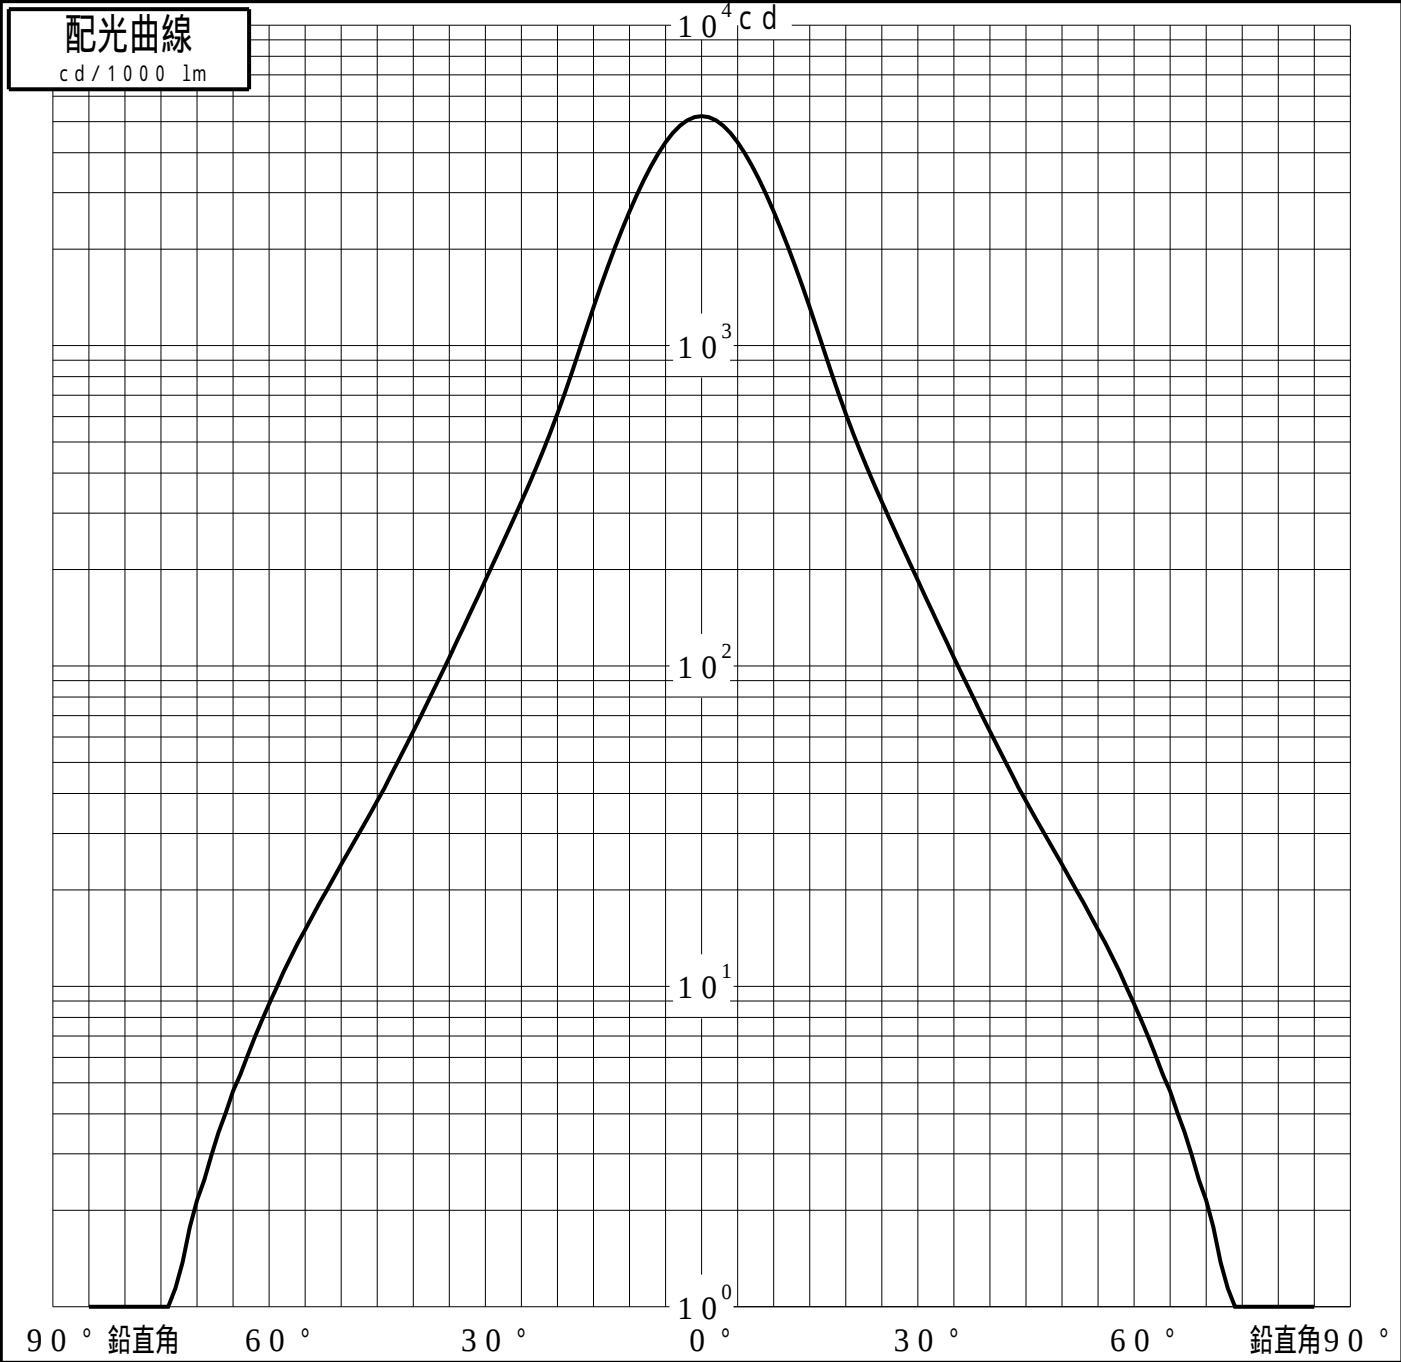

投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1031R+NYK50002


光源

LED3000_70_2595 ×1

管理番号

K0164840(0)DJ1 TF

累積光束曲線

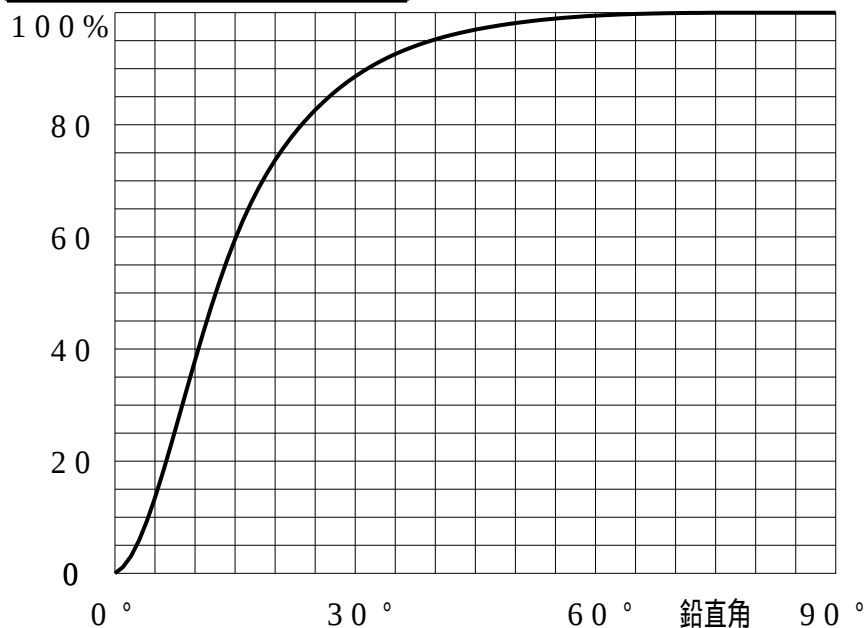

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm