
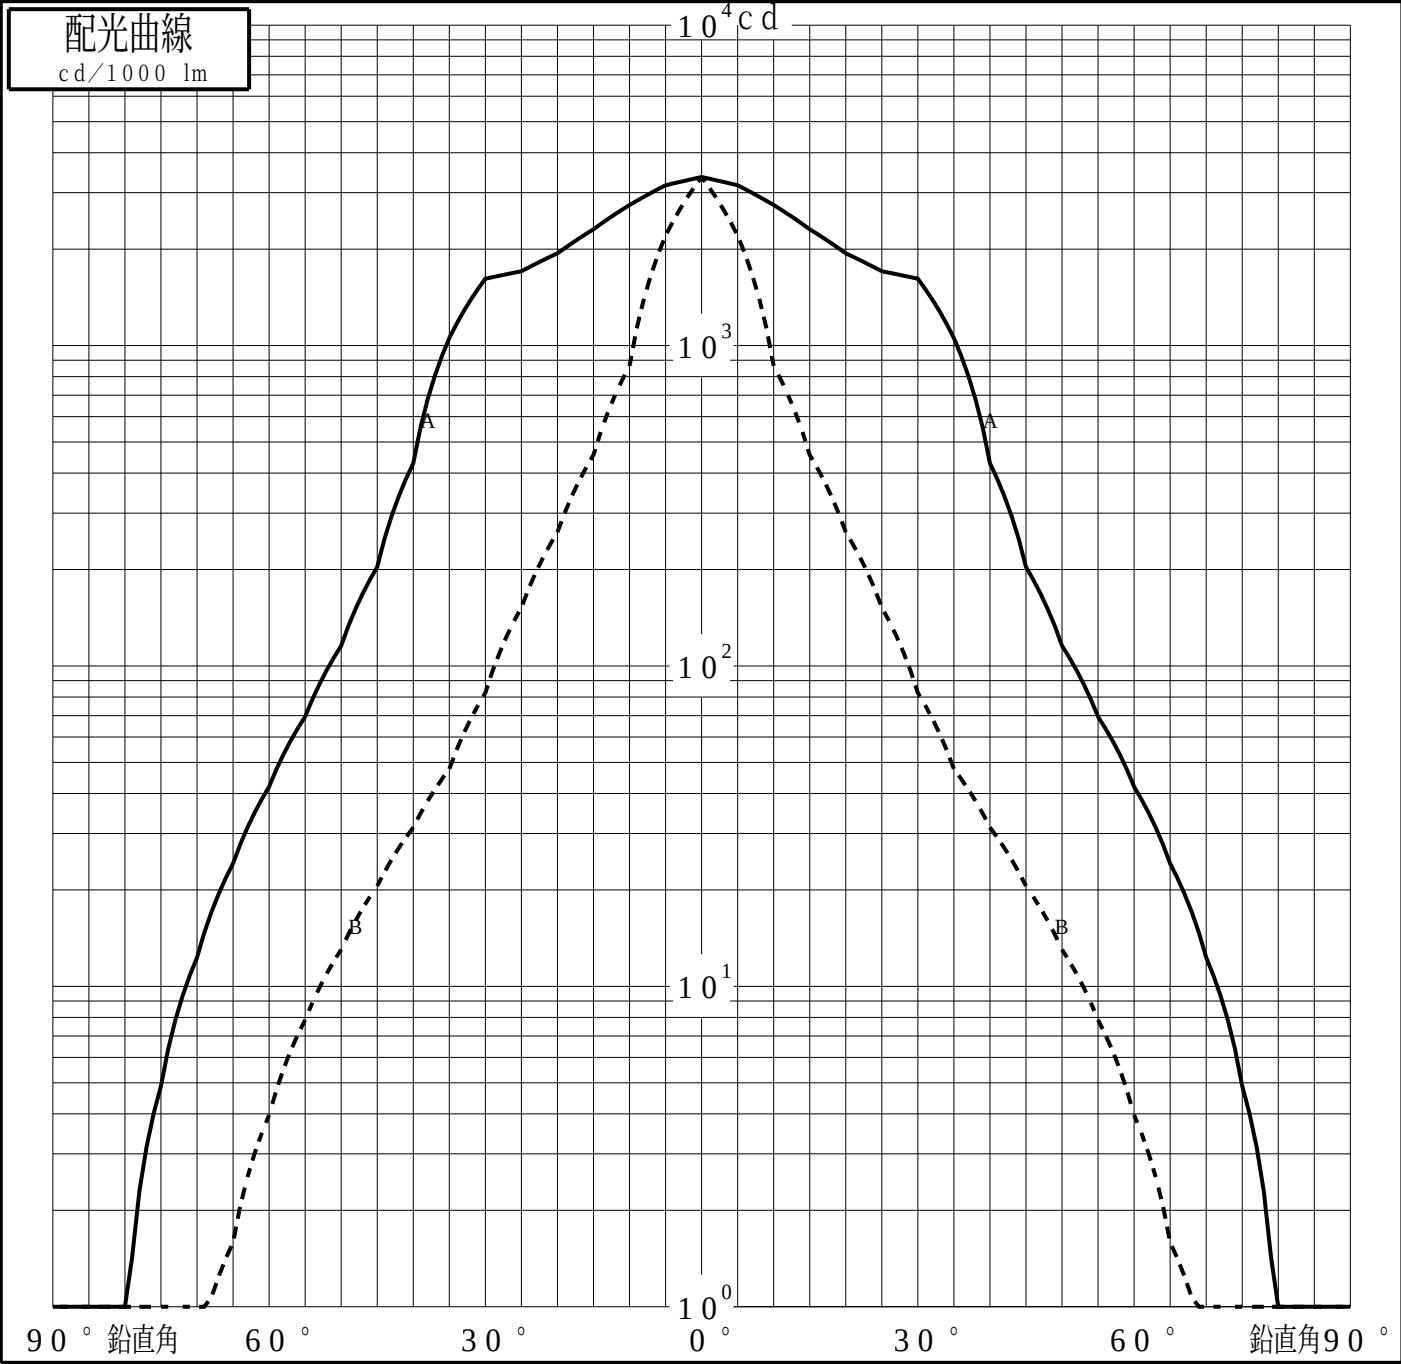




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYT1031R+NYK50003				
光源	LED3000_70_2580 ×1 2580.0 lm				
管理番号	K0168525(5)DR1 TF				
配光の区分・種類	二面对称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.7 %	ビーム効率	33.9%	79.2%	88.4%
最大光度	3359 cd/1000 lm	ビーム角	AA 53.0 BB 13.9	84.1 36.2	94.1 48.6



投光照明器具特性

品番 (品名)	NYT1031R+NYK50003	光源	LED3000_70_2580 ×1
管理番号	K0168525(5) DR1 TF		

累積光束曲線

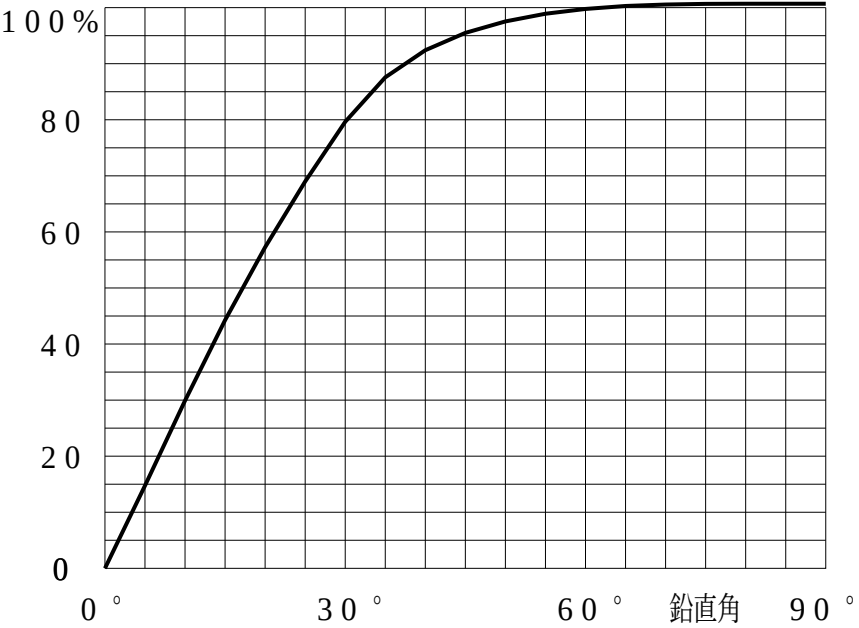

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

