


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYT1031RK	
光源	LED3000_70_3125 ×1 3125.0 lm	
管理番号	K0164821(2)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	63.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	29.9%	59.6%	72.9%
最大光度	10523 cd/1000 lm	ビ - ム角	12.6	27.1	38.1

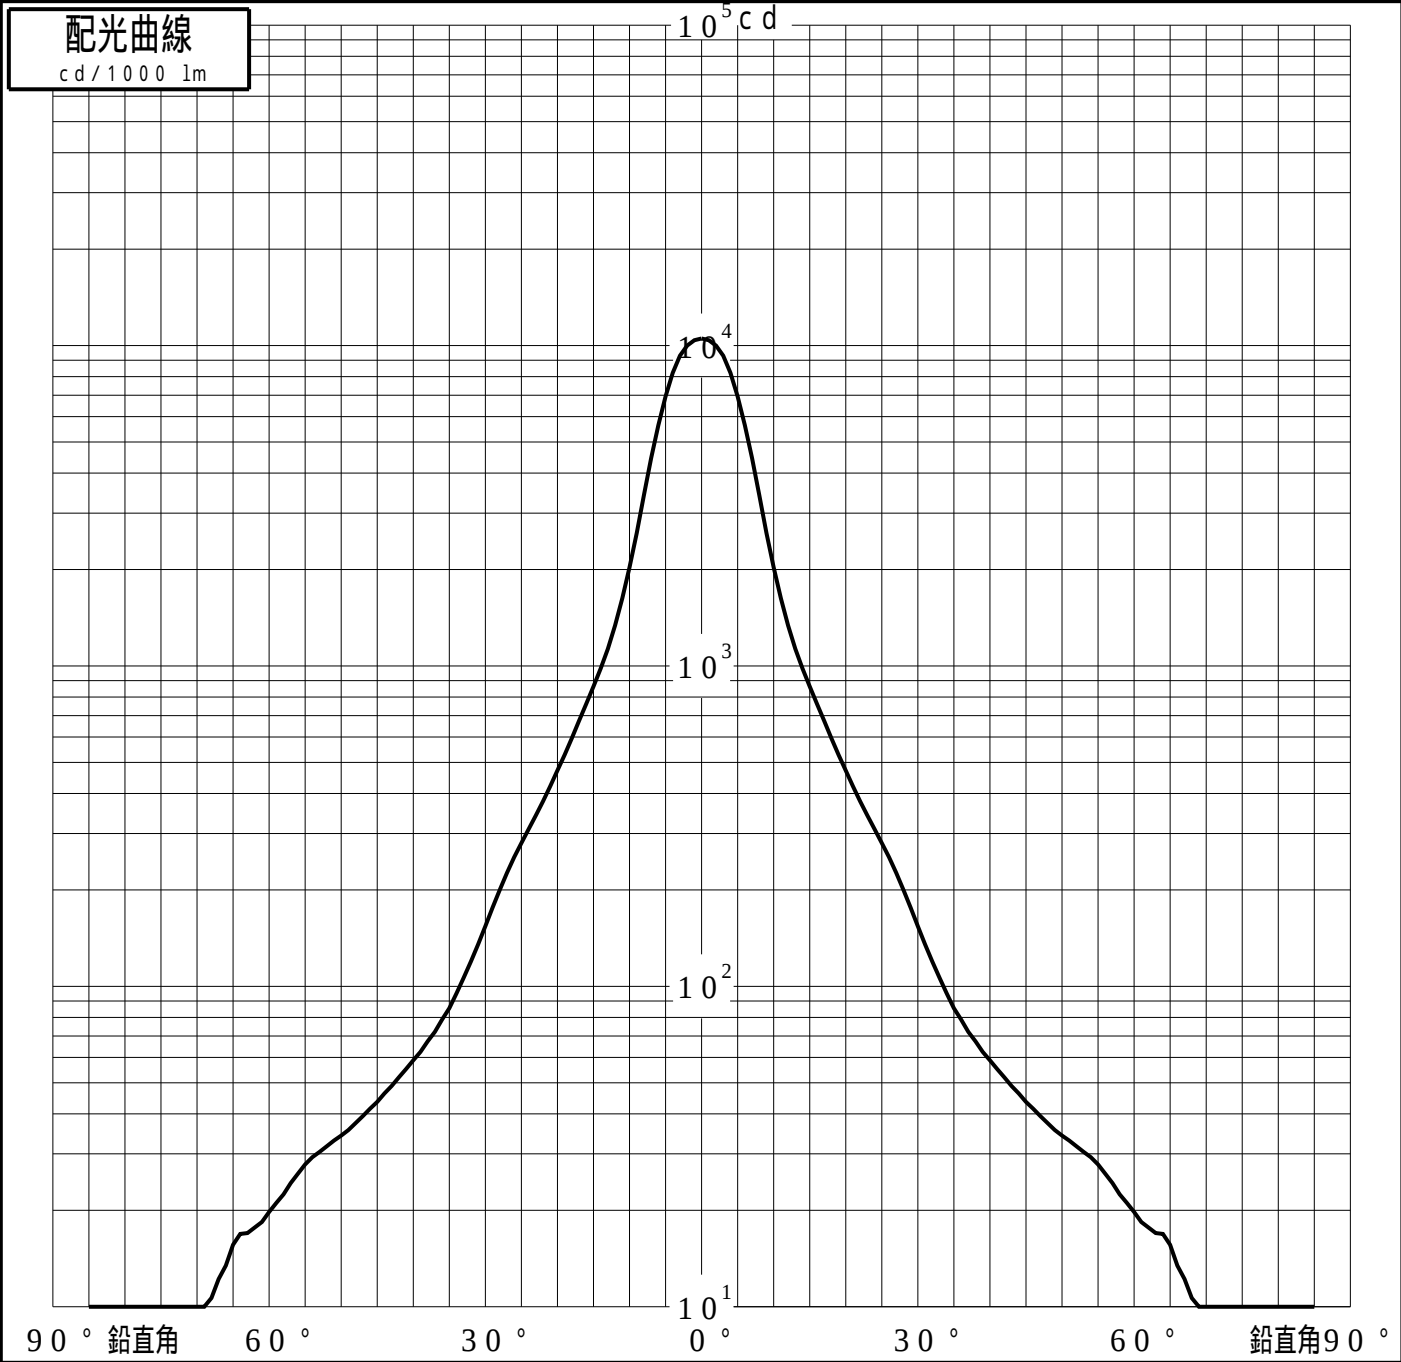

投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1031RK


光源

LED3000_70_3125 x1

管理番号

K0164821(2)DJ1 TF

累積光束曲線

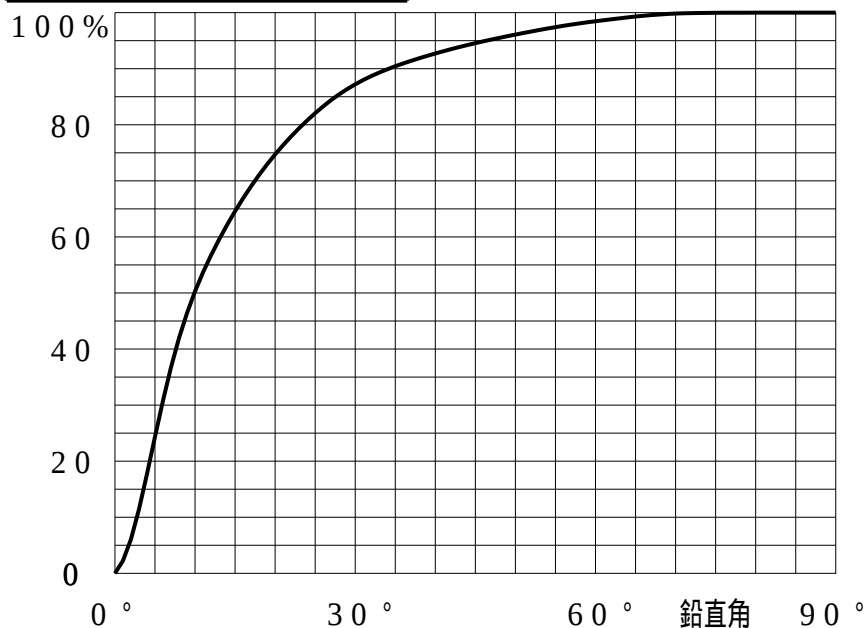

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm