屋内照明器具特性

品番（品名）	ＳＬＢ１５１６１Ｗ
光源	ＬＤＡ５Ｌ-Ｄ-Ｇ-Ｅ１７/Ｓ/Ｚ４ ｘ１　　４４０．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１１１９３３（２）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ７

器具効率	８４ ％
上方光束	２９ ％
下方光束	５５ ％


保守率	良　０．６３ 中　０．６ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（ＸＯ．０１）																ＺＣＭ			
０．６	４０	２９	２３	１８	３７	２８	２１	１７	３２	２５	１９	１５	２８	２２	１７	１４	１０			
０．８	４７	３７	３０	２５	４４	３５	２８	２３	３８	３１	２５	２１	３３	２７	２２	１９	１４			
１．０	５２	４２	３５	３０	４９	４０	３３	２８	４３	３５	３０	２６	３７	３１	２６	２３	１８			
１．２５	５７	４８	４１	３５	５３	４５	３９	３４	４７	４０	３５	３０	４０	３５	３１	２７	２１			
１．５	６０	５２	４５	４０	５７	４９	４３	３８	４９	４３	３８	３４	４３	３８	３４	３０	２４			
２．０	６５	５８	５１	４６	６１	５４	４９	４４	５４	４８	４４	４０	４７	４２	３９	３５	２８			
２．５	６８	６２	５６	５１	６４	５８	５３	４９	５６	５２	４７	４４	４９	４５	４２	３９	３１			
３．０	７０	６４	５９	５５	６６	６１	５６	５２	５９	５４	５０	４７	５１	４８	４５	４２	３４			
４．０	７３	６８	６４	６０	６９	６５	６１	５７	６１	５８	５４	５１	５４	５１	４８	４６	３７			
５．０	７５	７１	６７	６４	７１	６７	６４	６１	６３	６０	５７	５５	５６	５３	５１	４９	４０			
７．０	７８	７４	７１	６８	７３	７０	６８	６５	６５	６３	６１	５９	５８	５６	５４	５２	４３			
１０．０	７９	７７	７４	７２	７５	７３	７１	６９	６７	６５	６４	６２	６０	５８	５７	５５	４６			

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．４１Ｈｍ	１．４１Ｈｍ


配光曲線

ランプ光束１０００ ｌｍ

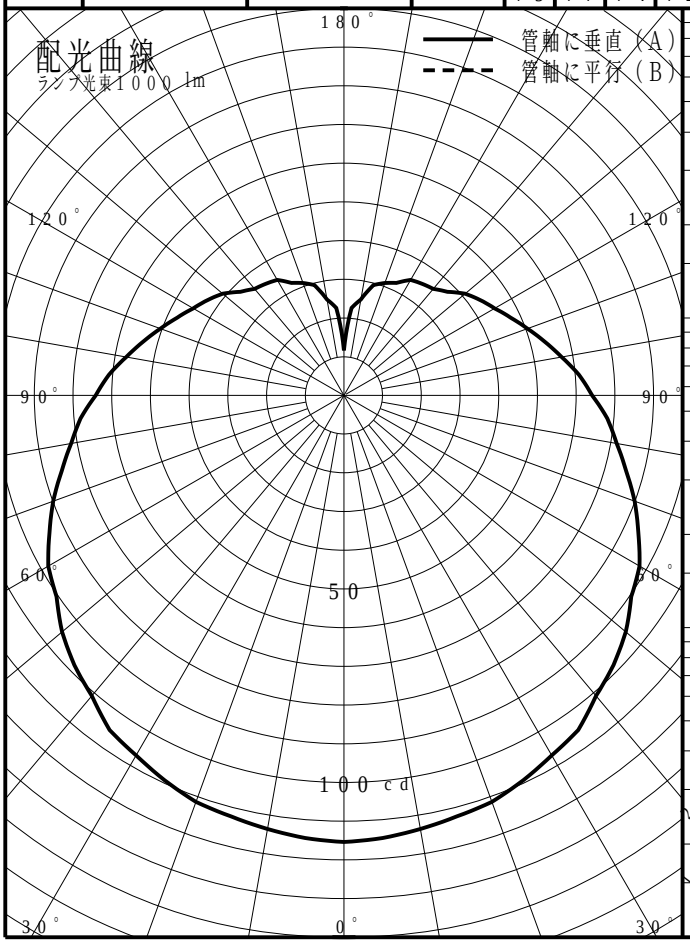

直射水平面照度

ランプ光束１０００ ｌｍ

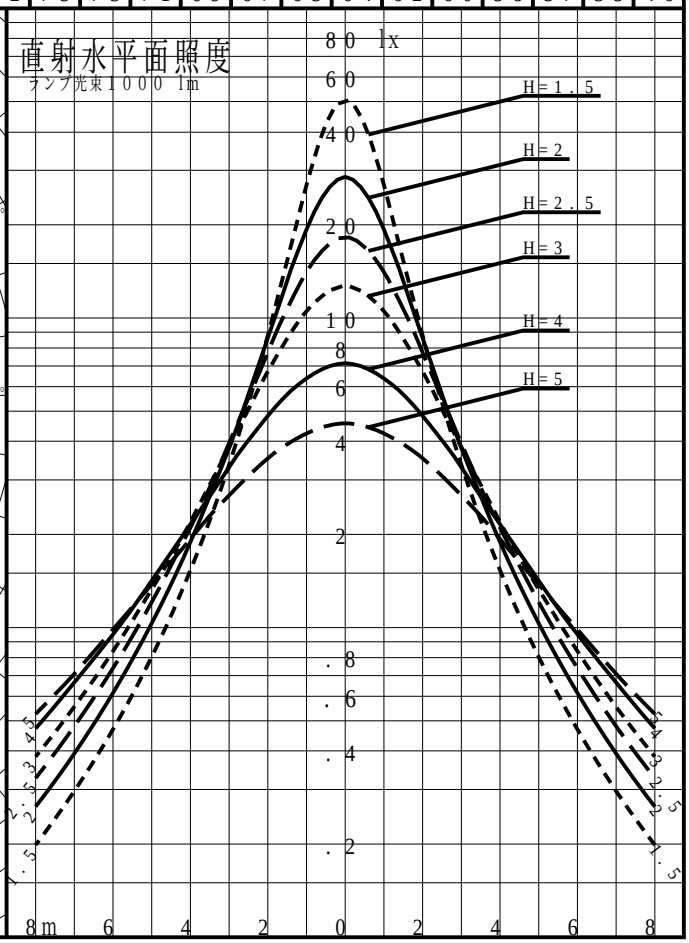

パナソニックエレクトリックワークス株式会社